



LISTINO AGGIORNAMENTI 2025
Prezzi da aumentare +18%

Laccato LA83P Bianco RAL 9010 <
 Rullino magnetico Touch regolabile <
 Maniglie ad intaglio Slot <
 Infinity dogato T25 <
 Pilastrini d'arredo <
 Stipite Evo <
 Barra raddrizza-anta invisibile <


Novità
RULLINO MAGNETICO TOUCH REGOLABILE
Sostituisce il rullino fisso dal 1° Gennaio 2024

Per porte a battente con tutti i tipi di stipite, Zero e Infinity

Colori: Bianco, Nero, Cromo Satinato +110,00/anta

Novità
F01 - LACCATO LA83P BIANCO RAL 9010*
Sostituisce il bianco LA83R dal 1° Gennaio 2024

*Il nuovo bianco LA83P è conforme RAL9010 K5

I campioni sono in fase di distribuzione

**FINITURE
E VETRI
FUORI
PRODUZIONE**

- FR13 FRASSINO KANAPA EFFETTO CERA
- LA83R BIANCO Simile RAL 9010
- VETRO ARGENTO VIVO + BRONZO VIVO
- VETRO RETRO-LACCATO SEA SAND
- VETRO RETRO-LACCATO LIGHT BROWN
- VETRO RETRO-LACCATO CHINA RED
- VETRO ACCOPPIATO SABBIATO, TUTTI I DISEGNI




MAXI SLOT





MINI SLOT



CIRCLE

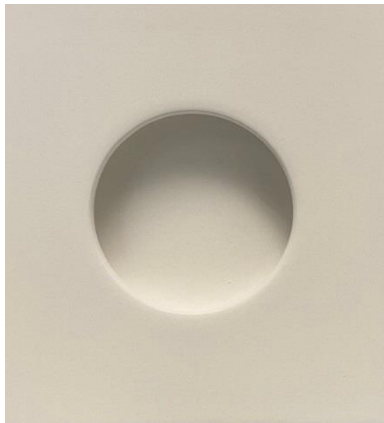

Maniglia a gola intagliata per porte e ante guardaroba 25mm

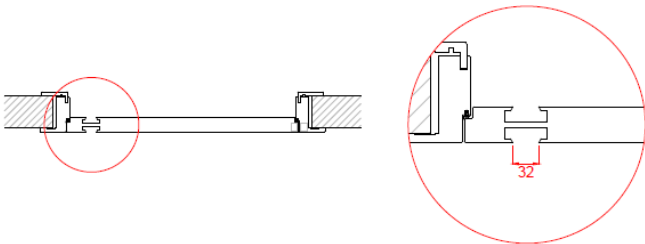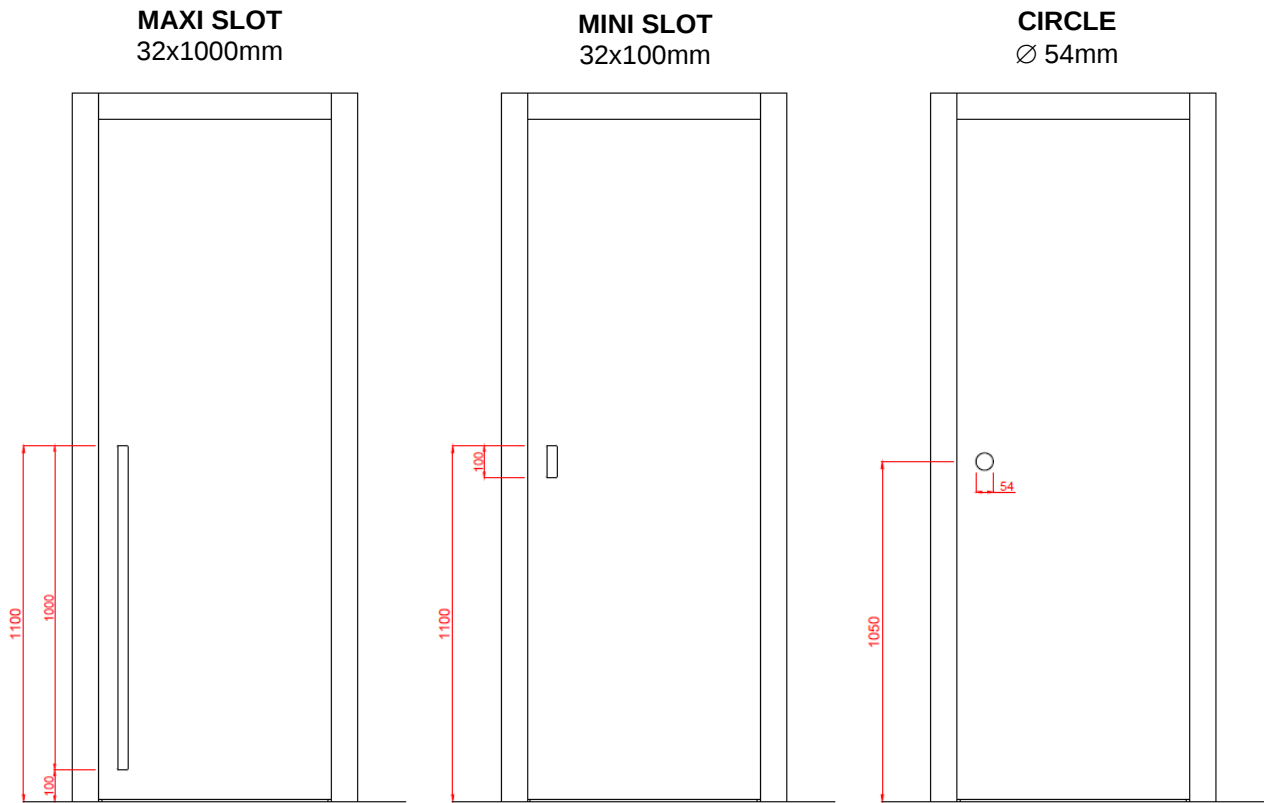

NOTA:
le porte con maniglie ad intaglio SLOT devono essere provviste di roller magnetico che le trattiene chiuse
SLOT non è compatibile con LITE e SPAZIO

	LACCATO OPACO FRASSINO LACCATO		LEGNI OPACHI Escluso Olivo e Zerikote		LEGNI GLOSSY LACCATO GLOSSY
	1 LATO	2 LATI	1 LATO	2 LATI	
MAXI SLOT 32x1000mm	+180	+320	+290	+520	n.d.
MINI SLOT 32x100mm	+110	+210	+230	+420	n.d.
CIRCLE Ø 54mm	+110	+210	+230	+420	n.d.


NUOVO ROLLER MAGNETICO TOUCH REGOLABILE Colori: Bianco, Nero +110 / anta



SERRATURA PRIVACY – UNICO COLORE CROMO LUCIDO
Pomolo Escluso, incontro da forare durante la posa in opera
non compatibile con LITE e SPAZIO +74

POMOLO PROVACY OLIVARI® LINK S / SPACE S / CUBO S / VERONA S
Colori Standard CR CO NP 55
Super Finiture US DS RS IS NS NL TS ZL 66

La composizione base INFINITY T25 prevede pannelli di rivestimento e porte a battente con doghe verticali di 25x20mm. La distanza standard delle doghe è di 25mm e può variare +/- 2mm in funzione delle misure esecutive, è inoltre normale una difformità di distanza in corrispondenza delle porte a battente spingere/tirare. INFINITY T25 è combinabile con INFINITY 45 e INFINITY 20 nel medesimo progetto. Le ante per frontali guardaroba T25 non sono realizzabili.

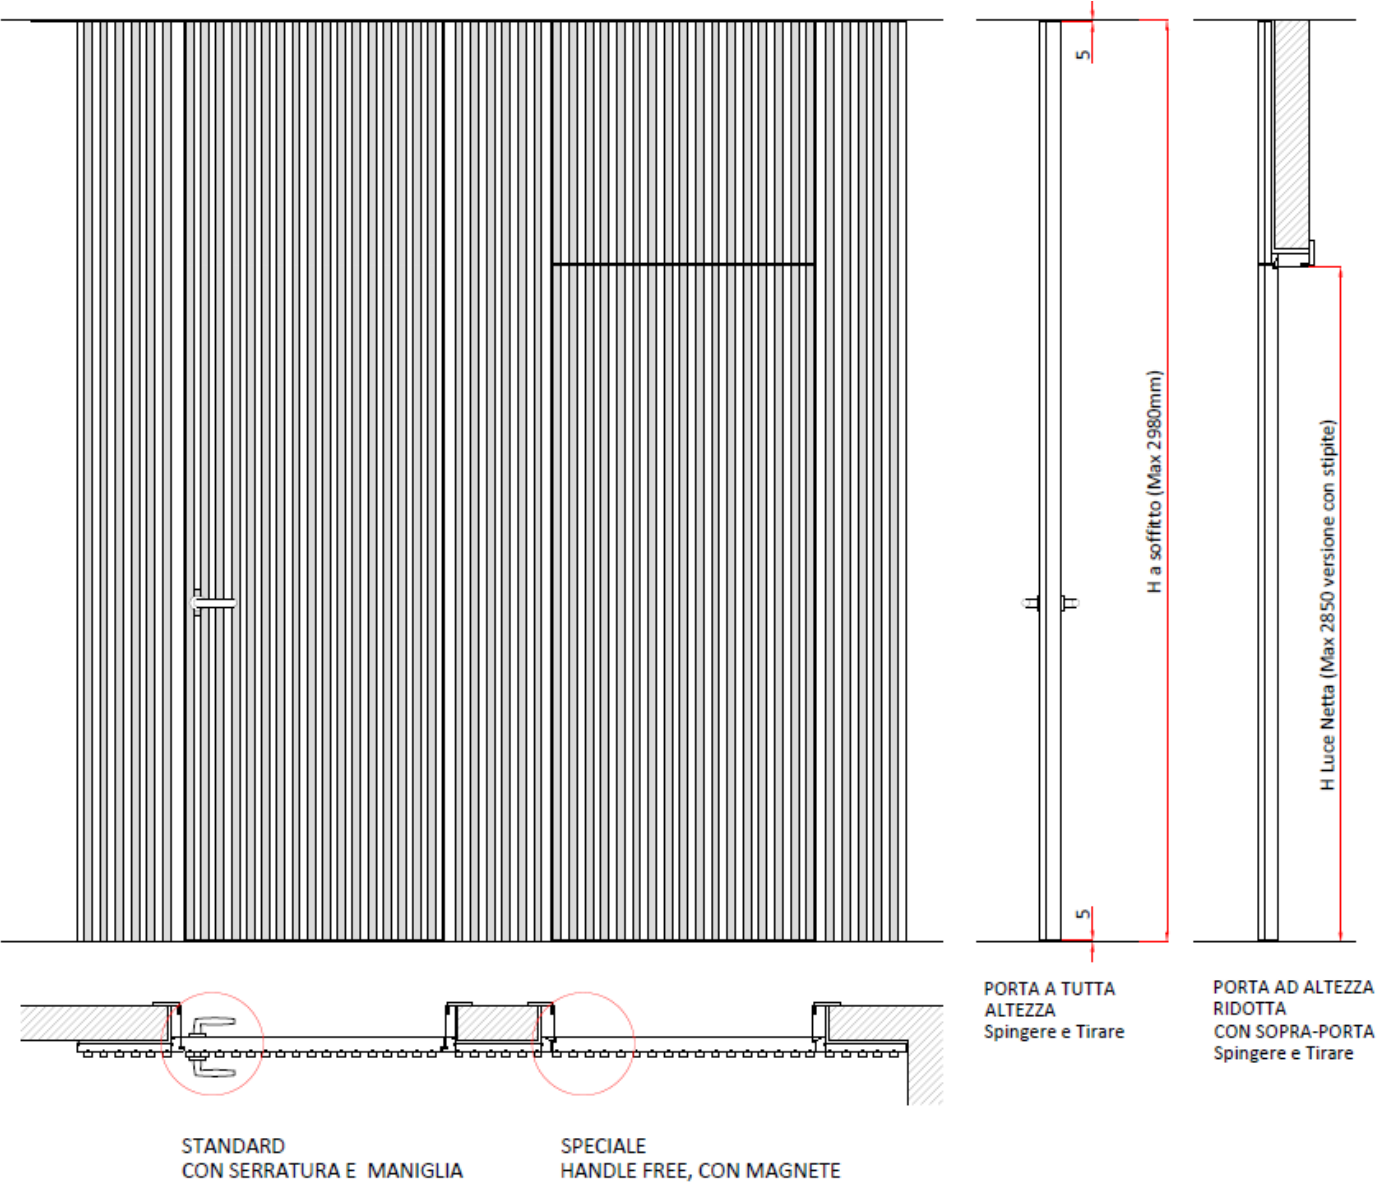



FINITURE INFINITY T25

F20	CANALETTO, ROVERE	725 / mq
F30	ROVERE, COLORI F30	710 / mq
F40	ROVERE, COLORI F40	835 / mq


INFINITY T25 LEGNO
MINIMO 4,00 mq

ELEMENTI INFINITY T25


PORTA A BATTENTE T25 MAX 900x2980mm Spingere/Tirare con stipite e coprifili per spess. muro 80-140mm	+780 / anta
ELEMENTO SOPRA-PORTA T25 fino a Larghezza 900mm	+360
ELEMENTO SOPRA-PORTA T25 fino a Larghezza 1800mm	+630
ANGOLO ESPOSTO T25 - T25 / T25 - Infinity 45 / T25 - Infinity 20	+160
ANGOLO INTERNO T25 - T25 / T25 - Infinity 45 / T25 - Infinity 20	+120
DOPPIA ALTEZZA T25	+260 / Mt. Lineare
FILLER T25 per interruttori, prese, utenze elettriche ecc. 24x20x120mm	24 cad.

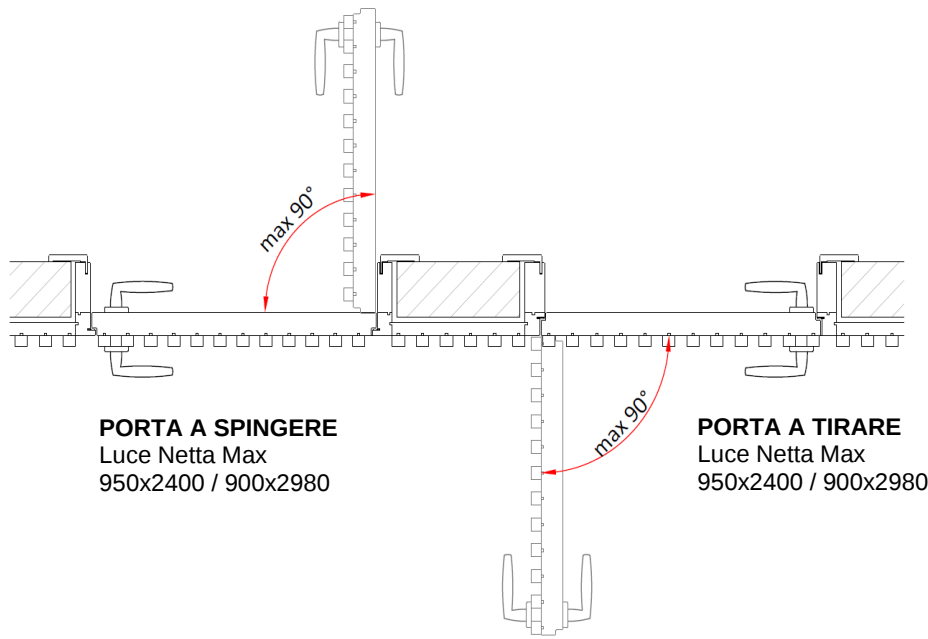


DETTAGLIO DOGHE

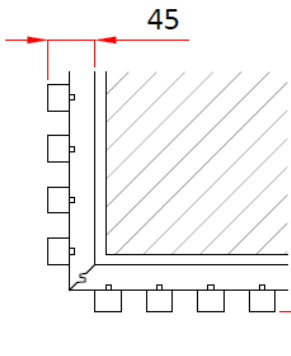


ANGOLO ESPOSTO 90°
T25 – T25

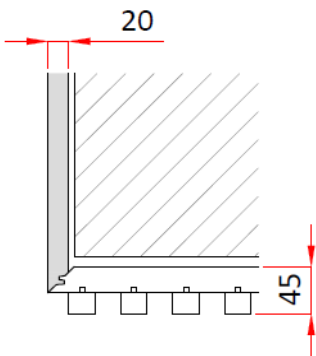


ANGOLO ESPOSTO 90°
T25 – INFINITY 20

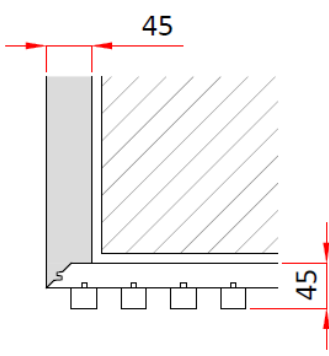


ANGOLO ESPOSTO 90°
T25 – INFINITY 45

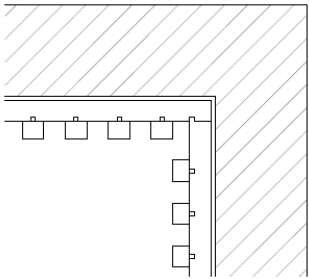


ANGOLO INTERNO 90°
T25 – T25

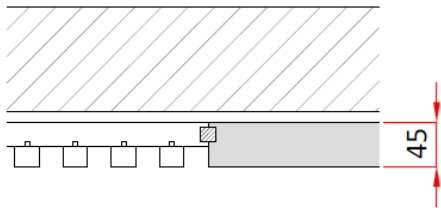


GIUNZIONE LINEARE
T25 – INFINITY 45

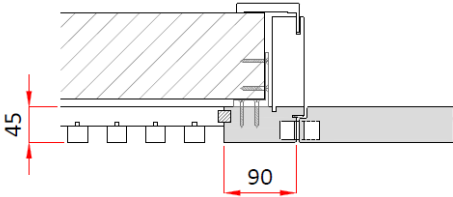


ELEMENTO MINIMO PER GIUNZIONE
T25 – PORTA INFINTY 45 COMPLANARI

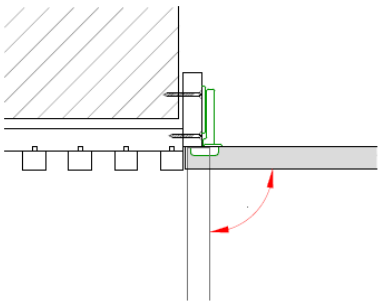


GIUNZIONE T25 – ANTA GUARDAROBA 25

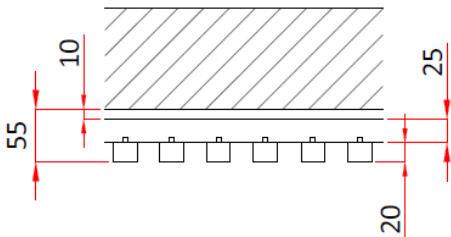


INFINITY T25
PANNELLO COMPLANARE ALLE PORTE

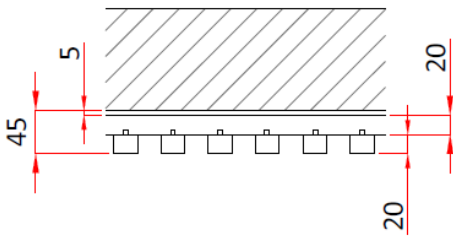

INFINITY T25
RIVESTIMENTO DA INCOLLARE

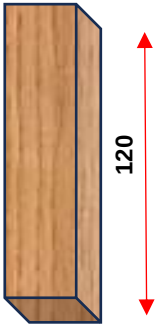

FILLER T25 24x10x120mm

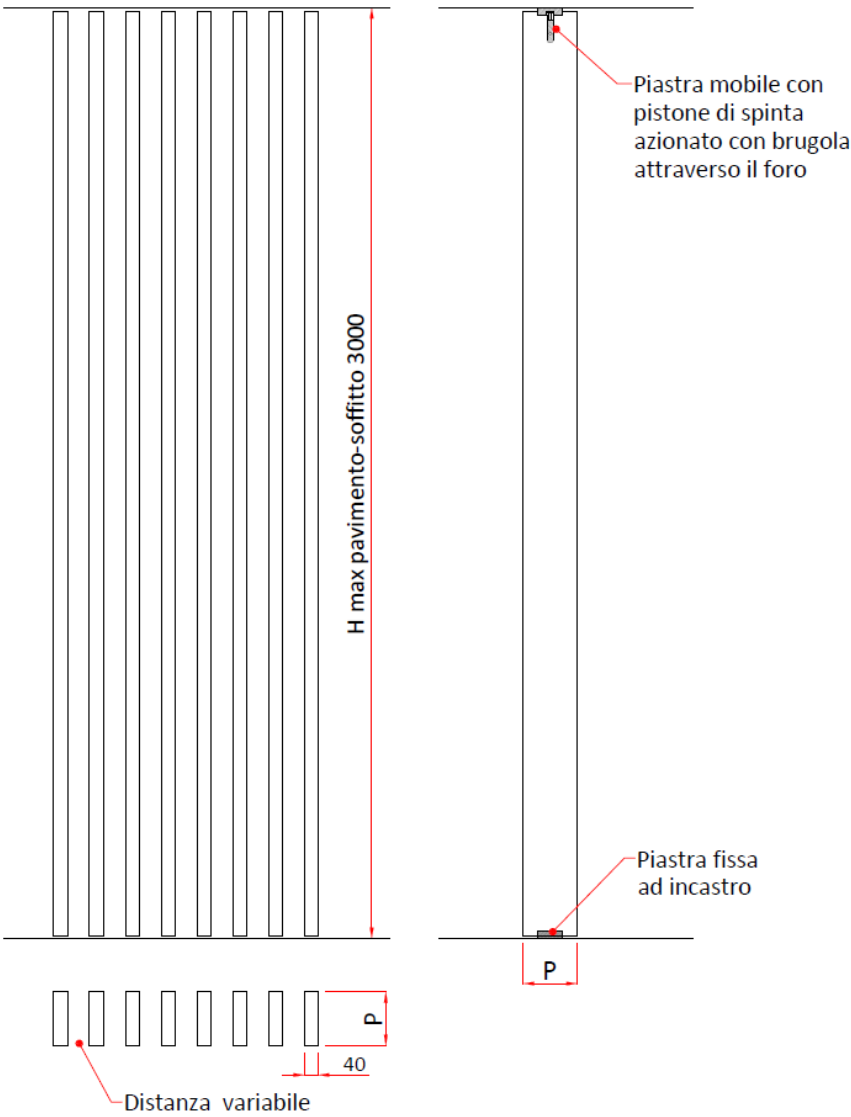

PILASTRI D'ARREDO AUTOPORTANTI IN LEGNO LISTELLARE

La lunghezza di ogni pilastro è su misura a richiesta fino a 3000mm secondo l'altezza pavimento-soffitto indicata dal Cliente.

I pilastri vengono forniti completi di piastra ad incastro fissa su una testata e piastra mobile con pistone di spinta sulla testata opposta.

In presenza di controsoffitto è necessario un rinforzo solido strutturale.

Non sono previsti elementi pre-installati nel soffitto o nel pavimento, i pilastri sono autoportanti e separati.

NOTA: In fase di posa è necessario fissare saldamente una delle 2 piastre al pavimento o al soffitto utilizzando viti e tasselli oppure con incollaggio ad alta tenuta, la colla non viene fornita.

Per maggiori dettagli su costruzione e accessori di montaggio siete pregati di contattarci.

Altezza pavimento-soffitto	F20 Canaletto		F30 - F40 - F10 - F12 Rovere - Frassino laccato		F01 - F03 Laccato colori G&B	
	500-2100	2110-3000	500-2100	2110-3000	500-2100	2110-3000
P100 = 100x40mm	225	320	210	305	195	280
P140 = 140x40mm	275	370	260	355	245	330
P180 = 180x40mm	325	420	310	405	295	380
Maschera di montaggio in MDF pre-forata per il posizionamento delle piastre					80	


La qualità e il Design G&B al prezzo più competitivo di sempre +€ 70,00 / Anta su base Listino 2020*

*supplemento sul prezzo base Listino 2020 porte 1 anta, valido per tutte le collezioni eccetto Tuscany
EVO è disponibile per tutte le finiture a Listino ed è abbinabile a porte REVERSE complanari a spingere



CERNIERE INVISIBILI
COPRIFILO COMPLANARE

LATO A TIRARE
COPRIFILO COMPLANARE (FORNITO SMONTATO)

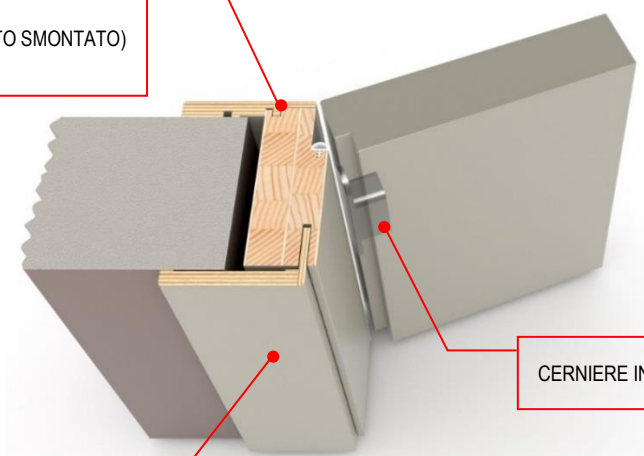


CERNIERE INVISIBILI REGOLABILI 3D

LATO A SPINGERE
DESIGN MINIMALE, COPRIFILO TELESCOPICO
ALETTA MAGGIORATA 27mm DI SERIE



EVO sostituisce PIVOT che è
fuori produzione dal 01/01/2023

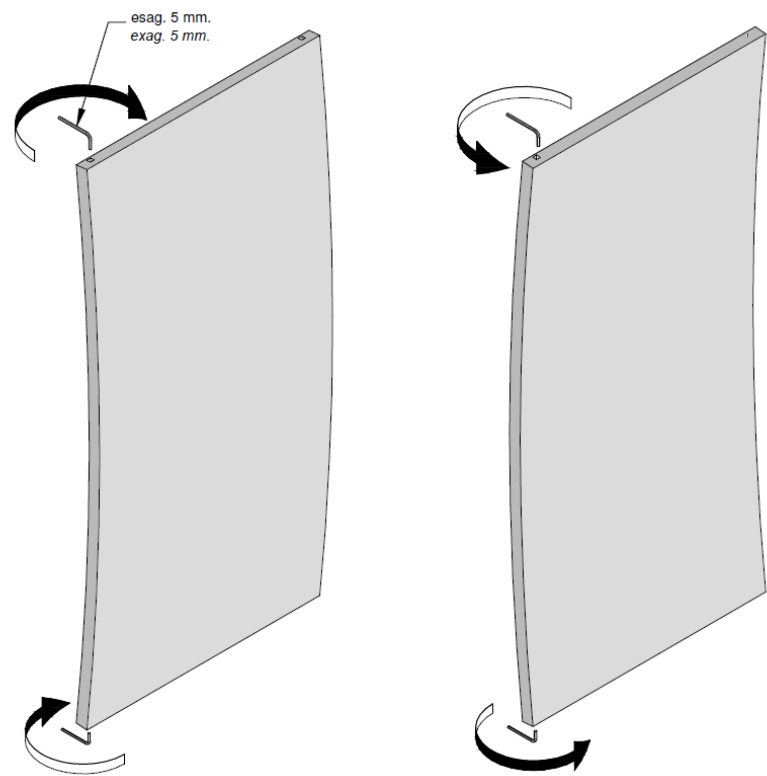

La barra raddrizza-anta invisibile viene inserita all’interno della porta durante la costruzione e modifica la curvatura verticale in entrambe i sensi ruotando una vite a brugola attraverso i fori presenti nel bordo superiore e inferiore. Le porte a battente hanno una singola barra sul bordo serratura, le porte scorrevoli e le porte a bilico sono invece dotate di doppia barra che agisce su entrambi i bordi

	BARRA SINGOLA per porte a battente	BARRA DOPPIA per porte scorrevoli e bilico
ALTEZZA PORTA 2400 – 2800mm	115	230
ALTEZZA POTA OLTRE 2800mm	145	290

A PARTIDE DAL 1° GENNAIO 2024 TUTTE LE PORTE CON ALTEZZA 2600mm E OLTRE SARANNO DOTATE DI BARRA RADDRIZZA-ANTA AL PREZZO DEL PRESENTE LISTINO
I clienti hanno facoltà di richiedere l’esclusione della barra accettando i valori di planarità esposti a pag. 170 del listino 2020 riportati di seguito

-----ESTRATTO PAG. 170 DEL LISTINO 2020 GHIZZI & BENATTI-----

Planarità generale delle porte Ghizzi & Benatti senza barra raddrizza-anta

La planarità, generale e locale, deve essere misurata sull’anta secondo quanto indicato nella UNI EN 952
Per l’arcuatura delle porte al momento della spedizione al cliente Ghizzi & Benatti dichiara le seguenti classi di tolleranza specificate nella UNI EN 1529

- Altezza fino a 2100mm	Freccia alla mediana max 4mm / classe di tolleranza 3
- Altezza da 2110 a 2500mm	Freccia alla mediana max 6mm / classe di tolleranza 2 autolimitata
- Altezza oltre 2510mm	Freccia alla mediana max 8mm / classe di tolleranza 2