




INCASSI COMANDI HP

design EQB

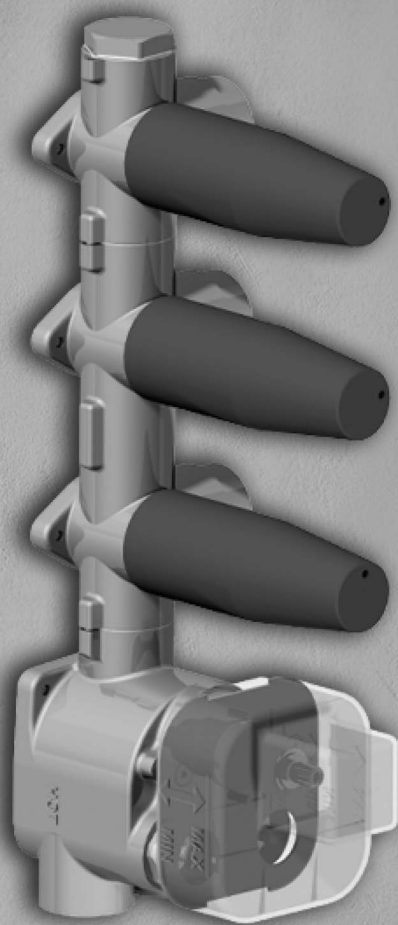

INCASSI
COMANDI
HP

index

pag.

info tecniche	356
doccia termostatico 3/4"	357/359
deviatori 3/4"	360
rubinetti d'arresto	361
rubinetti con filtro	361

valuta listino:
price value:

euro
€




CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/20_incassiHP.pdf

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
progettazione@bellostarubinetterie.com



progetto
"sumisura"

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
progettazione@bellostarubinetterie.com

NOTA VALIDA PER TUTTI I MISCELATORI INCASSO ALTA PORTATA

Campo di funzionamento da 0,5 bar a 5 bar (per pressioni superiori inserire limitatori di portata). Portata a 3 bar, singola uscita circa 40 l/min.

NOTE FOR ALL BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER HIGH RATE

From 0,5 bar to 5 bar (for more pressure used flow-limit). From 3 bar, at one way 40 l/min

Tutti i comandi termostatici ad alta portata possono essere installati in verticale (con entrate dell'acqua calda e fredda rivolte verso il basso) o in orizzontale (con entrate dell'acqua calda e fredda rivolte verso il lato destro).

All high rate thermostatic mixer can be installed in vertical (with hot and cold water inlets pointing down) or horizontally (with hot and cold water directed toward the right side).

Blocco di sicurezza a 38 °C

Temperatura minima di esercizio: 3°C FREDDA (consigliata 15°C)

Temperatura massima di esercizio: 80°C CALDA (consigliata 65°C) Differenziale termico consigliato: 50°C

Pressione minima di esercizio: 0.5 bar

Pressione massima di esercizio: 5 bar (per pressioni superiori si raccomanda di installare un limitatore di pressione)

Pressione d'esercizio consigliata: 3 bar

Sistema di sicurezza con blocco dell'erogazione, in caso di mancanza di una delle due acque

Dotati di filtri in acciaio inox per il trattenimento delle impurità

Safety block at 38° C

Minimum working temperature 3°C COLD WATER (suggested 15°C)

Maximum working temperature 80°C HOT WATER (suggested 65°C)

Suggested temperature differential: 50°C

Minimum pressure of working: 0.5 bar

Maximum operating pressure: 5 bar (For higher hydraulic pressures we recommend to install a pressure reducer)

Pressure of working advised: 3 bar

Safety system with water supply block in case either hot or cold water is missing

Supplied with steel filter to keep the impurity out

CARATTERISTICHE DEI TERMOSTATICI ALTA PORTATA DA 1 A 4 USCITE CON PIASTRE UNITE E SINGOLE VINCOLATE

- 1) Tutte le uscite sono indipendenti (si possono aprire in contemporanea – in questo caso, logicamente, la portata si ripartisce su tutte le vie aperte).
- 2) I rubinetti singoli presentano l'erogazione dell'acqua verso destra (o verso l'alto se installati in orizzontale).
- 3) I termostatici da 1 a 4 uscite presentano tutte le vie di erogazione dell'acqua verso destra (o tutte verso l'alto se installati in orizzontale).
- 4) A 3 bar, le portate per una singola uscita sono di 40 l/min circa.

FEATURES OF HIGH CAPACITY THERMOSTATIC MIXERS FROM 1 TILL 4 EXITS WITH OPTION OF ONE OR SEPARATE RESTRICTED WALL CONTROLS

- 1) All the outflows are unconnected (they can be open at the same time – obviously in this case the water-flow capacity divides onto all the open ways).
- 2) The single taps have the water-flow towards the right hand-side (or towards the top if they are sep up in the horizontal position).
- 3) The thermostatic mixers with one/four outflows have all the water-flow gateways towards the right hand-side (or all the gateways towards the top if they are set up in the horizontal position).
- 4) To three bars, the single gateway water-flow capacities are about 40 l/min.

FUNZIONAMENTO:

Sia con scaldabagni a gas che elettrici ad accumulo

Impianti centralizzati

Caldaie murali e da terra ad accumulo

INSTRUCTIONS:

It works both with electrical and gas water heater

Central heating systems

Wall and floor boiler

ATTENZIONE:

Si consiglia, di contattare il proprio termoidraulico di fiducia per una corretta e funzionale installazione del miscelatore termostatico, sia con i dispositivi di riscaldamento sopraelencati, che con altre tipologie.

ATTENTION:

It is strongly recommended that the product is only installed by a fully qualified plumber who is aware of the installation and the pressure requirements of the system (both for the heating systems above mentioned and others).

SCHEMA FUNZIONAMENTO DEVIATORI 2/3/5 USCITE 3/4"


DEVIATORI 2/3 USCITE: Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

DEVIATORI 5 USCITE: Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATION SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3/5 3/4"

SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3: Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.

SWITCHES FLUSH OUTPUT 5: These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.

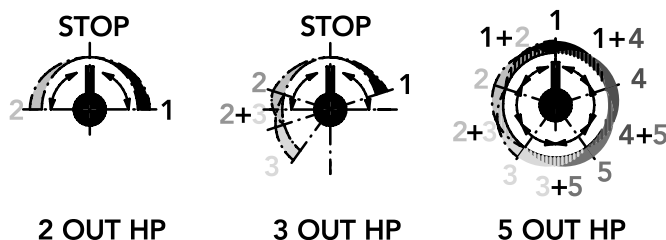

2 OUT HP

3 OUT HP

5 OUT HP

774035


PARTE INCASSO MISCELATORE TERMOSTATICO 1 OUT 3/4"
INNER SET THERMOSTATIC MIXER 1 OUT 3/4"

- > cartuccia termostatica > vitone ceramico con rotazione di 90°
- > apertura con rotazione antioraria > interasse 70 mm > ingressi inferiori da 3/4"
- > uscite laterali destra da 3/4" > incasso con B-Box > incasso regolabile min 78
- > posizionabile orizzontalmente



774035

559



COMPATIBILE CON:

0512/H/P/E (Life O) 8012/H/P/E (Ovale)
0912/H/P/E (Quadro) 8812/H/P/E (Tondo)
1312/H/K/E (Classic)

RICAMBI
SPARE PARTS

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE
775007

VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
055134

774036


PARTE INCASSO MISCELATORE TERMOSTATICO 2 OUT 3/4"
INNER SET THERMOSTATIC MIXER 2 OUT 3/4"

- > cartuccia termostatica > vitone ceramico con rotazione di 90°
- > apertura con rotazione antioraria > interasse 70 mm > ingressi inferiori da 3/4"
- > uscite laterali destra da 3/4" > incasso con B-Box > incasso regolabile min 78
- > posizionabile orizzontalmente



774036

648

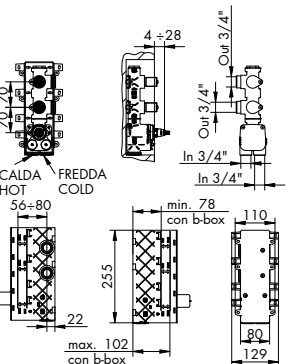

COMPATIBILE CON:

0512/2H/P/E (Life O) 8012/2H/P/E (Ovale)
0912/2H/P/E (Quadro) 8812/2H/P/E (Tondo)
1312/2H/K/E (Classic)

RICAMBI
SPARE PARTS

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE
775007

VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
055134

774033


PARTE INCASSO MISCELATORE TERMOSTATICO 3 OUT 3/4"
INNER SET THERMOSTATIC MIXER 3 OUT 3/4"

- > cartuccia termostatica > vitone ceramico con rotazione di 90°
- > apertura con rotazione antioraria > interasse 70 mm > ingressi inferiori da 3/4"
- > uscite laterali destra da 3/4" > incasso con B-Box > incasso regolabile min 78
- > posizionabile orizzontalmente



774033

755

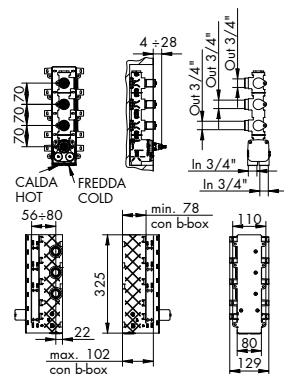

COMPATIBILE CON:

0512/3H/P/E (Life O) 8012/3H/P/E (Ovale)
0912/3H/P/E (Quadro) 8812/3H/P/E (Tondo)
1312/3H/K/E (Classic)

RICAMBI
SPARE PARTS

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE
775007

VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
055134



INCASSI
COMANDI
HP

774034




PARTE INCASSO MISCELATORE TERMOSTATICO 4 OUT 3/4"
INNER SET THERMOSTATIC MIXER 4 OUT 3/4"

- > cartuccia termostatica
- > apertura con rotazione antioraria
- > uscite laterali destra da 3/4"
- > posizionabile orizzontalmente
- > vitone ceramico con rotazione di 90°
- > interasse 70 mm
- > incasso con B-Box
- > ingressi inferiori da 3/4"
- > incasso regolabile min 78

774034

842

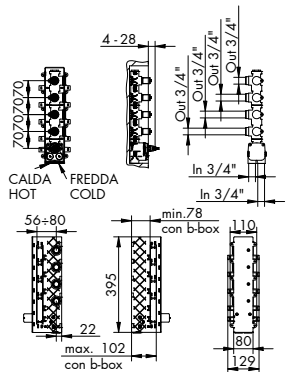

COMPATIBILE CON:

- 0512/4H/P/E (Life O)
- 0912/4H/P/E (Quadro)
- 1312/4H/K/E (Classic)
- 8012/4H/P/E (Ovale)
- 8812/4H/P/E (Tondo)

INCASSI
COMANDI
HP

RICAMBI SPARE PARTS	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE	VITONE CERAMICO CERAMIC VALVE
	775007	055134

884036




PARTE INCASSO MISCELATORE TERMOSTATICO 1 OUT 3/4"
INNER SET THERMOSTATIC MIXER 1 OUT 3/4"

- > cartuccia termostatica
- > apertura con rotazione antioraria
- > uscite laterali destra da 3/4"
- > posizionabile orizzontalmente
- > vitone ceramico con rotazione di 90°
- > interasse 70 mm
- > incasso senza B-Box
- > ingressi inferiori da 3/4"
- > incasso regolabile min 78

884036

498



COMPATIBILE CON:

- 0512/H/E (Life O)
- 0912/H/E (Quadro)
- 1312/H/E (Classic)
- 8012/H/E (Ovale)
- 8812/H/E (Tondo)

RICAMBI SPARE PARTS	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE	VITONE CERAMICO CERAMIC VALVE
	775007	055134

884037




PARTE INCASSO MISCELATORE TERMOSTATICO 2 OUT 3/4"
INNER SET THERMOSTATIC MIXER 2 OUT 3/4"

- > cartuccia termostatica
- > apertura con rotazione antioraria
- > uscite laterali destra da 3/4"
- > posizionabile orizzontalmente
- > vitone ceramico con rotazione di 90°
- > interasse 70 mm
- > incasso senza B-Box
- > ingressi inferiori da 3/4"
- > incasso regolabile min 78

884037

595



COMPATIBILE CON:

- 0512/2H/E (Life O)
- 0912/2H/E (Quadro)
- 1312/2H/E (Classic)
- 8012/2H/E (Ovale)
- 8812/2H/E (Tondo)

RICAMBI SPARE PARTS	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE	VITONE CERAMICO CERAMIC VALVE
	775007	055134

884038


PARTE INCASSO MISCELATORE TERMOSTATICO 3 OUT 3/4"
INNER SET THERMOSTATIC MIXER 3 OUT 3/4"

- > cartuccia termostatica > vitone ceramico con rotazione di 90°
- > apertura con rotazione antioraria > interasse 70 mm > ingressi inferiori da 3/4"
- > uscite laterali destra da 3/4" > incasso senza B-Box > incasso regolabile min 78
- > posizionabile orizzontalmente



884038

698



COMPATIBILE CON:

- 0512/3H/E (Life O)
- 0912/3H/E (Quadro)
- 1312/3H/E (Classic)
- 8012/3H/E (Ovale)
- 8812/3H/E (Tondo)

RICAMBI SPARE PARTS	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE	VITONE CERAMICO CERAMIC VALVE
	775007	055134

884039


PARTE INCASSO MISCELATORE TERMOSTATICO 4 OUT 3/4"
INNER SET THERMOSTATIC MIXER 4 OUT 3/4"

- > cartuccia termostatica > vitone ceramico con rotazione di 90°
- > apertura con rotazione antioraria > interasse 70 mm > ingressi inferiori da 3/4"
- > uscite laterali destra da 3/4" > incasso senza B-Box > incasso regolabile min 78
- > posizionabile orizzontalmente



884039

779

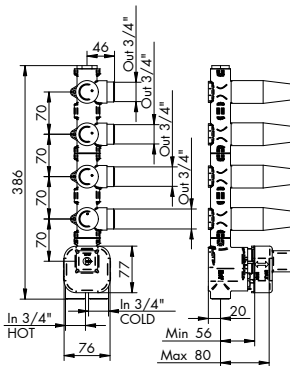

COMPATIBILE CON:

- 0512/4H/E (Life O)
- 0912/4H/E (Quadro)
- 1312/4H/E (Classic)
- 8012/4H/E (Ovale)
- 8812/4H/E (Tondo)

RICAMBI SPARE PARTS	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE	VITONE CERAMICO CERAMIC VALVE	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE
	775007	055134	774045

884040


PARTE INCASSO MISCELATORE TERMOSTATICO 3/4" SENZA RUBINETTO
INNER SET FOR THERMOSTATIC MIXER 3/4" NO CLOSING

- > cartuccia termostatica
- > senza chiusura
- > ingressi inferiori da 3/4"
- > uscita superiore da 3/4"
- > incasso s/B-Box
- > incasso regolabile min 76



884040

251



COMPATIBILE CON:

- 0512/SH/E (Life O)
- 0912/SH/E (Quadro)
- 1312/SH/E (Classic)
- 8012/SH/E (Ovale)
- 8812/SH/E (Tondo)

RICAMBI SPARE PARTS	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE
	775007

774047


PARTE INCASSO DEVIATORE COMPLETO 2 USCITE HP
INNER SET DIVERTER 2 OUT HIGH FLOW RATE

- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite con chiusura > 2 ingressi da 1/2"
- > tappo 1/2" incluso per installazione con miscelatore da NON utilizzare per installazione con rubinetti tradizionali
- > uscite equivalenti da 1/2" a portata maggiorata laterali > incasso regolabile min 82



774047

218



COMPATIBILE CON:

- 0503/2H/E (Life O) 8003/2H/E (Ovale)
- 7703/2H/E (Quadro) 8803/2H/E (Tondo)
- 1303/2H/E (Classic)

RICAMBI
SPARE PARTS

DEVIATORE
DIVERTER
775019

774048


PARTE INCASSO DEVIATORE COMPLETO 3 USCITE HP
INNER SET DIVERTER 3 OUT HIGH FLOW RATE

- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite con chiusura
- > 1 ingresso inferiore da 1/2" > uscite equivalenti da 1/2" laterali e superiore
- > incasso regolabile min 82



774048

226



COMPATIBILE CON:

- 0503/3H/E (Life O) 8003/3H/E (Ovale)
- 7703/3H/E (Quadro) 8803/3H/E (Tondo)
- 1303/3H/E (Classic)

RICAMBI
SPARE PARTS

DEVIATORE
DIVERTER
775021

774049


PARTE INCASSO DEVIATORE COMPLETO 5 USCITE HP
INNER SET DIVERTER 5 OUT HIGH FLOW RATE

- > deviatore a dischi ceramici 5 uscite senza chiusura
- > 1 ingresso inferiore da 3/4"
- > uscite equivalenti da 1/2" a stella a portata maggiorata
- > incasso regolabile min 82



774049

263



COMPATIBILE CON:

- 0503/5H/E (Life O) 8003/5H/E (Ovale)
- 7703/5H/E (Quadro) 8803/5H/E (Tondo)
- 1303/5H/E (Classic)

RICAMBI
SPARE PARTS

DEVIATORE
DIVERTER
775019




774032

PARTE INCASSO RUBINETTO D'ARRESTO 3/4" HP
INNER SET STOP COCK 3/4" HIGH FLOW RATE

- > vitone ceramico 90°
- > apertura con rotazione oraria
- > ingresso ed uscita a 90° da 3/4"
- > incasso regolabile min 76



774032



X e Y consultare la scheda delle parti esterne
X e Y refer to the datasheet of the external parts

COMPATIBILE CON:

- | | |
|--------------------|------------------|
| 0508/H/E (Life O) | 8008/H/E (Ovale) |
| 0908/H/E (Quadro) | 8808/H/E (Tondo) |
| 1308/H/E (Classic) | |

RICAMBI
SPARE PARTS

VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
055134


094016

PARTE INCASSO RUBINETTO CON FILTRO
INNER SET STOP COCK WITH FILTER

- > filtro per raccolta macro impurità



094016



COMPATIBILE CON:

- | | |
|--------------------|------------------|
| 0920/2/E (Quadro) | 8820/2/E (Tondo) |
| 1320/2/E (Classic) | |
| 8020/2/E (Ovale) | |



INCASSI
COMANDI
HP