



COMANDI TONDO HP

design EQB

index

pag.

info tecniche	364/365
doccia incasso termostatico 3/4"	366/370
deviatori incasso 3/4"	371/372
rubinetti d'arresto	372
rubinetti incasso con filtro	373



COMANDI
TONDO
HP

valuta listino:
price value:

euro
€



CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/21_comandi_tondoHP.pdf

NOTA VALIDA PER TUTTI I MISCELATORI INCASSO ALTA PORTATA

Campo di funzionamento da 0,5 bar a 5 bar (per pressioni superiori inserire limitatori di portata). Portata a 3 bar, singola uscita circa 40 l/min.

NOTE FOR ALL BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER HIGH RATE

From 0,5 bar to 5 bar (for more pressure used flow-limit). From 3 bar, at one way 40 l/min

COMANDI TERMOSTATICI AD ALTA PORTATA

Tutti i comandi termostatici ad alta portata possono essere installati in verticale (con entrate dell'acqua calda e fredda rivolte verso il basso) o in orizzontale (con entrate dell'acqua calda e fredda rivolte verso il lato destro).

Blocco di sicurezza a 38 °C

Temperatura minima di esercizio: 3°C FREDDA (consigliata 15°C)

Temperatura massima di esercizio: 80°C CALDA (consigliata 65°C) Differenziale termico consigliato: 50°C

Pressione minima di esercizio: 0.5 bar

Pressione massima di esercizio: 5 bar (per pressioni superiori si raccomanda di installare un limitatore di pressione)

Pressione d'esercizio consigliata: 3 bar

Sistema di sicurezza con blocco dell'erogazione, in caso di mancanza di una delle due acque

Dotati di filtri in acciaio inox per il trattenimento delle impurità

HIGH RATE THERMOSTATIC MIXER

All high rate thermostatic mixer can be installed in vertical (with hot and cold water inlets pointing down) or horizontally (with hot and cold water directed toward the right side).

Safety block at 38° C

Minimum working temperature 3°C COLD WATER (suggested 15°C)

Maximum working temperature 80°C HOT WATER (suggested 65°C)

Suggested temperature differential: 50°C

Minimum pressure of working: 0.5 bar

Maximum operating pressure: 5 bar (For higher hydraulic pressures we recommend to install a pressure reducer)

Pressure of working advised: 3 bar

Safety system with water supply block in case either hot or cold water is missing

Supplied with steel filter to keep the impurity out

CARATTERISTICHE DEI TERMOSTATICI ALTA PORTATA DA 1 A 4 USCITE CON PIASTRE UNITE E SINGOLE VINCOLATE

1) Tutte le uscite sono indipendenti (si possono aprire in contemporanea – in questo caso, logicamente, la portata si ripartisce su tutte le vie aperte).

2) I rubinetti singoli presentano l'erogazione dell'acqua verso destra (o verso l'alto se installati in orizzontale).

3) I termostatici da 1 a 4 uscite presentano tutte le vie di erogazione dell'acqua verso destra (o tutte verso l'alto se installati in orizzontale).

4) A 3 bar, le portate per una singola uscita sono di 40 l/min circa.

FUNZIONAMENTO:

Sia con scaldabagni a gas che elettrici ad accumulo

Impianti centralizzati

Caldaie murali e da terra ad accumulo

ATTENZIONE:

Si consiglia, di contattare il proprio termoidraulico di fiducia per una corretta e funzionale installazione del miscelatore termostatico, sia con i dispositivi di riscaldamento sopraelencati, che con altre tipologie.

FEATURES OF HIGH CAPACITY THERMOSTATIC MIXERS FROM 1 TILL 4 EXITS WITH OPTION OF ONE OR SEPARATE RESTRICTED WALL CONTROLS

1) All the outflows are unconnected (they can be open at the same time – obviously in this case the water-flow capacity divides onto all the open ways).

2) The single taps have the water-flow towards the right hand-side (or towards the top if they are sep up in the horizontal position).

3) The thermostatic mixers with one/four outflows have all the water-flow gateways towards the right hand-side (or all the gateways towards the top if they are set up in the horizontal position).

4) To three bars, the single gateway water-flow capacities are about 40 l/min.

INSTRUCTIONS:

It works both with electrical and gas water heater

Central heating systems

Wall and floor boiler

ATTENTION:


It is strongly recommended that the product is only installed by a fully qualified plumber who is aware of the installation and the pressure requirements of the system (both for the heating systems above mentioned and others).

SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI TERMOSTATICI 2/3/4 USCITE

Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATING THERMOSTATIC MIXER 2/3/4 OUT

Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.

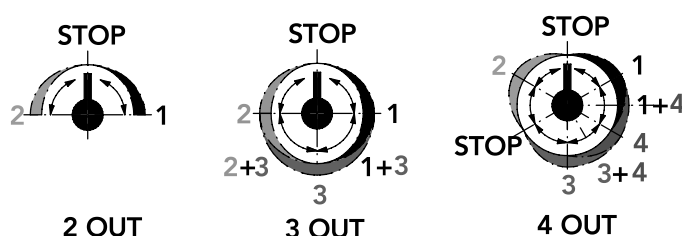

SCHEMA FUNZIONAMENTO DEVIATORI 2/3/5 USCITE 3/4"


DEVIATORI 2/3 USCITE: Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

DEVIATORI 5 USCITE: Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATION SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3/5 3/4"

SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3: Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.

SWITCHES FLUSH OUTPUT 5: These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.

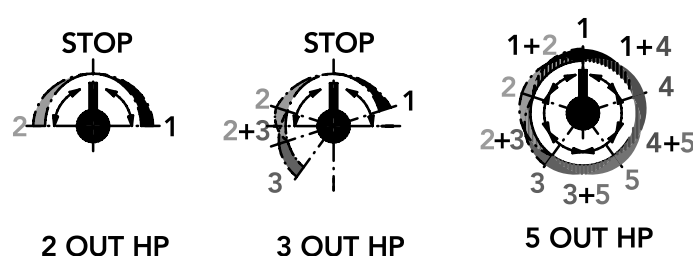


PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
progettazione@bellostarubinetterie.com

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
progettazione@bellostarubinetterie.com



COMANDI
TONDO
HP

8812/H/P/E + 774035

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA HP THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 1 OUT HIGH FLOW RATE

- > cartuccia termostatica
- > apertura con rotazione antioraria
- > ingressi inferiori da 3/4"
- > incasso con B-Box
- > vitone ceramico 90°
- > interasse 70 mm
- > uscita laterale destra da 3/4"
- > incasso regolabile min 76
- > posizionabile orizzontalmente

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]




COD. FINITURA	
01- CROMATO	433
03- ORO/ARGENTO	714
04- DORATO	930
05- BRONZO SATINATO	714
06- RAME VECCHIO	714
07- VECCHIO ARGENTO	714
08- CANNA DI FUCILE	930
10- VERDERAME	930
11- NERO ANTRACITE	930
12- OTTONE LUCIDO	649
13- OTTONE NATURALE	562
14- BIANCO LUCIDO	627
19- NERO LUCIDO	627
28- NICKEL SATINATO	714
30- NICKEL LUCIDO	714
33- CROMO SATINATO	714
34- CROMO SPAZZOLATO	736
35- NICKEL SPAZZOLATO	714
66- BIANCO OPACO	627
67- NERO OPACO	627
68- RAME OPACO	714
69- ARGENTO OPACO	714

COD. FINITURA	
71- ORO OPACO	NO
72- BRONZO OPACO	714
75- DORATO SPAZZOLATO	995
87- ORO ROSA	995
88- OTTONE SISAL	NO
89- INDUSTRIAL	930
92- POMICE OPACO	822
93- ARENARIA OPACO	822
94- TUSCANY SPAZZOLATO	822
95- RAME ACIDATO	930
96- CEMENTO OPACO	822
A1- BRINA OPACO	822
A2- TUSCANY C. LUCIDO	822
A3- OTTONE ACIDATO	930
A4- BASALTO OPACO	822
B6- OTTONE BURATTATO	562
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	930
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	930
B2- BLACK GUN METAL PVD	930
B3- NICKEL PVD	930
B4- MATT GOLD PVD	930

774035

PARTE INCASSO

559



RICAMBI SPARE PARTS

MANIGLIA TEMPERATURA
TEMPERATURE HANDLE
884041 [in finitura]

MANIGLIA APERTURA
OPENING HANDLE
884042 [in finitura]

PIASTRA
PLATE
884034 [in finitura]

VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
055134

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE
775007

FERMA PIASTRA
STOP TAP
774044 [in finitura]

8812/2H/P/E + 774036

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 2 USCITE HP THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 2 OUT HIGH FLOW RATE

- > cartuccia termostatica
- > 2 aperture con rotazione antioraria
- > ingressi inferiori da 3/4"
- > incasso con B-Box
- > vitone ceramico 90°
- > interasse 70 mm
- > uscite laterali destra da 3/4"
- > incasso regolabile min 76
- > posizionabile orizzontalmente

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]




COD. FINITURA	
01- CROMATO	559
03- ORO/ARGENTO	922
04- DORATO	1201
05- BRONZO SATINATO	922
06- RAME VECCHIO	922
07- VECCHIO ARGENTO	922
08- CANNA DI FUCILE	1201
10- VERDERAME	1201
11- NERO ANTRACITE	1201
12- OTTONE LUCIDO	838
13- OTTONE NATURALE	726
14- BIANCO LUCIDO	810
19- NERO LUCIDO	810
28- NICKEL SATINATO	922
30- NICKEL LUCIDO	922
33- CROMO SATINATO	922
34- CROMO SPAZZOLATO	950
35- NICKEL SPAZZOLATO	922
66- BIANCO OPACO	810
67- NERO OPACO	810
68- RAME OPACO	922
69- ARGENTO OPACO	922

COD. FINITURA	
71- ORO OPACO	NO
72- BRONZO OPACO	922
75- DORATO SPAZZOLATO	1285
87- ORO ROSA	1285
88- OTTONE SISAL	NO
89- INDUSTRIAL	1201
92- POMICE OPACO	1062
93- ARENARIA OPACO	1062
94- TUSCANY SPAZZOLATO	1062
95- RAME ACIDATO	1201
96- CEMENTO OPACO	1062
A1- BRINA OPACO	1062
A2- TUSCANY C. LUCIDO	1062
A3- OTTONE ACIDATO	1201
A4- BASALTO OPACO	1062
B6- OTTONE BURATTATO	726
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	1201
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	1201
B2- BLACK GUN METAL PVD	1201
B3- NICKEL PVD	1201
B4- MATT GOLD PVD	1201

774036

PARTE INCASSO

648



RICAMBI SPARE PARTS

MANIGLIA TEMPERATURA
TEMPERATURE HANDLE
884041 [in finitura]

MANIGLIA APERTURA
OPENING HANDLE
884042 [in finitura]

PIASTRA
PLATE
884033 [in finitura]

VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
055134

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE
775007

FERMA PIASTRA
STOP TAP
774044 [in finitura]

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
[in finitura]



FERMA PIASTRA
STOP TAP
774044 [in finitura]

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
[in finitura]



FERMA PIASTRA
STOP TAP
774044 [in finitura]

8812/H/E + 884036

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA HP THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 1 OUT HIGH FLOW RATE

- > cartuccia termostatica
- > apertura con rotazione antioraria
- > ingressi inferiori da 3/4"
- > incasso senza B-Box
- > vitone ceramico 90°
- > interasse 70 mm
- > uscite laterali destra da 3/4"
- > incasso regolabile min 76
- > posizionabile orizzontalmente


ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]



COD. FINITURA			COD. FINITURA		
01-	CROMATO	436	71-	ORO OPACO	NO
03-	ORO/ARGENTO	719	72-	BRONZO OPACO	719
04-	DORATO	937	75-	DORATO SPAZZOLATO	1002
05-	BRONZO SATINATO	719	87-	ORO ROSA	1002
06-	RAME VECCHIO	719	88-	OTTONE SISAL	NO
07-	VECCHIO ARGENTO	719	89-	INDUSTRIAL	937
08-	CANNA DI FUCILE	937	92-	POMICE OPACO	828
10-	VERDERAME	937	93-	ARENARIA OPACO	828
11-	NERO ANTRACITE	937	94-	TUSCANY SPAZZOLATO	828
12-	OTTONE LUCIDO	654	95-	RAME ACIDATO	937
13-	OTTONE NATURALE	566	96-	CEMENTO OPACO	828
14-	BIANCO LUCIDO	632	A1-	BRINA OPACO	828
19-	NERO LUCIDO	632	A2-	TUSCANY C. LUCIDO	828
28-	NICKEL SATINATO	719	A3-	OTTONE ACIDATO	937
30-	NICKEL LUCIDO	719	A4-	BASALTO OPACO	828
33-	CROMO SATINATO	719	B6-	OTTONE BURATTATO	566
34-	CROMO SPAZZOLATO	741	E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	937
35-	NICKEL SPAZZOLATO	719	E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	937
66-	BIANCO OPACO	632			
67-	NERO OPACO	632	B2-	BLACK GUN METAL PVD	937
68-	RAME OPACO	719	B3-	NICKEL PVD	937
69-	ARGENTO OPACO	719	B4-	MATT GOLD PVD	937

884036 PARTE INCASSO 498



RICAMBI SPARE PARTS	MANIGLIA TEMPERATURA TEMPERATURE HANDLE 884041 [in finitura]	MANIGLIA APERTURA OPENING HANDLE 884042 [in finitura]	PIASTRA PLATE 884035 [in finitura]	ROSONE ROSE WINDOW 884044 [in finitura]	VITONE CERAMICO CERAMIC VALVE 055134	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE 775007
	FERMA PIASTRA STOP TAP 774044 [in finitura]					

8812/2H/E + 884037

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 2 USCITE HP THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 2 OUT HIGH FLOW RATE

- > cartuccia termostatica
- > 2 aperture con rotazione antioraria
- > ingressi inferiori da 3/4"
- > incasso senza B-Box
- > vitone ceramico 90°
- > interasse 70 mm
- > uscite laterali destra da 3/4"
- > incasso regolabile min 76
- > posizionabile orizzontalmente


ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]



COD. FINITURA			COD. FINITURA		
01-	CROMATO	572	71-	ORO OPACO	NO
03-	ORO/ARGENTO	943	72-	BRONZO OPACO	943
04-	DORATO	1229	75-	DORATO SPAZZOLATO	1315
05-	BRONZO SATINATO	943	87-	ORO ROSA	1315
06-	RAME VECCHIO	943	88-	OTTONE SISAL	NO
07-	VECCHIO ARGENTO	943	89-	INDUSTRIAL	1229
08-	CANNA DI FUCILE	1229	92-	POMICE OPACO	1086
10-	VERDERAME	1229	93-	ARENARIA OPACO	1086
11-	NERO ANTRACITE	1229	94-	TUSCANY SPAZZOLATO	1086
12-	OTTONE LUCIDO	858	95-	RAME ACIDATO	1229
13-	OTTONE NATURALE	743	96-	CEMENTO OPACO	1086
14-	BIANCO LUCIDO	829	A1-	BRINA OPACO	1086
19-	NERO LUCIDO	829	A2-	TUSCANY C. LUCIDO	1086
28-	NICKEL SATINATO	943	A3-	OTTONE ACIDATO	1229
30-	NICKEL LUCIDO	943	A4-	BASALTO OPACO	1086
33-	CROMO SATINATO	943	B6-	OTTONE BURATTATO	743
34-	CROMO SPAZZOLATO	972	E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	1229
35-	NICKEL SPAZZOLATO	943	E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	1229
66-	BIANCO OPACO	829			
67-	NERO OPACO	829	B2-	BLACK GUN METAL PVD	1229
68-	RAME OPACO	943	B3-	NICKEL PVD	1229
69-	ARGENTO OPACO	943	B4-	MATT GOLD PVD	1229

884037 PARTE INCASSO 595



RICAMBI SPARE PARTS	MANIGLIA TEMPERATURA TEMPERATURE HANDLE 884041 [in finitura]	MANIGLIA APERTURA OPENING HANDLE 884042 [in finitura]	PIASTRA PLATE 884035 [in finitura]	ROSONE ROSE WINDOW 884044 [in finitura]	VITONE CERAMICO CERAMIC VALVE 055134	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE 775007
	FERMA PIASTRA STOP TAP 774044 [in finitura]					

8812/SH/E + 884040

MISCELATORE TERMOSTATICO S/CHIUSURA HP

BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER HIGH FLOW RATE NO CLOSING

- > **cartuccia termostatica**
- > ingressi inferiori da 3/4"
- > incasso senza B-Box
- > posizionabile orizzontalmente
- > senza chiusura
- > uscita superiore da 3/4"
- > incasso regolabile min 76

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
[in finitura]




COD. FINITURA			COD. FINITURA		
01-	CROMATO	305	71-	ORO OPACO	NO
03-	ORO/ARGENTO	503	72-	BRONZO OPACO	503
04-	DORATO	655	75-	DORATO SPAZZOLATO	701
05-	BRONZO SATINATO	503	87-	ORO ROSA	701
06-	RAME VECCHIO	503	88-	OTTONE SISAL	NO
07-	VECCHIO ARGENTO	503	89-	INDUSTRIAL	655
08-	CANNA DI FUCILE	655	92-	POMICE OPACO	579
10-	VERDERAME	655	93-	ARENARIA OPACO	579
11-	NERO ANTRACITE	655	94-	TUSCANY SPAZZOLATO	579
12-	OTTONE LUCIDO	457	95-	RAME ACIDATO	655
13-	OTTONE NATURALE	396	96-	CEMENTO OPACO	579
14-	BIANCO LUCIDO	442	A1-	BRINA OPACO	579
19-	NERO LUCIDO	442	A2-	TUSCANY C. LUCIDO	579
28-	NICKEL SATINATO	503	A3-	OTTONE ACIDATO	655
30-	NICKEL LUCIDO	503	A4-	BASALTO OPACO	579
33-	CROMO SATINATO	503	B6-	OTTONE BURATTATO	396
34-	CROMO SPAZZOLATO	518	E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	655
35-	NICKEL SPAZZOLATO	503	E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	655
66-	BIANCO OPACO	442			
67-	NERO OPACO	442	B2-	BLACK GUN METAL PVD	655
68-	RAME OPACO	503	B3-	NICKEL PVD	655
69-	ARGENTO OPACO	503	B4-	MATT GOLD PVD	655

884040

PARTE INCASSO

251



**RICAMBI
SPARE PARTS**

MANIGLIA TEMPERATURA
TEMPERATURE HANDLE
884041 [in finitura]

PIASTRA
PLATE
884035 [in finitura]

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE
775007

094025 | 094022 | 094023 | 094024

KIT PROLUNGA MIX INCASSO TERMOSTATICO

BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER EXTENSION KIT

- > lunghezza 3 cm
- > 094025 per art. 8812/H/P/E, 8812/H/E, 8812/SH/E
- > 094022 per art. 8812/2H/P/E, 8812/2H/E
- > 094023 per art. 8812/3H/P/E, 8812/3H/E
- > 094024 per art. 8812/4H/P/E, 8812/4H/E

094025	1 out	170
094022	2 out	281
094023	3 out	392
094024	4 out	504




8803/2H/E + 774047

DEVIATORE INCASSO 2 USCITE HP
BUILT-IN DIVERTER 2 OUT HIGH FLOW RATE
> deviatore a dischi ceramici 2 uscite con chiusura
> attacchi da 1/2"
> alta portata
> abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

COD. FINITURA		
01-	CROMATO	171
03-	ORO/ARGENTO	282
04-	DORATO	367
05-	BRONZO SATINATO	282
06-	RAME VECCHIO	282
07-	VECCHIO ARGENTO	282
08-	CANNA DI FUCILE	367
10-	VERDERAME	367
11-	NERO ANTRACITE	367
12-	OTTONE LUCIDO	256
13-	OTTONE NATURALE	222
14-	BIANCO LUCIDO	247
19-	NERO LUCIDO	247
28-	NICKEL SATINATO	282
30-	NICKEL LUCIDO	282
33-	CROMO SATINATO	282
34-	CROMO SPAZZOLATO	290
35-	NICKEL SPAZZOLATO	282
66-	BIANCO OPACO	247
67-	NERO OPACO	247
68-	RAME OPACO	282
69-	ARGENTO OPACO	282

COD. FINITURA		
71-	ORO OPACO	NO
72-	BRONZO OPACO	282
75-	DORATO SPAZZOLATO	393
87-	ORO ROSA	393
88-	OTTONE SISAL	NO
89-	INDUSTRIAL	367
92-	POMICE OPACO	324
93-	ARENARIA OPACO	324
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	324
95-	RAME ACIDATO	367
96-	CEMENTO OPACO	324
A1-	BRINA OPACO	324
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	324
A3-	OTTONE ACIDATO	367
A4-	BASALTO OPACO	324
B6-	OTTONE BURATTATO	222
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	367
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	367
B2-	BLACK GUN METAL PVD	367
B3-	NICKEL PVD	367
B4-	MATT GOLD PVD	367

774047 **PARTE INCASSO** **218**



RICAMBI
SPARE PARTS

MANIGLIA
HANDLE
884043 [in finitura]

ROSONE
ROSE WINDOW
884047 [in finitura]

CARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
775019


8803/3H/E + 774048

DEVIATORE INCASSO 3 USCITE HP
BUILT-IN DIVERTER 3 OUT HIGH FLOW RATE
> deviatore a dischi ceramici 3 uscite con chiusura
> attacchi da 1/2"
> alta portata
> abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

COD. FINITURA		
01-	CROMATO	171
03-	ORO/ARGENTO	282
04-	DORATO	367
05-	BRONZO SATINATO	282
06-	RAME VECCHIO	282
07-	VECCHIO ARGENTO	282
08-	CANNA DI FUCILE	367
10-	VERDERAME	367
11-	NERO ANTRACITE	367
12-	OTTONE LUCIDO	256
13-	OTTONE NATURALE	222
14-	BIANCO LUCIDO	247
19-	NERO LUCIDO	247
28-	NICKEL SATINATO	282
30-	NICKEL LUCIDO	282
33-	CROMO SATINATO	282
34-	CROMO SPAZZOLATO	290
35-	NICKEL SPAZZOLATO	282
66-	BIANCO OPACO	247
67-	NERO OPACO	247
68-	RAME OPACO	282
69-	ARGENTO OPACO	282

COD. FINITURA		
71-	ORO OPACO	NO
72-	BRONZO OPACO	282
75-	DORATO SPAZZOLATO	393
87-	ORO ROSA	393
88-	OTTONE SISAL	NO
89-	INDUSTRIAL	367
92-	POMICE OPACO	324
93-	ARENARIA OPACO	324
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	324
95-	RAME ACIDATO	367
96-	CEMENTO OPACO	324
A1-	BRINA OPACO	324
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	324
A3-	OTTONE ACIDATO	367
A4-	BASALTO OPACO	324
B6-	OTTONE BURATTATO	222
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	367
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	367
B2-	BLACK GUN METAL PVD	367
B3-	NICKEL PVD	367
B4-	MATT GOLD PVD	367

774048 **PARTE INCASSO** **226**



RICAMBI
SPARE PARTS

MANIGLIA
HANDLE
884043 [in finitura]

ROSONE
ROSE WINDOW
884046 [in finitura]

CARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
775021



COMANDI
TONDO
HP

8803/5H/E + 774049

DEVIATORE INCASSO 5 USCITE HP
BUILT-IN DIVERTER 5 OUT HIGH FLOW RATE
> deviatore a dischi ceramici 5 uscite senza chiusura
> 1 ingresso inferiore da 3/4"
> uscite equivalenti da 1/2" a stella
> abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto


COD. FINITURA		
01-	CROMATO	171
03-	ORO/ARGENTO	282
04-	DORATO	367
05-	BRONZO SATINATO	282
06-	RAME VECCHIO	282
07-	VECCHIO ARGENTO	282
08-	CANNA DI FUCILE	367
10-	VERDERAME	367
11-	NERO ANTRACITE	367
12-	OTTONE LUCIDO	256
13-	OTTONE NATURALE	222
14-	BIANCO LUCIDO	247
19-	NERO LUCIDO	247
28-	NICKEL SATINATO	282
30-	NICKEL LUCIDO	282
33-	CROMO SATINATO	282
34-	CROMO SPAZZOLATO	290
35-	NICKEL SPAZZOLATO	282
66-	BIANCO OPACO	247
67-	NERO OPACO	247
68-	RAME OPACO	282
69-	ARGENTO OPACO	282

COD. FINITURA		
71-	ORO OPACO	NO
72-	BRONZO OPACO	282
75-	DORATO SPAZZOLATO	393
87-	ORO ROSA	393
88-	OTTONE SISAL	NO
89-	INDUSTRIAL	367
92-	POMICE OPACO	324
93-	ARENARIA OPACO	324
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	324
95-	RAME ACIDATO	367
96-	CEMENTO OPACO	324
A1-	BRINA OPACO	324
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	324
A3-	OTTONE ACIDATO	367
A4-	BASALTO OPACO	324
B6-	OTTONE BURATTATO	222
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	367
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	367
B2-	BLACK GUN METAL PVD	367
B3-	NICKEL PVD	367
B4-	MATT GOLD PVD	367

774049

PARTE INCASSO

263



RICAMBI
SPARE PARTS

MANIGLIA
HANDLE
884043 [in finitura]

ROSONE
ROSE WINDOW
884045 [in finitura]

CARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
775019

8808/H/E + 774032

RUBINETTO D'ARRESTO HP
BUILT-IN STOP COCK HIGH FLOW RATE
> vitone ceramico 90°
> attacchi da 3/4"


COD. FINITURA		
01-	CROMATO	163
03-	ORO/ARGENTO	268
04-	DORATO	350
05-	BRONZO SATINATO	268
06-	RAME VECCHIO	268
07-	VECCHIO ARGENTO	268
08-	CANNA DI FUCILE	350
10-	VERDERAME	350
11-	NERO ANTRACITE	350
12-	OTTONE LUCIDO	244
13-	OTTONE NATURALE	211
14-	BIANCO LUCIDO	236
19-	NERO LUCIDO	236
28-	NICKEL SATINATO	268
30-	NICKEL LUCIDO	268
33-	CROMO SATINATO	268
34-	CROMO SPAZZOLATO	277
35-	NICKEL SPAZZOLATO	268
66-	BIANCO OPACO	236
67-	NERO OPACO	236
68-	RAME OPACO	268
69-	ARGENTO OPACO	268

COD. FINITURA		
71-	ORO OPACO	NO
72-	BRONZO OPACO	268
75-	DORATO SPAZZOLATO	374
87-	ORO ROSA	374
88-	OTTONE SISAL	NO
89-	INDUSTRIAL	350
92-	POMICE OPACO	309
93-	ARENARIA OPACO	309
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	309
95-	RAME ACIDATO	350
96-	CEMENTO OPACO	309
A1-	BRINA OPACO	309
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	309
A3-	OTTONE ACIDATO	350
A4-	BASALTO OPACO	309
B6-	OTTONE BURATTATO	211
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	350
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	350
B2-	BLACK GUN METAL PVD	350
B3-	NICKEL PVD	350
B4-	MATT GOLD PVD	350

774032

PARTE INCASSO

144



RICAMBI
SPARE PARTS


MANIGLIA
HANDLE
884042 [in finitura]

ROSONE
ROSE WINDOW
884044 [in finitura]

VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
055134

8820/2/E + 094016

RUBINETTO INCASSO CON FILTRO
BUILT-IN STOP COCK WITH FILTER
> attacchi da 3/4"
> filtro interno per raccolta macro impurità
> rosone tondo




COD. FINITURA		
01-	CROMATO	97
03-	ORO/ARGENTO	160
04-	DORATO	208
05-	BRONZO SATINATO	160
06-	RAME VECCHIO	160
07-	VECCHIO ARGENTO	160
08-	CANNA DI FUCILE	208
10-	VERDERAME	208
11-	NERO ANTRACITE	208
12-	OTTONE LUCIDO	145
13-	OTTONE NATURALE	126
14-	BIANCO LUCIDO	140
19-	NERO LUCIDO	140
28-	NICKEL SATINATO	160
30-	NICKEL LUCIDO	160
33-	CROMO SATINATO	160
34-	CROMO SPAZZOLATO	164
35-	NICKEL SPAZZOLATO	160
66-	BIANCO OPACO	140
67-	NERO OPACO	140
68-	RAME OPACO	160
69-	ARGENTO OPACO	160

094016

COD. FINITURA		
71-	ORO OPACO	NO
72-	BRONZO OPACO	160
75-	DORATO SPAZZOLATO	223
87-	ORO ROSA	223
88-	OTTONE SISAL	NO
89-	INDUSTRIAL	208
92-	POMICE OPACO	184
93-	ARENARIA OPACO	184
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	184
95-	RAME ACIDATO	208
96-	CEMENTO OPACO	184
A1-	BRINA OPACO	184
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	184
A3-	OTTONE ACIDATO	208
A4-	BASALTO OPACO	184
B6-	OTTONE BURATTATO	126
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	208
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	208
B2-	BLACK GUN METAL PVD	208
B3-	NICKEL PVD	208
B4-	MATT GOLD PVD	208

PARTE INCASSO

220



RICAMBI
SPARE PARTS

ROSONE
ROSE WINDOW
884044 [in finitura]



COMANDI
TONDO
HP