


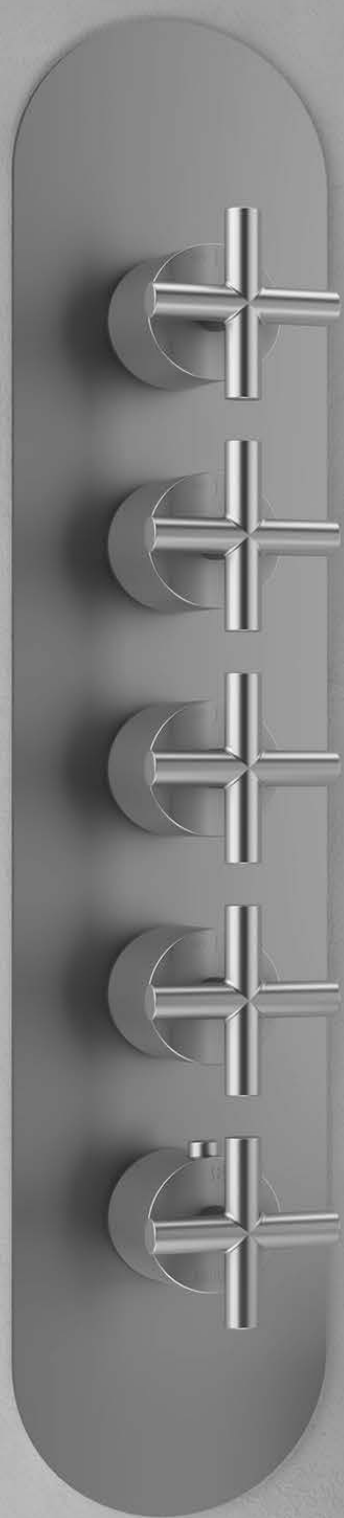

COMANDI LIFE ORIGINAL HP

design EQB

index

pag.

info tecniche	400/401
doccia incasso termostatico 3/4"	402/406
deviatori incasso 3/4"	407/408
rubinetti d'arresto	408

valuta listino:
price value:

euro
€



CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/24_comandi_lifeHP.pdf



COMANDI
LIFE
ORIGINAL HP

NOTA VALIDA PER TUTTI I MISCELATORI INCASSO ALTA PORTATA

Campo di funzionamento da 0,5 bar a 5 bar (per pressioni superiori inserire limitatori di portata). Portata a 3 bar, singola uscita circa 40 l/min.

NOTE FOR ALL BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER HIGH RATE

From 0,5 bar to 5 bar (for more pressure used flow-limit). From 3 bar, at one way 40 l/min

COMANDI TERMOSTATICI AD ALTA PORTATA

Tutti i comandi termostatici ad alta portata possono essere installati in verticale (con entrate dell'acqua calda e fredda rivolte verso il basso) o in orizzontale (con entrate dell'acqua calda e fredda rivolte verso il lato destro).

Blocco di sicurezza a 38 °C

Temperatura minima di esercizio: 3°C FREDDA (consigliata 15°C)

Temperatura massima di esercizio: 80°C CALDA (consigliata 65°C) Differenziale termico consigliato: 50°C

Pressione minima di esercizio: 0.5 bar

Pressione massima di esercizio: 5 bar (per pressioni superiori si raccomanda di installare un limitatore di pressione)

Pressione d'esercizio consigliata: 3 bar

Sistema di sicurezza con blocco dell'erogazione, in caso di mancanza di una delle due acque

Dotati di filtri in acciaio inox per il trattenimento delle impurità

HIGH RATE THERMOSTATIC MIXER

All high rate thermostatic mixer can be installed in vertical (with hot and cold water inlets pointing down) or horizontally (with hot and cold water directed toward the right side).

Safety block at 38° C

Minimum working temperature 3°C COLD WATER (suggested 15°C)

Maximum working temperature 80°C HOT WATER (suggested 65°C)

Suggested temperature differential: 50°C

Minimum pressure of working: 0.5 bar

Maximum operating pressure: 5 bar (For higher hydraulic pressures we recommend to install a pressure reducer)

Pressure of working advised: 3 bar

Safety system with water supply block in case either hot or cold water is missing

Supplied with steel filter to keep the impurity out

CARATTERISTICHE DEI TERMOSTATICI ALTA PORTATA DA 1 A 4 USCITE CON PIASTRE UNITE E SINGOLE VINCOLATE

1) Tutte le uscite sono indipendenti (si possono aprire in contemporanea – in questo caso, logicamente, la portata si ripartisce su tutte le vie aperte).

2) I rubinetti singoli presentano l'erogazione dell'acqua verso destra (o verso l'alto se installati in orizzontale).

3) I termostatici da 1 a 4 uscite presentano tutte le vie di erogazione dell'acqua verso destra (o tutte verso l'alto se installati in orizzontale).

4) A 3 bar, le portate per una singola uscita sono di 40 l/min circa.

FUNZIONAMENTO:

Sia con scaldabagni a gas che elettrici ad accumulo

Impianti centralizzati

Caldaie murali e da terra ad accumulo

ATTENZIONE:

Si consiglia, di contattare il proprio termoidraulico di fiducia per una corretta e funzionale installazione del miscelatore termostatico, sia con i dispositivi di riscaldamento sopraelencati, che con altre tipologie.

FEATURES OF HIGH CAPACITY THERMOSTATIC MIXERS FROM 1 TILL 4 EXITS WITH OPTION OF ONE OR SEPARATE RESTRICTED WALL CONTROLS

1) All the outflows are unconnected (they can be open at the same time – obviously in this case the water-flow capacity divides onto all the open ways).

2) The single taps have the water-flow towards the right hand-side (or towards the top if they are sep up in the horizontal position).

3) The thermostatic mixers with one/four outflows have all the water-flow gateways towards the right hand-side (or all the gateways towards the top if they are set up in the horizontal position).

4) To three bars, the single gateway water-flow capacities are about 40 l/min.

INSTRUCTIONS:

It works both with electrical and gas water heater

Central heating systems

Wall and floor boiler

ATTENTION:


It is strongly recommended that the product is only installed by a fully qualified plumber who is aware of the installation and the pressure requirements of the system (both for the heating systems above mentioned and others).

SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI TERMOSTATICI 2/3/4 USCITE

Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATING THERMOSTATIC MIXER 2/3/4 OUT

Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.

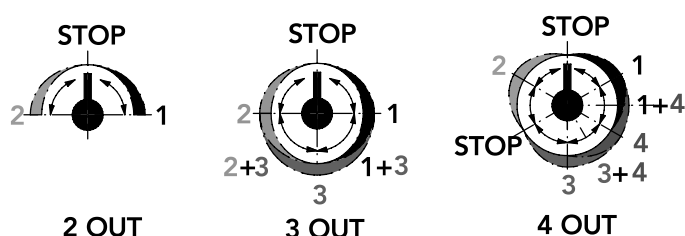

SCHEMA FUNZIONAMENTO DEVIATORI 2/3/5 USCITE 3/4"


DEVIATORI 2/3 USCITE: Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

DEVIATORI 5 USCITE: Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATION SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3/5 3/4"

SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3: Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.

SWITCHES FLUSH OUTPUT 5: These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.

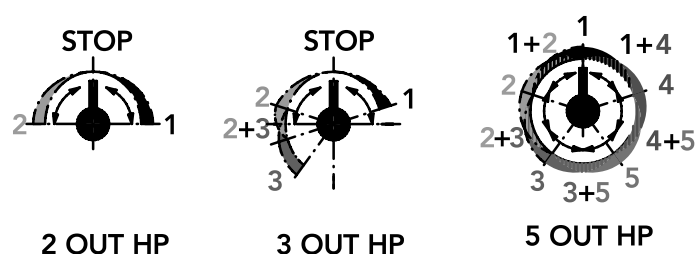




PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
progettazione@bellostarubinetterie.com

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
progettazione@bellostarubinetterie.com



COMANDI
LIFE
ORIGINAL HP


0512/H/P/E + 774035

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA HP THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 1 OUT HIGH FLOW RATE

- > cartuccia termostatica
- > vitone ceramico 90°
- > apertura con rotazione antioraria
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 3/4"
- > uscite laterali destra da 3/4"
- > incasso con B-Box
- > incasso regolabile min 76
- > posizionabile orizzontalmente

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]




COD. FINITURA	
01- CROMATO	451
03- ORO/ARGENTO	721
04- DORATO	879
05- BRONZO SATINATO	721
06- RAME VECCHIO	721
07- VECCHIO ARGENTO	721
08- CANNA DI FUCILE	879
10- VERDERAME	879
11- NERO ANTRACITE	879
12- OTTONE LUCIDO	653
13- OTTONE NATURALE	586
14- BIANCO LUCIDO	631
19- NERO LUCIDO	631
28- NICKEL SATINATO	721
30- NICKEL LUCIDO	721
33- CROMO SATINATO	721
34- CROMO SPAZZOLATO	744
35- NICKEL SPAZZOLATO	721
66- BIANCO OPACO	631
67- NERO OPACO	631
68- RAME OPACO	721
69- ARGENTO OPACO	721

COD. FINITURA	
71- ORO OPACO	834
72- BRONZO OPACO	721
75- DORATO SPAZZOLATO	992
87- ORO ROSA	992
88- OTTONE SISAL	NO
89- INDUSTRIAL	879
92- POMICE OPACO	811
93- ARENARIA OPACO	811
94- TUSCANY SPAZZOLATO	811
95- RAME ACIDATO	879
96- CEMENTO OPACO	811
A1- BRINA OPACO	811
A2- TUSCANY C. LUCIDO	811
A3- OTTONE ACIDATO	879
A4- BASALTO OPACO	811
B6- OTTONE BURATTATO	586
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	879
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	879
B2- BLACK GUN METAL PVD	902
B3- NICKEL PVD	902
B4- MATT GOLD PVD	902

774035

PARTE INCASSO

559



RICAMBI SPARE PARTS

MANIGLIA TEMPERATURA
TEMPERATURE HANDLE
054052 [in finitura]

MANIGLIA APERTURA
OPENING HANDLE
054053 [in finitura]

PIASTRA
PLATE
884034 [in finitura]

VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
055134

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE
775007

FERMA PIASTRA
STOP TAP
774044 [in finitura]

0512/2H/P/E + 774036

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 2 USCITE HP THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 2 OUT HIGH FLOW RATE

- > cartuccia termostatica
- > vitone ceramico 90°
- > 2 aperture con rotazione antioraria
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 3/4"
- > uscite laterali destra da 3/4"
- > incasso con B-Box
- > incasso regolabile min 76
- > posizionabile orizzontalmente

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]




COD. FINITURA	
01- CROMATO	628
03- ORO/ARGENTO	1004
04- DORATO	1224
05- BRONZO SATINATO	1004
06- RAME VECCHIO	1004
07- VECCHIO ARGENTO	1004
08- CANNA DI FUCILE	1224
10- VERDERAME	1224
11- NERO ANTRACITE	1224
12- OTTONE LUCIDO	910
13- OTTONE NATURALE	816
14- BIANCO LUCIDO	879
19- NERO LUCIDO	879
28- NICKEL SATINATO	1004
30- NICKEL LUCIDO	1004
33- CROMO SATINATO	1004
34- CROMO SPAZZOLATO	1036
35- NICKEL SPAZZOLATO	1004
66- BIANCO OPACO	879
67- NERO OPACO	879
68- RAME OPACO	1004
69- ARGENTO OPACO	1004

COD. FINITURA	
71- ORO OPACO	1161
72- BRONZO OPACO	1004
75- DORATO SPAZZOLATO	1381
87- ORO ROSA	1381
88- OTTONE SISAL	NO
89- INDUSTRIAL	1224
92- POMICE OPACO	1130
93- ARENARIA OPACO	1130
94- TUSCANY SPAZZOLATO	1130
95- RAME ACIDATO	1224
96- CEMENTO OPACO	1130
A1- BRINA OPACO	1130
A2- TUSCANY C. LUCIDO	1130
A3- OTTONE ACIDATO	1224
A4- BASALTO OPACO	1130
B6- OTTONE BURATTATO	816
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	1224
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	1224
B2- BLACK GUN METAL PVD	1224
B3- NICKEL PVD	1224
B4- MATT GOLD PVD	1224

774036

PARTE INCASSO

648



RICAMBI SPARE PARTS

MANIGLIA TEMPERATURA
TEMPERATURE HANDLE
054052 [in finitura]

MANIGLIA APERTURA
OPENING HANDLE
054053 [in finitura]

PIASTRA
PLATE
884033 [in finitura]

VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
055134

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE
775007

FERMA PIASTRA
STOP TAP
774044 [in finitura]

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
[in finitura]

755

FERMA PIASTRA
STOP TAP
774044 [in finitura]

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
[in finitura]

842

FERMA PIASTRA
STOP TAP
774044 [in finitura]

0512/H/E + 884036

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA HP THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 1 OUT HIGH FLOW RATE

- > cartuccia termostatica
- > vitone ceramico 90°
- > apertura con rotazione antioraria
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 3/4"
- > uscite laterali destra da 3/4"
- > incasso senza B-Box
- > incasso regolabile min 76
- > posizionabile orizzontalmente


ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]



COD. FINITURA		COD. FINITURA	
01-	CROMATO 474	71-	ORO OPACO 876
03-	ORO/ARGENTO 758	72-	BRONZO OPACO 758
04-	DORATO 924	75-	DORATO SPAZZOLATO 1042
05-	BRONZO SATINATO 758	87-	ORO ROSA 1042
06-	RAME VECCHIO 758	88-	OTTONE SISAL NO
07-	VECCHIO ARGENTO 758	89-	INDUSTRIAL 924
08-	CANNA DI FUCILE 924	92-	POMICE OPACO 853
10-	VERDERAME 924	93-	ARENARIA OPACO 853
11-	NERO ANTRACITE 924	94-	TUSCANY SPAZZOLATO 853
12-	OTTONE LUCIDO 687	95-	RAME ACIDATO 924
13-	OTTONE NATURALE 616	96-	CEMENTO OPACO 853
14-	BIANCO LUCIDO 663	A1-	BRINA OPACO 853
19-	NERO LUCIDO 663	A2-	TUSCANY C. LUCIDO 853
28-	NICKEL SATINATO 758	A3-	OTTONE ACIDATO 924
30-	NICKEL LUCIDO 758	A4-	BASALTO OPACO 853
33-	CROMO SATINATO 758	B6-	OTTONE BURATTATO 616
34-	CROMO SPAZZOLATO 782	E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO 924
35-	NICKEL SPAZZOLATO 758	E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO 924
66-	BIANCO OPACO 663		
67-	NERO OPACO 663	B2-	BLACK GUN METAL PVD 924
68-	RAME OPACO 758	B3-	NICKEL PVD 924
69-	ARGENTO OPACO 758	B4-	MATT GOLD PVD 924

884036 PARTE INCASSO 498



RICAMBI SPARE PARTS	MANIGLIA TEMPERATURA TEMPERATURE HANDLE 054052 [in finitura]	MANIGLIA APERTURA OPENING HANDLE 054053 [in finitura]	PIASTRA PLATE 884035 [in finitura]	ROSONE ROSE WINDOW 884044 [in finitura]	VITONE CERAMICO CERAMIC VALVE 055134	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE 775007
	FERMA PIASTRA STOP TAP 774044 [in finitura]					

0512/2H/E + 884037

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 2 USCITE HP THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 2 OUT HIGH FLOW RATE

- > cartuccia termostatica
- > vitone ceramico 90°
- > 2 aperture con rotazione antioraria
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 3/4"
- > uscite laterali destra da 3/4"
- > incasso senza B-Box
- > incasso regolabile min 76
- > posizionabile orizzontalmente


ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]



COD. FINITURA		COD. FINITURA	
01-	CROMATO 666	71-	ORO OPACO 1232
03-	ORO/ARGENTO 1065	72-	BRONZO OPACO 1065
04-	DORATO 1298	75-	DORATO SPAZZOLATO 1465
05-	BRONZO SATINATO 1065	87-	ORO ROSA 1465
06-	RAME VECCHIO 1065	88-	OTTONE SISAL NO
07-	VECCHIO ARGENTO 1065	89-	INDUSTRIAL 1298
08-	CANNA DI FUCILE 1298	92-	POMICE OPACO 1198
10-	VERDERAME 1298	93-	ARENARIA OPACO 1198
11-	NERO ANTRACITE 1298	94-	TUSCANY SPAZZOLATO 1198
12-	OTTONE LUCIDO 965	95-	RAME ACIDATO 1298
13-	OTTONE NATURALE 865	96-	CEMENTO OPACO 1198
14-	BIANCO LUCIDO 932	A1-	BRINA OPACO 1198
19-	NERO LUCIDO 932	A2-	TUSCANY C. LUCIDO 1198
28-	NICKEL SATINATO 1065	A3-	OTTONE ACIDATO 1298
30-	NICKEL LUCIDO 1065	A4-	BASALTO OPACO 1198
33-	CROMO SATINATO 1065	B6-	OTTONE BURATTATO 865
34-	CROMO SPAZZOLATO 1098	E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO 1298
35-	NICKEL SPAZZOLATO 1065	E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO 1298
66-	BIANCO OPACO 932		
67-	NERO OPACO 932	B2-	BLACK GUN METAL PVD 1298
68-	RAME OPACO 1065	B3-	NICKEL PVD 1298
69-	ARGENTO OPACO 1065	B4-	MATT GOLD PVD 1298

884037 PARTE INCASSO 595



RICAMBI SPARE PARTS	MANIGLIA TEMPERATURA TEMPERATURE HANDLE 054052 [in finitura]	MANIGLIA APERTURA OPENING HANDLE 054053 [in finitura]	PIASTRA PLATE 884035 [in finitura]	ROSONE ROSE WINDOW 884044 [in finitura]	VITONE CERAMICO CERAMIC VALVE 055134	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE 775007
	FERMA PIASTRA STOP TAP 774044 [in finitura]					

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE


8816/E + 775025
[in finitura]

[illegible]

**RICAMBI
SPARE PARTS**

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
[in finitura]



Technical drawing of the 1000 Series 1/2" valve. The drawing includes three views: a front view, a side view, and a top view. The front view shows a valve with a handle and a body with a diameter of 1.00 inch. The side view shows a valve with a handle and a body with a diameter of 0.79 inch. The top view shows a valve with a handle and a body with a diameter of 0.58 inch. The drawing also includes dimensions for the valve's length, width, and height, as well as the diameter of the handle and the diameter of the body.

**RICAMBI
SPARE PARTS**

405

0512/SH/E + 884040

MISCELATORE TERMOSTATICO S/CHIUSURA HP

BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER HIGH FLOW RATE NO CLOSING

- > **cartuccia termostatica**
- > senza chiusura
- > ingressi inferiori da 3/4"
- > uscita superiore da 3/4"
- > incasso senza B-Box
- > incasso regolabile min 76
- > posizionabile orizzontalmente


ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
[in finitura]



COD. FINITURA			COD. FINITURA		
01-	CROMATO	297	71-	ORO OPACO	549
03-	ORO/ARGENTO	475	72-	BRONZO OPACO	475
04-	DORATO	579	75-	DORATO SPAZZOLATO	653
05-	BRONZO SATINATO	475	87-	ORO ROSA	653
06-	RAME VECCHIO	475	88-	OTTONE SISAL	NO
07-	VECCHIO ARGENTO	475	89-	INDUSTRIAL	579
08-	CANNA DI FUCILE	579	92-	POMICE OPACO	534
10-	VERDERAME	579	93-	ARENARIA OPACO	534
11-	NERO ANTRACITE	579	94-	TUSCANY SPAZZOLATO	534
12-	OTTONE LUCIDO	430	95-	RAME ACIDATO	579
13-	OTTONE NATURALE	386	96-	CEMENTO OPACO	534
14-	BIANCO LUCIDO	415	A1-	BRINA OPACO	534
19-	NERO LUCIDO	415	A2-	TUSCANY C. LUCIDO	534
28-	NICKEL SATINATO	475	A3-	OTTONE ACIDATO	579
30-	NICKEL LUCIDO	475	A4-	BASALTO OPACO	534
33-	CROMO SATINATO	475	B6-	OTTONE BURATTATO	386
34-	CROMO SPAZZOLATO	490	E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	579
35-	NICKEL SPAZZOLATO	475	E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	579
66-	BIANCO OPACO	415			
67-	NERO OPACO	415	B2-	BLACK GUN METAL PVD	579
68-	RAME OPACO	475	B3-	NICKEL PVD	579
69-	ARGENTO OPACO	475	B4-	MATT GOLD PVD	579



884040

PARTE INCASSO

251

**RICAMBI
SPARE PARTS**

MANIGLIA TEMPERATURA
TEMPERATURE HANDLE
054052 [in finitura]

PIASTRA
PLATE
884035 [in finitura]

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE
775007

094025 | 094022 | 094023 | 094024

KIT PROLUNGA MIX INCASSO TERMOSTATICO

BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER EXTENSION KIT

- > lunghezza 3 cm
- > 094025 per art. 0512/H/P/E, 0512/H/E, 0512/SH/E
- > 094022 per art. 0512/2H/P/E, 0512/2H/E
- > 094023 per art. 0512/3H/P/E, 0512/3H/E
- > 094024 per art. 0512/4H/P/E, 0512/4H/E

094025	1 out	170
094022	2 out	281
094023	3 out	392
094024	4 out	504



COMANDI
LIFE
ORIGINAL HP



0503/2H/E + 774047


DEVIATORE INCASSO 2 USCITE HP
BUILT-IN DIVERTER 2 OUT HIGH FLOW RATE
> deviatore a dischi ceramici 2 uscite con chiusura
> attacchi da 1/2"
> alta portata
> abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

COD. FINITURA	
01- CROMATO	214
03- ORO/ARGENTO	342
04- DORATO	417
05- BRONZO SATINATO	342
06- RAME VECCHIO	342
07- VECCHIO ARGENTO	342
08- CANNA DI FUCILE	417
10- VERDERAME	417
11- NERO ANTRACITE	417
12- OTTONE LUCIDO	310
13- OTTONE NATURALE	278
14- BIANCO LUCIDO	299
19- NERO LUCIDO	299
28- NICKEL SATINATO	342
30- NICKEL LUCIDO	342
33- CROMO SATINATO	342
34- CROMO SPAZZOLATO	353
35- NICKEL SPAZZOLATO	342
66- BIANCO OPACO	299
67- NERO OPACO	299
68- RAME OPACO	342
69- ARGENTO OPACO	342

COD. FINITURA	
71- ORO OPACO	395
72- BRONZO OPACO	342
75- DORATO SPAZZOLATO	470
87- ORO ROSA	470
88- OTTONE SISAL	NO
89- INDUSTRIAL	417
92- POMICE OPACO	385
93- ARENARIA OPACO	385
94- TUSCANY SPAZZOLATO	385
95- RAME ACIDATO	417
96- CEMENTO OPACO	385
A1- BRINA OPACO	385
A2- TUSCANY C. LUCIDO	385
A3- OTTONE ACIDATO	417
A4- BASALTO OPACO	385
B6- OTTONE BURATTATO	278
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	417
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	417
B2- BLACK GUN METAL PVD	417
B3- NICKEL PVD	417
B4- MATT GOLD PVD	417

774047

PARTE INCASSO



RICAMBI
SPARE PARTS

MANIGLIA
HANDLE
054054 [in finitura]

ROSONE
ROSE WINDOW
884047 [in finitura]

CARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
775019

0503/3H/E + 774048


DEVIATORE INCASSO 3 USCITE HP
BUILT-IN DIVERTER 3 OUT HIGH FLOW RATE
> deviatore a dischi ceramici 3 uscite con chiusura
> attacchi da 1/2"
> alta portata
> abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

COD. FINITURA	
01- CROMATO	214
03- ORO/ARGENTO	342
04- DORATO	417
05- BRONZO SATINATO	342
06- RAME VECCHIO	342
07- VECCHIO ARGENTO	342
08- CANNA DI FUCILE	417
10- VERDERAME	417
11- NERO ANTRACITE	417
12- OTTONE LUCIDO	310
13- OTTONE NATURALE	278
14- BIANCO LUCIDO	299
19- NERO LUCIDO	299
28- NICKEL SATINATO	342
30- NICKEL LUCIDO	342
33- CROMO SATINATO	342
34- CROMO SPAZZOLATO	353
35- NICKEL SPAZZOLATO	342
66- BIANCO OPACO	299
67- NERO OPACO	299
68- RAME OPACO	342
69- ARGENTO OPACO	342

COD. FINITURA	
71- ORO OPACO	395
72- BRONZO OPACO	342
75- DORATO SPAZZOLATO	470
87- ORO ROSA	470
88- OTTONE SISAL	NO
89- INDUSTRIAL	417
92- POMICE OPACO	385
93- ARENARIA OPACO	385
94- TUSCANY SPAZZOLATO	385
95- RAME ACIDATO	417
96- CEMENTO OPACO	385
A1- BRINA OPACO	385
A2- TUSCANY C. LUCIDO	385
A3- OTTONE ACIDATO	417
A4- BASALTO OPACO	385
B6- OTTONE BURATTATO	278
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	417
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	417
B2- BLACK GUN METAL PVD	417
B3- NICKEL PVD	417
B4- MATT GOLD PVD	417

774048

PARTE INCASSO



RICAMBI
SPARE PARTS

MANIGLIA
HANDLE
054054 [in finitura]

ROSONE
ROSE WINDOW
884046 [in finitura]

CARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
775021



COMANDI
LIFE
ORIGINAL HP


0503/5H/E + 774049

DEVIATORE INCASSO 5 USCITE HP
BUILT-IN DIVERTER 5 OUT HIGH FLOW RATE
> deviatore a dischi ceramici 5 uscite senza chiusura
> 1 ingresso inferiore da 3/4"
> uscite equivalenti da 1/2" a stella
> abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto



COD. FINITURA		
01-	CROMATO	214
03-	ORO/ARGENTO	342
04-	DORATO	417
05-	BRONZO SATINATO	342
06-	RAME VECCHIO	342
07-	VECCHIO ARGENTO	342
08-	CANNA DI FUCILE	417
10-	VERDERAME	417
11-	NERO ANTRACITE	417
12-	OTTONE LUCIDO	310
13-	OTTONE NATURALE	278
14-	BIANCO LUCIDO	299
19-	NERO LUCIDO	299
28-	NICKEL SATINATO	342
30-	NICKEL LUCIDO	342
33-	CROMO SATINATO	342
34-	CROMO SPAZZOLATO	353
35-	NICKEL SPAZZOLATO	342
66-	BIANCO OPACO	299
67-	NERO OPACO	299
68-	RAME OPACO	342
69-	ARGENTO OPACO	342
774049		

COD. FINITURA		
71-	ORO OPACO	395
72-	BRONZO OPACO	342
75-	DORATO SPAZZOLATO	470
87-	ORO ROSA	470
88-	OTTONE SISAL	NO
89-	INDUSTRIAL	417
92-	POMICE OPACO	385
93-	ARENARIA OPACO	385
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	385
95-	RAME ACIDATO	417
96-	CEMENTO OPACO	385
A1-	BRINA OPACO	385
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	385
A3-	OTTONE ACIDATO	417
A4-	BASALTO OPACO	385
B6-	OTTONE BURATTATO	278
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	417
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	417
B2-	BLACK GUN METAL PVD	417
B3-	NICKEL PVD	417
B4-	MATT GOLD PVD	417
PARTE INCASSO		
263		



RICAMBI
SPARE PARTS

MANIGLIA
HANDLE
054054 [in finitura]

ROSONE
ROSE WINDOW
884045 [in finitura]

CARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
775019


0508/H/E + 774032

RUBINETTO D'ARRESTO HP
BUILT-IN STOP COCK HIGH FLOW RATE
> vitone ceramico 90°
> attacchi da 3/4"



COD. FINITURA		
01-	CROMATO	200
03-	ORO/ARGENTO	320
04-	DORATO	390
05-	BRONZO SATINATO	320
06-	RAME VECCHIO	320
07-	VECCHIO ARGENTO	320
08-	CANNA DI FUCILE	390
10-	VERDERAME	390
11-	NERO ANTRACITE	390
12-	OTTONE LUCIDO	290
13-	OTTONE NATURALE	260
14-	BIANCO LUCIDO	280
19-	NERO LUCIDO	280
28-	NICKEL SATINATO	320
30-	NICKEL LUCIDO	320
33-	CROMO SATINATO	320
34-	CROMO SPAZZOLATO	330
35-	NICKEL SPAZZOLATO	320
66-	BIANCO OPACO	280
67-	NERO OPACO	280
68-	RAME OPACO	320
69-	ARGENTO OPACO	320
774032		

COD. FINITURA		
71-	ORO OPACO	370
72-	BRONZO OPACO	320
75-	DORATO SPAZZOLATO	440
87-	ORO ROSA	440
88-	OTTONE SISAL	NO
89-	INDUSTRIAL	390
92-	POMICE OPACO	360
93-	ARENARIA OPACO	360
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	360
95-	RAME ACIDATO	390
96-	CEMENTO OPACO	360
A1-	BRINA OPACO	360
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	360
A3-	OTTONE ACIDATO	390
A4-	BASALTO OPACO	360
B6-	OTTONE BURATTATO	260
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	390
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	390
B2-	BLACK GUN METAL PVD	390
B3-	NICKEL PVD	390
B4-	MATT GOLD PVD	390
PARTE INCASSO		
144		




RICAMBI
SPARE PARTS

MANIGLIA
HANDLE
054053 [in finitura]

ROSONE
ROSE WINDOW
884044 [in finitura]

VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
055134



COMANDI
LIFE
ORIGINAL HP