

STEAM



Via Gallo, 769
47522 Cesena (FC)
Italy

+39 0547 372881

info@effegibi.it
www.effe.it

STEAM

элементы для создания вашего хамама

Парогенератор

- 6 Touch&Steam Smart
- 10 Easystem Smart
- 16 Inside
- 20 Nuvola Smart

Двери и стеклянные панели

- 44 Adapta
- 48 Spazioslide
- 50 Spaziofilo
- 54 Spazio
- 56 Tuttovetro Inside
- 61 Tuttovetro Contour

Изоляция

- 63 Изоляционные панели 01-02-03

Arredi

- 66 Сидение Mini
- 67 Скамейки Торкарі
- 68 Сидения Для Облицовки

Аксессуары

- 73 Душ Кнейппа

- 77 Общие Условия Продажи



Парогенератор


Touch&Steam Smart



8	Touch&Steam Smart		
	m³	kW	
45	3,5 - 4,5	4,5	
60	4,5 - 6,2	6	
90	6,2 - 9,2	9	

Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it

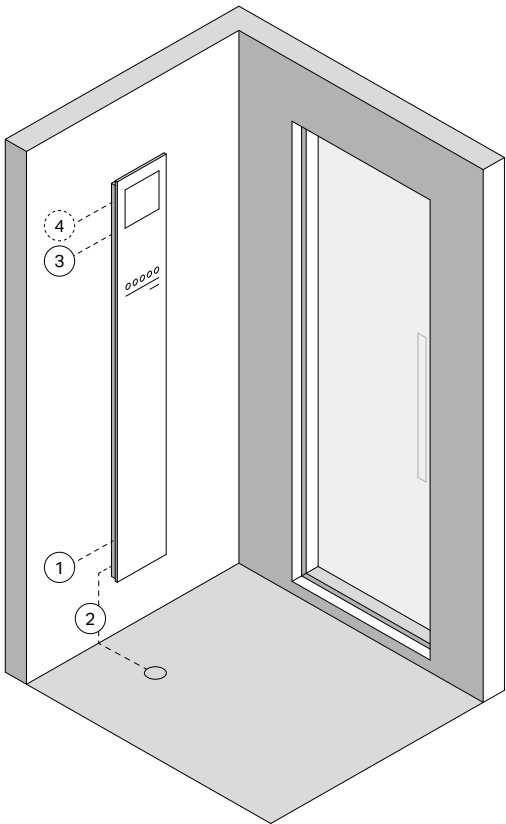

- 1 **Подача воды**
- 2 **Слив воды**
- 3 **Электропитание**
- 4 **Соединение с дополнительными устройствами**



ПРОДУКТ
СЕРТИФИЦИРОВАН




Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и требованиями международных стандартов CEI64.8 (IEC 364 – 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, слив с сифоном, соответствующий дифференциальный автоматический выключатель на линии электропитания и т.д.) согласно соответствующей технической схеме. Все трубы должны иметь быстроразъемное соединение (для отсоединения оборудования при техобслуживании).

Предусмотреть нишу 400мм x 1740 мм, предназначенную для установки устройства Touch&Steam Smart.

- 1 **Подача воды:** предусмотреть трубопровод с выходным отверстием с внутренней резьбой 1/2" на уровне контррамы. Обеспечить подачу только холодной воды (не выше 25 °C). Давление в системе водоснабжения не должно превышать 8 бар (800 кПа). Для оптимальной эксплуатации давление воды должно составлять не более 1,5 ÷ 2 бар (150 ÷ 200 кПа).
ВНИМАНИЕ! При воде средней или высокой жесткости необходимо установить умягчитель воды (декальцинатор) перед парогенератором. Несоблюдение данного условия может привести к быстрому износу бойлера парогенератора.
- 2 **Водоотвод:** установите внутренний сифонный трубопровод диаметром 1/2 дюйма, термостойкий (до 70°C), заподлицо с корпусом. Сливная труба должна обеспечивать правильный отток воды, поэтому рекомендуется обеспечить наклон вниз не менее 5°. На канале слива воды должен быть установлен сифон.
- 3 **Защитный кожух ø 25 для электропитания:** Предусмотреть кабель электропитания соответствующий мощности изделия.
- 4 **Защитный кожух ø 25 для соединения дополнительных устройств**

TOUCH&STEAM SMART

Полные технические данные 

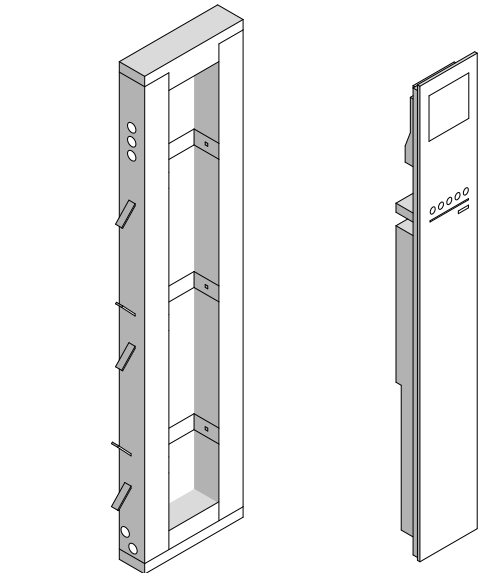

РАЗМЕРЫ
см 23 x 3,7 x 165 выс.

РАЗМЕРЫ МОНТАЖНОЙ КОРОБКИ
см 40 x 10 x 173 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter

МАТЕРИАЛЫ
Каленное стекло с шелкографией
Окрашенный алюминий RAL 9003

ПАРОГЕНЕРАТОР
Характеристики:
> система автоматической очистки нагревателя
> система контроля уровня воды
> система автоматического слива
> автоматическая функция энергосбережения

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
с символами с задней подсветкой и индикатором температуры

ФУНКЦИЯ POWER STEAM
Система подачи пара с усиленной вентиляцией

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ЭССЕНЦИЙ

ВИРТУАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ
Парогенератор автоматически блокирует подачу пара при открытой двери в течение продолжительного времени.

СВЕТИЛЬНИК НА СВЕТОДИОДАХ С ХРОМОТЕРАПИЕЙ
белый свет + 5 фиксированных цветов + 4 цикла

ФУНКЦИЯ ВСАСЫВАНИЯ

ФУНКЦИЯ ПОДОГРЕВА СКАМЬИ

TOUCH&STEAM SMART 45

Объем помещения (кубические метры): 3,5 - 4,5 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 4,5 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 6,6 кг/час

Монтажная коробка	CH 90 00 0214	€ 915,00
Touch&Steam 45	HA CM TS 0037	€ 12.895,00
Цена изделия		€ 13.810,00

TOUCH&STEAM SMART 60

Объем помещения (кубические метры): 4,5 - 6,2 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 6,0 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 8,9 кг/час

Монтажная коробка	CH 90 00 0214	€ 915,00
Touch&Steam 60	HA CM TS 0038	€ 13.360,00
Цена изделия		€ 14.275,00

TOUCH&STEAM SMART 90

Объем помещения (кубические метры): 6,2 - 9,2 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 9,0 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 13,1 кг/час

Монтажная коробка	CH 90 00 0214	€ 915,00
Touch&Steam 90	HA CM TS 0039	€ 13.890,00
Цена изделия		€ 14.805,00

ECC 5.0 - EFFE COMFORT CONTROL


Система установлена на парогенераторе и позволяет дистанционно управлять турецкой баней при помощи специального приложения "MY EFFE" для планшетов и смартфонов.
 [дополнительная информация](#)

ESS - EFFE SOUND SYSTEM

Устройство с bluetooth для проигрывания музыки в хаммаме
 [дополнительная информация](#)


Дополнительно

ПРИМЕЧАНИЕ: УСТРОЙСТВО TOUCH&STEAM ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПИТАНИЕ МАКСИМУМ 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СВЕТИЛЬНИКА НА ВЫБОР МЕЖДУ ХРОМОТЕРАПИЕЙ И БЕЛЫМ СВЕТОМ

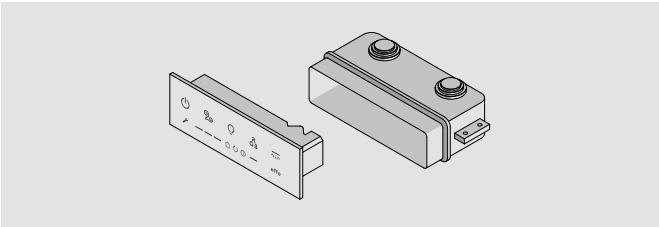


Внешняя сенсорная панель управления
Размеры монтажной коробки: см 16,5 x 5
Размеры монтажная коробка: см 16 x 7 x 4,5 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter

Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 32,00
Внешняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0042	€ 605,00
Цена изделия		€ 637,00

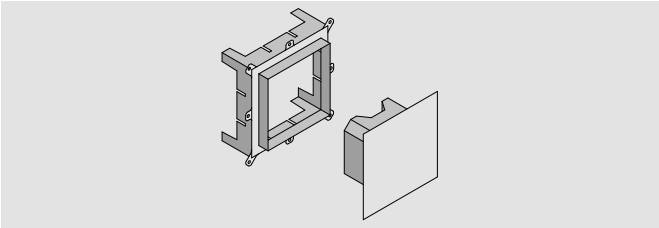

Светильник с белым светом
Размеры монтажной коробки: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter. Класс IP X5 3000 K.

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Светильник с белым светом	HA 70 00 0009	€ 655,00
Цена изделия		€ 728,00

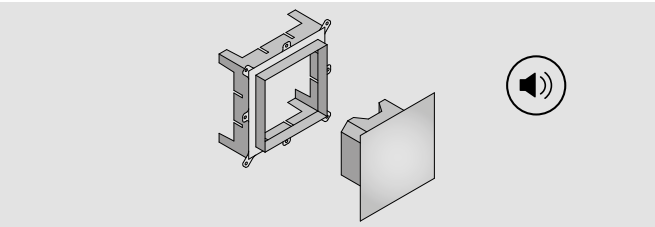

Светильник с функцией хромотерапии, белым светом и пассивными динамиками
Размеры монтажной коробки: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter
2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)
 [Дополнительная информация](#)

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Светильник с функцией хромотерапии и динамиками	HA 70 10 0005	€ 1.300,00
Цена изделия		€ 1.373,00



Устройство «Умный дом»
Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Устройство «Умный дом»	ME 99 00 0421	€ 775,00
------------------------	---------------	----------


Easysteam Smart



12	Easysteam Smart		
	m³	kW	
30	0 - 3,5	3	
45	3,5 - 4,5	4,5	
60	4,5 - 6,2	6	

Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it

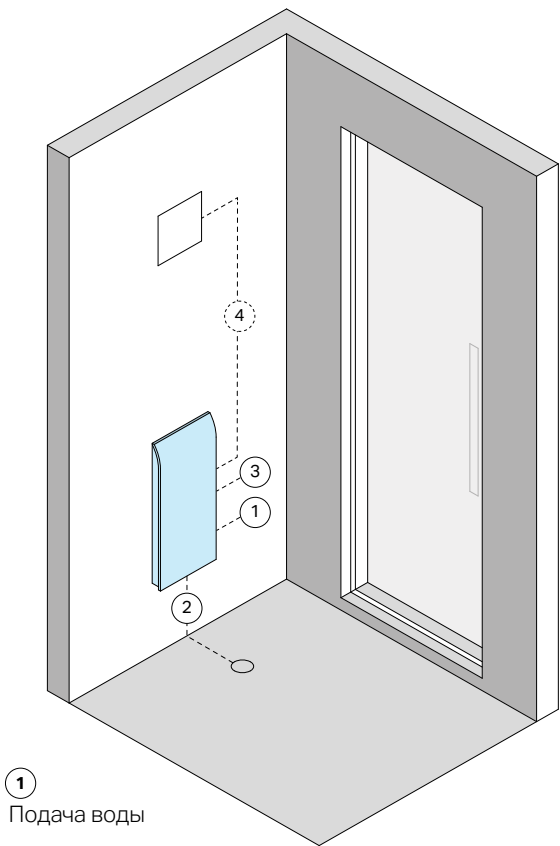

- 1 Подача воды
- 2 Слив воды
- 3 Электропитание
- 4 Соединение с дополнительными устройствами

Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и требованиями международных стандартов CEI64.8 (IEC 364 – 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, слив с сифоном, соответствующий дифференциальный автоматический выключатель на линии электропитания и т.д.) согласно соответствующей технической схеме. Все трубы должны иметь быстроразъемное соединение (для отсоединения оборудования при техобслуживании).

Предусмотреть нишу 380 мм x 545 мм глубиной не менее 78 мм для установки устройства Easysteam Smart.

- 1 Подача воды: обеспечить установку трубопровода с внутренней резьбой 1/2" заподлицо с корпусом. Подключается только холодная вода (макс. 25°C). Давление воды на входе не должно превышать 8 бар (800 кПа). Для оптимальной эксплуатации давление воды должно составлять не более 1,5 ÷ 2 бар (150 ÷ 200 кПа). ВНИМАНИЕ! При воде средней или высокой жесткости рекомендуется установить умягчитель воды (декальцинатор) перед парогенератором. Несоблюдение данного условия может привести
- 2 Отвод воды: установите внутренний сифонный трубопровод диаметром 1/2 дюйма, термостойкий (до 70 °C), заподлицо с корпусом. Сливная труба должна обеспечивать правильный отток воды, поэтому рекомендуется обеспечить наклон вниз не менее 5°. На канале слива воды должен быть установлен сифон.
- 3 Защитный кожух Ø 25 для электропитания: Предусмотреть кабель электропитания соответствующий мощности изделия.
- 4 Защитный кожух Ø 25 для соединения дополнительных устройств.

ПРОДУКТ
СЕРТИФИЦИРОВАН



EASYSTEAM SMART

Полные технические данные 

EASYSTEAM SMART 30

Объем помещения (кубические метры): 0 - 3,5 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 3,0 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 4,4 кг/час

Монтажная коробка	CH 90 00 0198	€ 430,00
Easystem Smart 30	HA CM ES 0013	€ 6.085,00
Цена изделия		€ 6.515,00

EASYSTEAM SMART 45

Объем помещения (кубические метры): 3,5 - 4,5 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 4,5 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 6,6 кг/час

Монтажная коробка	CH 90 00 0198	€ 430,00
Easystem Smart 45	HA CM ES 0014	€ 6.085,00
Цена изделия		€ 6.515,00

РАЗМЕРЫ
см 25 x 3,7 x 57 выс.

РАЗМЕРЫ МОНТАЖНОЙ КОРОБКИ
см 42 x 11 x 64 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter

МАТЕРИАЛЫ
Гнутое стекло с шелкографией
Окрашенный алюминий RAL 9003

ПАРОГЕНЕРАТОР
Характеристики:
> система автоматической очистки нагревателя
> система контроля уровня воды
> система автоматического слива
> автоматическая функция энергосбережения

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
с символами с задней подсветкой и индикатором температуры


ФУНКЦИЯ POWER STEAM
Система подачи пара с усиленной вентиляцией

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ЭССЕНЦИЙ

ECC 5.0 - Effe Comfort Control
Система, установленная в парогенераторе, дает возможность дистанционного управления турецкой баней при помощи специального приложения app "MY EFFE" для планшетов или смартфонов.
 [Дополнительная информация](#)


Дополнительно

ПРИМЕЧАНИЕ: К УСТРОЙСТВУ EASYSTEAM SMART МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ МАКСИМУМ 1 СВЕТИЛЬНИК (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) НА ВЫБОР МЕЖДУ ESS-EFFE SOUND SYSTEM, СВЕТИЛЬНИКОМ С ФУНКЦИЕЙ ХРОМОТЕРАПИИ И СВЕТИЛЬНИКОМ БЕЛОГО СВЕТА

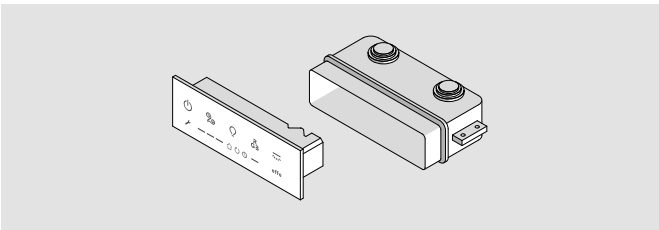


Внешняя сенсорная панель управления
Размеры панели: см 18 x 6
Размеры монтажной коробки: см 19 x 8 x 4,3 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter

Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 32,00
Внешняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0042	€ 605,00
Цена изделия		€ 637,00

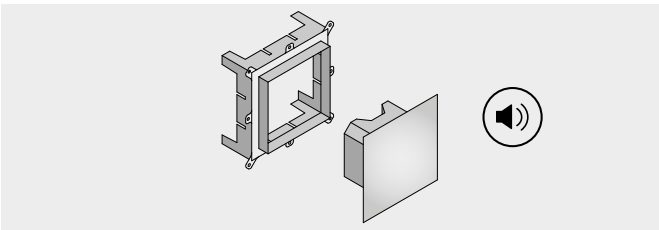


Светильник с функцией хромотерапии, белым светом и пассивными динамиками
Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter. 2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.) 3.000 K
 [Дополнительная информация](#)

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Светильник с функцией хромотерапии и динамиками	HA 70 10 0005	€ 1.300,00
Цена изделия		€ 1.373,00

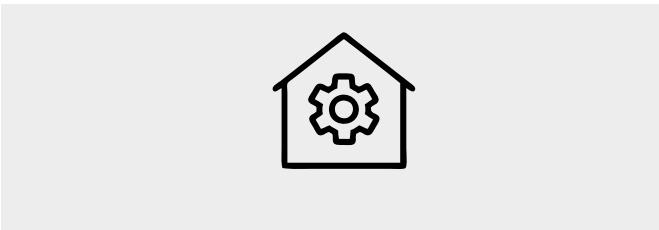


Устройство «Умный дом»
Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Устройство «Умный дом»	ME 99 00 0421	€ 775,00
------------------------	---------------	----------

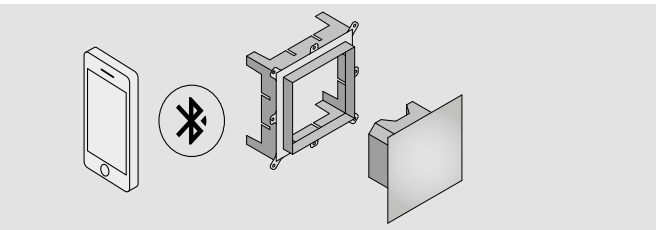

ESS - Effe Sound System - Набор с хромотерапией, белым светом и динамиками bluetooth
Размеры светильник: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter.
2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)
 [Дополнительная информация](#)

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Набор ESS со светильником	HA 70 10 0008	€ 1.815,00
Цена изделия		€ 1.888,00

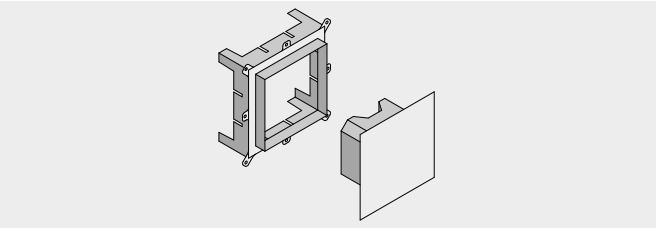

Светильник с белым светом
Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter. 3.000 K
Класс IP X5

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Светильник с белым светом	HA 70 00 0009	€ 655,00
Цена изделия		€ 728,00

EASYSTEAM SMART

Полные технические данные 

EASYSTEAM SMART 60

Объем помещения (кубические метры): 4,5 - 6,2 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 6,0 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 8,9 кг/час

Easystem Smart 60	HA CM ES 0018	€ 6.850,00
-------------------	---------------	------------

РАЗМЕРЫ
см 25 x 3,7 x 57 выс.

МАТЕРИАЛЫ
Гнутое стекло с шелкографией
Окрашенный алюминий RAL 9003

ПАРОГЕНЕРАТОР
Характеристики:
> система автоматической очистки нагревателя
> система контроля уровня воды
> система автоматического слива
> автоматическая функция энергосбережения

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
с символами с задней подсветкой и индикатором температуры

ФУНКЦИЯ POWER STEAM
Система подачи пара с усиленной вентиляцией


КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ЭССЕНЦИЙ

ECC 5.0 - Effe Comfort Control
Система, установленная в парогенераторе, дает возможность дистанционного управления турецкой баней при помощи специального приложенияarr "MY EFFE" для планшетов или смартфонов.

 [Дополнительная информация](#)


Дополнительно

ПРИМЕЧАНИЕ: К УСТРОЙСТВУ EASYSTEAM SMART МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ МАКСИМУМ 1 СВЕТИЛЬНИК (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) НА ВЫБОР МЕЖДУ ESS-EFFE SOUND SYSTEM, СВЕТИЛЬНИКОМ С ФУНКЦИЕЙ ХРОМОТЕРАПИИ И СВЕТИЛЬНИКОМ БЕЛОГО СВЕТА

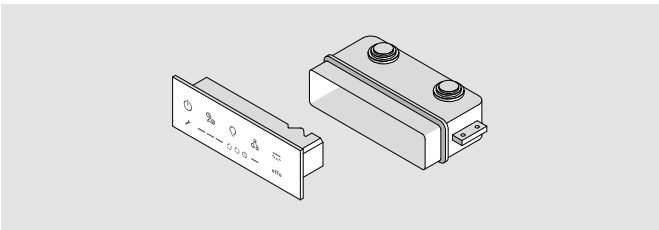


Внешняя сенсорная панель управления
Размеры панели: см 18 x 6
Размеры монтажной коробки: см 19 x 8 x 4,3 выс. с гидроизоляционным матом Schlüter

Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 32,00
Внешняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0042	€ 605,00
Цена изделия		€ 637,00

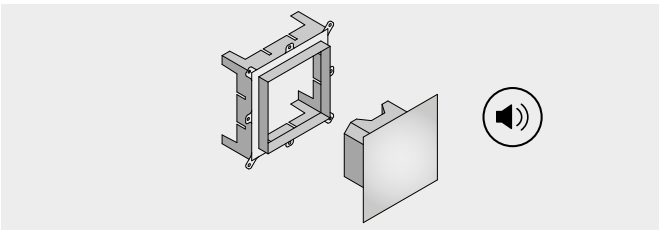


Светильник с функцией хромотерапии, белым светом и пассивными динамиками
Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс. с гидроизоляционным матом Schlüter. 2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.) 3.000 K  [Дополнительная информация](#)

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Светильник с функцией хромотерапии и динамиками	HA 70 10 0005	€ 1.300,00
Цена изделия		€ 1.373,00

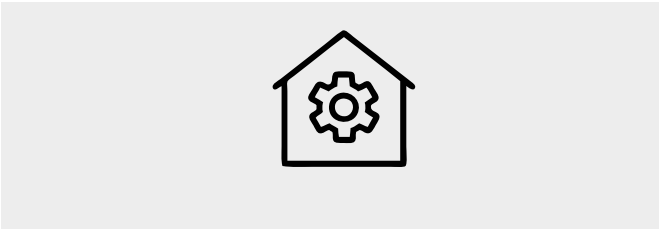


Устройство «Умный дом»
Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Устройство «Умный дом»	ME 99 00 0421	€ 775,00
------------------------	---------------	----------

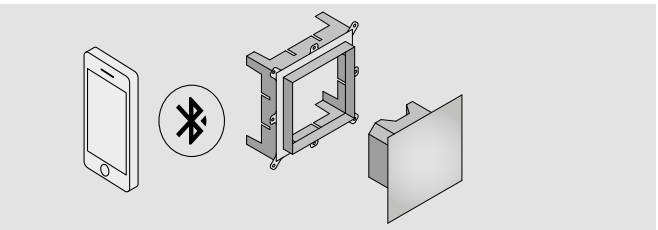

ESS - Effe Sound System - Набор с хромотерапией, белым светом и динамиками bluetooth
Размеры светильник: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс. с гидроизоляционным матом Schlüter. 2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)  [Дополнительная информация](#)

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Набор ESS со светильником	HA 70 10 0008	€ 1.815,00
Цена изделия		€ 1.888,00

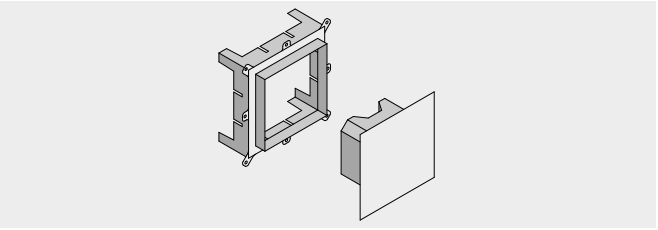

Светильник с белым светом
Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс. с гидроизоляционным матом Schlüter. 3.000 K
Класс IP X5

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Светильник с белым светом	HA 70 00 0009	€ 655,00
Цена изделия		€ 728,00

Inside Glass • Inside Camouflage




18

Inside Glass Inside Camouflage

	m³	kW
30	0 - 3,5	3
45	3,5 - 4,5	4,5
60	4,5 - 6,2	6

Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it

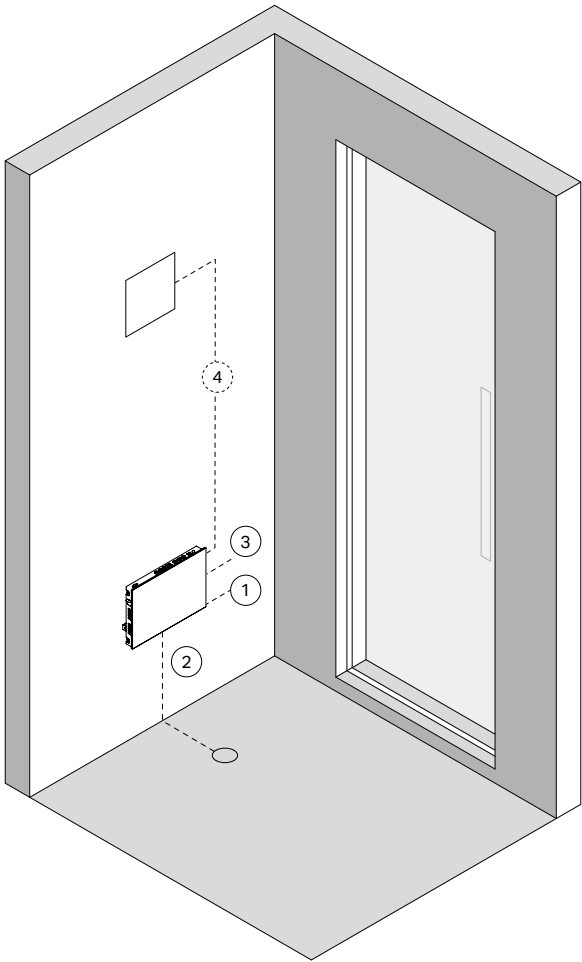

Все работы должен выполнять квалифицированный персонал или специалист нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и требованиями международных стандартов CEI64.8 (IEC 364 – 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно и в соответствии с законодательством страны эксплуатации и требованиями международных стандартов (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, слив с сифоном, соответствующий дифференциальный автоматический выключатель на линии электропитания и т.д.) согласно соответствующей технической схеме.

Предусмотреть нишу 400 мм x 540 мм, глубиной не менее 80 мм для установки устройства Inside.

- 1

Подача воды: обеспечить установку трубопровода с внутренней резьбой 1/2" заподлицо с корпусом. Подключается только холодная вода (макс. 25°C). Давление воды на входе не должно превышать 8 бар (800 кПа). Для оптимальной эксплуатации давление воды должно составлять не более 1,5 ÷ 2 бар (150 ÷ 200 кПа). ВНИМАНИЕ! При воде средней или высокой жесткости рекомендуется установить умягчитель воды (декальцинатор) перед парогенератором. Несоблюдение данного условия может привести
- 2

Отвод воды: установите внутренний сифонный трубопровод диаметром 1/2 дюйма, термостойкий (до 70 °C), заподлицо с корпусом. Сливная труба должна обеспечивать правильный отток воды, поэтому рекомендуется обеспечить наклон вниз не менее 5°. На канале слива воды должен быть установлен сифон.
- 3


Защитный кожух Ø 25 для электропитания: Предусмотреть кабель электропитания соответствующий мощности изделия.
- 4

Защитный кожух диам. 25 для соединения дополнительных устройств.

ПРОДУКТ
СЕРТИФИЦИРОВАН



INSIDE

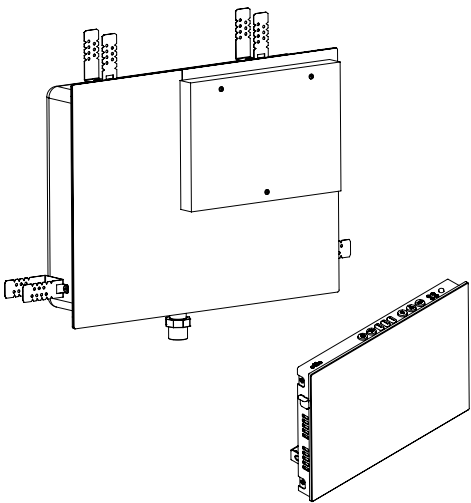

РАЗМЕРЫ
см 36 x 8,45 x 25 выс.

РАЗМЕРЫ МОНТАЖНОЙ КОРОБКИ
см 56 x 11,2 x 38 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter

МАТЕРИАЛЫ
> Нержавеющая сталь 304 с (GLASS)
> Сатинированной отделкой, максимальная толщина облицовки, включая клей, 13 мм (CAMOUFLAGE)

ПАРОГЕНЕРАТОР
Характеристики:
> система автоматической очистки нагревателя
> система контроля уровня воды
> система автоматического слива
> автоматическая функция энергосбережения

ВСТРОЕННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
с символами с задней подсветкой и индикатором температуры

ФУНКЦИЯ POWER STEAM
Система подачи пара с усиленной вентиляцией

ВСТРОЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
Устройство Inside имеет встроенную RGB подсветку для эффекта хромотерапии.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ
Парогенератор автоматически блокирует подачу пара при открытой двери в течение продолжительного времени.

ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ БЕЗ ВМЕШАТЕЛЬСТВА СПЕЦИАЛИСТА
Очистка от накипи – это наиболее частая процедура по обслуживанию парогенераторов. Inside – это первый парогенератор EFFE, который позволяет пользователю легко самостоятельно очищать аппарат от накипи. Парогенератор укажет на необходимость выполнения процедуры согласно указаниям в руководстве по эксплуатации и техобслуживанию. Таким образом, вы сможете пользоваться оборудованием на протяжении многих лет без вмешательства техподдержки.

INSIDE 30

Полные технические данные

Объем помещения (кубические метры): 0 - 3,5 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 3,0 кВт макс - 220-240 В переменного тока 1N 50/60 Гц - 380-415 В переменного тока 3N 50/60 Гц. Производство пара: 4,4 кг/ч макс.

Inside GLASS	HA IN 01 0001	€ 5.125,00
Inside CAMOUFLAGE	HA IN 02 0001	€ 4.880,00

INSIDE 45

Объем помещения (куб. м): 3,5 - 4,5 в изолированном помещении с теплоизоляционным комплектом толщиной 3 см.
Мощность: 4,5 кВт макс - 220-240 В переменного тока 1N 50/60 Гц - 380-415 В переменного тока 3N 50-60 Гц. Производство пара: 6,6 кг/ч макс.

Inside GLASS	HA IN 01 0002	€ 5.125,00
Inside CAMOUFLAGE	HA IN 02 0002	€ 4.880,00

INSIDE 60

Полные технические данные

Объем помещения (кубические метры): 4,5 - 6,2 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 6,0 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 8,9 кг/час

Inside GLASS	HA IN 01 0007	€ 5.675,00
Inside CAMOUFLAGE	HA IN 02 0007	€ 5.450,00

АКТИВАЦИИ:
продукт имеет дополнительный контакт для управления любыми аспираторами.


Дополнительно

ПРИМЕЧАНИЕ: INSIDE ПИТАЕТ МАКСИМУМ 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ESS - EFFE SOUND SYSTEM.



ECC 5.0 - Effe Comfort Control
Дистанционное управление изделием с помощью загружаемого на смартфон и планшет мобильного приложения app "MY EFFE".
 [более подробная информация](#)

ECC - Effe Comfort Control	ME 21 00 0116	€ 750,00
----------------------------	---------------	----------

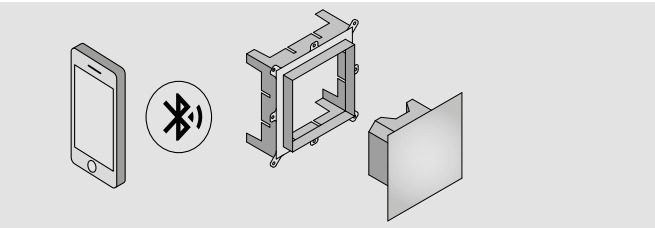

ESS - Effe Sound System - Набор с хромотерапией, белым светом и динамиками bluetooth
Размеры светильник: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажная коробка: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс. с гидроизоляционным матом Schlüter.
2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)
 [Дополнительная информация](#)

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Набор ESS со светильником	HA 70 10 0008	€ 1.815,00
Цена изделия		€ 1.888,00


Nuvola Smart



22	Nuvola Smart 30 0 - 3,5 m³ 3 kW	32	Nuvola Smart 110 9,2 - 12 m³ 11 kW
24	Nuvola Smart 45 3,5 - 4,5 m³ 4,5 kW	34	Nuvola Smart 140 12 - 15 m³ 14 kW
26	Nuvola Smart 55 4,5 - 5,5 m³ 5,5 kW	36	Nuvola Smart 180 15 - 25 m³ 18 kW
28	Nuvola Smart 70 5,5 - 7,2 m³ 7 kW	38	Nuvola Smart 250 25 - 35 m³ 25 kW
30	Nuvola Smart 90 7,2 - 9,2 m³ 9 kW	40	Nuvola Smart 360 35 - 50 m³ 36 kW

Технические данные

Дополнительная информация: www.effe.it

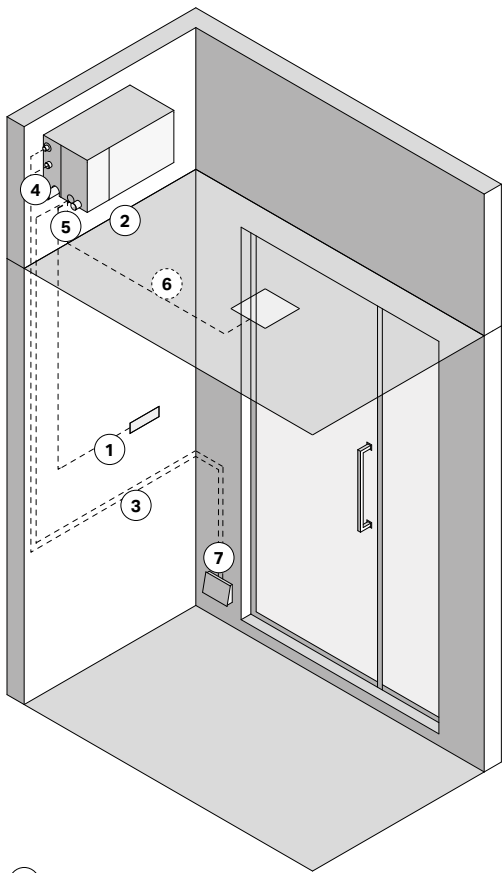

- 1 Соединение между парогенератором NUVOLA SMART и панелью управления
- 2 Электропитание
- 3 Паропровод
- 4 Подача воды
- 5 Слив воды
- 6 Соединение с дополнительными устройствами


ПРОДУКТ
СЕРТИФИЦИРОВАН



Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом или специалистами нашего сервисного центра в соответствии с законодательством страны эксплуатации и требованиями международных стандартов CEI64.8 (IEC 364 – 1). Удостовериться, что все работы по электро- и водоснабжению выполнены правильно (наличие запорного вентиля на линии подачи воды, слив с сифоном, соответствующий дифференциальный автоматический выключатель на линии электропитания и т.д.) согласно соответствующей технической схеме. Все трубы должны иметь быстроразъемное соединение (для отсоединения оборудования при техобслуживании).

- 1 Соединение между парогенератором Nuvola Smart и панелью управления: предусмотреть гофрированную трубу для электропроводки (Ø 25 мм) (макс. 5 м) для соединения парогенератора с панелью управления. Панель управления должна быть размещена внутри помещения турецкой бани на высоте примерно 1600 мм от уровня пола.
- 2 Электропитание: предусмотреть электрокабель соответствующего сечения.
- 3 А - Подача пара (макс. длина 5 м): Проложить теплоизолированный медный паропровод Ø 22 мм без сифонов.
В - Электрическое соединение между парогенератором Nuvola Smart и распылителем пара: Протянуть гофрированный шланг для электропроводки (Ø 25 мм) (макс. 5 м) для соединения парогенератора с распылителем пара.
- 4 Водоснабжение: предусмотреть трубу с внутренней резьбой 1/2" заподлицо со стеной. Обеспечить подачу только холодной воды (макс. 25 °C). Давление воды на подаче должно составлять минимум 0,2 бар и максимум 10 бар. Для оптимальной эксплуатации рекомендуется давление 1,5 ÷ 2 bar (150 ÷ 200 кПа) максимум;
ВНИМАНИЕ! При воде средней или высокой жесткости необходимо установить умягчитель воды (декальцинатор) перед парогенератором. Несоблюдение данного условия может привести к быстрому износу бойлера парогенератора.
- 5 Отвод воды: Проложить термостойкую (до 70°C) трубу ø 32 мм с сифоном; входное отверстие трубы должно находиться ниже уровня сливного отверстия парогенератора. Для правильного стока воды сливная труба должна быть установлена под уклоном не менее 5°.
- 6 Защитный кожух ø 25 для соединения дополнительных устройств

NUVOLA SMART 30

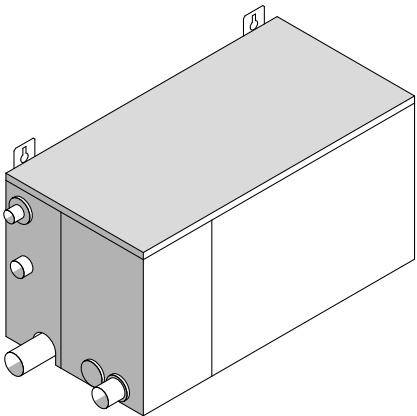

ПАРОГЕНЕРАТОР
Размер: см 52 x 26 x 27 выс.
Характеристики:
> RWF Regulating water flow - автоматический регулятор давления воды
> SWF Smart Water Filling - Оптимизированное управление заполнения бойлера
> SBC Smart Boiler Cleaning - система производящая очистку нагревателя при необходимости и после каждого сеанса
> SEC Smart Energy Control - Равномерное распределение во времени циклов включения и выключения нагревательных элементов.
> ODS Open Door Sensor - Датчик состояния двери (открыто/закрыто)
> ECC 5.0 - Effe Comfort Control - Система, установленная в парогенераторе, дает возможность дистанционного управления турецкой баней при помощи специального приложения app "MY EFFE" для планшетов или смартфонов.
> Поддон для направления воды к сливу

МОНТАЖНОЙ КОРОБКИ
Монтажная коробка : см 19 x 8 x 4,3 выс.
Панель : см 18 x 6 выс. с символами с задней подсветкой и индикатором температуры

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА SMART GLASS И CAMOUFLAGE
Структура : см 18 x 10 x 15,2 выс.
Распылитель пара : см 18,2 x 4,5 x 12,3 выс.
Характеристики:
> GLASS: передняя секция из стекла
> CAMOUFLAGE: передняя секция, готовая к облицовке, максимальная толщина облицовки, включая клей, 13 мм
> Подвижные пластины для регулирования направления потока пара
> Система рециркуляции воздуха в кабине с помощью влагостойкого вентилятора
> Контейнер для ароматических эссенций
> Светодиодная подсветка места выхода пара
> Дополнительный температурный датчик

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА ТРАДИЦИОННЫЙ
Ø 5 x 3,5 см со встроенной емкостью для ароматических эссенций

ВИРТУАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ
Генератор автоматически блокирует подачу пара при открытой в течение продолжительного времени двери.

Полные технические данные

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОЛНУЮ СИСТЕМУ, ЗАКАЖИТЕ А+В+С

A

NUVOLA SMART 30

Объем помещения (кубические метры): 2,5 - 3,5 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 3 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 4,4 кг/час

Nuvola Smart 30	HA 50 50 0082	€ 3.610,00
-----------------	---------------	------------

B

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Выберите монтажную коробку и шаблон панели

Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 32,00
Внутренняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0042	€ 605,00
Внешняя сенсорная панель управления с выносным термометром	ME 60 00 0049	€ 860,00

C

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА


Выберите монтажную коробку и модель распылителя пара

SMART GLASS	SMART CAMOUFLAGE	
(стекло)	(облицовка)	
Монтажная коробка	CH 90 00 0187	€ 130,00
Glass	CH 75 00 0017	€ 390,00
Camouflage	CH 75 00 0042	€ 400,00

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА ТРАДИЦИОННЫЙ		
Cromo	CH 75 00 0001	€ 95,00
Матт Черный PVD	CH 75 00 0038	€ 110,00
Matt Gun Metal PVD	CH 75 00 0045	€ 150,00


Дополнительно

ПРИМЕЧАНИЕ: К УСТРОЙСТВУ NUVOLA SMART 30 МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ МАКСИМУМ 2 СВЕТИЛЬНИКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) НА ВЫБОР МЕЖДУ ESS - EFFE SOUND SYSTEM, СВЕТИЛЬНИКОМ С ФУНКЦИЕЙ ХРОМОТЕРАПИИ И СВЕТИЛЬНИКОМ ДЛЯ БЕЛОГО ОСВЕЩЕНИЯ

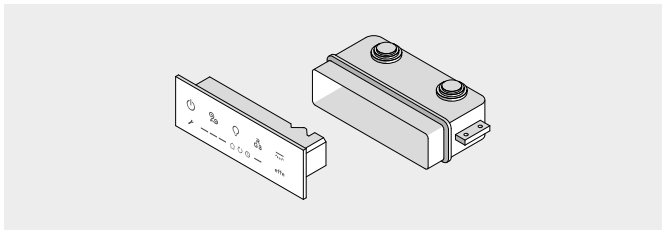


Дополнительная наружная сенсорная панель управления
Размеры панели: см 18 x 6
Размеры монтажной коробки: см 19 x 8 x 4,3 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter

Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 32,00
Внешняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0042	€ 605,00
Цена изделия		€ 637,00

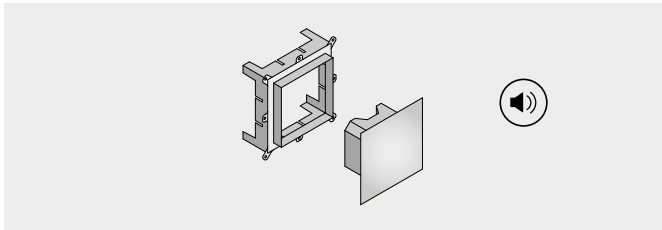


Светильник с функцией хромотерапии, белым светом и пассивными динамиками
Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter
2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.) - 3.000 К
 Дополнительная информация

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Светильник с функцией хромотерапии и динамиками	HA 70 10 0005	€ 1.300,00
Цена изделия		€ 1.373,00

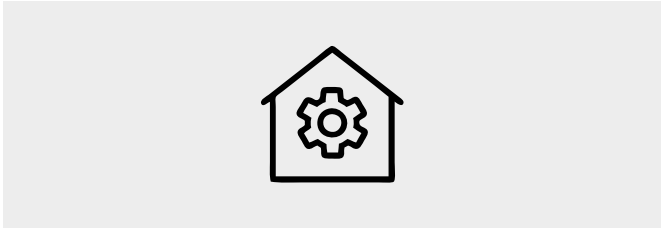


Устройство «Умный дом»
Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Устройство «Умный дом»	ME 99 00 0421	€ 775,00
------------------------	---------------	----------

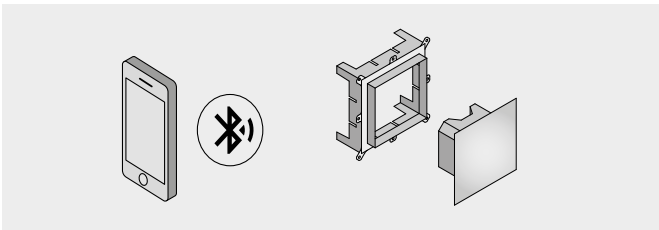

ESS - Effe Sound System - Набор с хромотерапией, белым светом и динамиками bluetooth
Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter
2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)
 Дополнительная информация


Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Набор ESS со светильником	HA 70 10 0008	€ 1.815,00
Цена изделия		€ 1.888,00

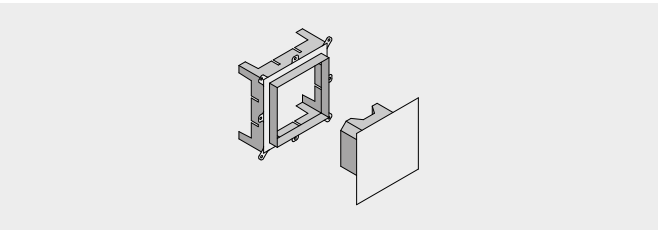

Светильник с белым светом
Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter - Класс IP X5 - 3.000 К

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Светильник с белым светом	HA 70 00 0009	€ 655,00
Цена изделия		€ 728,00

NUVOLA SMART 45

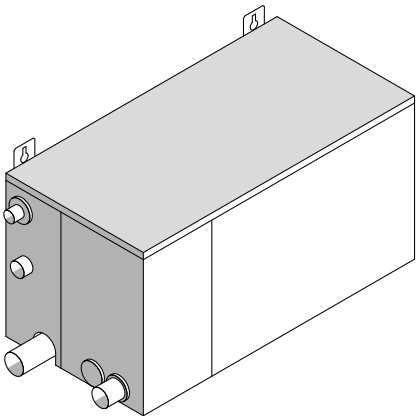

ПАРОГЕНЕРАТОР
Размер: см 52 x 26 x 27 выс.
Характеристики:
> RWF Regulating water flow - автоматический регулятор давления воды
> SWF Smart Water Filling - Оптимизированное управление заполнения бойлера
> SBC Smart Boiler Cleaning - система производящая очистку нагревателя при необходимости и после каждого сеанса
> SEC Smart Energy Control - Равномерное распределение во времени циклов включения и выключения нагревательных элементов.
> ODS Open Door Sensor - Датчик состояния двери (открыто/закрыто)
> ECC 5.0 - Effe Comfort Control - Система, установленная в парогенераторе, дает возможность дистанционного управления турецкой баней при помощи специального приложения app "MY EFFE" для планшетов или смартфонов.
> Поддон для направления воды к сливу

МОНТАЖНОЙ КОРОБКИ
Монтажная коробка : см 19 x 8 x 4,3 выс.
Панель : см 18 x 6 выс. с символами с задней подсветкой и индикатором температуры

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА SMART GLASS И CAMOUFLAGE
Структура : см 18 x 10 x 15,2 выс.
Распылитель пара : см 18,2 x 4,5 x 12,3 выс.
Характеристики:
> GLASS: передняя секция из стекла
> CAMOUFLAGE: передняя секция, готовая к облицовке, максимальная толщина облицовки, включая клей, 13 мм
> Подвижные пластины для регулирования направления потока пара
> Система рециркуляции воздуха в кабине с помощью влагостойкого вентилятора
> Контейнер для ароматических эссенций
> Светодиодная подсветка места выхода пара
> Дополнительный температурный датчик

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА ТРАДИЦИОННЫЙ
Ø 5 x 3,5 см со встроенной емкостью для ароматических эссенций

ВИРТУАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ
Генератор автоматически блокирует подачу пара при открытой в течение продолжительного времени двери.

Полные технические данные

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОЛНУЮ СИСТЕМУ, ЗАКАЖИТЕ А+В+С



A NUVOLA SMART 45

Объем помещения (кубические метры): 3,5 - 4,5 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 4,5 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 6,6 кг/час

Nuvola Smart 45	HA 50 50 0083	€ 3.610,00
-----------------	---------------	------------


B ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Выберите монтажную коробку и шаблон панели

		
Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 32,00
Внутренняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0042	€ 605,00
Внешняя сенсорная панель управления с выносным термометром	ME 60 00 0049	€ 860,00

C РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА

Выберите монтажную коробку и модель распылителя пара


		
SMART GLASS	SMART CAMOUFLAGE	
(стекло)	(облицовка)	
Монтажная коробка	CH 90 00 0187	€ 130,00
Glass	CH 75 00 0017	€ 390,00
Camouflage	CH 75 00 0042	€ 400,00



РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА ТРАДИЦИОННЫЙ		
Cromo	CH 75 00 0001	€ 95,00
Матт Черный PVD	CH 75 00 0038	€ 110,00
Matt Gun Metal PVD	CH 75 00 0045	€ 150,00


Дополнительно

ПРИМЕЧАНИЕ: К УСТРОЙСТВУ NUVOLA SMART 45 МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ МАКСИМУМ 2 СВЕТИЛЬНИКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) НА ВЫБОР МЕЖДУ ESS - EFFE SOUND SYSTEM, СВЕТИЛЬНИКОМ С ФУНКЦИЕЙ ХРОМОТЕРАПИИ И СВЕТИЛЬНИКОМ ДЛЯ БЕЛОГО ОСВЕЩЕНИЯ

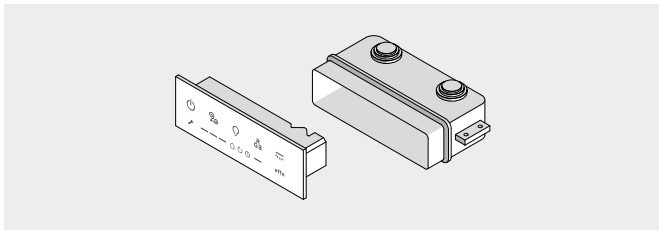


Дополнительная наружная сенсорная панель управления
Размеры панели: см 18 x 6
Размеры монтажной коробки: см 19 x 8 x 4,3 выс. с гидроизоляционным матом Schlüter

Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 32,00
Внешняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0042	€ 605,00
Цена изделия		€ 637,00

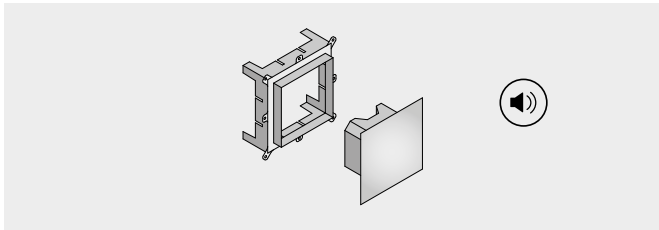


Светильник с функцией хромотерапии, белым светом и пассивными динамиками
Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс. с гидроизоляционным матом Schlüter
2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.) - 3.000 К
 Дополнительная информация

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Светильник с функцией хромотерапии и динамиками	HA 70 10 0005	€ 1.300,00
Цена изделия		€ 1.373,00

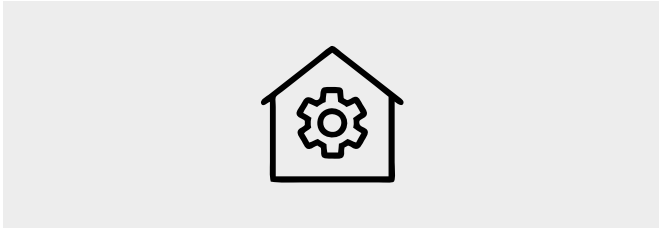


Устройство «Умный дом»
Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Устройство «Умный дом»	ME 99 00 0421	€ 775,00
------------------------	---------------	----------

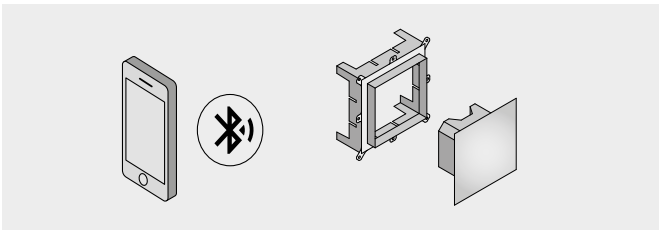

ESS - Effe Sound System - Набор с хромотерапией, белым светом и динамиками bluetooth
Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс. с гидроизоляционным матом Schlüter
2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)
 Дополнительная информация


Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Набор ESS со светильником	HA 70 10 0008	€ 1.815,00
Цена изделия		€ 1.888,00

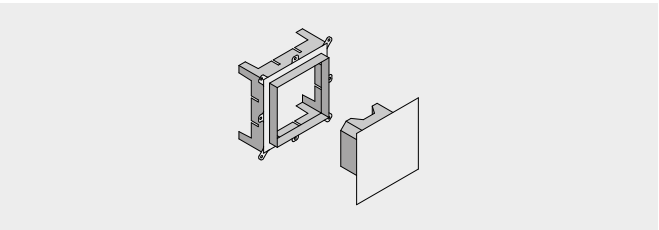

Светильник с белым светом
Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс. с гидроизоляционным матом Schlüter - Класс IP X5 - 3.000 К

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Светильник с белым светом	HA 70 00 0009	€ 655,00
Цена изделия		€ 728,00

NUVOLA SMART 55

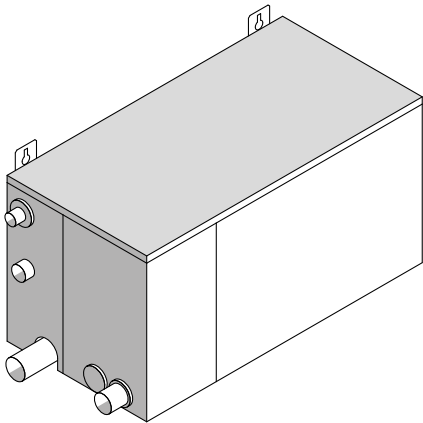

ПАРОГЕНЕРАТОР
Размер: см 52 x 26 x 27 выс.
Характеристики:
> RWF Regulating water flow - автоматический регулятор давления воды
> SWF Smart Water Filling - Оптимизированное управление заполнения бойлера
> SBC Smart Boiler Cleaning - система производящая очистку нагревателя при необходимости и после каждого сеанса
> SEC Smart Energy Control - Равномерное распределение во времени циклов включения и выключения нагревательных элементов.
> ODS Open Door Sensor - Датчик состояния двери (открыто/закрыто)
> ECC 5.0 - Effe Comfort Control - Система, установленная в парогенераторе, дает возможность дистанционного управления турецкой баней при помощи специального приложения app "MY EFFE" для планшетов или смартфонов.
> Поддон для направления воды к сливу

МОНТАЖНОЙ КОРОБКИ
Монтажная коробка : см 19 x 8 x 4,3 выс.
Панель : см 18 x 6 выс. с символами с задней подстветкой и индикатором температуры

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА SMART GLASS И CAMOUFLAGE
Структура : см 18 x 10 x 15,2 выс.
Распылитель пара : см 18,2 x 4,5 x 12,3 выс.
Характеристики:
> GLASS: передняя секция из стекла
> CAMOUFLAGE: передняя секция, готовая к облицовке, максимальная толщина облицовки, включая клей, 13 мм
> Подвижные пластины для регулирования направления потока пара
> Система рециркуляции воздуха в кабине с помощью влагостойкого вентилятора
> Контейнер для ароматических эссенций
> Светодиодная подсветка места выхода пара
> Дополнительный температурный датчик

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА ТРАДИЦИОННЫЙ (2 шт.)
Ø 5 x 3,5 см со встроенной емкостью для ароматических эссенций

ВИРТУАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ
Генератор автоматически блокирует подачу пара при открытой в течение продолжительного времени двери.

Полные технические данные

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОЛНУЮ СИСТЕМУ, ЗАКАЖИТЕ А+В+С



A NUVOLA SMART 55

Объем помещения (кубические метры): 4,5 - 5,5 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 5,5 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 8,1 кг/час

Nuvola Smart 55	HA 50 50 0112	€ 4.090,00
-----------------	---------------	------------


B ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Выберите монтажную коробку и шаблон панели

		
Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 32,00
Внутренняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0042	€ 605,00
Внешняя сенсорная панель управления с выносным термометром	ME 60 00 0049	€ 860,00

C РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА

Выберите монтажную коробку и модель распылителя пара

		
SMART GLASS	SMART CAMOUFLAGE	
(стекло)	(облицовка)	
Монтажная коробка	CH 90 00 0187	€ 130,00
Glass	CH 75 00 0017	€ 390,00
Camouflage	CH 75 00 0042	€ 400,00




РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА ТРАДИЦИОННЫЙ

НЕОБХОДИМО ЗАКАЗАТЬ 2 ШТУКИ

Cromo	CH 75 00 0001	€ 95,00 x 2
Матт Черный PVD	CH 75 00 0038	€ 110,00 x 2
Matt Gun Metal PVD	CH 75 00 0045	€ 150,00 x 2


Дополнительно

ПРИМЕЧАНИЕ: К УСТРОЙСТВУ NUVOLA SMART 55 МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ МАКСИМУМ 2 СВЕТИЛЬНИКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) НА ВЫБОР МЕЖДУ ESS - EFFE SOUND SYSTEM, СВЕТИЛЬНИКОМ С ФУНКЦИЕЙ ХРОМОТЕРАПИИ И СВЕТИЛЬНИКОМ ДЛЯ БЕЛОГО ОСВЕЩЕНИЯ

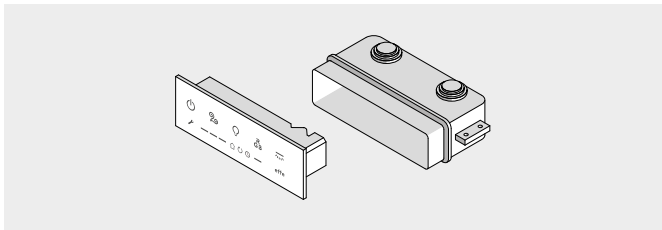


Дополнительная наружная сенсорная панель управления
Размеры панели: см 18 x 6
Размеры монтажной коробки: см 19 x 8 x 4,3 выс. с гидроизоляционным матом Schlüter

Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 32,00
Внешняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0042	€ 605,00
Цена изделия		€ 637,00

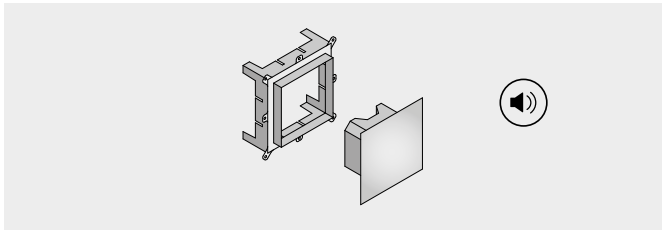


Светильник с функцией хромотерапии, белым светом и пассивными динамиками
Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс. с гидроизоляционным матом Schlüter
2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.) - 3.000 К
 Дополнительная информация

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Светильник с функцией хромотерапии и динамиками	HA 70 10 0005	€ 1.300,00
Цена изделия		€ 1.373,00

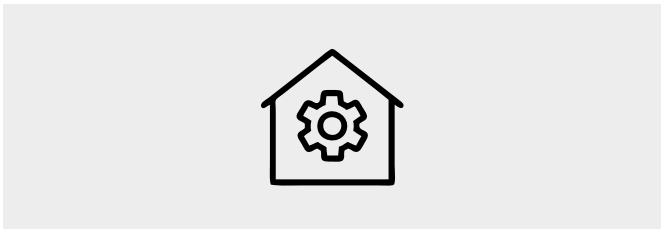


Устройство «Умный дом»
Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Устройство «Умный дом»	ME 99 00 0421	€ 775,00
------------------------	---------------	----------

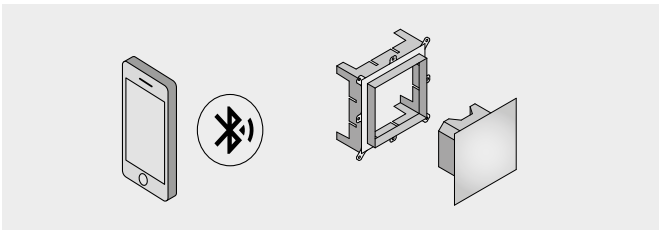

ESS - Effe Sound System - Набор с хромотерапией, белым светом и динамиками bluetooth
Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс. с гидроизоляционным матом Schlüter
2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)
 Дополнительная информация


Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Набор ESS со светильником	HA 70 10 0008	€ 1.815,00
Цена изделия		€ 1.888,00

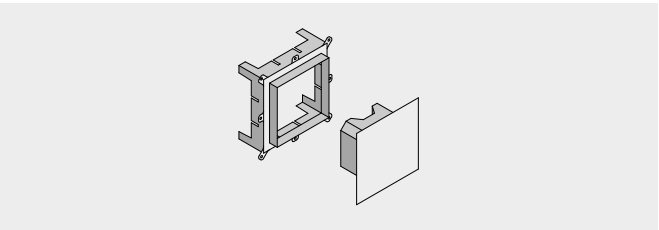

Светильник с белым светом
Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс. с гидроизоляционным матом Schlüter - Класс IP X5 - 3.000 К

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Светильник с белым светом	HA 70 00 0009	€ 655,00
Цена изделия		€ 728,00

NUVOLA SMART 70

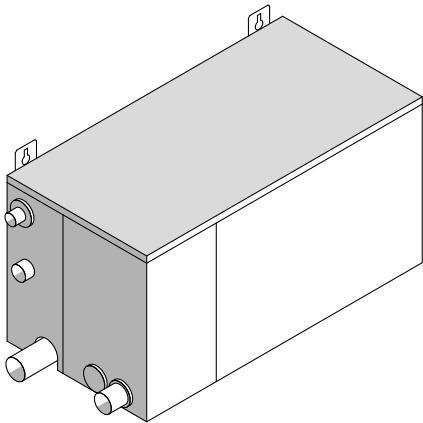

ПАРОГЕНЕРАТОР
Размер: см 52 x 26 x 27 выс.
Характеристики:
> RWF Regulating water flow - автоматический регулятор давления воды
> SWF Smart Water Filling - Оптимизированное управление заполнения бойлера
> SBC Smart Boiler Cleaning - система производящая очистку нагревателя при необходимости и после каждого сеанса
> SEC Smart Energy Control - Равномерное распределение во времени циклов включения и выключения нагревательных элементов.
> ODS Open Door Sensor - Датчик состояния двери (открыто/закрыто)
> ECC 5.0 - Effe Comfort Control - Система, установленная в парогенераторе, дает возможность дистанционного управления турецкой баней при помощи специального приложения app "MY EFFE" для планшетов или смартфонов.
> Поддон для направления воды к сливу

МОНТАЖНОЙ КОРОБКИ
Монтажная коробка : см 19 x 8 x 4,3 выс.
Панель : см 18 x 6 выс. с символами с задней подстветкой и индикатором температуры

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА SMART GLASS И CAMOUFLAGE
Структура : см 18 x 10 x 15,2 выс.
Распылитель пара : см 18,2 x 4,5 x 12,3 выс.
Характеристики:
> GLASS: передняя секция из стекла
> CAMOUFLAGE: передняя секция, готовая к облицовке, максимальная толщина облицовки, включая клей, 13 мм
> Подвижные пластины для регулирования направления потока пара
> Система рециркуляции воздуха в кабине с помощью влагостойкого вентилятора
> Контейнер для ароматических эссенций
> Светодиодная подсветка места выхода пара
> Дополнительный температурный датчик

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА ТРАДИЦИОННЫЙ (2 шт.)
Ø 5 x 3,5 см со встроенной емкостью для ароматических эссенций

ВИРТУАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ
Генератор автоматически блокирует подачу пара при открытой в течение продолжительного времени двери.

Полные технические данные

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОЛНУЮ СИСТЕМУ, ЗАКАЖИТЕ А+В+С



A NUVOLA SMART 70

Объем помещения (кубические метры): 5,5 - 7,2 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 7,0 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 10,2 кг/час

Nuvola Smart 70	HA 50 50 0084	€ 4.090,00
-----------------	---------------	------------


B ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Выберите монтажную коробку и шаблон панели

		
Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 32,00
Внутренняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0042	€ 605,00
Внешняя сенсорная панель управления с выносным термометром	ME 60 00 0049	€ 860,00

C РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА

Выберите монтажную коробку и модель распылителя пара

	
SMART GLASS	SMART CAMOUFLAGE
(стекло)	(облицовка)
Монтажная коробка 1 шт.	CH 90 00 0187 € 130,00
Glass 1 шт.	CH 75 00 0017 € 390,00
Camouflage 1 шт.	CH 75 00 0042 € 400,00


РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА ТРАДИЦИОННЫЙ

НЕОБХОДИМО ЗАКАЗАТЬ 2 ШТУКИ

Cromo	CH 75 00 0001	€ 95,00 x 2
Матт Черный PVD	CH 75 00 0038	€ 110,00 x 2
Matt Gun Metal PVD	CH 75 00 0045	€ 150,00 x 2


Дополнительно

ПРИМЕЧАНИЕ: К УСТРОЙСТВУ NUVOLA SMART 70 МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ МАКСИМУМ 2 СВЕТИЛЬНИКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) НА ВЫБОР МЕЖДУ ESS - EFFE SOUND SYSTEM, СВЕТИЛЬНИКОМ С ФУНКЦИЕЙ ХРОМОТЕРАПИИ И СВЕТИЛЬНИКОМ ДЛЯ БЕЛОГО ОСВЕЩЕНИЯ

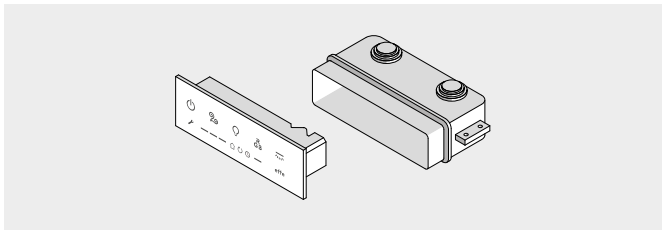


Дополнительная наружная сенсорная панель управления
Размеры панели: см 18 x 6
Размеры монтажной коробки: см 19 x 8 x 4,3 выс. с гидроизоляционным матом Schlüter

Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 32,00
Внешняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0042	€ 605,00
Цена изделия		€ 637,00

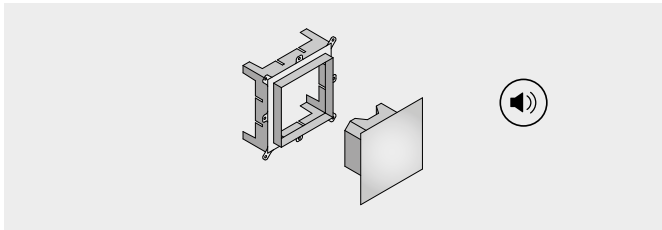


Светильник с функцией хромотерапии, белым светом и пассивными динамиками
Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс. с гидроизоляционным матом Schlüter
2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.) - 3.000 К
 Дополнительная информация

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Светильник с функцией хромотерапии и динамиками	HA 70 10 0005	€ 1.300,00
Цена изделия		€ 1.373,00

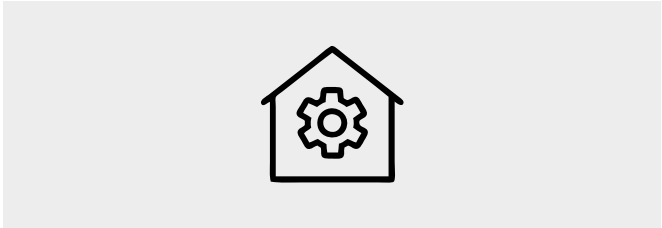


Устройство «Умный дом»
Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Устройство «Умный дом»	ME 99 00 0421	€ 775,00
------------------------	---------------	----------

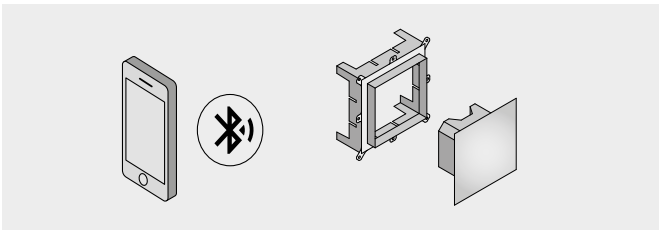

ESS - Effe Sound System - Набор с хромотерапией, белым светом и динамиками bluetooth
Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс. с гидроизоляционным матом Schlüter
2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)
 Дополнительная информация


Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Набор ESS со светильником	HA 70 10 0008	€ 1.815,00
Цена изделия		€ 1.888,00

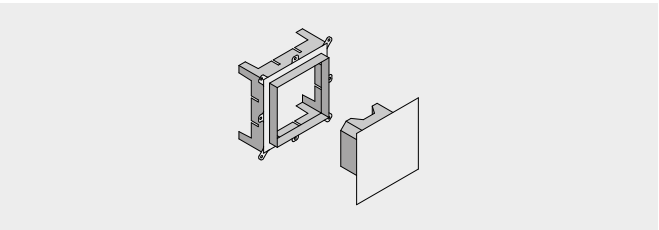

Светильник с белым светом
Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс. с гидроизоляционным матом Schlüter - Класс IP X5 - 3.000 К

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Светильник с белым светом	HA 70 00 0009	€ 655,00
Цена изделия		€ 728,00

NUVOLA SMART 90

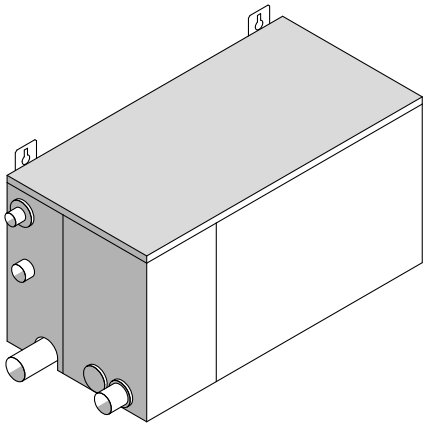

ПАРОГЕНЕРАТОР
Размер: см 52 x 26 x 27 выс.
Характеристики:
> RWF Regulating water flow - автоматический регулятор давления воды
> SWF Smart Water Filling - Оптимизированное управление заполнения бойлера
> SBC Smart Boiler Cleaning - система производящая очистку нагревателя при необходимости и после каждого сеанса
> SEC Smart Energy Control - Равномерное распределение во времени циклов включения и выключения нагревательных элементов.
> ODS Open Door Sensor - Датчик состояния двери (открыто/закрыто)
> ECC 5.0 - Effe Comfort Control - Система, установленная в парогенераторе, дает возможность дистанционного управления турецкой баней при помощи специального приложения app "MY EFFE" для планшетов или смартфонов.
> Поддон для направления воды к сливу

МОНТАЖНОЙ КОРОБКИ
Монтажная коробка : см 19 x 8 x 4,3 выс.
Панель : см 18 x 6 выс. с символами с задней подсветкой и индикатором температуры

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА SMART GLASS И CAMOUFLAGE
Структура : см 18 x 10 x 15,2 выс.
Распылитель пара : см 18,2 x 4,5 x 12,3 выс.
Характеристики:
> GLASS: передняя секция из стекла
> CAMOUFLAGE: передняя секция, готовая к облицовке, максимальная толщина облицовки, включая клей, 13 мм
> Подвижные пластины для регулирования направления потока пара
> Система рециркуляции воздуха в кабине с помощью влагостойкого вентилятора
> Контейнер для ароматических эссенций
> Светодиодная подсветка места выхода пара
> Дополнительный температурный датчик

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА ТРАДИЦИОННЫЙ (2 шт.)
Ø 5 x 3,5 см со встроенной емкостью для ароматических эссенций

ВИРТУАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ
Генератор автоматически блокирует подачу пара при открытой в течение продолжительного времени двери.

Полные технические данные

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОЛНУЮ СИСТЕМУ, ЗАКАЖИТЕ А+В+С



A NUVOLA SMART 90

Объем помещения (кубические метры): 5,5 - 7,2 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 9,0 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 13,1 кг/час

Nuvola Smart 90	HA 50 50 0085	€ 4.090,00
-----------------	---------------	------------


B ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Выберите монтажную коробку и шаблон панели

		
Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 32,00
Внутренняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0042	€ 605,00
Внешняя сенсорная панель управления с выносным термометром	ME 60 00 0049	€ 860,00

C РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА

Выберите монтажную коробку и модель распылителя пара

		
SMART GLASS	SMART CAMOUFLAGE	
(стекло)	(облицовка)	
Монтажная коробка	CH 90 00 0187	€ 130,00
Glass	CH 75 00 0017	€ 390,00
Camouflage	CH 75 00 0042	€ 400,00


РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА ТРАДИЦИОННЫЙ

НЕОБХОДИМО ЗАКАЗАТЬ 2 ШТУКИ

Cromo	CH 75 00 0001	€ 95,00 x 2
Матт Черный PVD	CH 75 00 0038	€ 110,00 x 2
Matt Gun Metal PVD	CH 75 00 0045	€ 150,00 x 2


Дополнительно

ПРИМЕЧАНИЕ: К УСТРОЙСТВУ NUVOLA SMART 90 МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ МАКСИМУМ 2 СВЕТИЛЬНИКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) НА ВЫБОР МЕЖДУ ESS - EFFE SOUND SYSTEM, СВЕТИЛЬНИКОМ С ФУНКЦИЕЙ ХРОМОТЕРАПИИ И СВЕТИЛЬНИКОМ ДЛЯ БЕЛОГО ОСВЕЩЕНИЯ

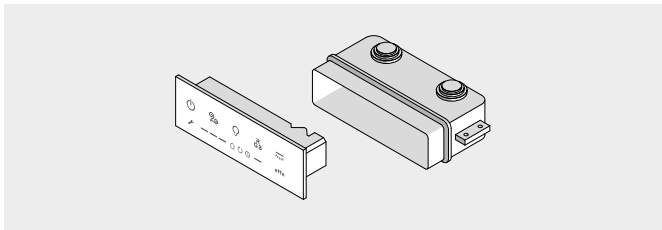


Дополнительная наружная сенсорная панель управления
Размеры панели: см 18 x 6
Размеры монтажной коробки: см 19 x 8 x 4,3 выс. с гидроизоляционным матом Schlüter

Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 32,00
Внешняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0042	€ 605,00
Цена изделия		€ 637,00

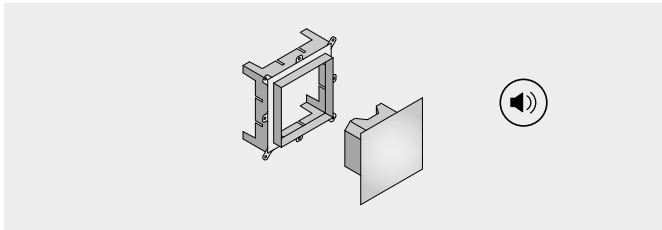


Светильник с функцией хромотерапии, белым светом и пассивными динамиками
Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс. с гидроизоляционным матом Schlüter
2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.) - 3.000 К
 Дополнительная информация

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Светильник с функцией хромотерапии и динамиками	HA 70 10 0005	€ 1.300,00
Цена изделия		€ 1.373,00

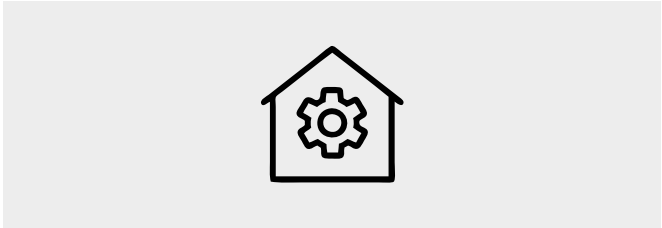


Устройство «Умный дом»
Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Устройство «Умный дом»	ME 99 00 0421	€ 775,00
------------------------	---------------	----------

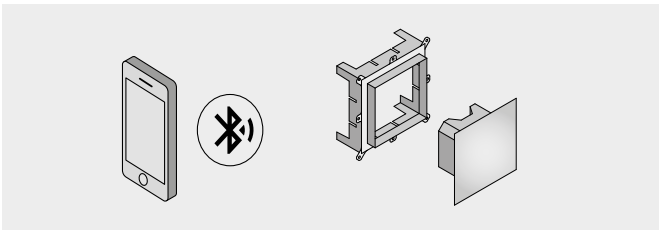

ESS - Effe Sound System - Набор с хромотерапией, белым светом и динамиками bluetooth
Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс. с гидроизоляционным матом Schlüter
2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)
 Дополнительная информация

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Набор ESS со светильником	HA 70 10 0008	€ 1.815,00
Цена изделия		€ 1.888,00

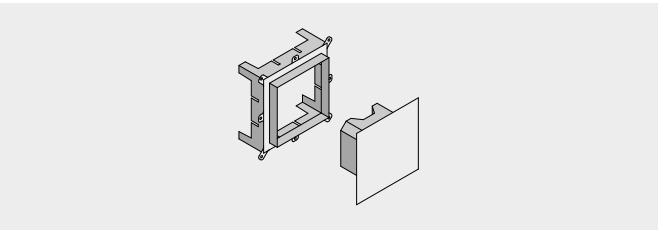


Светильник с белым светом
Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс. с гидроизоляционным матом Schlüter - Класс IP X5 - 3.000 К

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Светильник с белым светом	HA 70 00 0009	€ 655,00
Цена изделия		€ 728,00

NUVOLA SMART 110

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОЛНУЮ СИСТЕМУ, ЗАКАЖИТЕ А+В+С

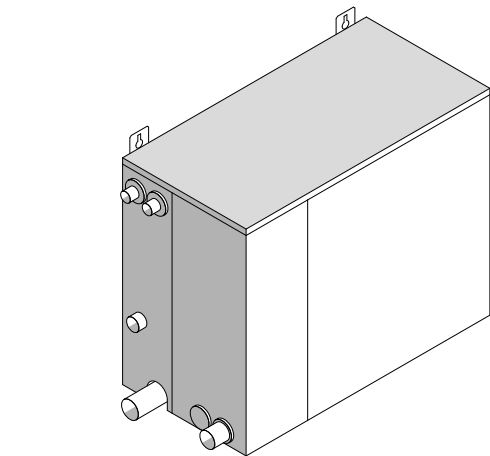

ПАРОГЕНЕРАТОР
Размер: см 52 x 26 x 45 выс.
Характеристики:
> RWF Regulating water flow - автоматический регулятор давления воды
> SWF Smart Water Filling - Оптимизированное управление заполнения бойлера
> SBC Smart Boiler Cleaning - система производящая очистку нагревателя при необходимости и после каждого сеанса
> SEC Smart Energy Control - Равномерное распределение во времени циклов включения и выключения нагревательных элементов.
> ODS Open Door Sensor - Датчик состояния двери (открыто/закрыто)
> ECC 5.0 - Effe Comfort Control - Система, установленная в парогенераторе, дает возможность дистанционного управления турецкой баней при помощи специального приложения app "MY EFFE" для планшетов или смартфонов.
> Поддон для направления воды к сливу

МОНТАЖНОЙ КОРОБКИ
Монтажная коробка : см 19 x 8 x 4,3 выс.
Панель : см 18 x 6 выс. с символами с задней подстветкой и индикатором температуры

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА SMART GLASS И CAMOUFLAGE (2 шт.)
Структура : см 18 x 10 x 15,2 выс.
Распылитель пара : см 18,2 x 4,5 x 12,3 выс.
Характеристики:
> GLASS: передняя секция из стекла
> CAMOUFLAGE: передняя секция, готовая к облицовке, максимальная толщина облицовки, включая клей, 13 мм
> Подвижные пластины для регулирования направления потока пара
> Система рециркуляции воздуха в кабине с помощью влагостойкого вентилятора
> Контейнер для ароматических эссенций
> Светодиодная подсветка места выхода пара
> Дополнительный температурный датчик

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА ТРАДИЦИОННЫЙ (4 шт.)
Ø 5 x 3,5 см со встроенной емкостью для ароматических эссенций

ВИРТУАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ
Генератор автоматически блокирует подачу пара при открытой в течение продолжительного времени двери.

Полные технические данные



NUVOLA SMART 110

Объем помещения (кубические метры): 9,2 - 12 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 11,0 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 16,2 кг/час

Nuvola Smart 110	HA 50 50 0086	€ 5.600,00
------------------	---------------	------------

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Выберите монтажную коробку и шаблон панели

		
Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 32,00
Внутренняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0042	€ 605,00
Внешняя сенсорная панель управления с выносным термометром	ME 60 00 0049	€ 860,00

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА

Выберите монтажную коробку и модель распылителя пара

SMART GLASS	SMART CAMOUFLAGE
(стекло)	(облицовка)

НЕОБХОДИМО ЗАКАЗАТЬ 2 ШТУКИ

Монтажная коробка	CH 90 00 0187	€ 130,00 x 2
Glass	CH 75 00 0017	€ 390,00 x 2
Camouflage	CH 75 00 0042	€ 400,00 x 2




РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА ТРАДИЦИОННЫЙ

НЕОБХОДИМО ЗАКАЗАТЬ 4 ШТУКИ

Cromo	CH 75 00 0001	€ 95,00 x 4
Матт Черный PVD	CH 75 00 0038	€ 110,00 x 4
Matt Gun Metal PVD	CH 75 00 0045	€ 150,00 x 4

Дополнительно


ПРИМЕЧАНИЕ: К УСТРОЙСТВУ NUVOLA SMART 110 МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ МАКСИМУМ 2 СВЕТИЛЬНИКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) НА ВЫБОР МЕЖДУ ESS - EFFE SOUND SYSTEM, СВЕТИЛЬНИКОМ С ФУНКЦИЕЙ ХРОМОТЕРАПИИ И СВЕТИЛЬНИКОМ ДЛЯ БЕЛОГО ОСВЕЩЕНИЯ

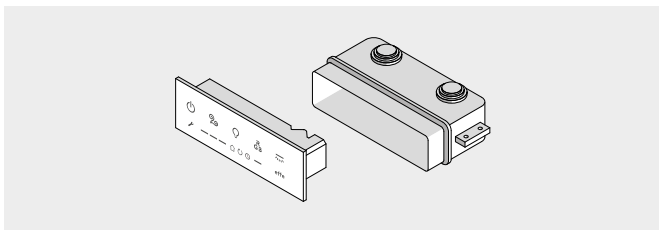

Дополнительная наружная сенсорная панель управления

Размеры панели: см 18 x 6
Размеры монтажной коробки: см 19 x 8 x 4,3 выс. с гидроизоляционным матом Schlüter


Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 32,00
Внешняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0042	€ 605,00
Цена изделия		€ 637,00

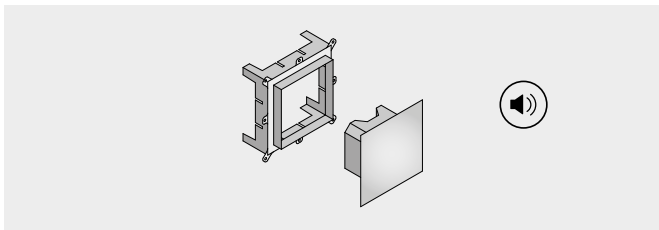

Светильник с функцией хромотерапии, белым светом и пассивными динамиками

Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс. с гидроизоляционным матом Schlüter
2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.) - 3.000 К
Дополнительная информация


Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Светильник с функцией хромотерапии и динамиками	HA 70 10 0005	€ 1.300,00
Цена изделия		€ 1.373,00

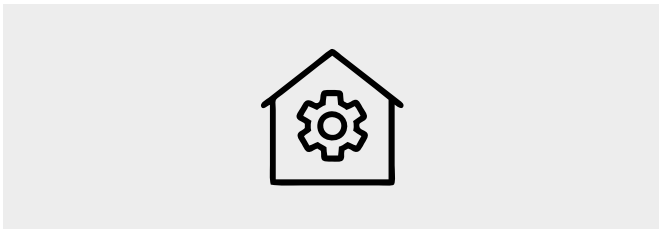

Устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).


Устройство «Умный дом»	ME 99 00 0421	€ 775,00
------------------------	---------------	----------

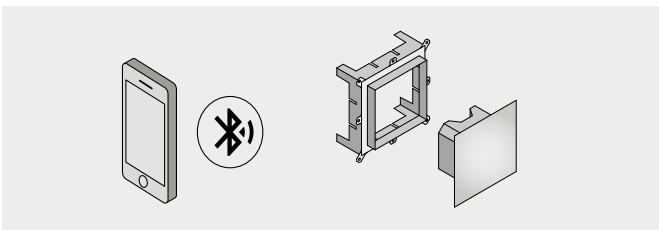

ESS - Effe Sound System - Набор с хромотерапией, белым светом и динамиками bluetooth

Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс. с гидроизоляционным матом Schlüter
2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)
Дополнительная информация

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Набор ESS со светильником	HA 70 10 0008	€ 1.815,00
Цена изделия		€ 1.888,00

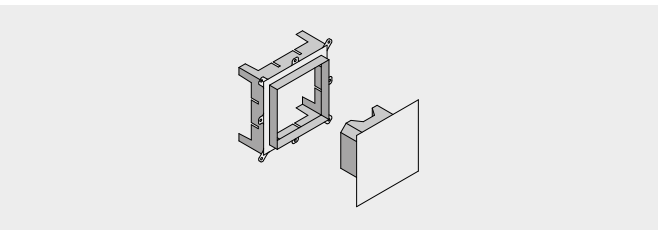


Светильник с белым светом

Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс. с гидроизоляционным матом Schlüter - Класс IP X5 - 3.000 К

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Светильник с белым светом	HA 70 00 0009	€ 655,00
Цена изделия		€ 728,00

NUVOLA SMART 140

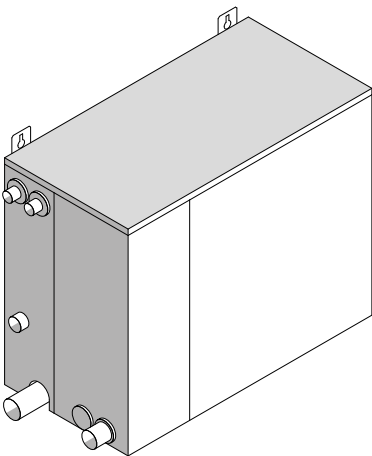

ПАРОГЕНЕРАТОР
Размер: см 52 x 26 x 45 выс.
Характеристики:
> RWF Regulating water flow - автоматический регулятор давления воды
> SWF Smart Water Filling - Оптимизированное управление заполнения бойлера
> SBC Smart Boiler Cleaning - система производящая очистку нагревателя при необходимости и после каждого сеанса
> SEC Smart Energy Control - Равномерное распределение во времени циклов включения и выключения нагревательных элементов.
> ODS Open Door Sensor - Датчик состояния двери (открыто/закрыто)
> ECC 5.0 - Effe Comfort Control - Система, установленная в парогенераторе, дает возможность дистанционного управления турецкой баней при помощи специального приложения app "MY EFFE" для планшетов или смартфонов.
> Поддон для направления воды к сливу

МОНТАЖНОЙ КОРОБКИ
Монтажная коробка : см 19 x 8 x 4,3 выс.
Панель : см 18 x 6 выс. с символами с задней подстветкой и индикатором температуры

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА SMART GLASS И CAMOUFLAGE (2 шт.)
Структура : см 18 x 10 x 15,2 выс.
Распылитель пара : см 18,2 x 4,5 x 12,3 выс.
Характеристики:
> GLASS: передняя секция из стекла
> CAMOUFLAGE: передняя секция, готовая к облицовке, максимальная толщина облицовки, включая клей, 13 мм
> Подвижные пластины для регулирования направления потока пара
> Система рециркуляции воздуха в кабине с помощью влагостойкого вентилятора
> Контейнер для ароматических эссенций
> Светодиодная подсветка места выхода пара
> Дополнительный температурный датчик

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА ТРАДИЦИОННЫЙ (4 шт.)
Ø 5 x 3,5 см со встроенной емкостью для ароматических эссенций

ВИРТУАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ
Генератор автоматически блокирует подачу пара при открытой в течение продолжительного времени двери.

Полные технические данные

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОЛНУЮ СИСТЕМУ, ЗАКАЖИТЕ А+В+С

A

NUVOLA SMART 140



Объем помещения (кубические метры): 12 - 15Изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 смМощность: 14,0 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 20,7 кг/час

Nuvola Smart 140	HA 50 50 0087	€ 5.600,00
------------------	---------------	------------

B

ПАНЕЛИУПРАВЛЕНИЯ

Выберите монтажную коробку и шаблон панели




Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 32,00
Внутренняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0042	€ 605,00
Внешняя сенсорная панель управления с выносным термометром	ME 60 00 0049	€ 860,00

C

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА

Выберите монтажную коробку и модель распылителя пара



SMART GLASS	(стекло)
SMART CAMOUFLAGE	(облицовка)


НЕОБХОДИМО ЗАКАЗАТЬ 2 ШТУКИ		
Монтажная коробка	CH 90 00 0187	€ 130,00 x 2
Glass	CH 75 00 0017	€ 390,00 x 2
Camouflage	CH 75 00 0042	€ 400,00 x 2



РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА ТРАДИЦИОННЫЙ		
НЕОБХОДИМО ЗАКАЗАТЬ 4 ШТУКИ		
Cromo	CH 75 00 0001	€ 95,00 x 4
Матт Черный PVD	CH 75 00 0038	€ 110,00 x 4
Matt Gun Metal PVD	CH 75 00 0045	€ 150,00 x 4


Дополнительно

ПРИМЕЧАНИЕ: К УСТРОЙСТВУ NUVOLA SMART 140 МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ МАКСИМУМ 2 СВЕТИЛЬНИКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) НА ВЫБОР МЕЖДУ ESS - EFFE SOUND SYSTEM, СВЕТИЛЬНИКОМ С ФУНКЦИЕЙ ХРОМОТЕРАПИИ И СВЕТИЛЬНИКОМ ДЛЯ БЕЛОГО ОСВЕЩЕНИЯ

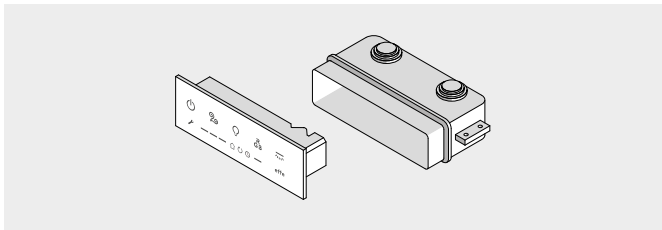


Дополнительная наружная сенсорная панель управления
Размеры панели: см 18 x 6
Размеры монтажной коробки: см 19 x 8 x 4,3 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter

Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 32,00
Внешняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0042	€ 605,00
Цена изделия		€ 637,00

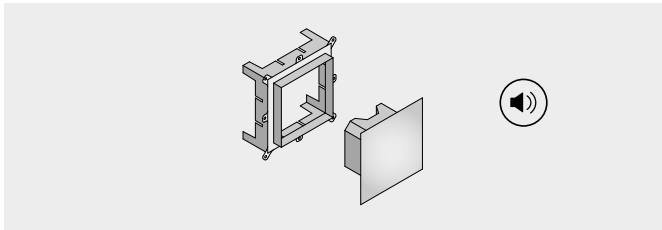


Светильник с функцией хромотерапии, белым светом и пассивными динамиками
Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter
2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.) - 3.000 К
 Дополнительная информация

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Светильник с функцией хромотерапии и динамиками	HA 70 10 0005	€ 1.300,00
Цена изделия		€ 1.373,00

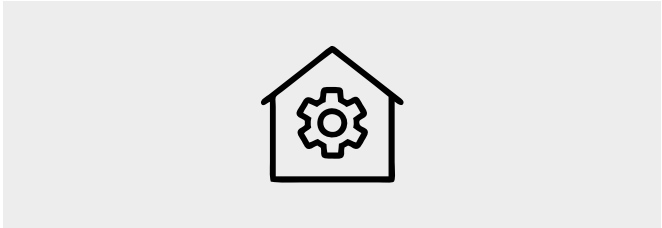


Устройство «Умный дом»
Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Устройство «Умный дом»	ME 99 00 0421	€ 775,00
------------------------	---------------	----------

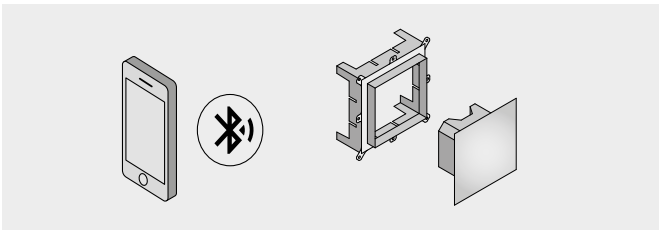

ESS - Effe Sound System - Набор с хромотерапией, белым светом и динамиками bluetooth
Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter
2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)
 Дополнительная информация


Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Набор ESS со светильником	HA 70 10 0008	€ 1.815,00
Цена изделия		€ 1.888,00

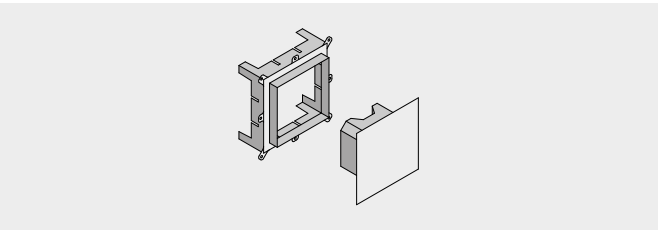

Светильник с белым светом
Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter - Класс IP X5 - 3.000 К

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Светильник с белым светом	HA 70 00 0009	€ 655,00
Цена изделия		€ 728,00

NUVOLA SMART 180

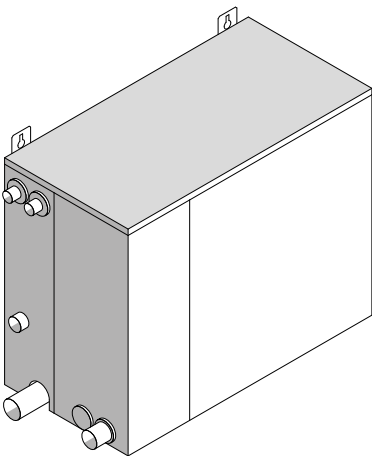

ПАРОГЕНЕРАТОР
Размер: см 52 x 26 x 45 выс.
Характеристики:

- > RWF Regulating water flow - автоматический регулятор давления воды
- > SWF Smart Water Filling - Оптимизированное управление заполнения бойлера
- > SBC Smart Boiler Cleaning - система производящая очистку нагревателя при необходимости и после каждого сеанса
- > SEC Smart Energy Control - Равномерное распределение во времени циклов включения и выключения нагревательных элементов.
- > ODS Open Door Sensor - Датчик состояния двери (открыто/закрыто)
- > ECC 5.0 - Effe Comfort Control - Система, установленная в парогенераторе, дает возможность дистанционного управления турецкой баней при помощи специального приложения app "MY EFFE" для планшетов или смартфонов.
- > Поддон для направления воды к сливу

МОНТАЖНОЙ КОРОБКИ
Монтажная коробка : см 19 x 8 x 4,3 выс.
Панель : см 18 x 6 выс. с символами с задней подстветкой и индикатором температуры

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА SMART GLASS И CAMOUFLAGE (2 шт.)
Структура : см 18 x 10 x 15,2 выс.
Распылитель пара : см 18,2 x 4,5 x 12,3 выс.
Характеристики:

- > GLASS: передняя секция из стекла
- > CAMOUFLAGE: передняя секция, готовая к облицовке, максимальная толщина облицовки, включая клей, 13 мм
- > Подвижные пластины для регулирования направления потока пара
- > Система рециркуляции воздуха в кабине с помощью влагостойкого вентилятора
- > Контейнер для ароматических эссенций
- > Светодиодная подсветка места выхода пара
- > Дополнительный температурный датчик

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА ТРАДИЦИОННЫЙ (4 шт.)
Ø 5 x 3,5 см со встроенной емкостью для ароматических эссенций

ВИРТУАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ
Генератор автоматически блокирует подачу пара при открытой в течение продолжительного времени двери.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОЛНУЮ СИСТЕМУ, ЗАКАЖИТЕ А+В+С



A NUVOLA SMART 180

Объем помещения (кубические метры): 15 - 25 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 18,0 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 26,2 кг/час

Nuvola Smart 180	HA 50 50 0088	€ 5.600,00
------------------	---------------	------------


B ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Выберите монтажную коробку и шаблон панели

		
Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 32,00
Внутренняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0042	€ 605,00
Внешняя сенсорная панель управления с выносным термометром	ME 60 00 0049	€ 860,00

C РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА

Выберите монтажную коробку и модель распылителя пара



SMART GLASS

(стекло)



SMART CAMOUFLAGE

(облицовка)

НЕОБХОДИМО ЗАКАЗАТЬ 2 ШТУКИ

Монтажная коробка	CH 90 00 0187	€ 130,00 x 2
Glass	CH 75 00 0017	€ 390,00 x 2
Camouflage	CH 75 00 0042	€ 400,00 x 2




РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА ТРАДИЦИОННЫЙ

НЕОБХОДИМО ЗАКАЗАТЬ 4 ШТУКИ

Cromo	CH 75 00 0001	€ 95,00 x 4
Матт Черный PVD	CH 75 00 0038	€ 110,00 x 4
Matt Gun Metal PVD	CH 75 00 0045	€ 150,00 x 4


Дополнительно

ПРИМЕЧАНИЕ: К УСТРОЙСТВУ NUVOLA SMART 180 МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ МАКСИМУМ 2 СВЕТИЛЬНИКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) НА ВЫБОР МЕЖДУ ESS - EFFE SOUND SYSTEM, СВЕТИЛЬНИКОМ С ФУНКЦИЕЙ ХРОМОТЕРАПИИ И СВЕТИЛЬНИКОМ ДЛЯ БЕЛОГО ОСВЕЩЕНИЯ

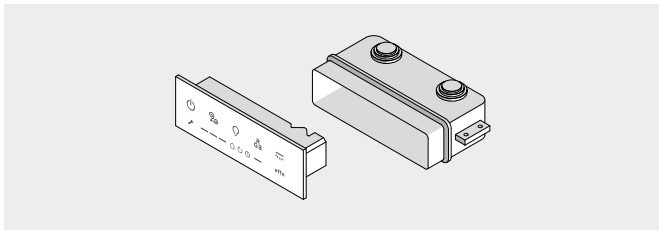


Дополнительная наружная сенсорная панель управления
Размеры панели: см 18 x 6
Размеры монтажной коробки: см 19 x 8 x 4,3 выс. с гидроизоляционным матом Schlüter

Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 32,00
Внешняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0042	€ 605,00
Цена изделия		€ 637,00

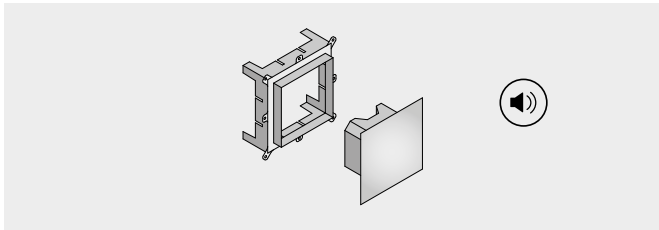


Светильник с функцией хромотерапии, белым светом и пассивными динамиками
Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс. с гидроизоляционным матом Schlüter
2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.) - 3.000 К
 Дополнительная информация

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Светильник с функцией хромотерапии и динамиками	HA 70 10 0005	€ 1.300,00
Цена изделия		€ 1.373,00

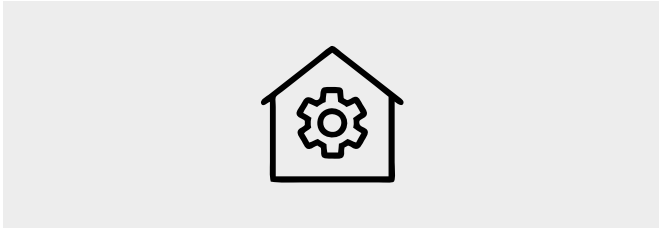


Устройство «Умный дом»
Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Устройство «Умный дом»	ME 99 00 0421	€ 775,00
------------------------	---------------	----------

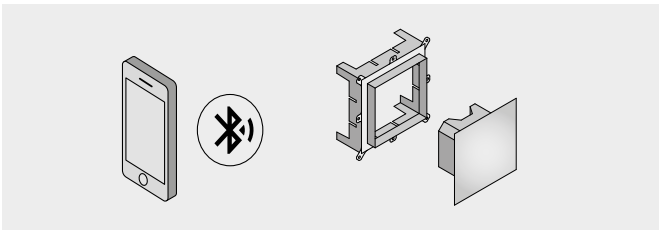

ESS - Effe Sound System - Набор с хромотерапией, белым светом и динамиками bluetooth
Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс. с гидроизоляционным матом Schlüter
2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)
 Дополнительная информация

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Набор ESS со светильником	HA 70 10 0008	€ 1.815,00
Цена изделия		€ 1.888,00

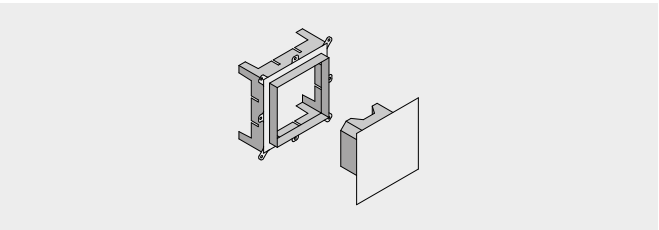


Светильник с белым светом
Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс. с гидроизоляционным матом Schlüter - Класс IP X5 - 3.000 К

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Светильник с белым светом	HA 70 00 0009	€ 655,00
Цена изделия		€ 728,00

NUVOLA SMART 250

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОЛНУЮ СИСТЕМУ, ЗАКАЖИТЕ А+В+С

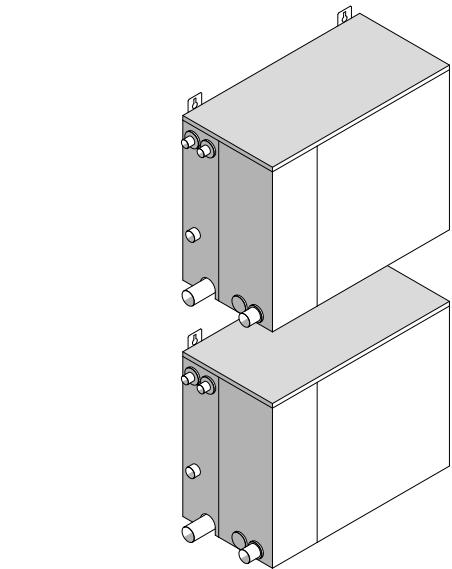

ПАРОГЕНЕРАТОР
Размер: см 52 x 26 x 45 выс.
Характеристики:
> RWF Regulating water flow - автоматический регулятор давления воды
> SWF Smart Water Filling - Оптимизированное управление заполнения бойлера
> SBC Smart Boiler Cleaning - система производящая очистку нагревателя при необходимости и после каждого сеанса
> SEC Smart Energy Control - Равномерное распределение во времени циклов включения и выключения нагревательных элементов.
> ODS Open Door Sensor - Датчик состояния двери (открыто/закрыто)
> ECC 5.0 - Effe Comfort Control - Система, установленная в парогенераторе, дает возможность дистанционного управления турецкой баней при помощи специального приложения арр "MY EFFE" для планшетов или смартфонов.
> Поддон для направления воды к сливу

МОНТАЖНОЙ КОРОБКИ
Монтажная коробка : см 19 x 8 x 4,3 выс.
Панель : см 18 x 6 выс. с символами с задней подсветкой и индикатором температуры

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА SMART GLASS И CAMOUFLAGE (4 шт.)
Структура : см 18 x 10 x 15,2 выс.
Распылитель пара : см 18,2 x 4,5 x 12,3 выс.
Характеристики:
> GLASS: передняя секция из стекла
> CAMOUFLAGE: передняя секция, готовая к облицовке, максимальная толщина облицовки, включая клей, 13 мм
> Подвижные пластины для регулирования направления потока пара
> Система рециркуляции воздуха в кабине с помощью влагостойкого вентилятора
> Контейнер для ароматических эссенций
> Светодиодная подсветка места выхода пара
> Дополнительный температурный датчик

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА ТРАДИЦИОННЫЙ (8 шт.)
Ø 5 x 3,5 см со встроенной емкостью для ароматических эссенций

ВИРТУАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ
Генератор автоматически блокирует подачу пара при открытой в течение продолжительного времени двери.

Полные технические данные


A NUVOLA SMART 250

Объем помещения (кубические метры): 25 - 35 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 25,0 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 37 кг/час

Nuvola Smart 250	HA 50 50 0135	€ 11.200,00
------------------	---------------	-------------

B ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ


Выберите монтажную коробку и шаблон панели



Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 32,00
Внутренняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0042	€ 605,00
Внешняя сенсорная панель управления с выносным термометром	ME 60 00 0049	€ 860,00

C РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА

Выберите монтажную коробку и модель распылителя пара

	
SMART GLASS	SMART CAMOUFLAGE
(стекло)	(облицовка)

НЕОБХОДИМО ЗАКАЗАТЬ 4 ШТУКИ

Монтажная коробка	CH 90 00 0187	€ 130,00 x 4
Glass	CH 75 00 0017	€ 390,00 x 4
Camouflage	CH 75 00 0042	€ 400,00 x 4




РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА ТРАДИЦИОННЫЙ

НЕОБХОДИМО ЗАКАЗАТЬ 8 ШТУКИ

Cromo	CH 75 00 0001	€ 95,00 x 8
Матт Черный PVD	CH 75 00 0038	€ 110,00 x 8
Matt Gun Metal PVD	CH 75 00 0045	€ 150,00 x 8

Дополнительно


ПРИМЕЧАНИЕ: К УСТРОЙСТВУ NUVOLA SMART 250 МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ МАКСИМУМ 4 СВЕТИЛЬНИКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) НА ВЫБОР МЕЖДУ ESS - EFFE SOUND SYSTEM, СВЕТИЛЬНИКОМ С ФУНКЦИЕЙ ХРОМОТЕРАПИИ И СВЕТИЛЬНИКОМ ДЛЯ БЕЛОГО ОСВЕЩЕНИЯ

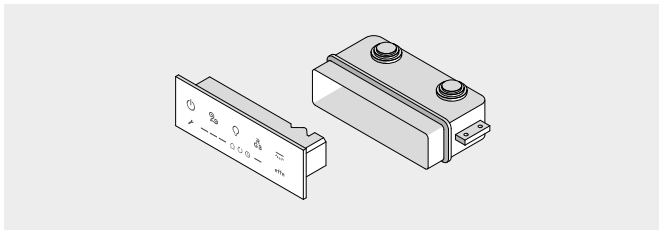

Дополнительная наружная сенсорная панель управления


Размеры панели: см 18 x 6
Размеры монтажной коробки: см 19 x 8 x 4,3 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter

Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 32,00
Внешняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0042	€ 605,00
Цена изделия		€ 637,00

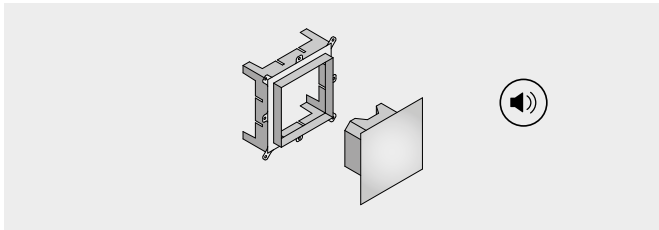

Светильник с функцией хромотерапии, белым светом и пассивными динамиками
Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter
2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.) - 3.000 К
 Дополнительная информация


Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Светильник с функцией хромотерапии и динамиками	HA 70 10 0005	€ 1.300,00
Цена изделия		€ 1.373,00

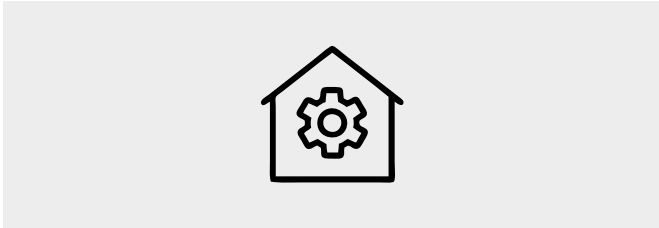

Устройство «Умный дом»

Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).


Устройство «Умный дом»	ME 99 00 0421	€ 775,00
------------------------	---------------	----------

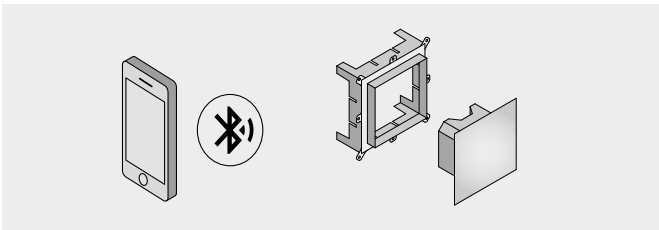

ESS - Effe Sound System - Набор с хромотерапией, белым светом и динамиками bluetooth

Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter
2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)
 Дополнительная информация

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Набор ESS со светильником	HA 70 10 0008	€ 1.815,00
Цена изделия		€ 1.888,00

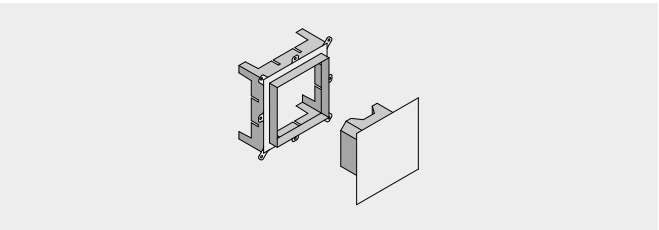


Светильник с белым светом
Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter - Класс IP X5 - 3.000 К

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Светильник с белым светом	HA 70 00 0009	€ 655,00
Цена изделия		€ 728,00

NUVOLA SMART 360

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОЛНУЮ СИСТЕМУ, ЗАКАЖИТЕ А+В+С

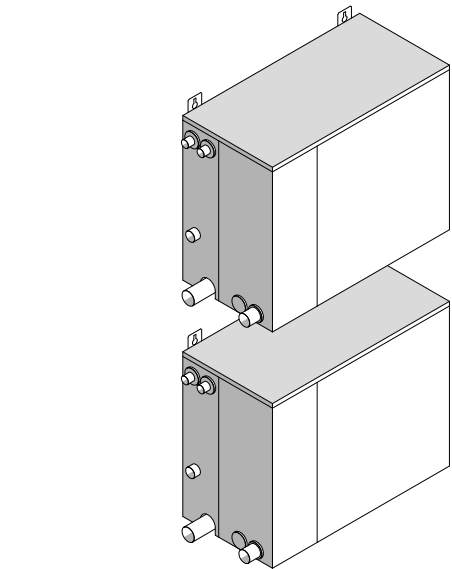

ПАРОГЕНЕРАТОР
Размер: см 52 x 26 x 45 выс.
Характеристики:

- > RWF Regulating water flow - автоматический регулятор давления воды
- > SWF Smart Water Filling - Оптимизированное управление заполнения бойлера
- > SBC Smart Boiler Cleaning - система производящая очистку нагревателя при необходимости и после каждого сеанса
- > SEC Smart Energy Control - Равномерное распределение во времени циклов включения и выключения нагревательных элементов.
- > ODS Open Door Sensor - Датчик состояния двери (открыто/закрыто)
- > ECC 5.0 - Effe Comfort Control - Система, установленная в парогенераторе, дает возможность дистанционного управления турецкой баней при помощи специального приложения арр "MY EFFE" для планшетов или смартфонов.
- > Поддон для направления воды к сливу

МОНТАЖНОЙ КОРОБКИ
Монтажная коробка : см 19 x 8 x 4,3 выс.
Панель : см 18 x 6 выс. с символами с задней подсветкой и индикатором температуры

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА SMART GLASS И CAMOUFLAGE (4 шт.)
Структура : см 18 x 10 x 15,2 выс.
Распылитель пара : см 18,2 x 4,5 x 12,3 выс.
Характеристики:

- > GLASS: передняя секция из стекла
- > CAMOUFLAGE: передняя секция, готовая к облицовке, максимальная толщина облицовки, включая клей, 13 мм
- > Подвижные пластины для регулирования направления потока пара
- > Система рециркуляции воздуха в кабине с помощью влагостойкого вентилятора
- > Контейнер для ароматических эссенций
- > Светодиодная подсветка места выхода пара
- > Дополнительный температурный датчик

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА ТРАДИЦИОННЫЙ (8 шт.)
Ø 5 x 3,5 см со встроенной емкостью для ароматических эссенций

ВИРТУАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ
Генератор автоматически блокирует подачу пара при открытой в течение продолжительного времени двери.

Полные технические данные

A

NUVOLA SMART 360


Объем помещения (кубические метры): 35 - 50 изолированное помещение с комплектом изоляции толщиной 3 см
Мощность: 36,0 кВт макс. - 230 В одна фаза - 400 В три фазы
Производительность пара: 52,4 кг/час

Nuvola Smart 360	HA 50 50 0136	€ 11.200,00
------------------	---------------	-------------

B

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Выберите монтажную коробку и шаблон панели



Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 32,00
Внутренняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0042	€ 605,00
Внешняя сенсорная панель управления с выносным термометром	ME 60 00 0049	€ 860,00

C

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА

Выберите монтажную коробку и модель распылителя пара



SMART GLASS	SMART CAMOUFLAGE
(стекло)	(облицовка)

НЕОБХОДИМО ЗАКАЗАТЬ 4 ШТУКИ

Монтажная коробка	CH 90 00 0187	€ 130,00 x 4
Glass	CH 75 00 0017	€ 390,00 x 4
Camouflage	CH 75 00 0042	€ 400,00 x 4



РАСПЫЛИТЕЛЬ ПАРА ТРАДИЦИОННЫЙ


НЕОБХОДИМО ЗАКАЗАТЬ 8 ШТУКИ

Cromo	CH 75 00 0001	€ 95,00 x 8
Матт Черный PVD	CH 75 00 0038	€ 110,00 x 8
Matt Gun Metal PVD	CH 75 00 0045	€ 150,00 x 8

ВНИМАНИЕ:
При необходимости Effe может предоставить комплекты для хаммама, размером более 50 м³.


Дополнительно

ПРИМЕЧАНИЕ: К УСТРОЙСТВУ NUVOLA SMART 250 МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ МАКСИМУМ 4 СВЕТИЛЬНИКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) НА ВЫБОР МЕЖДУ ESS - EFFE SOUND SYSTEM, СВЕТИЛЬНИКОМ С ФУНКЦИЕЙ ХРОМОТЕРАПИИ И СВЕТИЛЬНИКОМ ДЛЯ БЕЛОГО ОСВЕЩЕНИЯ

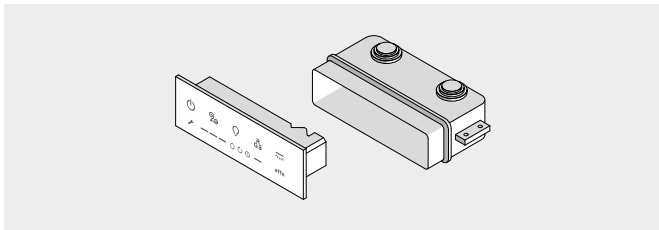


Дополнительная наружная сенсорная панель управления
Размеры панели: см 18 x 6
Размеры монтажной коробки: см 19 x 8 x 4,3 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter

Монтажная коробка	CH 90 00 0182	€ 32,00
Внешняя сенсорная панель управления	ME 60 00 0042	€ 605,00
Цена изделия		€ 637,00

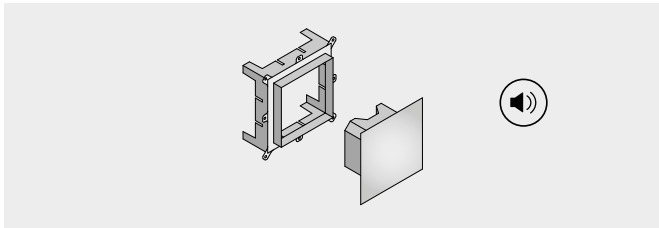


Светильник с функцией хромотерапии, белым светом и пассивными динамиками
Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter
2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.) - 3.000 К
Дополнительная информация

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Светильник с функцией хромотерапии и динамиками	HA 70 10 0005	€ 1.300,00
Цена изделия		€ 1.373,00

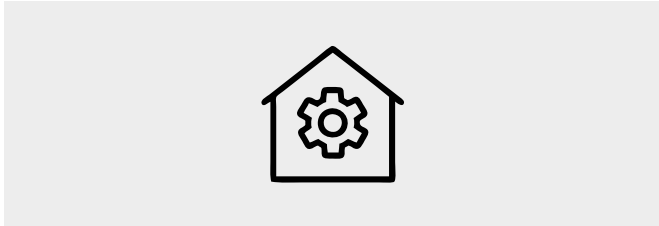


Устройство «Умный дом»
Позволяет подключить и интегрировать изделие с системами «умный дом» (блок питания в комплекте).

Устройство «Умный дом»	ME 99 00 0421	€ 775,00
------------------------	---------------	----------

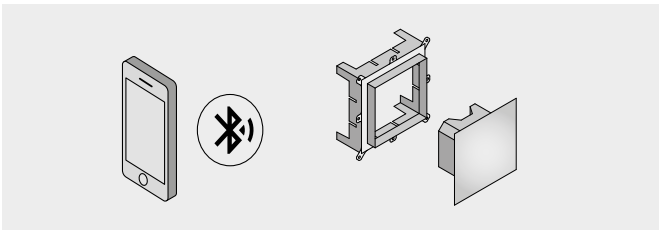

ESS - Effe Sound System - Набор с хромотерапией, белым светом и динамиками bluetooth
Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter
2 интегрированных динамика для воспроизведения музыки (2 Вт - 8 Ом кажд.)
Дополнительная информация

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Набор ESS со светильником	HA 70 10 0008	€ 1.815,00
Цена изделия		€ 1.888,00

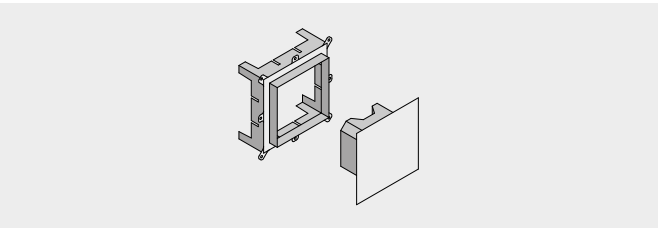

Светильник с белым светом
Размеры светильника: см 20 x 20 x 2
Размеры монтажной коробки: см 20,5 x 20,5 x 10,6 выс.
с гидроизоляционным матом Schlüter - Класс IP X5 - 3.000 К

Монтажная коробка	CH 90 00 0174	€ 73,00
Светильник с белым светом	HA 70 00 0009	€ 655,00
Цена изделия		€ 728,00

Двери и стеклянные панели



Tuttovetro Внутренняя
отделка Дверь



Дверь
Adapta



Дверь
Spazioslide



Дверь
Spaziofilo



Дверь
Tuttovetro
Contour



Дверь
Spazio

44 **Adapta**
дверь из нержавеющей стали

48 **Spazioslide**
дверь-купе
блестящая сталь

50 **Spaziofilo**
дверь без порога
блестящая сталь

54 **Spazio**
блестящая сталь

56 **Tuttovetro Inside**
дверь из алюминия, изготовленная по
индивидуальным размерам

61 **Tuttovetro Contour**
дверь из алюминия, изготовленная по
индивидуальным размерам

ADAPTA 70

Дополнительная информация: www.effe.it

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ
cm 70 x 200 h

- МАТЕРИАЛЫ
- > Профили из нержавеющей стали
 - > Прозрачное закаленное стекло 8 мм
 - > Петли



- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- > Регулировка по ширине и высоте +/- 10 мм
 - > Установка на стенку с финишным покрытием
 - > Дверь створчатая
 - > Пол заподлицо с уплотнительным профилем
 - > Петли на косяке с открыванием на 90°
 - > Система уплотнений для пароизоляции
 - > Радиус открывания двери 66 см
 - > Отделка:
 - Блестящая нержавеющая сталь
 - Сатинированная нержавеющая сталь

ADAPTA 70 DX		
Блестящая нержавеющая сталь	HP 90 04 0001	€ 2.100,00
Сатинированная нержавеющая сталь	HP 90 05 0001	€ 2.100,00

ADAPTA 70 SX		
Блестящая нержавеющая сталь	HP 90 04 0002	€ 2.100,00
Сатинированная нержавеющая сталь	HP 90 05 0002	€ 2.100,00

По запросу возможна отделка PVD:
сатинированная медь, сатинированная бронза, сатинированный черный
Дополнительная плата €1.656

Полные технические данные

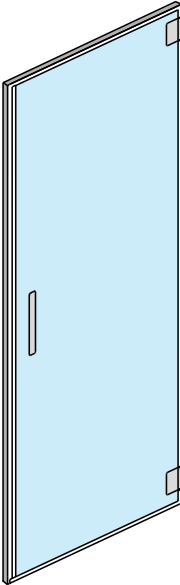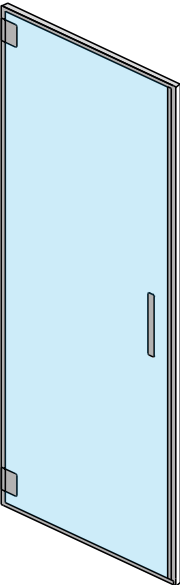

ADAPTA 120

Дополнительная информация: www.effe.it

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ
cm 120 x 200 h

- МАТЕРИАЛЫ
- > Профили из нержавеющей стали
 - > Прозрачное закаленное стекло 8 мм
 - > Петли



- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- > Регулировка по ширине и высоте +/- 10 мм
 - > Установка на стенку с финишным покрытием
 - > Дверь створчатая
 - > Пол заподлицо с уплотнительным профилем
 - > Петли на косяке с открыванием на 90°
 - > Система уплотнений для пароизоляции
 - > Радиус открывания двери 66 см
 - > Отделка:
 - Блестящая нержавеющая сталь
 - Сатинированная нержавеющая сталь

ADAPTA 120 DX		
Блестящая нержавеющая сталь	HP 90 04 0003	€ 3.050,00
Сатинированная нержавеющая сталь	HP 90 05 0003	€ 3.050,00

ADAPTA 120 SX		
Блестящая нержавеющая сталь	HP 90 04 0004	€ 3.050,00
Сатинированная нержавеющая сталь	HP 90 05 0004	€ 3.050,00


По запросу возможна отделка PVD:
сатинированная медь, сатинированная бронза, сатинированный черный
Дополнительная плата € 2.737

Полные технические данные

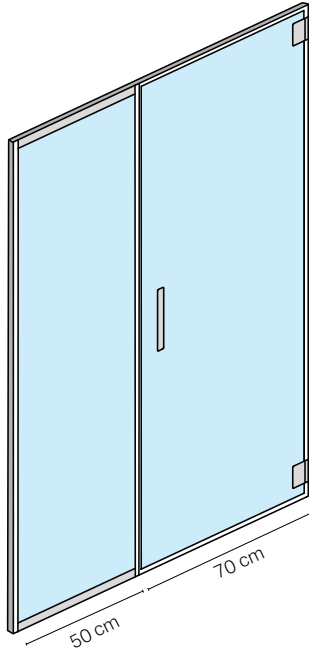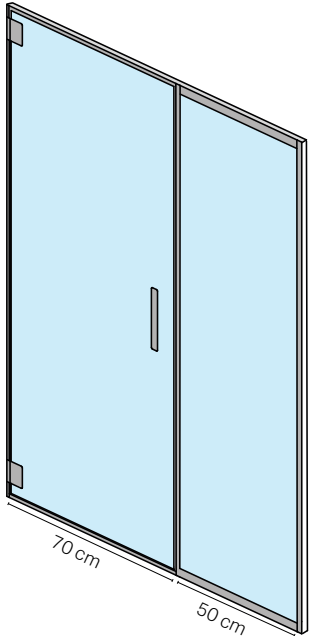


ADAPTA

На Заказ




РАЗМЕРЫ ДВЕРИ
cm 70 x 200 h

+/- 20 cm по ширине
+ 10% от цены

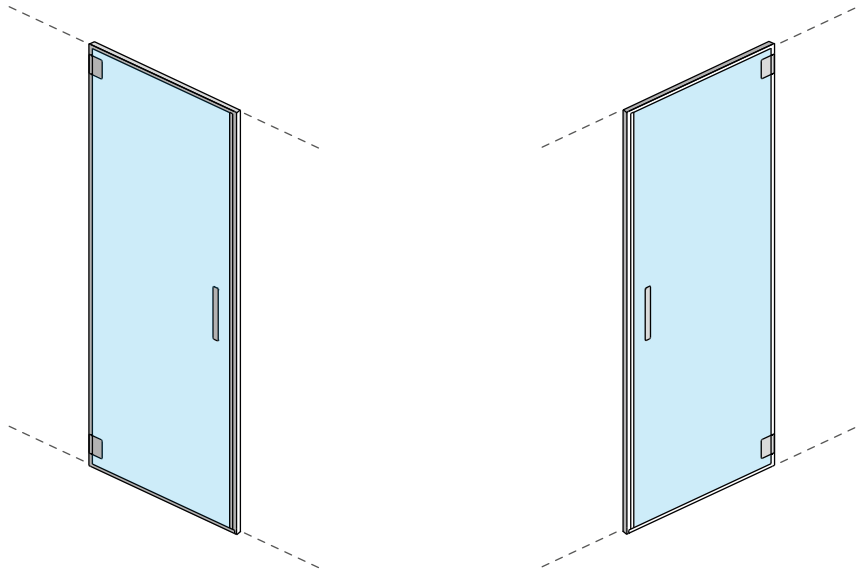

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ
cm 70 x 200 h


+/- 20 cm по ширине
+ 10% от цены

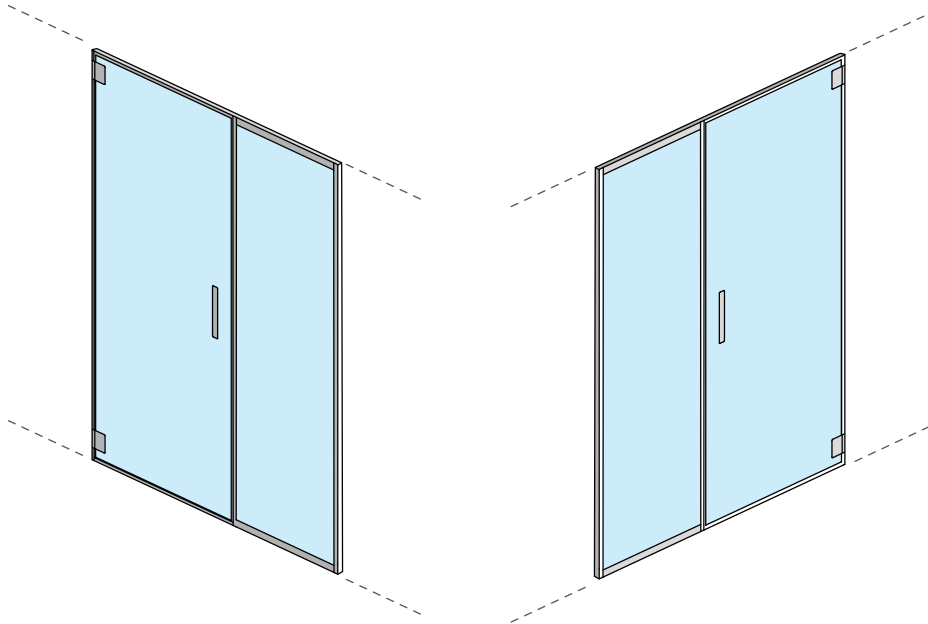

Для изготовления на заказ других размеров, пожалуйста, обратитесь в компанию EFFE за ценой.

ADAPTA

На Заказ



По запросу возможна отделка PVD:



Сатинированная Медь




Сатинированная Бронза



Сатинированный Черный

Технические данные

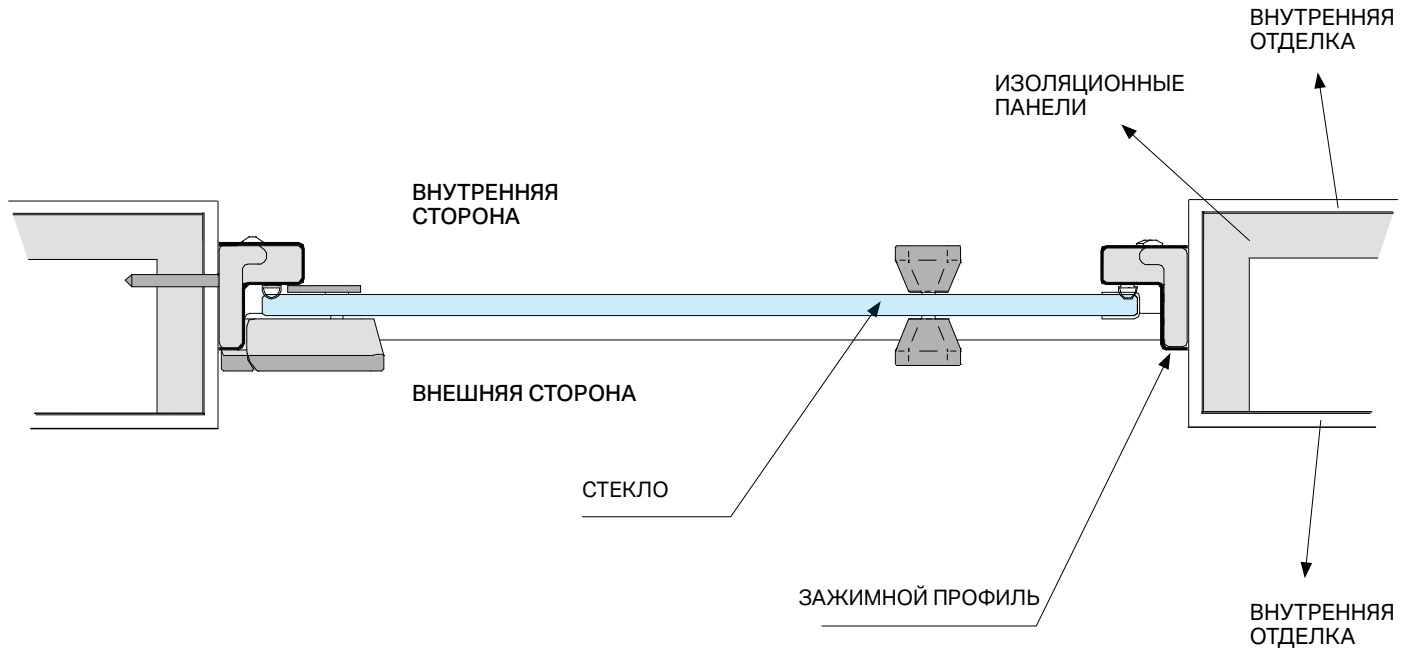

SPAZIOSLIDE 130

Полные технические данные 

ГАБАРИТЫ
см 130 x 200 выс.

РАЗМЕРЫ КОРОБКИ
см 138 x 208 выс.

МАТЕРИАЛЫ
Коробка из алюминия
Крышка из блестящей нержавеющей стали
Ручка из блестящей нержавеющей стали
Прозрачное закаленное стекло 8 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вариант купе
Предлагается в правой и левой версиях
Для установки необходима дверная коробка
Нижняя вентиляционная щель
Радиус открывания двери 54 см

SPAZIOSLIDE 130 ПРАВ.

Коробка	HA 85 25 0002	€ 775,00
Дверь правый	HA 20 01 0006	€ 3.895,00
Цена изделия		€ 4.670,00

SPAZIOSLIDE 130 ЛЕВ.

Коробка	HA 85 25 0002	€ 775,00
Дверь левый	HA 20 01 0004	€ 3.895,00
Цена изделия		€ 4.670,00

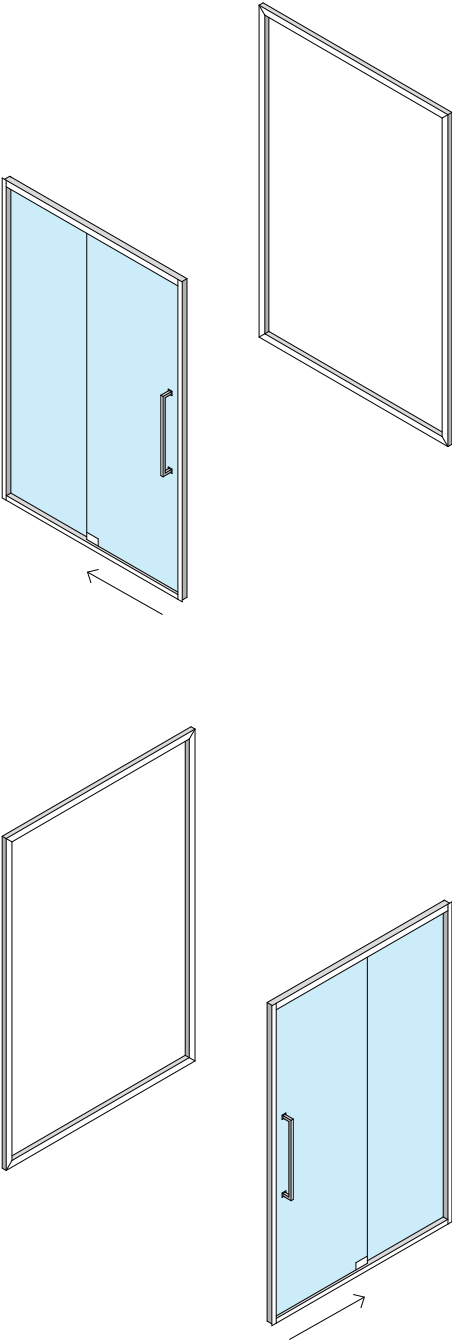

SPAZIOSLIDE 160

Полные технические данные 

ГАБАРИТЫ
см 160 x 200 выс.

РАЗМЕРЫ КОРОБКИ
см 168 x 208 выс.

МАТЕРИАЛЫ
Коробка из алюминия
Крышка из блестящей нержавеющей стали
Ручка из блестящей нержавеющей стали
Прозрачное закаленное стекло 8 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вариант купе
Предлагается в правой и левой версиях
Для установки необходима дверная коробка
Нижняя вентиляционная щель
Радиус открывания двери 71 см

SPAZIOSLIDE 160 ПРАВ.

Коробка	HA 85 25 0001	€ 850,00
Дверь правый	HA 20 01 0005	€ 4.130,00
Цена изделия		€ 4.980,00

SPAZIOSLIDE 160 ЛЕВ.

Коробка	HA 85 25 0001	€ 850,00
Дверь левый	HA 20 01 0003	€ 4.130,00
Цена изделия		€ 4.980,00

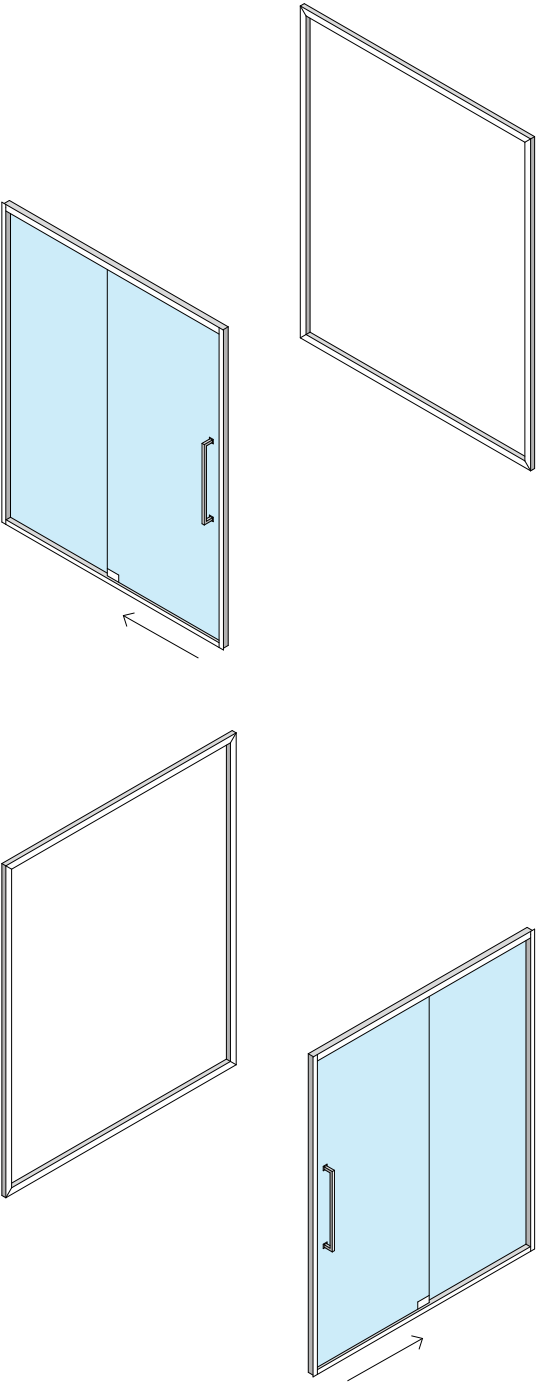

SPAZIOFILO 80

ГАБАРИТЫ
см 80 x 198 выс.

РАЗМЕРЫ КОРОБКИ
см 88 x 202 выс.



МАТЕРИАЛЫ
Коробка из алюминия
Крышка из блестящей нержавеющей стали
Ручка из блестящей нержавеющей стали
Прозрачное закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ
дверь без порога
Предлагается в правой и левой версиях
Для установки необходима дверная коробка
Нижняя вентиляционная щель
Радиус открывания двери 75 см

SPAZIOFILO 80 ПРАВ.		
Коробка	HA 85 35 0001	€ 530,00
Дверь правый	HA 30 01 0004	€ 2.395,00
Цена изделия		€ 2.925,00

SPAZIOFILO 80 ЛЕВ.		
Коробка	HA 85 35 0001	€ 530,00
Дверь левый	HA 30 01 0007	€ 2.395,00
Цена изделия		€ 2.925,00

Полные технические данные 

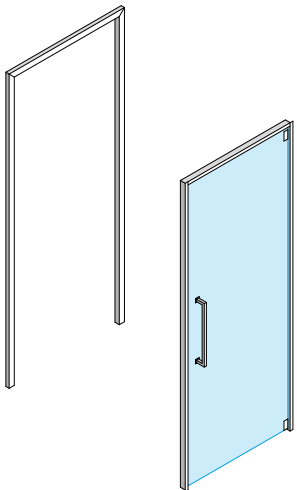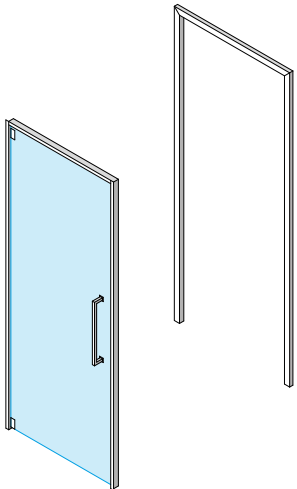

SPAZIOFILO 100

ГАБАРИТЫ
см 100 x 198 выс.

РАЗМЕРЫ КОРОБКИ
см 108 x 202 выс.



МАТЕРИАЛЫ
Коробка из алюминия
Крышка из блестящей нержавеющей стали
Ручка из блестящей нержавеющей стали
Прозрачное закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ
дверь без порога
Предлагается в правой и левой версиях
Для установки необходима дверная коробка
Нижняя вентиляционная щель
Радиус открывания двери 95 см

SPAZIOFILO 100 ПРАВ.		
Коробка	HA 85 35 0019	€ 580,00
Дверь правый	HA 30 01 0019	€ 3.225,00
Цена изделия		€ 3.805,00

SPAZIOFILO 100 ЛЕВ.		
	HA 85 35 0019	€ 580,00
	HA 30 01 0020	€ 3.225,00
		€ 3.805,00

Полные технические данные 

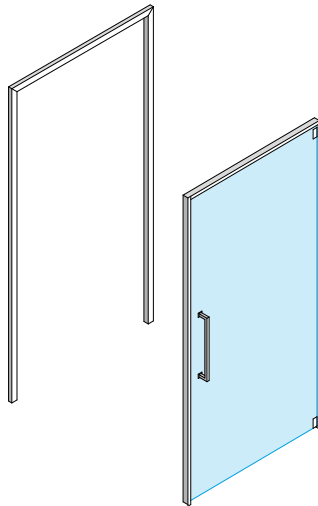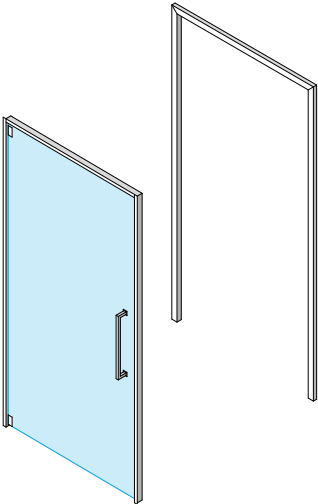

SPAZIOFILO 120

ГАБАРИТЫ
см 120 x 198 выс.

РАЗМЕРЫ КОРОБКИ
см 128 x 202 выс.

МАТЕРИАЛЫ
Коробка из алюминия
Крышка из блестящей нержавеющей стали
Ручка из блестящей нержавеющей стали
Прозрачное закаленное стекло 8 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ
дверь без порога
Предлагается в правой и левой версиях
Для установки необходима дверная коробка
Нижняя вентиляционная щель
Радиус открывания двери 75 см

SPAZIOFILO 120 ПРАВ.

Коробка	HA 85 35 0002	€ 610,00
Дверь правый	HA 30 01 0005	€ 3.510,00
Цена изделия		€ 4.120,00

SPAZIOFILO 120 ЛЕВ.

Коробка	HA 85 35 0002	€ 610,00
Дверь левый	HA 30 01 0008	€ 3.510,00
Цена изделия		€ 4.120,00

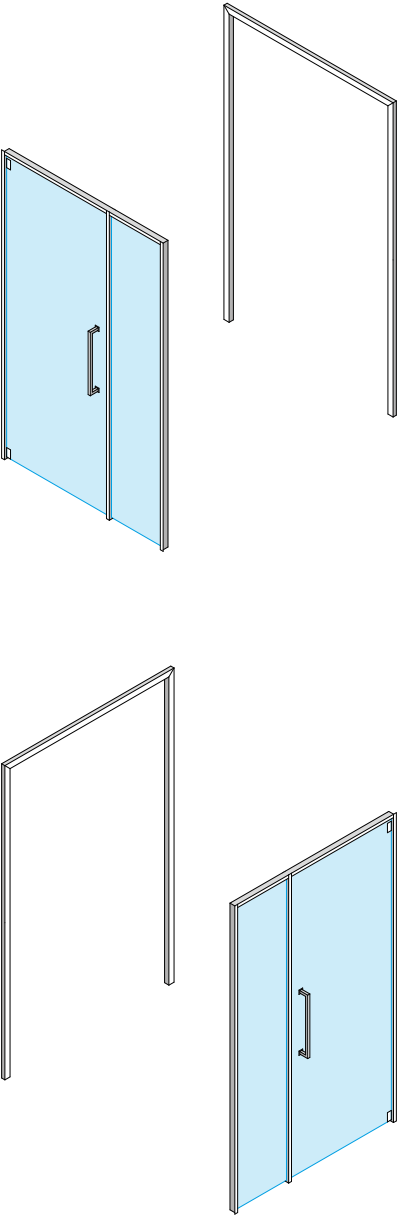

Полные технические данные 

SPAZIOFILO 160

ГАБАРИТЫ
см 160 x 198 выс.

РАЗМЕРЫ КОРОБКИ
см 168 x 202 выс.

МАТЕРИАЛЫ
Коробка из алюминия
Крышка из блестящей нержавеющей стали
Ручка из блестящей нержавеющей стали
Прозрачное закаленное стекло 8 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ
дверь без порога
Предлагается в правой и левой версиях
Для установки необходима дверная коробка
Нижняя вентиляционная щель
Радиус открывания двери 75 см

SPAZIOFILO 160 ПРАВ.

Коробка	HA 85 35 0003	€ 700,00
Дверь правый	HA 30 01 0006	€ 3.990,00
Цена изделия		€ 4.690,00

SPAZIOFILO 160 ЛЕВ.


Коробка	HA 85 35 0003	€ 700,00
Дверь левый	HA 30 01 0009	€ 3.990,00
Цена изделия		€ 4.690,00

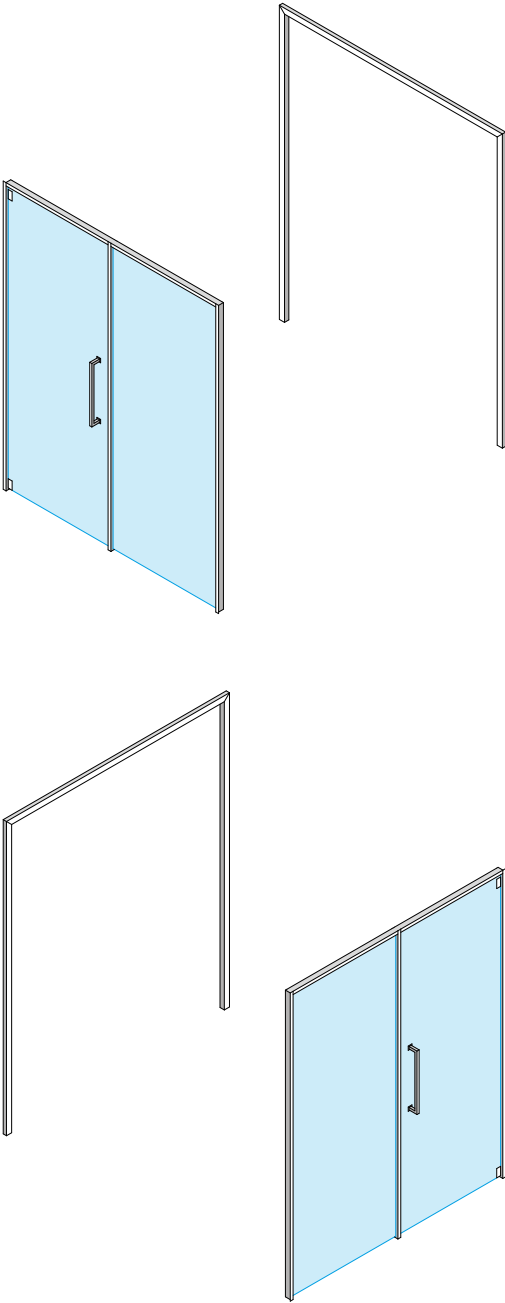

Полные технические данные 

ДВЕРИ И СТЕКЛЯННЫЕ ПАНЕЛИ SPAZIO

Технические данные

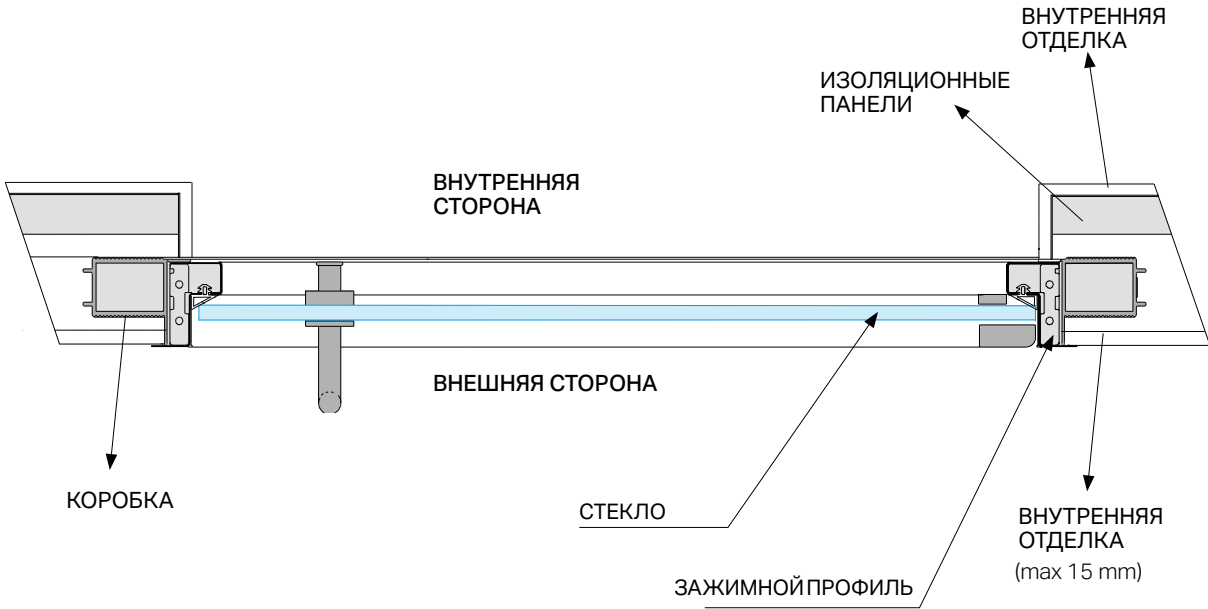

SPAZIO 80

ГАБАРИТЫ
см 80 x 200 выс.


РАЗМЕРЫ КОРОБКИ
см 88 x 208 выс.

МАТЕРИАЛЫ
Коробка из алюминия
Крышка из блестящей нержавеющей стали
Ручка из блестящей нержавеющей стали
Прозрачное закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Реверсивная
Для установки необходима дверная коробка
Нижняя вентиляционная щель
Радиус открывания двери 75 см

SPAZIO 80		
Коробка	HA 85 40 0477	€ 610,00
Дверь	HA 60 05 0078	€ 2.210,00
Цена изделия		€ 2.820,00

Полные технические данные

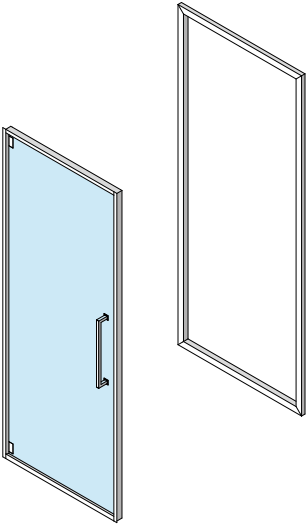

SPAZIO 120

ГАБАРИТЫ
см 120 x 200 выс.


РАЗМЕРЫ КОРОБКИ
см 128 x 208 выс.

МАТЕРИАЛЫ
Коробка из алюминия
Крышка из блестящей нержавеющей стали
Ручка из блестящей нержавеющей стали
Прозрачное закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Реверсивная
Для установки необходима дверная коробка
Нижняя вентиляционная щель
Радиус открывания двери 75 см

SPAZIO 120		
Коробка	HA 85 40 0518	€ 610,00
Дверь	HA 60 05 0079	€ 3.120,00
Цена изделия		€ 3.730,00

Полные технические данные

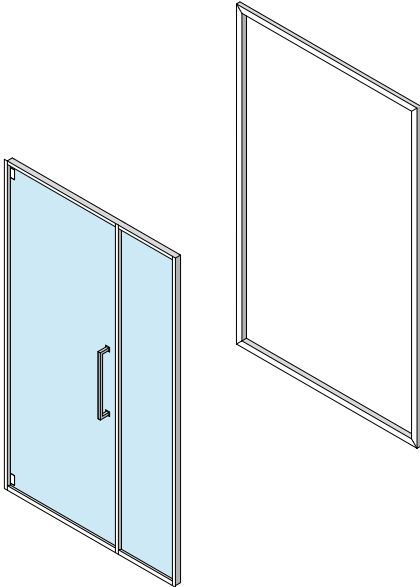

SPAZIO 160

ГАБАРИТЫ
см 160 x 200 выс.


РАЗМЕРЫ КОРОБКИ
см 168 x 208 выс.

МАТЕРИАЛЫ
Коробка из алюминия
Крышка из блестящей нержавеющей стали
Ручка из блестящей нержавеющей стали
Прозрачное закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Реверсивная
Для установки необходима дверная коробка
Нижняя вентиляционная щель
Радиус открывания двери 75 см

SPAZIO 160		
Коробка	HA 85 40 0793	€ 700,00
Дверь	HA 60 05 0080	€ 3.605,00
Цена изделия		€ 4.305,00

Полные технические данные

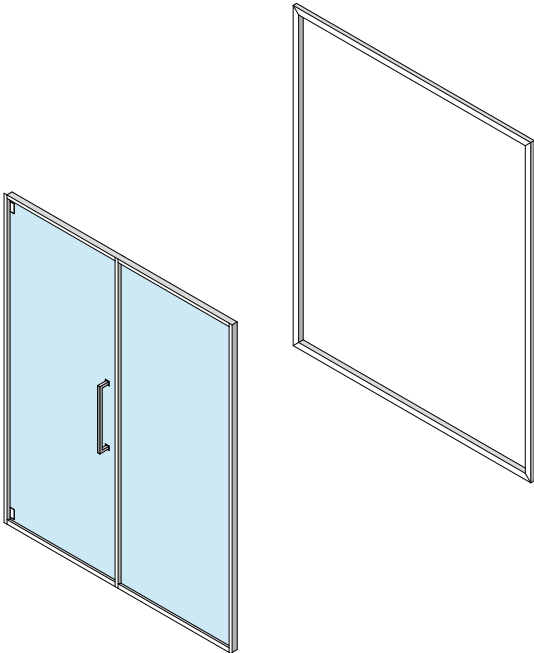

TUTTOVETRO INSIDE 70

ГАБАРИТЫ
cm 70 x 210 h


РАЗМЕРЫ КОРОБКИ
cm 77,6 x 217,6 h

МАТЕРИАЛЫ
На выбор:
профили из блестящего алюминия
профили из шлифованного алюминия
профили из черного матового анодированного алюминия


Короб из алюминия
Прозрачное закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Установка на фальшкороб

TUTTOVETRO INSIDE 70 ПРАВ.		
Коробка	НТ 60 00 0007	€ 450,00
Дверь из блестящего алюминия	НР 60 03 0007	€ 1.985,00
Цена изделия		€ 2.435,00
Коробка	НТ 60 00 0007	€ 450,00
Дверь из шлифованного алюминия	НР 60 01 0007	€ 2.420,00
Цена изделия		€ 2.870,00
Коробка	НТ 60 00 0007	€ 450,00
Дверь из черного матового анодированного алюминия	НР 60 02 0007	€ 2.795,00
Цена изделия		€ 3.245,00

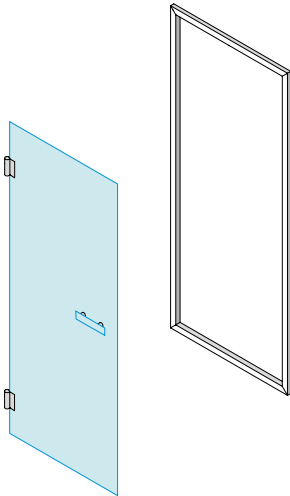

TUTTOVETRO INSIDE 70 ЛЕВ.		
Коробка	НТ 60 00 0008	€ 450,00
Дверь из блестящего алюминия	НР 60 03 0008	€ 1.985,00
Цена изделия		€ 2.435,00
Коробка	НТ 60 00 0008	€ 450,00
Дверь из шлифованного алюминия	НР 60 01 0008	€ 2.420,00
Цена изделия		€ 2.870,00
Коробка	НТ 60 00 0008	€ 450,00
Дверь из черного матового анодированного алюминия	НР 60 02 0008	€ 2.795,00
Цена изделия		€ 3.245,00

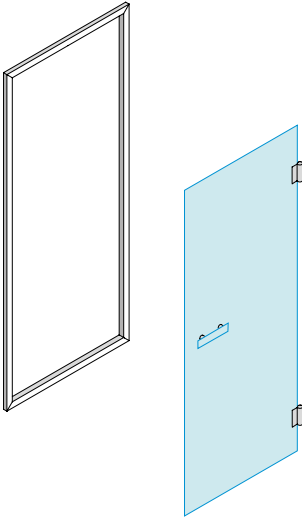

TUTTOVETRO INSIDE 120

ГАБАРИТЫ
cm 120 x 210 h


РАЗМЕРЫ КОРОБКИ
cm 127,6 x 217,6 h

МАТЕРИАЛЫ
На выбор:
профили из блестящего алюминия
профили из шлифованного алюминия
профили из черного матового анодированного алюминия


Короб из алюминия
Прозрачное закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Установка на фальшкороб

TUTTOVETRO INSIDE 120 ПРАВ.		
Коробка	НТ 60 00 0009	€ 470,00
Дверь из блестящего алюминия	НР 60 03 0009	€ 2.335,00
Цена изделия		€ 2.805,00
Коробка	НТ 60 00 0009	€ 470,00
Дверь из шлифованного алюминия	НР 60 01 0009	€ 2.875,00
Цена изделия		€ 3.345,00
Коробка	НТ 60 00 0009	€ 470,00
Дверь из черного матового анодированного алюминия	НР 60 02 0009	€ 3.280,00
Цена изделия		€ 3.750,00

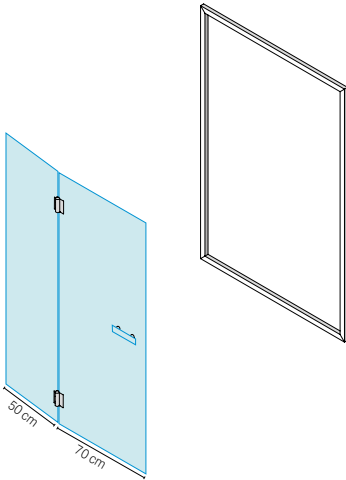

TUTTOVETRO INSIDE 120 ЛЕВ.		
Коробка	НТ 60 00 0010	€ 470,00
Дверь из блестящего алюминия	НР 60 03 0010	€ 2.335,00
Цена изделия		€ 2.805,00
Коробка	НТ 60 00 0010	€ 470,00
Дверь из шлифованного алюминия	НР 60 01 0010	€ 2.875,00
Цена изделия		€ 3.345,00
Коробка	НТ 60 00 0010	€ 470,00
Дверь из черного матового анодированного алюминия	НР 60 02 0010	€ 3.280,00
Цена изделия		€ 3.750,00

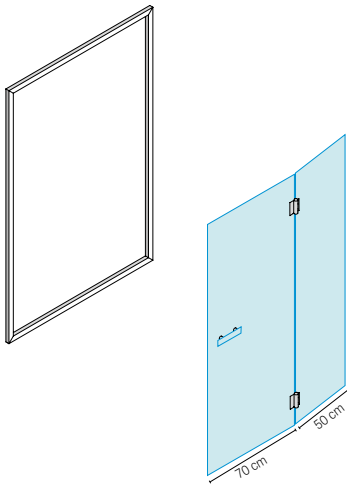

TUTTOVETRO INSIDE 170

ГАБАРИТЫ
cm 170 x 210 h

РАЗМЕРЫ КОРОБКИ
cm 177,6 x 217,6 h

МАТЕРИАЛЫ
На выбор:
профили из блестящего алюминия
профили из шлифованного алюминия
профили из черного матового анодированного алюминия


Короб из алюминия
Прозрачное закаленное стекло 8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Установка на фальшкороб

Полные технические данные


TUTTOVETRO INSIDE 170 ПРАВ.

Коробка	НТ 60 00 0011	€ 490,00
Дверь из блестящего алюминия	НР 60 03 0011	€ 2.685,00
Цена изделия		€ 3.175,00
Коробка	НТ 60 00 0011	€ 490,00
Дверь из шлифованного алюминия	НР 60 01 0011	€ 3.305,00
Цена изделия		€ 3.795,00
Коробка	НТ 60 00 0011	€ 490,00
Дверь из черного матового анодированного алюминия	НР 60 02 0011	€ 3.760,00
Цена изделия		€ 4.250,00

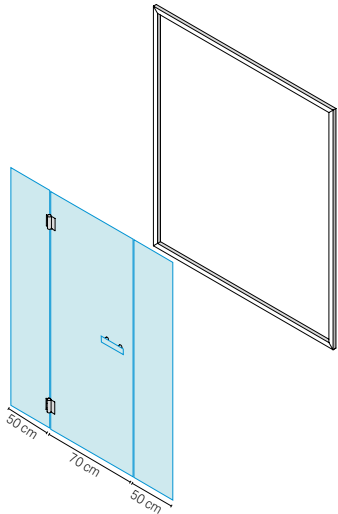


TUTTOVETRO INSIDE 170 ЛЕВ.

Коробка	НТ 60 00 0012	€ 490,00
Дверь из блестящего алюминия	НР 60 03 0012	€ 2.685,00
Цена изделия		€ 3.175,00
Коробка	НТ 60 00 0012	€ 490,00
Дверь из шлифованного алюминия	НР 60 01 0012	€ 3.305,00
Цена изделия		€ 3.795,00
Коробка	НТ 60 00 0012	€ 490,00
Дверь из черного матового анодированного алюминия	НР 60 02 0012	€ 3.760,00
Цена изделия		€ 4.250,00

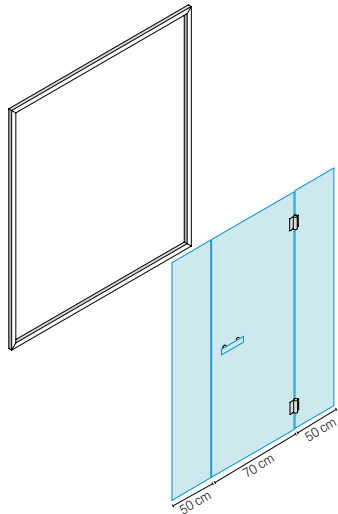

TUTTOVETRO INSIDE




МАТЕРИАЛЫ / ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная высота 250 см

Ширина нетто / высота нетто =
размеры готовой облицованной стены

БОЛЕЕ 220 CM
С ТРЕМЯ ПЕТЛЯМИ
ВЕРТИКАЛЬНАЯ РУЧКА

ДО 219 CM
С ДВУМЯ ПЕТЛЯМИ
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РУЧКА

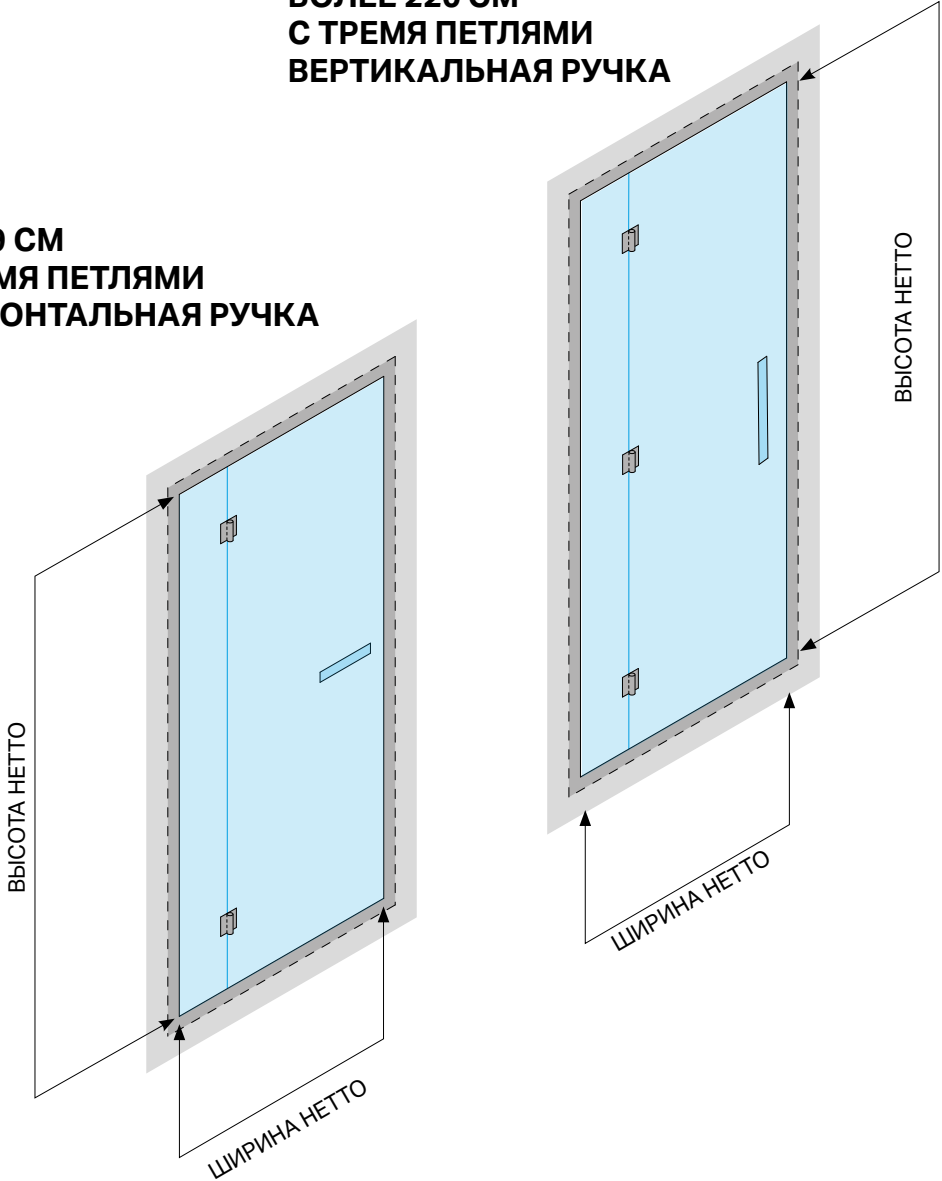

АЛЮМИНИЙ
Профили из алюминия с
блестящим покрытием





САТИНИРОВАННЫЙ
АЛЮМИНИЙ
профили из
сатинированного
алюминия




ЧЕРНЫЙ АЛЮМИНИЙ
Профили из алюминия
с матовым черным
анодированным
покрытием

СЕЧЕНИЕ

Полные технические данные

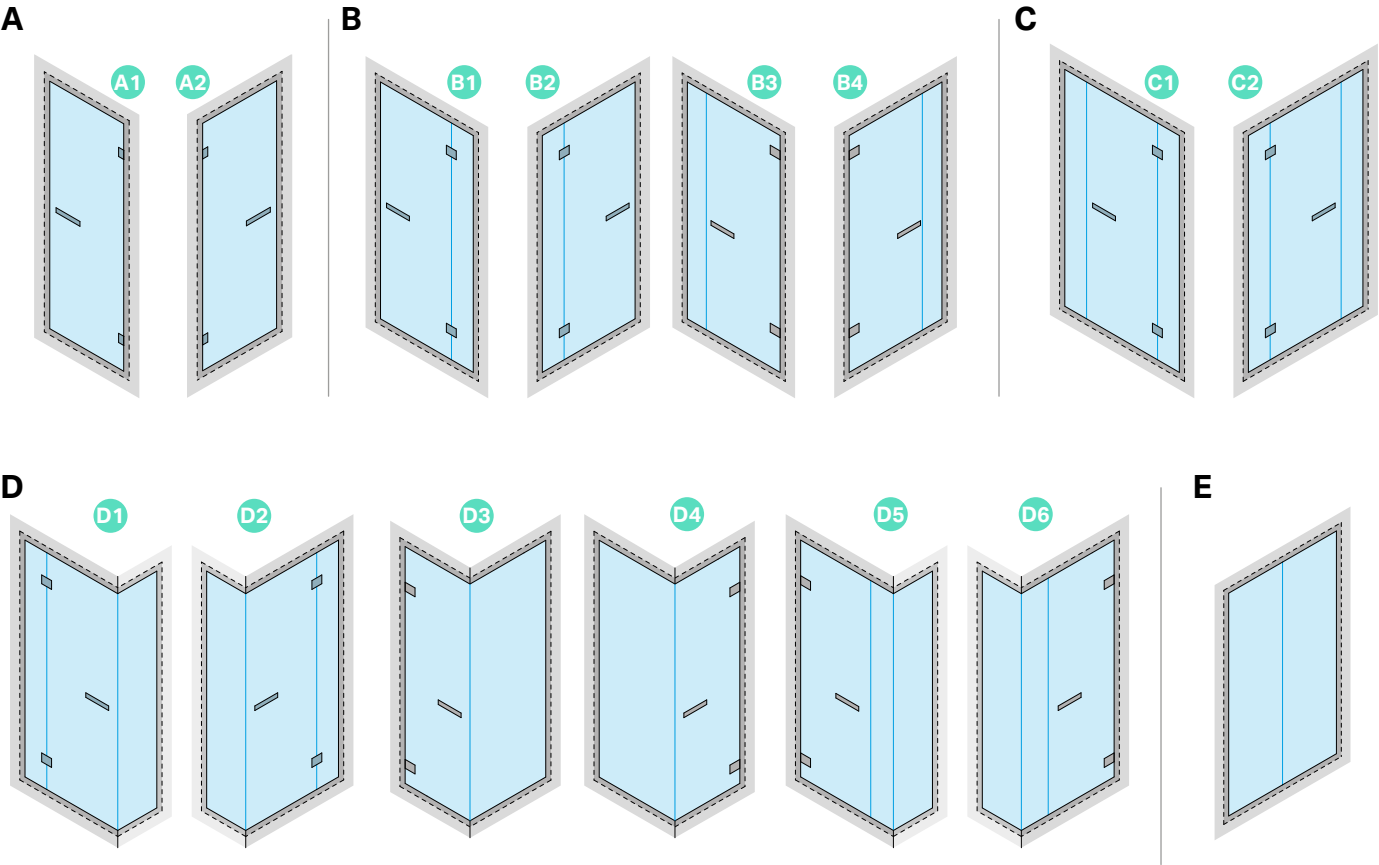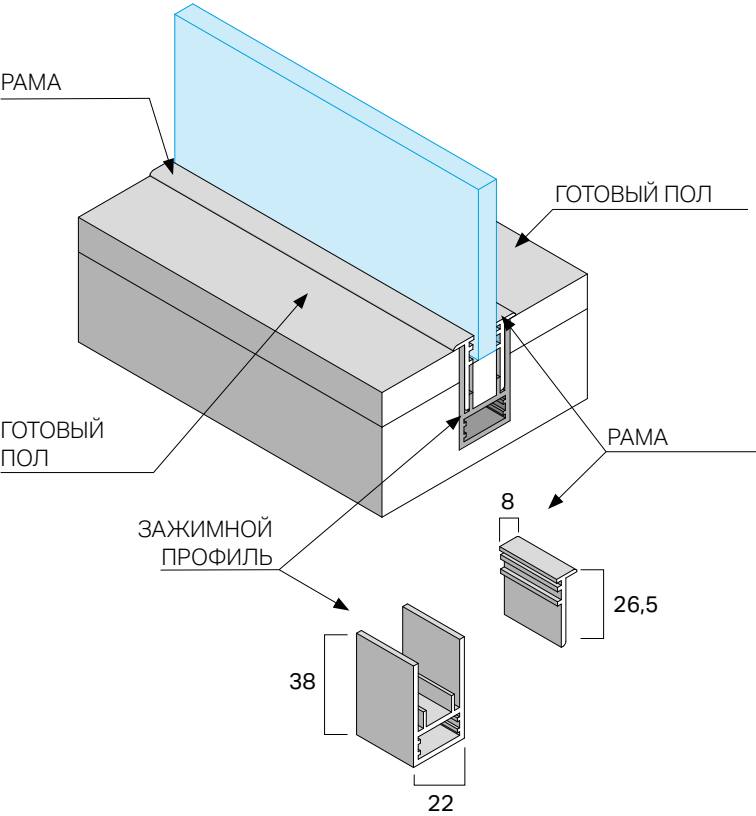

TUTTOVETRO CONTOUR




МАТЕРИАЛЫ / ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная ширина 350 см*
Максимальная высота 250 см

Ширина нетто / высота нетто =
размеры готовой облицованной стены

* для больших размеров контакт effe

**БОЛЕЕ 220≥ СМ
С ТРЕМЯ ПЕТЛЯМИ
ВЕРТИКАЛЬНАЯ РУЧКА**

**ДО 220< СМ
С ДВУМЯ ПЕТЛЯМИ
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РУЧКА**

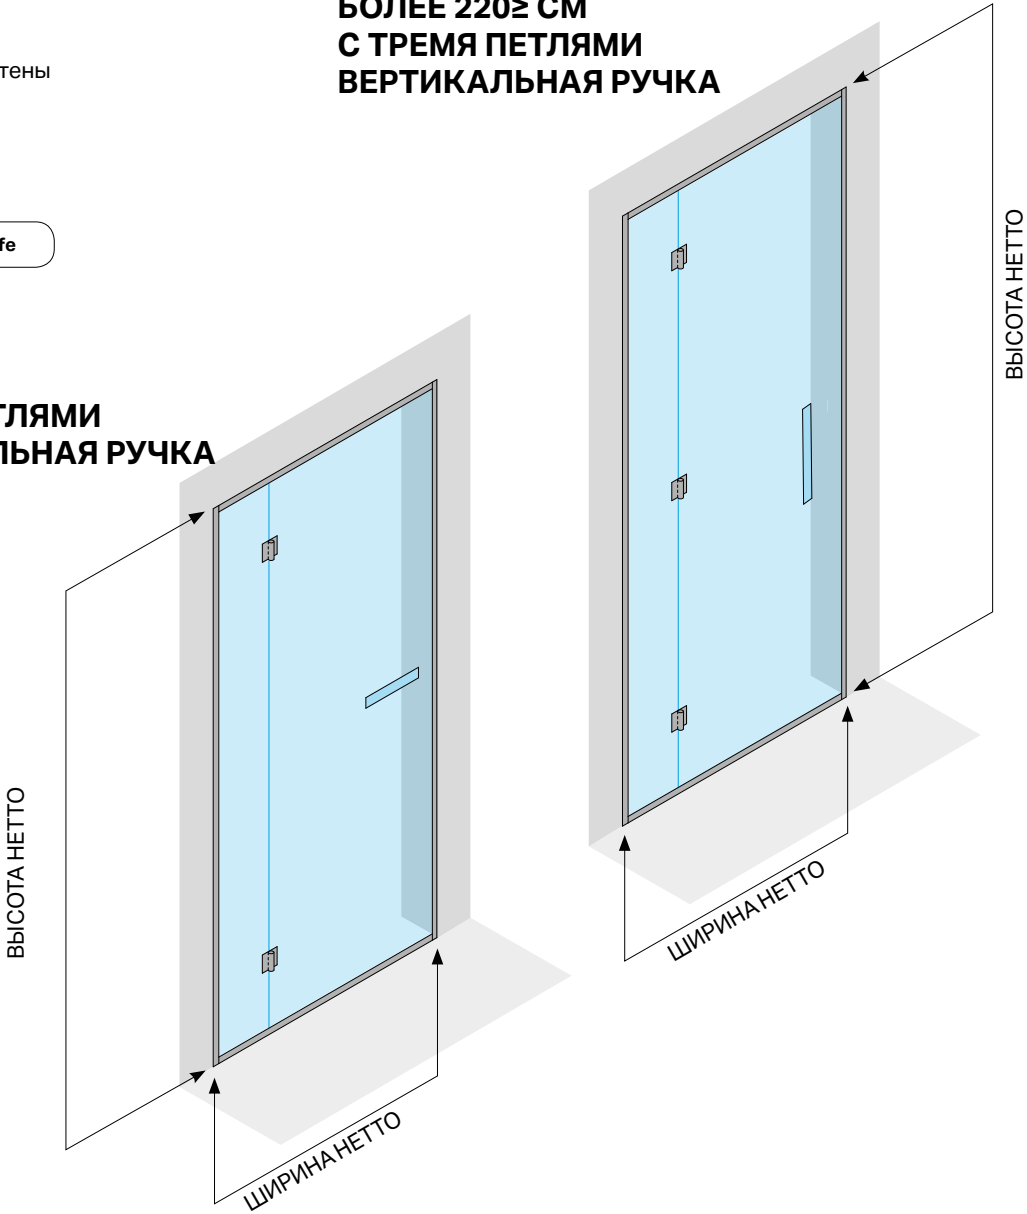

АЛЮМИНИЙ
Профили из алюминия с
блестящим покрытием



**САТИНИРОВАННЫЙ
АЛЮМИНИЙ**
профили из
сатинированного
алюминия





ЧЕРНЫЙ АЛЮМИНИЙ
Профили из алюминия
с матовым черным
анодированным
покрытием


СЕЧЕНИЕ

ВНЕШНЯЯ СТОРОНА

Полные технические данные

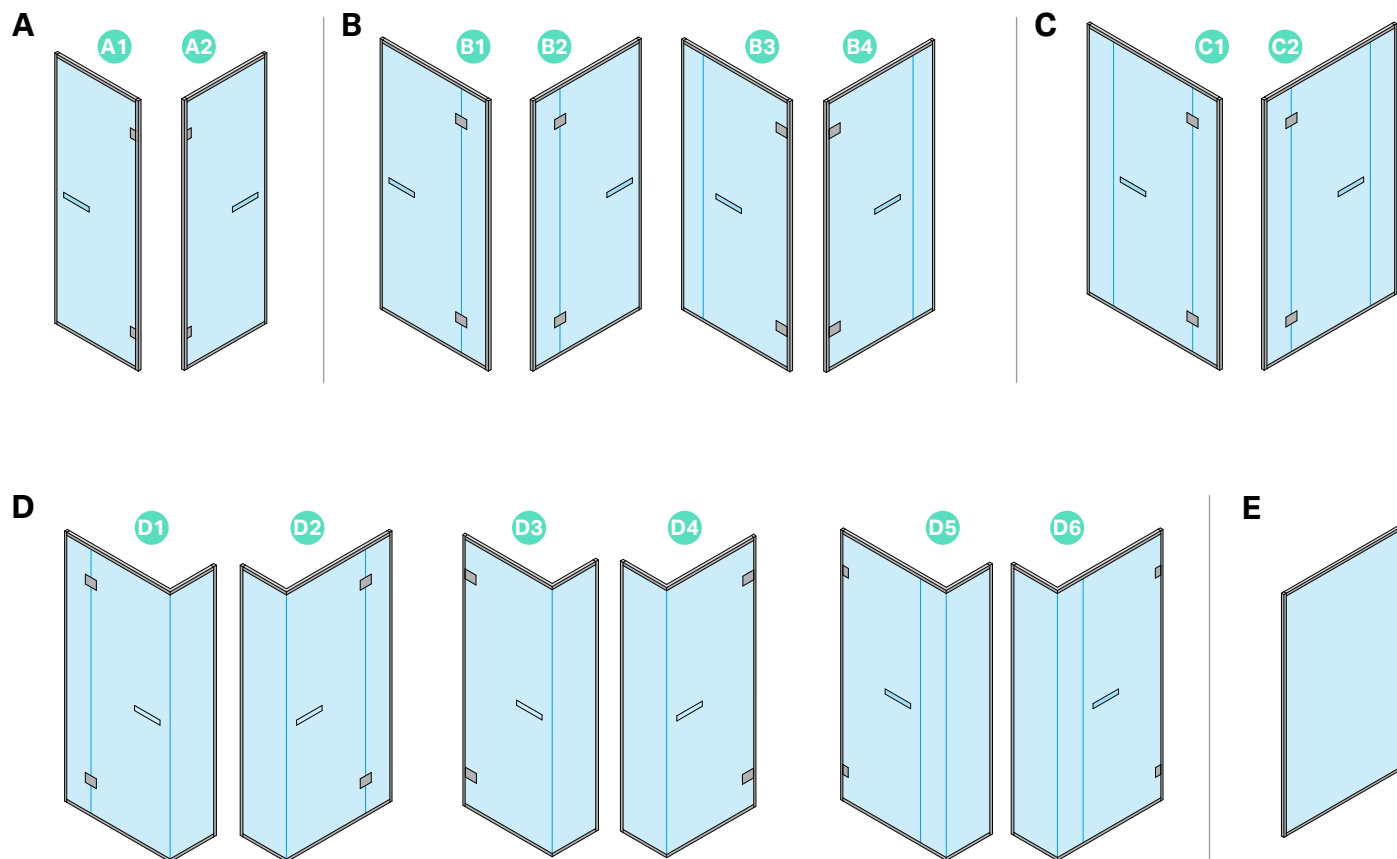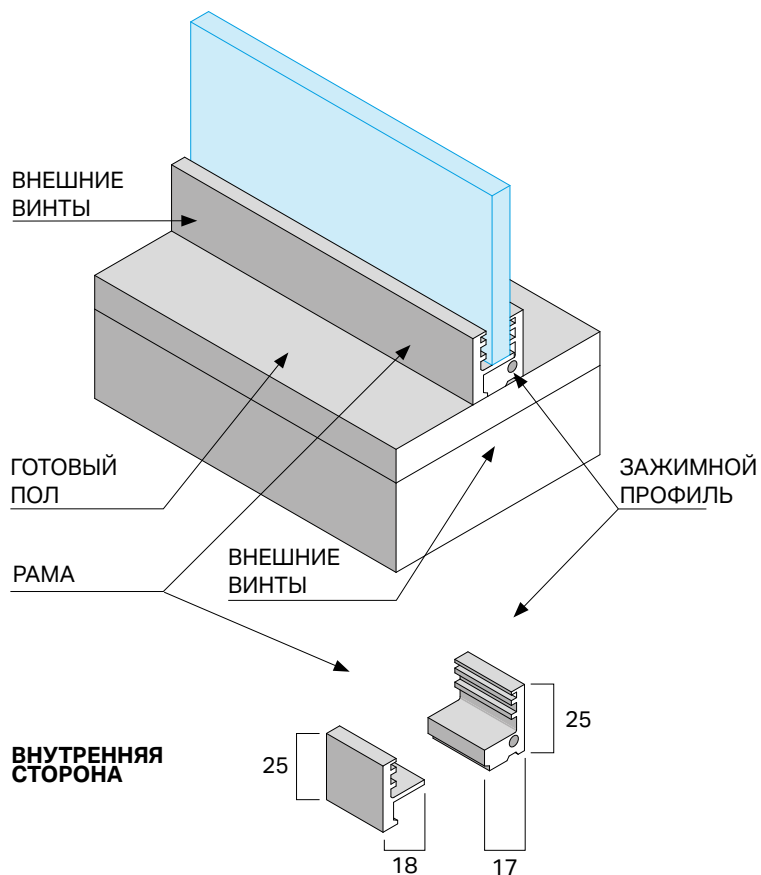

Изоляционные панели

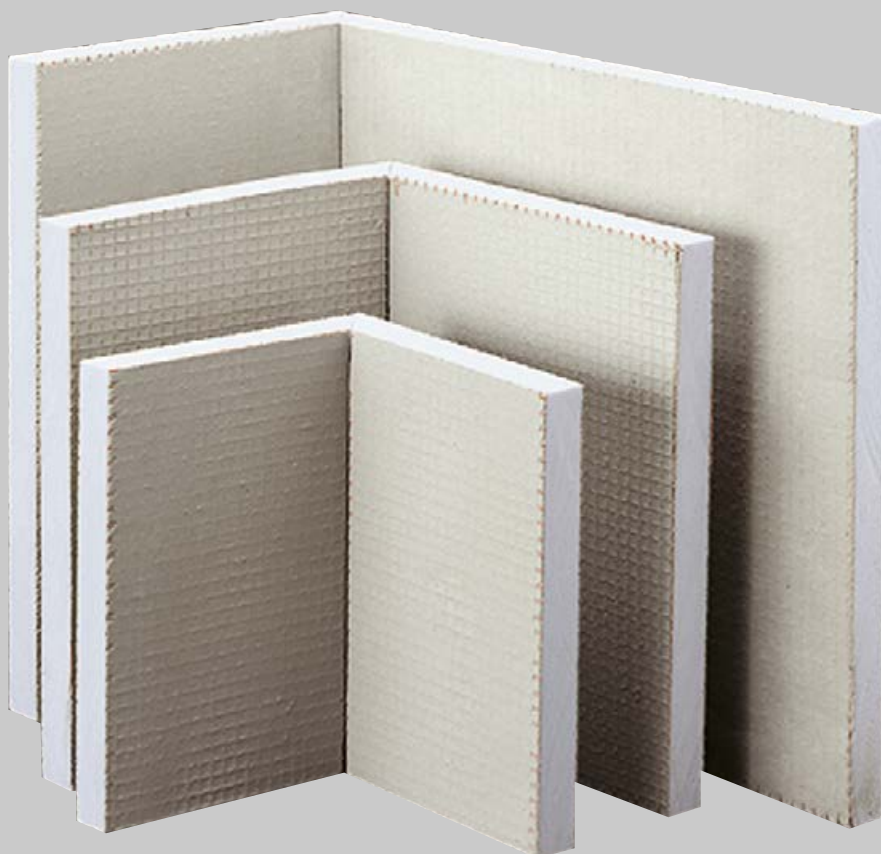


Изоляционные панели

модель	поверхности (панелей)	многослойных (кв.м)
01	12	16
02	15	20
03	21	28

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ

Технические данные

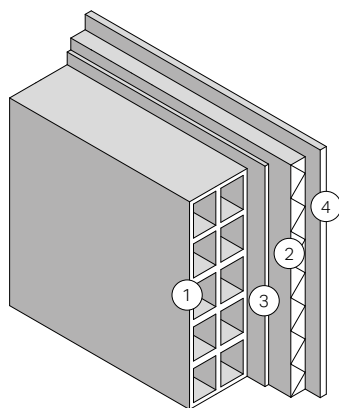

①

Стена : кирпич и/или гипсокартон на усмотрение строителя. Максимальная рекомендуемая высота кабины - 230 см. Закрытый потолок с наклоном 10-15% или куполом для отвода воды.

②

Изоляционная система :
 Высокая прочность при сжатии;
 Высокая прочность при изгибе;
 Не впитывают воду;
 Долговечные, стойкие к гниению;
 Не требуют специальных инструментов при работе с ними;
 Высокая тепло-звуко-пароизоляция;
 Отличная основа для облицовки плиткой на тонком клее.

③

Клей: Изоляционные панели можно наклеивать прямо на стену. Для крепления панели необходимо нанести клей минимум в 6 местах на м² и зафиксировать 5 креплениями на каждую панель. Клей для фиксации панелей не включен в комплект. Рекомендуется использовать клей KERAKOL H 40 или MAPEI KERAFLEX. По возможности выровняйте соединения панелей сеткой или отшлифуйте их.

④


Отделка: Наклейте на панели плитку, мозаику или другой материал, используя специальный клей.

МАТЕРИАЛЫ

Многослойная панель 125x60 см
 Экструдированный полистирол с цементной
 грунтовкой и стекловолоконной сеткой с обеих
 сторон, пригоден для отделки плиткой Крепежные
 элементы

КОМПЛЕКТ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ

01 - ДО 12 М ²	HA 55 01 0004	€ 1.570,00
02 - ДО 15 М ²	HA 55 02 0002	€ 1.860,00
03 - ДО 21 М ²	HA 55 03 0002	€ 2.430,00

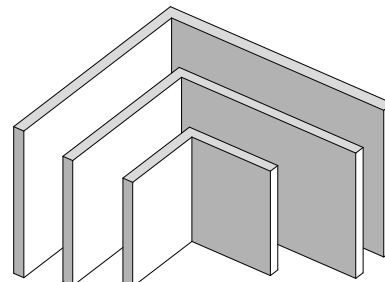

Прина́длежности



- 66 **Mini**
- 67 **Торкарі**
- 68 **Сидения для облицовки**

MINI

РАЗМЕРЫ
см 48 x 36


МАТЕРИАЛЫ
Конструкция из нержавеющей
глянцевой стали
Iroko
Cristalplant Белый цвет

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Складное сидение

СИДЕНИЕ MINI

Iroko	HA 65 10 0001	€ 1.025,00
Cristalplant	HA 65 00 0032	€ 990,00

Полные технические данные 

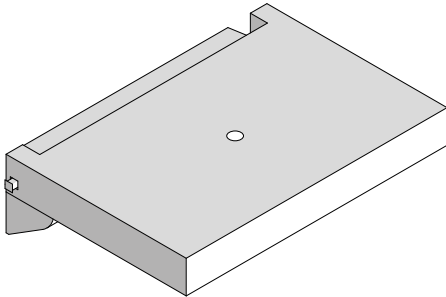


ТОРКАРІ

РАЗМЕРЫ
см 115 x 35 x 44 выс.

МАТЕРИАЛЫ
Конструкция из нержавеющей стали 316
Скамейка из ироко

СКАМЕЙКА ТОРКАРІ 115

Ироко	HA 65 10 0021	€ 3.375,00
-------	---------------	------------

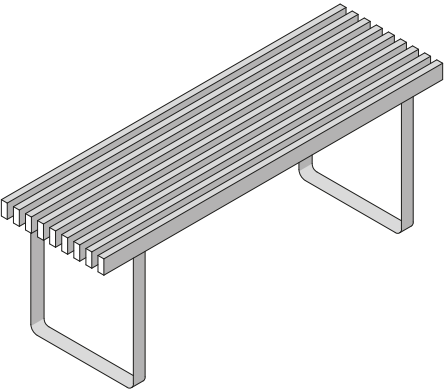


РАЗМЕРЫ
см 75 x 35 x 44 выс.

МАТЕРИАЛЫ
Конструкция из нержавеющей стали 316
Скамейка из ироко

СКАМЕЙКА ТОРКАРІ 115

Ироко	HA 65 10 0020	€ 3.010,00
-------	---------------	------------




СИДЕНИЯ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ

РАЗМЕРЫ
см 49 x 100 x 42 выс.

МАТЕРИАЛЫ
EPS

СКАМЕЙКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 1М

Модуль 1 М	SV 31 00 0008	€ 305,00
------------	---------------	----------




РАЗМЕРЫ
см 49 x 25 x 42 выс.

МАТЕРИАЛЫ
EPS

СКАМЕЙКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СЕКЦИЯ “БОКОВАЯ ЗАГЛУШКА”

Боковая Заглушка Правый	SV 31 00 0009	€ 220,00
Боковая Заглушка Левый	SV 31 00 0024	€ 220,00




РАЗМЕРЫ
см 75+75 x 49 x 42 выс.

МАТЕРИАЛЫ
EPS

СКАМЕЙКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ

Угол 75	SV 31 00 0010	€ 615,00
---------	---------------	----------



СКАМЕЙКА ГОТОВА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВЫБРАННОГО ПОКРЫТИЯ


С предрасположенным светодиодным освещением под скамьей*

РАЗМЕРЫ
см 49 x 100 x 42 h

МАТЕРИАЛЫ
EPS

СКАМЕЙКА ЗАКРУГЛЕННАЯ СЕКЦИЯ 1М

Модуль 1 М	SV 31 00 0262	€ 350,00
------------	---------------	----------

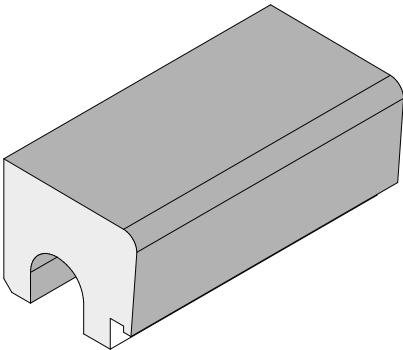


РАЗМЕРЫ
см 49 x 25 x 42 h

МАТЕРИАЛЫ
EPS

СКАМЕЙКА ЗАКРУГЛЕННАЯ СЕКЦИЯ “БОКОВАЯ ЗАГЛУШКА”

БОКОВАЯ ЗАГЛУШКА ПРАВЫЙ	SV 31 00 0263	€ 255,00
БОКОВАЯ ЗАГЛУШКА ЛЕВЫЙ	SV 31 00 0264	€ 255,00

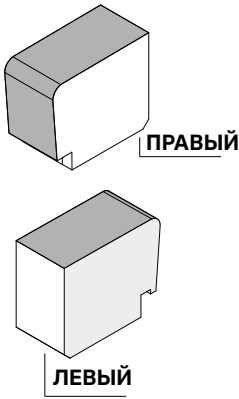


РАЗМЕРЫ
см 75+75 x 49 x 42 h

МАТЕРИАЛЫ
EPS

СКАМЕЙКА ЗАКРУГЛЕННАЯ СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ

Угол 75	SV 31 00 0265	€ 650,00
---------	---------------	----------



*MOOD LIGHT
Подсветка LED для сидений
[↗ см. бланк на стр. <73>](#)

СКАМЕЙКА ГОТОВА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВЫБРАННОГО ПОКРЫТИЯ


С предрасположенным светодиодным освещением под скамьей*

РАЗМЕРЫ
cm 49 x 100 x 42 h

МАТЕРИАЛЫ
EPS

СКАМЕЙКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 1М

Модуль 1 М	SV 31 00 0257	€ 350,00
------------	---------------	----------

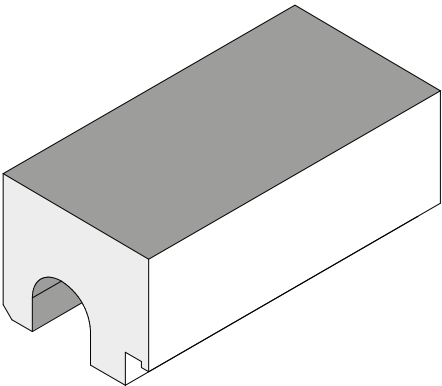


РАЗМЕРЫ
cm 49 x 25 x 42 h


МАТЕРИАЛЫ
EPS

СКАМЕЙКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СЕКЦИЯ "БОКОВАЯ ЗАГЛУШКА"

БОКОВАЯ ЗАГЛУШКА ПРАВЫЙ	SV 31 00 0258	€ 255,00
БОКОВАЯ ЗАГЛУШКА ЛЕВЫЙ	SV 31 00 0259	€ 255,00



ПРАВЫЙ




ЛЕВЫЙ

РАЗМЕРЫ
cm 75+75 x 49 x 42 h

МАТЕРИАЛЫ
EPS


СКАМЕЙКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СЕКЦИЯ "БОКОВАЯ ЗАГЛУШКА"

Угол 75	SV 31 00 0260	€ 650,00
---------	---------------	----------

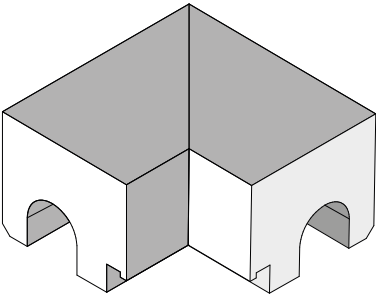

*MOOD LIGHT
Подсветка LED для сидений
[↗ см. бланк на стр. <73>](#)

СХЕМА СЪЕМКИ ИЗМЕРЕНИЙ MOOD LIGHT Конфигурации

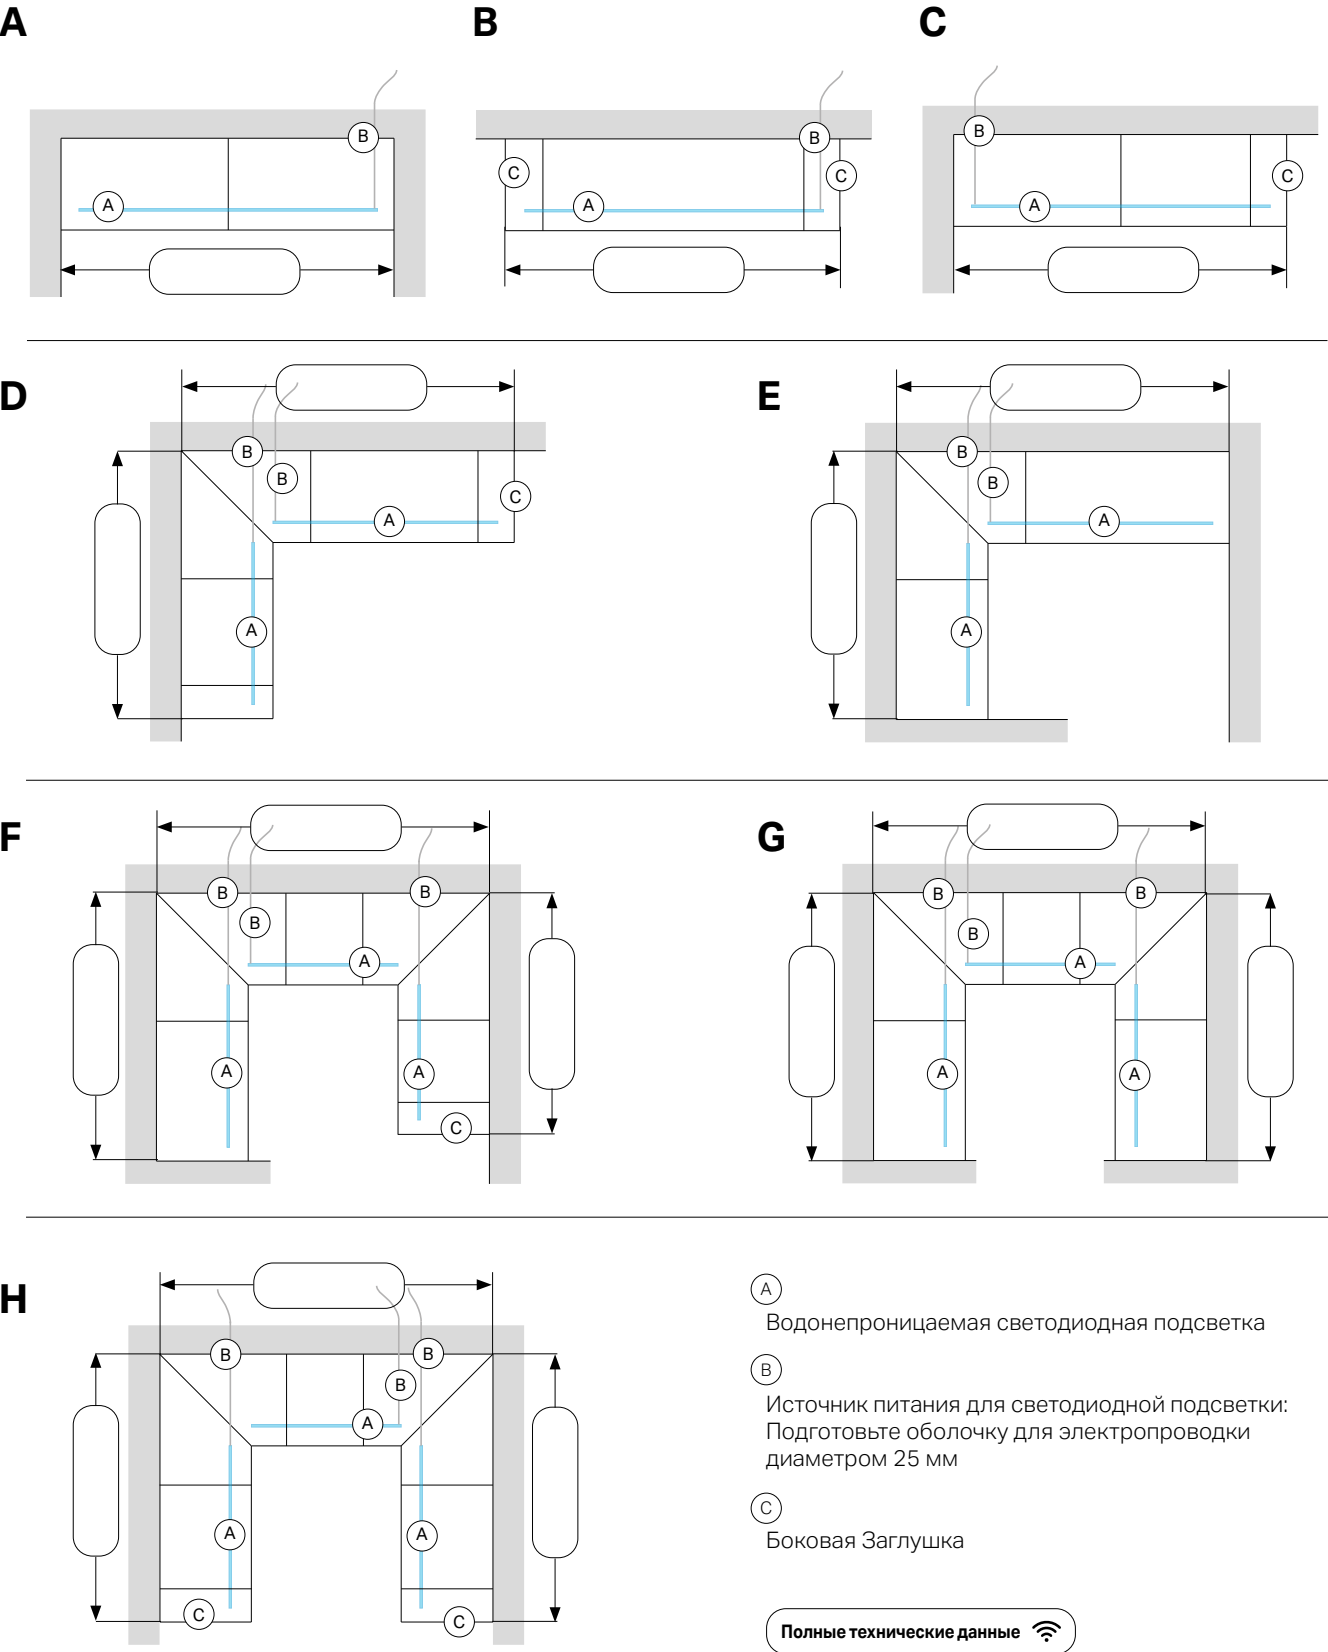

Аксессуары




ДУШ КНЕЙППА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шланг белого цвета с запорным клапаном, кронштейном и соединением для подачи воды, хром.


ДУШКНЕЙППА		
Встраиваемая часть	CH 90 00 0195	€ 155,00
Внешняя часть со шлангом	CH 55 00 0190	€ 910,00
Цена изделия		€ 1.065,00

Полные технические данные

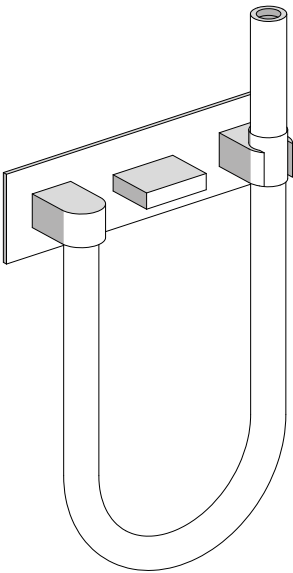


ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ

*АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СИДЕНИЙ ПОД ОБЛИЦОВКУ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ ПОДСВЕТКИ LED

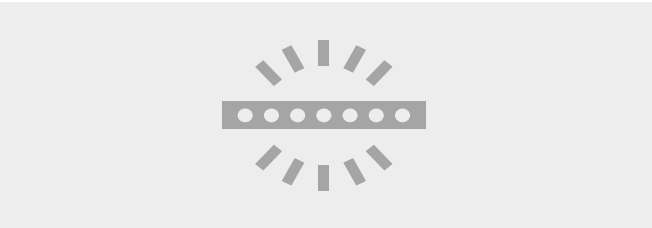

MOOD LIGHT ДЛЯ ХАММАМА
Водонепроницаемый светодиодный светильник настроения, теплый белый цвет, установка под шкаф.
24 volt / 10 w /°k 3.000

AE 20 00 0XXX	€/ml 410,00
---------------	-------------

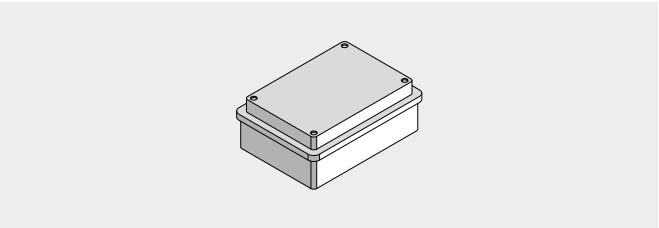

МОДУЛЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДСВЕТКОЙ MOOD LIGHT
В комплекте с блоком питания 220-24В для управления светодиодами с пульта управления. Максимальный контроль 7 линейных метров светодиодов.
Touch&Steam Smart, Easystem Smart, Inside, Nuvola Smart.

ME 99 00 0548	€ 549,00
---------------	----------

ПРИМЕЧАНИЯ

Компания effe оставляет за собой право изменять характеристики и цены продукции без предварительного предупреждения. любое полное или частичное воспроизведение содержимого настоящего прайслиста, будь то текст или изображение, запрещено и преследуется по закону.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Доставка товаров общей стоимостью ниже € 400,00 (без учета налогов) осуществляется по фиксированной цене € 40,00.

НАСТОЯЩИЙ ПРАЙСЛИСТ АННУЛИРУЕТ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ВЕРСИИ

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

1 - ДОГОВОР И ЗАКАЗЫ. Настоящие условия применяются к любым уже существующим отношениям между Effegibi S.r.l. (Компанией) и Покупателем и к любому будущему заказу, даже если эти условия не были упомянуты, они будут иметь преимущественную силу по отношению к любому предыдущему или последующему договору и к общим условиям продажи, даже в тех случаях, когда задействована лизинговая компания. В любом случае получение товара Покупателем будет означать принятие настоящих условий. Предложения и расценки Компании не имеют обязательную силу до тех пор, пока окончательный заказ не будет подтвержден в письменной форме путем отправки подтверждения заказа, и пока проект не будет подписан, также они не могут считаться проектом контракта. Если подтверждение Компании содержит изменения к заказу, договор считается заключенным, если Покупатель не сообщит о своем несогласии в течение 15 дней со дня получения изменений. Компания имеет право отказаться от внесения новых изменений по истечении этого срока. Заказ, принятый Компанией, уже не может быть аннулирован без уплаты неустойки за понесенные расходы, возникший ущерб и упущенную выгоду. Цены подлежат пересмотру и могут быть изменены, если заказ не будет обработан из-за задержек по вине Покупателя. Компания оставляет за собой право потребовать компенсацию, если по вине Покупателя для установки товара предоставлено место, не подходящее и не соответствующее указанному в техническом листе предварительной установки.

2 - ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. Компания заявляет, что поставляемые товары соответствуют общим принципам безопасности действующего законодательства. Перед завершением сделки о покупке, Покупатель обязан убедиться, что площадка для установки товара являются подходящей, что продукция подходит для использования, для которого он намеревается ее приобрести, и что она соответствуют законодательству страны, в которой он намеревается ее использовать.

3 - УПАКОВКА, ДОСТАВКА И ФОРС-МАЖОР.

Если иное не было оговорено, товар доставляется в соответствии с условиями Инкотермс ICC 2020, Ex Works - для продаж в Италии, и FCA для международных продаж по адресу: Effegibi, Via Aldo Capitini, 8, Mercato Saraceno (FC), и должен оплачиваться Покупателем, который, кроме того берет на себя все экспортные формальности и обязуется соблюдать все действующие таможенные правила. Упаковка осуществляется за счет Компании. Специальная упаковка, запрошенная Покупателем, осуществляется за его счет. Товар доставляется Покупателю в соответствии с базисом поставки, при этом риск лежит на Покупателе, а Компания освобождается от ответственности в момент доставки, даже если она производится перевозчиком, даже если в конкретных случаях Компания несет транспортные расходы или товар продается с оплатой перевозки. В случае транспортировки, организованной Компанией, после получения продукции Покупатель должен будет сообщить о любых дефектах и неисправностях, возникших во время транспортировки, сделав оговорку, указанную в транспортной накладной, и проинформировав Компанию путем отправки копии вышеуказанного документа по факсу или электронной почте не позднее 5 (пяти) дней с момента получения продукции. В противном случае Компания не несет ответственности за любой ущерб, нанесенной продукции во время транспортировки, даже если она осуществляется с риском, полностью или частично ложащимся на Компанию. Срок поставки является ориентировочным и не существенным и отсчитывается с момента, когда все детали поставки и все исполнительные данные определены между сторонами, и при условии осуществления своевременной оплаты Покупателем. В случае задержки доставки продукции по любой причине Покупатель не имеет право аннулировать заказ, отзывать принятое предложение или расторгать договор купли-продажи, и, за исключением случаев умышленных неправомерных действий или грубой небрежности, Компания не обязана выплачивать Покупателю какую-либо компенсацию за любой прямой или косвенный ущерб, связанный с задержкой доставки. Под продлением срока поставки в любом случае понимается продление из-за задержек по вине Покупателя или его сотрудников, технических трудностей и причин, не связанных с Компанией, таких как форс-мажорные обстоятельства, то есть обстоятельства, не зависящие от Компании (пожары, войны, наводнения, забастовки, задержки поставок субпоставщиками, отсутствие движущей силы и т. д.). В случае, если форс-мажорные обстоятельства сохраняются на период, превышающий 4 месяца, каждая из сторон имеет право расторгнуть неисполненные части договора без права на какую-либо компенсацию. В случае войны или других форс-мажорных обстоятельств, уже имевших место на момент заключения договора, Покупатель не сможет требовать расторжения договора. Допустимы частичные поставки товара Компанией, поэтому отложенная по времени поставка, не препятствующая использованию товара, не является нарушением срока поставки. Поставка в любом случае считается осуществленной после сообщения о готовности товара к транспортировке с предприятий Компании. С этого момента все риски, связанные с товаром, переходят к Покупателю, а расходы по хранению ложатся на его счет. Любые задержки не дают права на претензии о возмещении убытков или начислении штрафных санкций. В случае задержки доставки по вине Покупателя последний выплачивает компенсацию за расходы

на хранение товара в размере 30 евро в день на дату выставления счета и в любом случае до доставки товара.

4 – ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ. В случае, если сборка осуществляется Компанией или ее уполномоченными лицами, приемочные испытания проводятся в соответствии с техническими процедурами Компании и в любом случае должны быть проведены в течение 14 рабочих дней с даты поставки. О возможном присутствии Покупателя необходимо сообщить в письменной форме за 5 рабочих дней. В случае положительного результата, при отсутствии Покупателя на испытаниях, либо в случае проведения испытаний самим Покупателем, но не выполненных в сроки, либо не выполненных по вине Покупателя, работа считается проверенной и принятой Покупателем.

5 - ЦЕНЫ, ОПЛАТА И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА. Цены указаны на условиях франко-завод, согласно условиям Инкотермс ICC, имея в виду завод компании Effegibi, Via Aldo Capitini, 8, Mercato Saraceno (FC), без НДС, налогов, упаковки, страховки и любых затрат. Контракт между сторонами будет расторгнут без предварительного извещения или уведомления о невыполнении обязательств, если Покупатель нарушит данные условия или любое дальнейшее соглашение между сторонами, даже косвенно через лизинговую компанию, или если на имя Покупателя открыто конкурсное производство, он подвергнут ликвидации, реструктуризации или исполнительным действиям, или теряет свою кредитоспособность, или если существует риск его неплатежеспособности. Компания может по своему усмотрению: I) приостановить будущие поставки; и/или II) в случае задержки платежей требовать проценты по ставке, указанной в ст. 5 Законодательного декрета №. 231/2002, измененного Законодательного декрета 192/2012 с последующими поправками и на основе Директивы 2011/7/ЕС и последующими обновлениями; и / или III) приостановить свои обязательства и, по возможности, приостановить работу товара без какой-либо ответственности даже перед третьими лицами; и/или IV) активировать оставление за собой права собственности согласно подпункту 7 без судебного разрешения, а также без разрешения Покупателя; и/или V) отменить скидки, бонусы и объявить об утрате временной льготы в пользу должника, немедленно запросив общую положенную сумму; и/или VI) удержать то, что уже было получено в качестве возмещения убытков с компенсацией более крупных понесенных убытков. Компания не несет ответственности за любой ущерб, который может понести Покупатель в результате вышеизложенного. В любом случае Покупатель не сможет выдвигать какие-либо возражения относительно поставки до оплаты остатка всей суммы. Компания не может нести ответственность за запросы Покупателя о компенсации любого рода на суммы, превышающие цену поставки, даже в случае перепродажи товара третьим лицам. Покупатель гарантирует, что он или иное физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно владеет или контролирует Покупателя или любого из его директоров, должностных лиц, сотрудников: (I) не имеет никаких сложностей в отношении санкций, экспортного контроля или законов об импорте, или других правил, время от времени вводимых ЕС, Швейцарией, Соединенными Штатами, Соединенным Королевством, Организацией Объединенных Наций; (II) не является организацией, на 50% или более принадлежащей или контролируемой, прямо или косвенно, одним или несколькими физическими или юридическими лицами, упомянутыми в пункте (I); (III) не будет предпринимать никаких действий, которые подвергнут его санкциям, и если это произойдет или может произойти, Покупатель должен немедленно уведомить Продавца. Продавец будет иметь право приостановить или расторгнуть Соглашение в любое время с немедленным воплощением данного решения в силу, если: (I) Продавец не может экспортировать товар (или его части) по причине санкций, или (II) Покупатель или любое физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно владеет или контролирует Покупателя или любого из его директоров, должностных лиц , сотрудников станут объектом любых санкций и/или нарушат любые санкции. Во всех вышеперечисленных случаях Покупатель не может требовать возмещения убытков или компенсации за ущерб любого рода, кроме того, Покупатель обязан проверить наличие санкций, действующих на момент подписания настоящего договора.

6 - ГАРАНТИЯ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Гарантия действует только в стране, в которую был доставлен товар, и о любых отклонениях между страной доставки и страной установки необходимо сообщать с целью определения стоимости товара. В любом случае, обслуживание в стране, отличной от страны доставки, производится за счет Покупателя. Компания гарантирует только тот факт, что товар не имеет недостатков и дефектов в течение 24 месяцев с момента его доставки конечному пользователю, в соответствии с документацией, которая будет выдана ему Покупателем, при условии, что: (I) он получает подробный отчет о дефектах заказным письмом в течение 8 дней с момента поставки или, при наличии скрытых дефектов, с момента их обнаружения; и (II) дефекты не вызваны факторами, зависящими от Покупателя или его сотрудников и /или третьих лиц, или неопытностью, небрежностью или неосторожностью в обращении с товаром, не в соответствии с инструкциями Компании; и (III) Компания считает, что указанные дефекты зависят от нее самой; и (IV) не действует в случае форс-мажорных обстоятельств; и (v) Покупатель своевременно осуществляет платежи; и (VI) Покупатель не использовал неразрешенные эссенции или вещества или товар не подвергался модификациям; и (VII) никакая третья сторона не влияла на целостность товара; и (VIII) дефект не свидетельствует о нормальном износе продукта; (VIII) соответствующие действия предписываются к исполнению в любом случае в течение 24 месяцев с момента поставки. В этом случае Компания обязуется исключительно отремонтировать или поставить новый или предоставить скидку, исключая какие-либо затраты. Инспекция с целью проверки неисправностей и дефектов не имеют силы в качестве освобождения от уплаты, если Покупатель находится под предписанием исковой давности в соответствии с подпунктом (I) и подпунктом (VIII), и, если расходы по устранению дефекта не несет Компания, связанные с этим расходы по вмешательству будут покрываться за счет Покупателя. Гарантии, полученные на компоненты, которые Компания приобретает у третьих лиц, автоматически переходят к Покупателю. Любая другая ответственность Компании безоговорочно исключается как, например, ответственность за прямой, косвенный или последующий ущерб, упущенную выгоду и т. д. Неисправные детали или детали, подлежащие замене, должны быть отправлены Компании, вместе с уведомлением о дефекте, за счет Покупателя, при этом они остаются в собственности Компании. Расходы по сборке и разборке ремонтируемых и/или заменяемых деталей, а также по упаковке и доставке отремонтированных или замененных деталей несет Покупатель. В любом случае Компания не несет ответственности, если

дефекты возникли по причине инструкций или технических спецификаций или запросов, полученных от Покупателя. Покупатель принимает более подробное содержание гарантии, таким образом, как она будет доставлена вместе с приобретенным товаром. Продукция произведена в соответствии со стандартами ЕС, исключая любое другое законодательство. Покупатель безоговорочно соглашается с тем, что несоблюдение внутренних правил, отличных от стандартов ЕС, не является дефектом продаваемой продукции.

7 – СОХРАНЕНИЕ ЗА СОБОЙ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. До погашения платежного остатка, включая любые проценты за просрочку платежа или другие расходы за несвоевременные платежи, право собственности на товар не переходит к Покупателю. До погашения остатка платежа Покупатель будет иметь право использовать товар в качестве хранителя, при осуществлении своей деятельности, принимая на себя соответствующие обязанности, также при условии, что он будет хранить указанный товар отдельно от имущества третьих лиц. Кроме того, товар маркируется как принадлежащий Компании. Покупатель должен предоставить доступ Компании к своим помещениям с целью проверки соблюдения положений, или с целью изъятия товаров в случае их невыполнения. Кроме того, если есть основания полагать, что Покупатель становится неплатежеспособным, Компания может вернуть себе поставленный товар. Если Покупатель продает товар третьим лицам до погашения остатка, он должен удержать полученные суммы в качестве депозитария. Если Покупатель включает товар в ряд других артикулов, то за свой счет и по требованию Компании, он должен разделить товары и вернуть их Компании за свой счет. В случае несоблюдения условий оплаты Компания будет иметь право потребовать товар в любое время, в том числе от третьих лиц, без необходимости какого-либо официального уведомления, будет иметь право принимать любые дальнейшие соответствующие меры правовой защиты от причиненного ущерба, включая право удержать в качестве пени любые уже полученные суммы. Если закон страны, в которую был доставлен товар, не позволяет реализовать сохранение права собственности, Компания активирует любое альтернативное право, предоставляемое действующим законом, а Покупатель должен предложить всю необходимую помощь, чтобы Компания могла воспользоваться своими правами.

8 – ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО КРЕДИТОРА. Без ущерба оставлению за собой права собственности согласно подпункту 7, Покупатель признает право Компании удерживать имущество должника, заложенного в счёт гарантии по кредиту, до погашения последним полной его оплаты, и право продажи в случае невыполнения обязательств. Компания также имеет право на то, чтобы преимущественное право кредитора было переписано на товар, предмет поставки. Покупатель дает свое согласие на выполнение любых связанных с этим формальностей, в противном случае происходит расторжение договора.

9 - ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. Компания является эксклюзивным владельцем всех своих отличительных знаков, таких как компания, эмблема и товарные знаки, а также патентов, моделей и макетов, коммерческих тайн и / или любых прав, связанных с ними, даже если они разработаны ее сотрудниками или подчиненными. Покупатель приобретает только право на использование самих изделий. Компания оставляет за собой право в любое время изменить свои отличительные знаки и, в особенности, отличительные знаки своей продукции.

10 - КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. Покупатель обязуется рассматривать как конфиденциальную всю информацию/данные/чертежи/ноу-хау/документацию, переданную ему Компанией, независимо от того, отмечена ли или идентифицирована такая информация как конфиденциальная или нет, и принять все необходимые меры для того, чтобы гарантировать, что его сотрудники не раскрывали конфиденциальной информации третьим лицам или не использовали ее ненадлежащим образом. Конфиденциальная информация не может быть воспроизведена без предварительного письменного согласия Компании, и все ее копии будут немедленно возвращены по требованию Компании.

11- РАЗНОЕ. Возможная недействительность и/или аннулирование и/или неэффективность одного или нескольких положений, также вытекающие из изменений в действующее законодательство, внесенных национальным Законодательством и Законодательством Европейского сообщества, или из коллективных переговоров, не влияет на действительность договора в целом, и Стороны обязуются соблюдать любые обязательства, которые могут преследовать цель положений, признанных недействительными. Неисполнение прав, вытекающих из настоящего договора, не означает отказ от них или отказ от соответствующих судебных решений.

12 - ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И АРБИТРАЖ. Любой спор, возникающий из любых отношений между сторонами, в том числе интерпретационных, будет в обязательном порядке разрешен в суде г. Форли, и к нему будет применимо только итальянское право. Данная юрисдикция ни по какой причине не допускает отступления от нее. Компания оставляет за собой право инициировать судебные решения в нескольких юрисдикциях.

13 - ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. Согласно действующему законодательству о защите персональных данных при ссылке на соответствующее уведомление, предоставленное Покупателю на основании ст. 13 Регламента 679/2016 (ЕС), гарантируется, что обработка данных осуществляется в полном соответствии с его правами, его основными свободами и достоинством и направлена на выполнение бухгалтерских и административно-правовых обязательств. По этой причине обработка персональных данных имеет правовую основу в исполнении контракта и юридических обязательств. Стороны заявляют, что они уже получили всю информацию, указанную в ст. 13 Регламента 679/2016 (ЕС) и дают согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с данным Регламентом.

14 - СРЕДСТВА СВЯЗИ. Стороны согласны обмениваться сообщениями в том числе по факсу и по электронной почте, указанным в заказе или на соответствующих веб-сайтах, придавая им полную юридическую и доказательную силу.

15 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Некоторые изделия содержат электронные компоненты, правильность работы которых можно проверить удаленно путем добровольной установки пользователем специального приложения. В приложении имеется положение, указывающее методы обработки собранных данных. В случае добровольной установки Компания и производитель электронного

компонента будут иметь возможность удаленно проверить правильность его функционирования, в том числе используя собранные данные с целью анализа продукта. Если Покупатель является торговым посредником, он обязуется проинформировать конечного покупателя о вышеупомянутом приложении и сделать так, чтобы он принял общие условия Компании.

