

DELABIE

Сантехническое оборудование
из нержавеющей стали



DELABIE

КОНТАКТЫ

ГЛАВНЫЙ ОФИС И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЗАВОД

18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville
FRANCE

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

127055, г. Москва,
ул. Суцеская, д. 21

Тел.: +7 495 787 62 04
Тел.: +7 495 787 64 32
delabie@arbat-france.com

www.delabie.ru



ACS

Сертификат санитарного
соответствия.

Все продукты DELABIE соответствуют
Директиве CPDW* от 29/05/1997
с изменениями, и циркуляру
Министерства Здравоохранения
Франции DGS/SD7A2002 N° 571
от 25/11/2002.

* Строительные товары при контакте
с питьевой водой (Европейская Комиссия).





УМЫВАЛЬНИКИ - РАКОВИНЫ	10
РУКОМОЙНИКИ	
ПИТЬЕВЫЕ ФОНТАНЧИКИ.....	20
УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ MINERALSTEEL	
И MINERALCAST	22



УНИТАЗЫ.....	30
СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗОВ	36
ТУРЕЦКИЙ УНИТАЗ	37



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПИССУАРЫ.....	40
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПИССУАРЫ.....	45
ПИССУАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ	47



ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ.....	50
----------------------	----

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА
9



РАКОВИНЫ	54
УНИТАЗЫ – ТУРЕЦКИЙ УНИТАЗ.....	56
КОМПЛЕКТЫ РАКОВИНА-УНИТАЗ	58
ПИССУАРЫ.....	62
ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ.....	63

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
53




ХИРУРГИЧЕСКИЕ УМЫВАЛЬНИКИ	66
МОЙКИ	67
ВИДУАРЫ	68
РУКОМОЙНИКИ	71
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ.....	72

МЕДИЦИНСКОЕ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
65

ПОИСК ПО АРТИКУЛАМ	74
СОВЕТЫ ПО УХОДУ.....	75

ПОИСК
ПО АРТИКУЛАМ
74

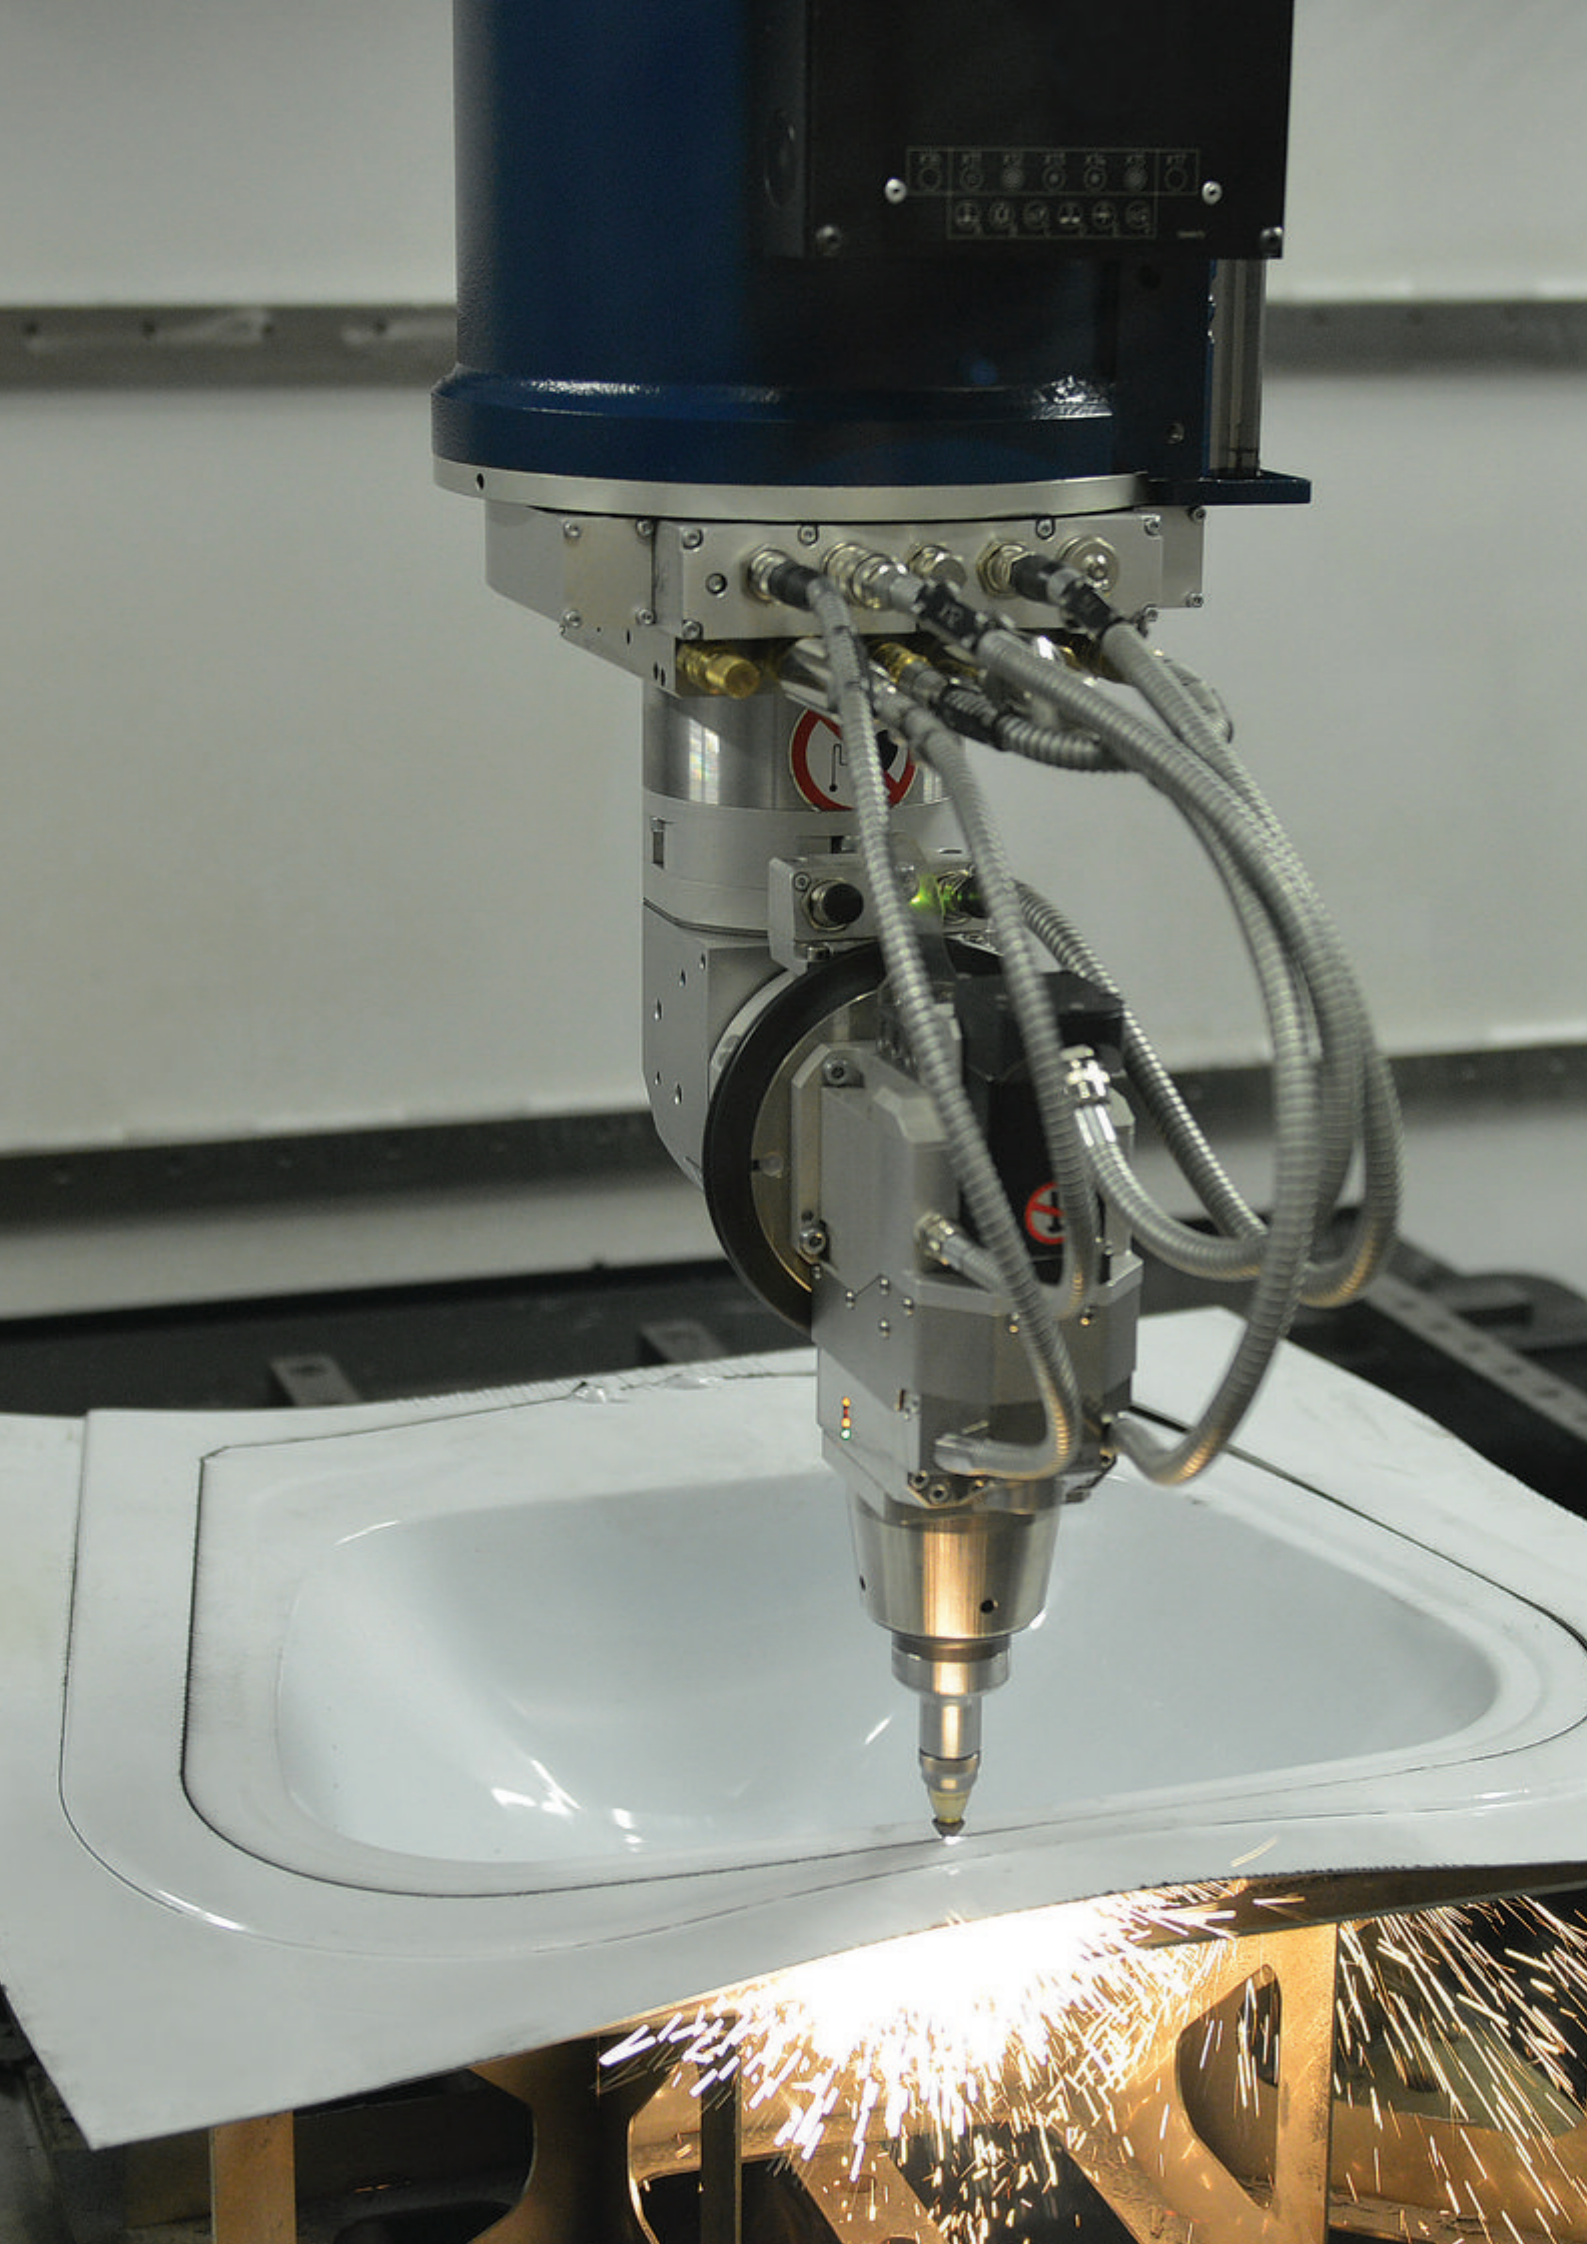

Сантехническое оборудование из нержавеющей стали

Новая гамма DELABIE

После приобретения в сентябре 2013 года португальской компании SENDA, Группа DELABIE становится одним из ведущих европейских производителей сантехнического оборудования из нержавеющей стали (раковины, писсуары, унитазы...).

Расположенный в Авейру (недалеко от г. Порту) завод SENDA, уже экспортирует свою продукцию в более 30 стран, и более 80% ее торгового оборота приходится на экспорт.

Продукцией этой фабрики оборудованы многие значимые объекты по всему миру: аэропорты, вокзалы, спортивные арены, торговые и офисные центры, гостиницы, кемпинги и пр...

В настоящее время SENDA - DELABIE располагает высокоэффективным промышленным оборудованием и уникальным опытом более чем 15 лет в производстве сантехнических изделий из нержавеющей стали.

Известная своим высоким качеством и лаконичным дизайном, новая гамма также сочетает в себе прочность и простоту обслуживания.

Предназначенное для общественных и полуобщественных мест, сантехническое оборудование из нержавеющей стали особенно подходит для учреждений особого назначения и мест интенсивного использования (следственные изоляторы, площадки отдыха на съездах с дорог, образовательные учреждения и пр.). Также изделия из нержавеющей стали полностью отвечают высоким требованиям больниц и других медицинских учреждений в отношении гигиены.

Сегодня Группа DELABIE имеет полную гамму продукции, изготовленной в Авейру, на своем складе в Фривилле, во Франции, что позволяет значительно сократить сроки поставки.





ДИЗАЙН В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Нержавеющая сталь как центральный элемент дизайна

Закончилась эпоха зловонных уборных и отталкивающих общественных санитарных зон. Ожидания посетителей общественных учреждений также изменились. В наше время, когда чистота в местах общественного пользования становится "обязательным условием", имидж принимающего учреждения напрямую зависит от уровня их комфорта и эстетической стороны. Нержавеющая сталь - это благородный материал, который DELABIE активно использует для производства сантехнического оборудования. Унитазы, рукомойники, писсуары из нержавеющей стали DELABIE становятся центральным архитектурным элементом санитарной зоны.



УСТОЙЧИВОСТЬ К ВАНДАЛИЗМУ

Адаптированность к интенсивному использованию

Большая часть изделий из нержавеющей стали DELABIE соответствует санитарным нормам. Эти нормы гарантируют устойчивость к большим нагрузкам, стойкость к истиранию, царапинам и химическим веществам. Изделия из нержавеющей стали DELABIE проходят серьезные производственные испытания на устойчивость к нагрузкам в местах интенсивного пользования. Конструкция изделий специально адаптирована для любого типа общественных мест.

Максимальная прочность

Для борьбы с невольным или намеренным вандализмом, сантехнические изделия DELABIE производятся из нержавеющей стали - прочного небьющегося материала. Нержавеющая сталь выдерживает высокие температуры. Обтекаемые формы без возможности захвата ограничивают возможность вырвать изделие. Для мест с повышенным уровнем вандализма (напр.: тюрьмы) прекрасно подходят модели с установкой через стену. Таким образом, функциональные части и крепления недоступны для пользователя.

Безопасность

Безопасность пользователя заложена в дизайн изделий из нержавеющей стали DELABIE. Закругленные края, отсутствие острых выступов исключают риск пореза. Обтекаемые формы без возможности захвата являются дополнительными мерами безопасности.

Борьба с кражами

Для предотвращения краж, большая часть сантехнических изделий из нержавеющей стали DELABIE оснащена скрытыми и/или противокражными винтами TORX. Винты TORX в форме звезды предполагают использование специальной отвертки.



МАКСИМАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧНОСТЬ

Нержавеющая сталь: материал, препятствующий размножению бактерий

Сантехнические изделия DELABIE производятся из бактериостатической нержавеющей стали AISI 304. При контакте с водой или воздухом на поверхности нержавеющей стали формируется тонкая невидимая пленка, защищающая материал от окисления. Даже в случае механического повреждения нержавеющая сталь защищена от коррозии. Ее поверхность остается блестящей, прочной и гладкой, что препятствует быстрому оседанию бактерий. В следствие этого, размножение бактерий происходит значительно медленнее, чем на других материалах. Асептические свойства нержавеющей стали регулярно демонстрируются. Этот благородный сплав идеально подходит для использования в окружающем пространстве с самыми высокими требованиями к гигиене (общественные санитарные зоны, больницы, места общественного питания, профессиональные кухни...).

Полированное и сатинированное покрытие: простая чистка на длительное время

На простых для очистки и дезинфекции поверхностях передача бактерий значительно снижена. Полированное и сатинированное покрытие сантехнических изделий DELABIE придает им однородную непористую поверхность. Она легко чистится и не требует большого количества моющего средства. Оседание бактерий на поверхности после чистки крайне слабое, до 20 раз меньше, чем на других материалах, таких как стекло или пластик. Таким образом, полированная нержавеющая сталь обеспечивает высокую гигиеничность и простую чистку на длительное время.

Гигиеничная конструкция

Сантехнические изделия из нержавеющей стали DELABIE разработаны исходя из очевидного и неизменного принципа гигиены: возможность частой очистки. Особое внимание было уделено конструкции изделий, с целью сократить количество соединений и швов и, тем самым, не допустить отложения загрязнений и образования бактериальных ниш. Практически все чаши унитазов DELABIE имеют цельную штампованную форму, без швов, с закругленными краями, что обеспечивает эффективную очистку и надлежащую гигиену. Также внутренняя поверхность унитазов DELABIE полируется для большей чистоты.





ПРОСТАЯ УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Простая установка

Независимо от выбранного продукта, DELABIE предлагает быстрый монтаж и минимальные настройки для экономии времени на установку оборудования. Подвесные унитазы монтируются спереди благодаря крепежной пластине из нержавеющей стали. Комплекты КОМПАКТ имеют заводскую предустановку системы подачи воды и слива. Сантехнические изделия из нержавеющей стали DELABIE поставляются в комплекте с креплениями.

Простое техническое обслуживание

Простой и безопасный доступ к функциональным частям оборудования облегчает техническое обслуживание. Ревизионные люки обеспечивают легкий доступ к сифону и другим внутренним частям. Унитазы соответствуют норме EN 997 и обеспечивают эффективный слив, что препятствует засорению сливных труб и, как следствие, сокращает обслуживание. Горячая линия DELABIE доступна для оказания технической поддержки. Все технические инструкции продуктов представлены на сайте www.delabie.ru.



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

100% перерабатываемое производство

Нержавеющая сталь - 100% перерабатываемый материал, соответствующий рациональному экологическому развитию и защите окружающей среды. Сантехнические изделия из нержавеющей стали DELABIE на 60% состоят из переработанной нержавеющей стали.

Экологичность и экономичность

Для производства продуктов из нержавеющей стали DELABIE требуется меньше энергии благодаря использованию передовых технологий (холодная штамповка, лазерная и TIG сварка). Нержавейка легче, чем керамика, транспортировка требует меньше затрат. Фактически небыющее оборудование из нержавеющей стали DELABIE экономично, поскольку не требует замены.

Сокращение расхода воды

Для лучшего контроля расхода воды, унитазы DELABIE функционируют с объемом 4 л. В соответствии с нормой EN 997, они обеспечивают эффективный слив и оптимальное ополаскивание, без разбрызгивания за чашу, с первого слива. Двойной слив также позволяет оптимизировать объем воды. Все эти решения DELABIE позволяют значительно экономить воду, не влияя на эффективность слива и комфорт пользователя.

А ТАКЖЕ...

Надежная упаковка

Изделия из нержавеющей стали DELABIE упаковываются в плотный картон для защиты продуктов во время транспортировки. Особое внимание уделяется внутренней упаковке. Защитная пленка склеивается, а не скрепляется скобами для предотвращения царапин на изделии.

100% тестирование

Все унитазы DELABIE тестируются на отсутствие протечек на уровне сифона.

Полная гамма

Разнообразные продукты DELABIE предлагают решения для любых потребностей и требований мест общественного пользования. Продуктами DELABIE комплектуют раковины, унитазы, писсуары, души и профессиональные зоны. Данная серия идеально дополняет другие гаммы DELABIE.



Умывальники - Раковины

ВСТРАИВАЕМЫЕ НАКЛАДНЫЕ 10



НАСТЕННЫЕ 12



НАПОЛЬНЫЕ 16



КОЛЛЕКТИВНЫЕ 17



РУКОМОЙНИКИ ПИТЬЕВЫЕ ФОНТАНЧИКИ 20



УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ MINERALSTEEL И MINERALCAST 22




Раковина HEMI Ø310

Встраиваемая сверху



- Круглая раковина встраиваемая сверху.
- Внутренний диаметр чаши: 310 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащена сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 1,5 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).



0213470201/0213470301/0213470401

Раковина HEMI Ø310 встраиваемая сверху

Сатинированная нержавеющая сталь 304 - 1 сторона		0213470201
Полированная нержавеющая сталь 304 - 1 сторона		0213470301
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - 2 стороны		0213470401

: поставка 7 недель : поставка 3 недели


Раковина HEMI Ø385

Встраиваемая сверху



- Круглая раковина встраиваемая сверху.
- Внутренний диаметр чаши: 385 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащена сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 1,6 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).



0213490201/0213490301

Раковина HEMI Ø385 встраиваемая сверху

Сатинированная нержавеющая сталь 304 - 1 сторона		0213490201
Полированная нержавеющая сталь 304 - 1 сторона		0213490301


Раковина HEMI Ø310

Встраиваемая снизу



- Круглая раковина встраиваемая снизу.
- Внутренний диаметр чаши: 310 мм.
- Диаметр отверстия для врезки раковины: 305 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов.
- Оснащена сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 1,5 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).



0214500201/0214500301


Раковина HEMI Ø385

Встраиваемая снизу



- Круглая раковина встраиваемая снизу.
- Внутренний диаметр чаши: 385 мм.
- Диаметр отверстия для врезки раковины: 380 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов.
- Оснащена сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 1,6 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).



0214940201/0214940301

Раковина HEMI Ø310 встраиваемая снизу		
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - 1 сторона	⌚	0214500201
Полированная нержавеющая сталь 304 - 1 сторона	⌚	0214500301

Раковина HEMI Ø385 встраиваемая снизу		
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - 1 сторона	⌚	0214940201
Полированная нержавеющая сталь 304 - 1 сторона	⌚	0214940301

⌚ : поставка 7 недель 📦 : поставка 3 недели


Раковина UNITO

Накладная



- Накладная раковина, 400 x 400 мм.
- Подходит для настенного или высокого крана/смесителя.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащена сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 5,5 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).



0215810015/0215810115

Раковина UNITO накладная без отверстия под смеситель		
Сатинированная нерж. сталь 304	⌚	0215810015
Полированная нерж. сталь 304	⌚	0215810115

⌚ : поставка 7 недель 📦 : поставка 3 недели


Раковина UNO

Накладная



- Накладная раковина, 600 x 500 мм.
- Лаконичный вневременной дизайн.
- Подходит для настенного или высокого крана/смесителя.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащена сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 9 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

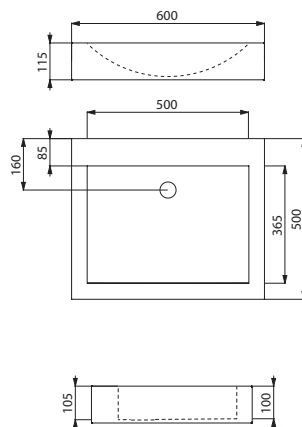

0215820015/0215820115

Раковина UNO накладная без отверстия под смеситель		
Сатинированная нерж. сталь 304	⌚	0215820015
Полированная нерж. сталь 304	⌚	0215820115
Раковина UNO накладная с отверстием под смеситель по центру Ø35		
Сатинированная нерж. сталь 304	⌚	0215820008
Полированная нерж. сталь 304	⌚	0215820108


Умывальник AQUEDUTO

Настенный



- Настенный умывальник, 700 x 440 мм.
- Лаконичный вневременной дизайн.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с кронштейнами и крепежными элементами.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 12 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

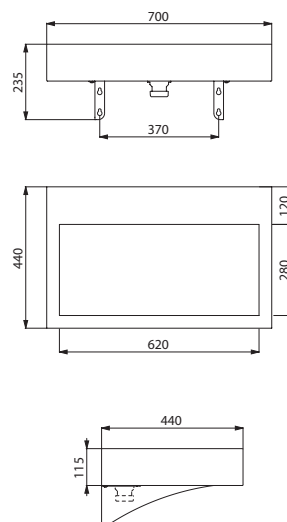

0211150015/0211150115

Умывальник AQUEDUTO настенный без отверстия под смеситель		
Сатинированная нерж. сталь 304	⌚	0211150015
Полированная нерж. сталь 304	⌚	0211150115
Умывальник AQUEDUTO настенный с отверстием под смеситель по центру Ø35		
Сатинированная нерж. сталь 304	⌚	0211150008
Полированная нерж. сталь 304	⌚	0211150108


Умывальник FRAJU

Настенный



- Настенный умывальник, 540 x 480 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм - чаша и 1,5 мм - края.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 4,65 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

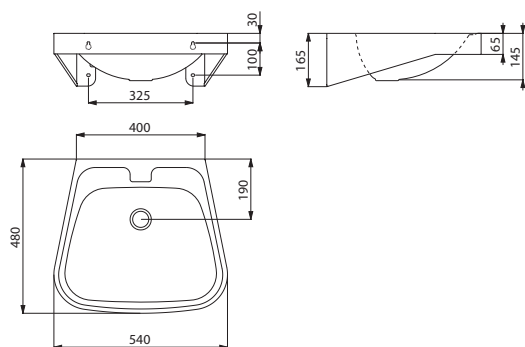

0211430015

Умывальник FRAJU настенный без отверстия под смеситель

Сатинированная нержавеющая сталь 304  **0211430015**

Умывальник FRAJU настенный с отверстием под смеситель по центру Ø35

Сатинированная нержавеющая сталь 304  **0211430008**


Умывальник TRAPEZ

Настенный



- Настенный умывальник, 600 x 505 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 5,5 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

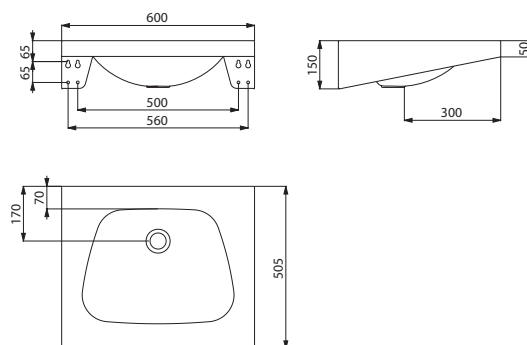

3411270015

Умывальник TRAPEZ настенный без отверстия под смеситель

Сатинированная нержавеющая сталь 304  **3411270015**

Умывальник TRAPEZ настенный с отверстием под смеситель по центру Ø35

Сатинированная нержавеющая сталь 304  **3411270008**

 : поставка 7 недель  : поставка 3 недели


Умывальник BOB

Настенный со встроенным сливом



- Настенный умывальник.
- Внутренний диаметр чаши: 310 мм.
- Простой лаконичный дизайн.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Антивандальность: умывальник закрыт снизу, сифон скрыт.
- Быстрая и простая установка: монтаж спереди благодаря крепежной пластине из нержавеющей стали.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4 и сифоном.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 5,5 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

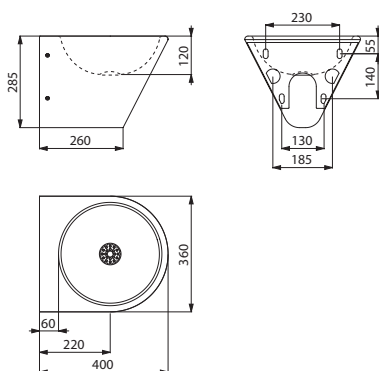

3411130000

Умывальник BOB настенный без отверстия под смеситель		
Сатинированная нержавеющая сталь 304		3411130000
Умывальник BOB настенный с отверстием под смеситель справа Ø35		
Сатинированная нержавеющая сталь 304		3411130006

: поставка 7 недель : поставка 3 недели


Рукомойник PMR XS

Настенный для инвалидов



- Настенный рукомойник, адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями: неглубокая чаша дает возможность подъезда на инвалидной коляске.
- Внутренний диаметр чаши: 310 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 3,9 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

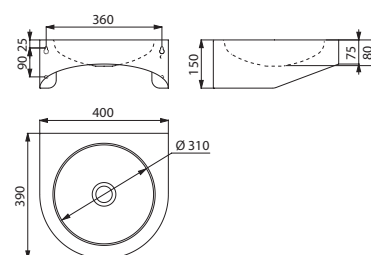

3411400015/3411400115

Рукомойник PMR XS настенный без отверстия под смеситель		
Сатинированная нержавеющая сталь 304		3411400015
Полированная нержавеющая сталь 304		3411400115


Умывальник MINIMAL

Настенный угловой



- Настенный умывальник для установки в угол (стена 90°).
- Внутренний диаметр чаши: 320 мм.
- Простой лаконичный дизайн.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 4 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).



0211550008

Умывальник MINIMAL настенный с отверстием под смеситель по центру Ø35

Сатинированная нерж. сталь 304 **0211550008**


Умывальник REDO

Настенный



- Настенный умывальник.
- Внутренний диаметр чаши: 320 мм.
- Простой лаконичный дизайн.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 3 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

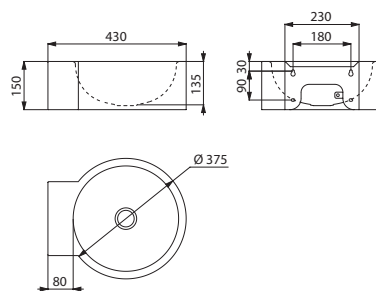

0211710015/0211710115

Умывальник REDO настенный без отверстия под смеситель

Сатинированная нерж. сталь 304 **0211710015**

Полированная нерж. сталь 304 **0211710115**

Умывальник REDO настенный с отверстием под смеситель по центру Ø35

Сатинированная нерж. сталь 304 **0211710008**

Полированная нерж. сталь 304 **0211710108**


Умывальник FACIL

Настенный



- Настенный умывальник, 360 x 390 мм.
- Внутренний диаметр чаши: 320 мм.
- Простой лаконичный дизайн.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен сливным клапаном 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 4,1 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).



0211080015/0211080115

Умывальник FACIL настенный без отверстия под смеситель

Сатинированная нерж. сталь 304 **0211080015**

Полированная нерж. сталь 304 **0211080115**

Умывальник FACIL настенный с отверстием под смеситель справа Ø35

Сатинированная нерж. сталь 304 **0211080006**

Полированная нерж. сталь 304 **0211080106**

: поставка 7 недель : поставка 3 недели


Умывальник BAILA

Напольный



- Напольный умывальник, высота 830 мм. Внутренний диаметр чаши: 310 мм.
- Прекрасный элемент декора.
- Возможность крепления к стене и/или к полу.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4. Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 12 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

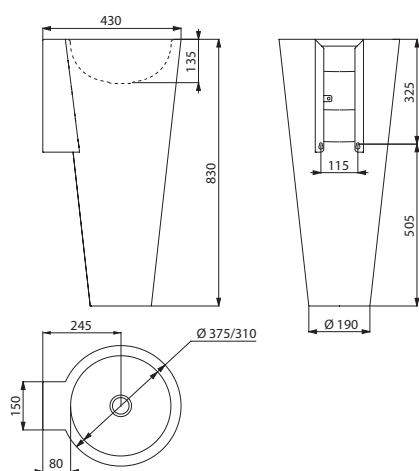

0210170015/0210170115

Умывальник BAILA напольный без отверстия под смеситель		
Сатинированная нержавеющая сталь 304	⌚	0210170015
Полированная нержавеющая сталь 304	⌚	0210170115
Умывальник BAILA напольный с отверстием под смеситель по центру Ø35		
Сатинированная нержавеющая сталь 304	⌚	0210170008
Полированная нержавеющая сталь 304	⌚	0210170108

⌚ : поставка 7 недель 📦 : поставка 3 недели


Умывальник REDO-T

Напольный



- Напольный умывальник, высота 830 мм. Внутренний диаметр чаши: 310 мм.
- Прекрасный элемент декора.
- Возможность крепления к стене и/или к полу.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4. Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 14 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

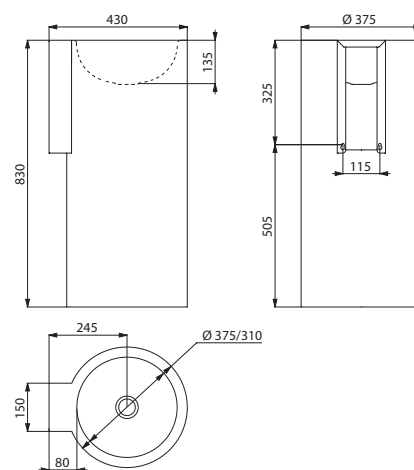

0210720015/0210720115

Умывальник REDO-T напольный без отверстия под смеситель		
Сатинированная нержавеющая сталь 304	⌚	0210720015
Полированная нержавеющая сталь 304	⌚	0210720115
Умывальник REDO-T напольный с отверстием под смеситель по центру Ø35		
Сатинированная нержавеющая сталь 304	⌚	0210720008
Полированная нержавеющая сталь 304	⌚	0210720108


Коллективный умывальник CANAL

Настенный - 1 или 4 секции



- Настенный умывальник на 1 - 4 секции.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1 мм - чаша и 1,5 мм - края и монтажные кронштейны.
- Простая установка: возможность выбора подходящего размера, легкий материал.
- Сливное отверстие справа.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/2.
- Без перелива.
- Поставляется с монтажными кронштейнами и креплениями.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14296.
- Вес: 6 кг для модели 600 мм; 8,4 кг для модели 1200 мм; 10 кг для модели 1400 мм; 15,5 кг для модели 1800 мм; 20 кг для модели 2400 мм.
- Возможно установить щиток от брызг из бактериостатической нержавеющей стали 304, толщина стали 1,2 мм.


Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

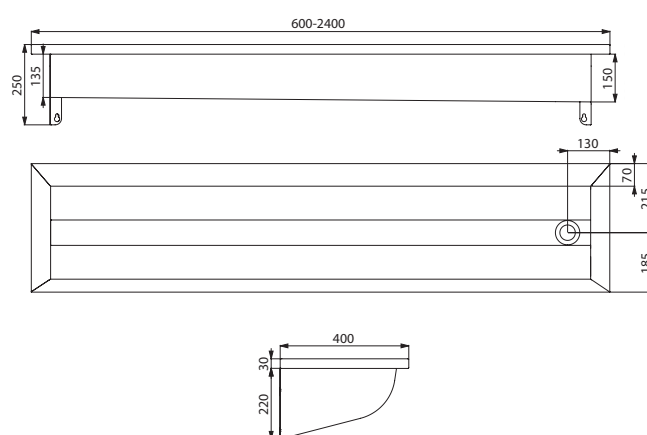

0211240015/0211250015/0211260015/0211280015/0211300015

Коллективный умывальник CANAL настенный без отверстия под смеситель			
Сатинированная нерж. сталь 304 - 1 секция - длина 600 мм			0211240015
Сатинированная нерж. сталь 304 - 2 секции - длина 1200 мм			0211250015
Сатинированная нерж. сталь 304 - 2-3 секции - длина 1400 мм			0211260015
Сатинированная нерж. сталь 304 - 3-4 секции - длина 1800 мм			0211280015
Сатинированная нерж. сталь 304 - 4 секции - длина 2400 мм			0211300015
Щиток от брызг для умывальника CANAL			
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - длина 600 мм			0011800001
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - длина 1200 мм			0011800002
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - длина 1400 мм			0011800003
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - длина 1800 мм			0011800005
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - длина 2400 мм			0011800007

: поставка 7 недель : поставка 3 недели



0011800001/0011800002/0011800003/0011800005/0011800007


Коллективный умывальник DUPLO

Настенный - 2 секции



- Настенный умывальник на 2 секции, 1200 x 450 мм.
- Внутренний диаметр каждой чаши: 310 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 12 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

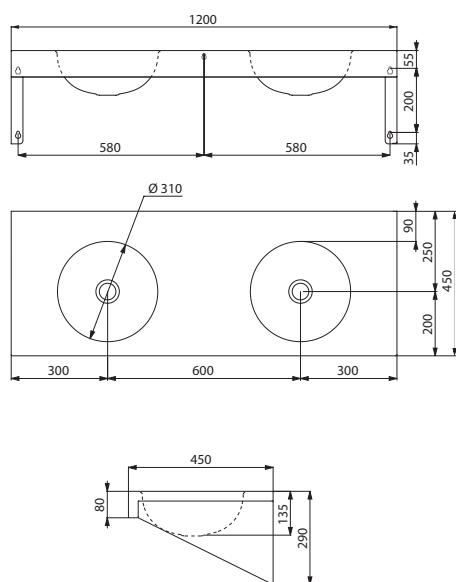

0211380015

Коллективный умывальник DUPLO настенный без отверстия под смеситель		
Сатинированная нержавеющая сталь 304	🕒	0211380015
Коллективный умывальник DUPLO настенный с отверстием под смеситель по центру Ø35		
Сатинированная нержавеющая сталь 304	🕒	0211380008

🕒 : поставка 7 недель 📦 : поставка 3 недели


Коллективный умывальник TRIPLO

Настенный - 3 секции



- Настенный умывальник на 3 секции, 1800 x 450 мм.
- Внутренний диаметр каждой чаши: 310 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 18 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

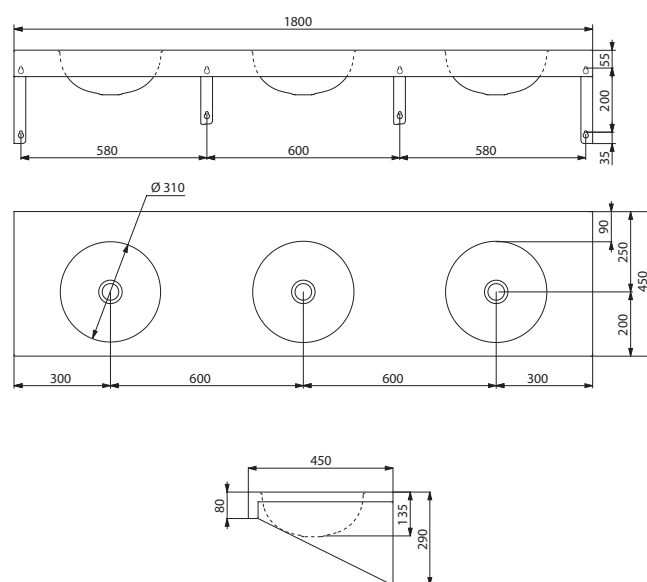

0211740015

Коллективный умывальник TRIPLO без отверстия под смеситель		
Сатинированная нержавеющая сталь 304	🕒	0211740015
Коллективный умывальник TRIPLO настенный с отверстием под смеситель по центру Ø35		
Сатинированная нержавеющая сталь 304	🕒	0211740008


Коллективный умывальник DUPLO RP

Настенный - 2 секции



- Настенный умывальник на 2 секции, 1200 x 500 мм.
- С щитком для защиты стены от брызг и улучшенной гигиены.
- Внутренний диаметр каждой чаши: 310 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с монтажными кронштейнами и креплениями.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 15 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE
"Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

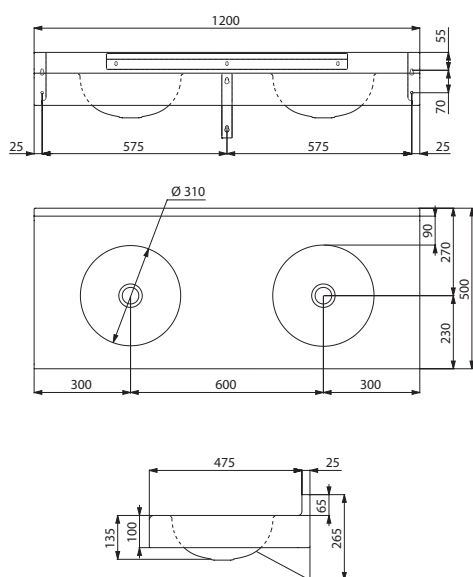

0211390015

Коллективный умывальник DUPLO RP настенный без отверстия под смеситель

Сатинированная нержавеющая сталь 304 **0211390015**

Коллективный умывальник DUPLO RP настенный с отверстием под смеситель по центру Ø35

Сатинированная нержавеющая сталь 304 **0211390008**


Коллективный умывальник TRIPLO RP

Настенный - 3 секции



- Настенный умывальник на 3 секции, 1800 x 500 мм.
- С щитком для защиты стены от брызг и улучшенной гигиены.
- Внутренний диаметр каждой чаши: 310 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с монтажными кронштейнами и креплениями.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 22 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE
"Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

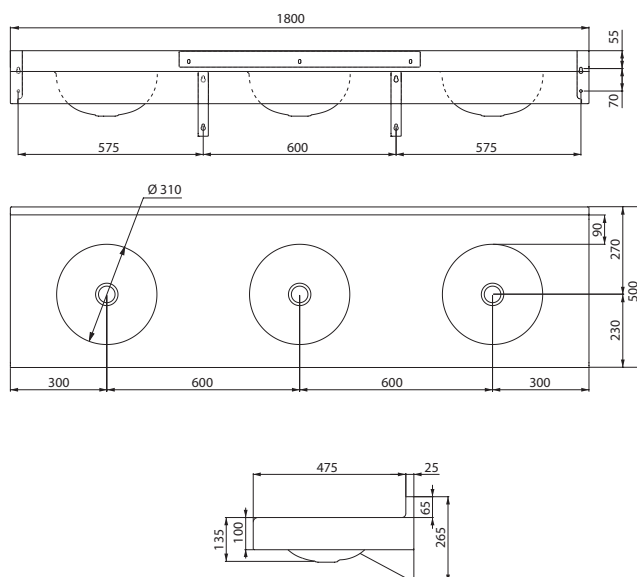

0211750015

Коллективный умывальник TRIPLO RP настенный без отверстия под смеситель

Сатинированная нержавеющая сталь 304 **0211750015**


Коллективный умывальник TRIPLO RP настенный с отверстием под смеситель по центру Ø35

Сатинированная нержавеющая сталь 304 **0211750008**


: поставка 7 недель : поставка 3 недели

Рукомойник SXL

Напольный с ножным управлением

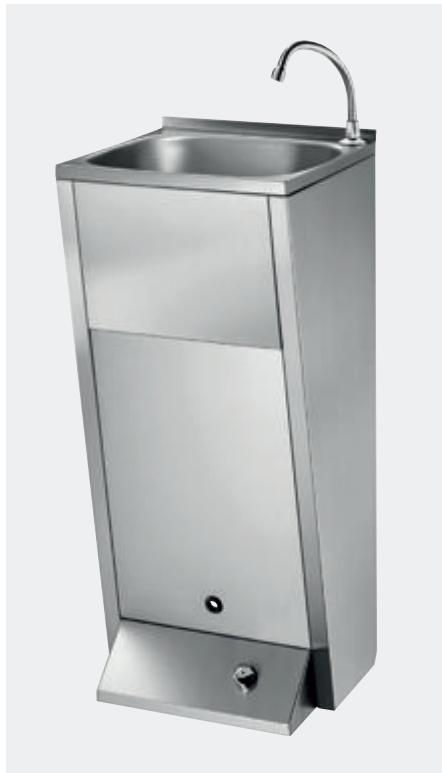

- Напольный рукомойник с ножным управлением.
- Возможность крепления к стене и/или к полу.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1 мм.
- Поставляется с изогнутым изливом и порционным нажимным краном, интервал подачи воды 7 секунд.
- Простое техническое обслуживание: ревизионный люк расположен спереди.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4. Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 10 кг.

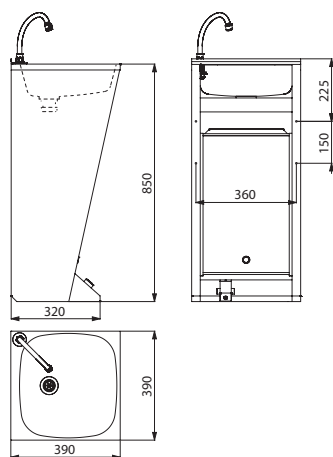

3410300003/3410300103

Рукомойник SXL напольный с интегрированным краном

Сатинированная нерж. сталь 304		3410300003
Полированная нерж. сталь 304		3410300103


: поставка 7 недель : поставка 3 недели

Рукомойник SXS

Настенный с коленным управлением



- Настенный рукомойник с коленным управлением.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1 мм.
- Поставляется с изогнутым изливом и порционным нажимным краном, интервал подачи воды 7 секунд.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 5 кг.

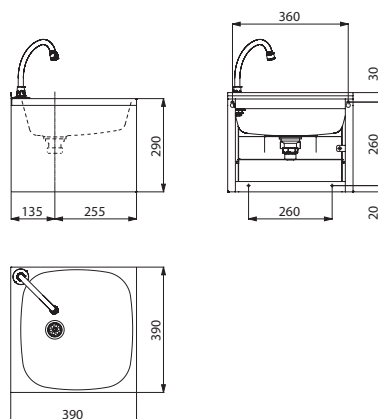

3411310003/3411310103

Рукомойник SXS настенный с интегрированным краном

Сатинированная нерж. сталь 304		3411310003
Полированная нерж. сталь 304		3411310103


Полированная нерж. сталь 304 **3411310103**

Рукомойник GENOU

Настенный с коленным управлением



- Настенный рукомойник с коленным управлением.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Поставляется с изогнутым изливом и порционным нажимным краном, интервал подачи воды 7 секунд.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 5 кг.

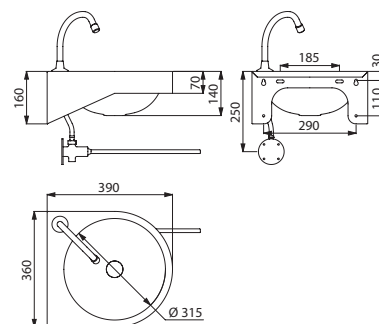

0211030003

Рукомойник GENOU настенный с интегрированным краном

Сатинированная нерж. сталь 304		0211030003
--------------------------------	--	-------------------


Сатинированная нерж. сталь 304 **0211030003**

Питьевой фонтанчик SD

Настенный



- Настенный питьевой фонтанчик.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен краном для питья: хромированным, с мгновенным закрытием и возможностью регулирования расхода, подвод М3/8".
- Плоская перфорированная сливная решетка, без винта: простая чистка и защита от вандализма.
- Встроенный горизонтальный выпуск. Слив 1"1/4.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Вес: 2,4 кг.



0811080000

Питьевой фонтанчик SD настенный с интегрированным краном

Сатинированная нержавеющая сталь 304


0811080000

Питьевой фонтанчик ILHA


Напольный



- Напольный питьевой фонтанчик.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,5 мм.
- Доступен в 2 размерах: 915 мм и 800 мм для детей.
- Оснащен краном для питья: хромированным, с мгновенным закрытием и возможностью регулирования расхода, подвод М3/8".
- Плоская перфорированная сливная решетка, без винта: простая чистка и защита от вандализма.
- Встроенный вертикальный выпуск. Слив 1"1/4.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Вес: 9 кг для моделей 800 мм; 9,6 кг для моделей 915 мм.

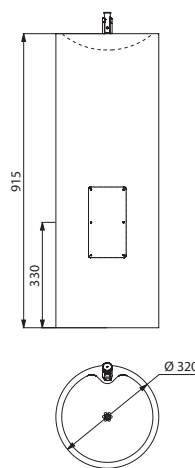

0810100000

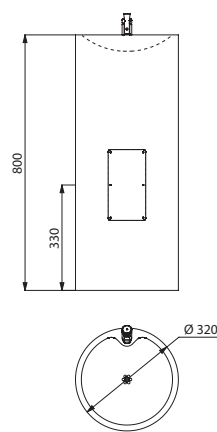

0810110000

Питьевой фонтанчик ILHA напольный с интегрированным краном

Сатинированная нержавеющая сталь 304 - высота 915 мм

0810100000

Питьевой фонтанчик ILHA JR напольный с интегрированным краном

Сатинированная нержавеющая сталь 304 - высота 800 мм

0810110000

: поставка 7 недель : поставка 3 недели

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА MINERALSTEEL



УЛУЧШЕННЫЙ ДИЗАЙН

Умывальники из материала MINERALSTEEL обладают простыми незамысловатыми формами. Их современный вневременной дизайн способен украсить любой интерьер.



АНТИВАНДАЛЬНОСТЬ

MINERALSTEEL - это композитный материал, усиленный волокнами. Он устойчив к ударам, царапинам и коррозии. Легко выдерживает высокие температуры до 180°C

Намного легче керамики и более устойчив к повреждениям и вандализму.

Материал MINERALSTEEL адаптирован для использования во всех типах общественных мест и учреждений здравоохранения.



МАКСИМАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧНОСТЬ

Умывальники MINERALSTEEL имеют однородную непористую поверхность, что повышает уровень гигиеничности и облегчает уход за изделиями. Они устойчивы к стандартным продуктам ухода и очистки. Умывальники имеют цельную прессованную чашу, без швов, что исключает образование разрывов, а также мест для сбора загрязнений и образования бактериальных ниш.

Материал MINERALSTEEL устойчив к термической обработке, что позволяет бороться с легионеллезом и синегнойной палочкой.

Умывальники из MINERALSTEEL имеют широкую поверхность, что является большим преимуществом, поскольку при мытье руки не касаются краев чаши.

Приятная теплая на ощупь поверхность и другие технические характеристики для оптимального использования в медицинских учреждениях и общественных зонах.



ПРОСТОЙ УХОД И ЧИСТКА

Для повседневного ухода рекомендуется использовать мягкий мыльный раствор. После очистки, ополоснуть теплой водой и тщательно высушить.


Умывальник MINERALSTEEL

Настенный монтаж - 1 или 2 секции




- Умывальник для настенного монтажа. Доступен с 1-й или 2-мя секциями.
- Гладкая обтекаемая форма. Интегрированные настенные крепления.
- MINERALSTEEL: композитный материал, усиленный волокнами.
- Подходит для использования в общественных зонах и учреждениях здравоохранения.
- Неглубокая чаша адаптирована для пользования людьми с ограниченными возможностями.
- Однородная, непористая поверхность облегчает очистку изделия.
- Цельная прессованная чаша, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Приятная теплая на ощупь поверхность.
- Конструкция, препятствующая задержанию воды.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4 и крепежным комплектом. Без перелива.
- Цвет белый: RAL 9010.
- Вес: 7 кг для моделей с 1 секцией и 14 кг для моделей с 2-мя секциями.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

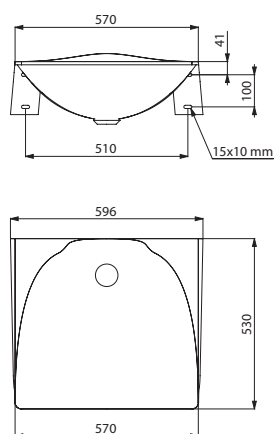

150022D

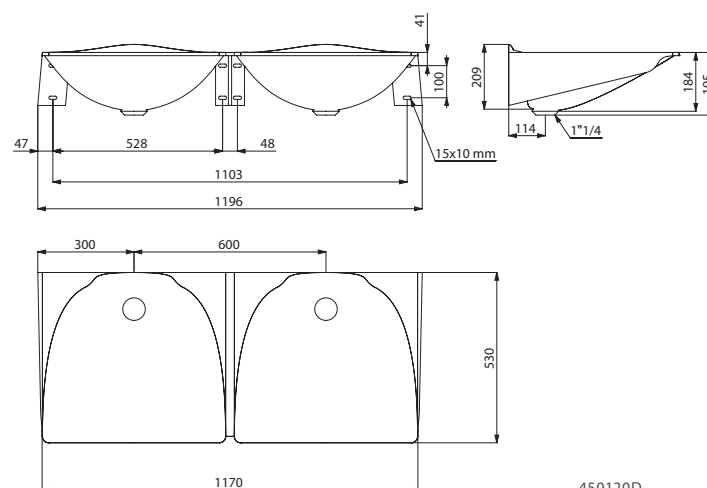

450120D

Умывальник MINERALSTEEL настенный без отверстия под смеситель

MINERALSTEEL - 1 секция - длина 570 мм



150022D

MINERALSTEEL - 2 секции - длина 1200 мм



450120D

🕒 : поставка 7 недель 📦 : поставка 3 недели

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА MINERALCAST



УЛУЧШЕННЫЙ ДИЗАЙН

Умывальники из материала MINERALCAST обладают простыми незамысловатыми формами. Их современный вневременной дизайн способен украсить любой интерьер.

АНТИВАНДАЛЬНОСТЬ

MINERALCAST это **композитный материал на основе природных минералов и полиэфирной смолы**. Благодаря гелевому покрытию, его поверхность обладает высокой устойчивостью к физическим и химическим воздействиям.

Любое повреждение поверхности подлежит ремонту.



Материал MINERALCAST адаптирован для использования во всех типах общественных мест и учреждений здравоохранения.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧНОСТЬ

Умывальники MINERALCAST имеют однородную непористую поверхность, что повышает уровень гигиеничности и облегчает уход за изделиями. Они устойчивы к стандартным продуктам ухода и очистки. Умывальники имеют цельную литую чашу, без швов, что исключает образование разрывов, а также мест для сбора загрязнений и образования бактериальных ниш.

Материал MINERALCAST устойчив к термической обработке, что позволяет бороться с легионеллезом и синегнойной палочкой.



Приятная теплая на ощупь поверхность и другие технические характеристики для оптимального использования в медицинских учреждениях и общественных зонах.

ПРОСТОЙ УХОД И ЧИСТКА

Для повседневного ухода рекомендуется использовать мягкий мыльный раствор. После очистки, ополоснуть теплой водой и тщательно высушить.


Умывальник MINERALCAST PMR

Настенный - 1 секция



- Умывальник для настенного монтажа.
- С интегрированными боковыми ручками, могут быть использованы как опорные поручни или полотенцедержатели.
- Четкие плавные формы.
- MINERALCAST: композитный материал на основе природных минералов и полиэфирной смолы.
- Подходит для использования в общественных зонах и учреждениях здравоохранения.
- Неглубокая чаша адаптирована для пользования людьми с ограниченными возможностями.
- Однородная, непористая поверхность для простоты очистки.
- Цельная литая форма, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Приятная на ощупь поверхность.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Цвет белый: RAL 9016.
- Вес: 21,5 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

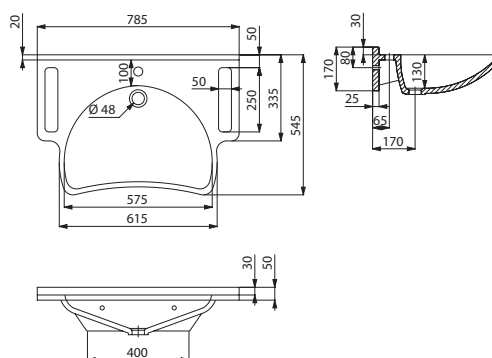

Умывальник MINERALCAST PMR настенный с отверстием под смеситель по центру Ø35

MINERALCAST - 1 секция - длина 785 мм



132306



: поставка 7 недель



: поставка 3 недели

132306


Коллективный умывальник MINERALCAST

Настенный монтаж - 2 или 3 секции



- Коллективный умывальник для настенного монтажа.
- Доступен с 2-мя или 3-мя секциями, бесшовные разделения.
- MINERALCAST: композитный материал на основе природных минералов и полиэфирной смолы.
- Предназначен для коллективного использования.
- Однородная, непористая поверхность для простоты очистки.
- Цельная литая форма, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Приятная на ощупь поверхность.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4. Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Цвет белый: RAL 9016.
- Вес: 42 кг для модели на 2 секции; 60 кг для модели на модели на 3 секции.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE
"Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

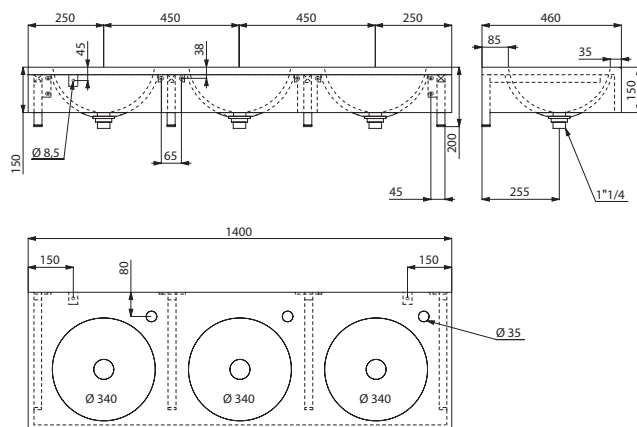

409140

Умывальник MINERALCAST настенный с отверстием под смеситель справа Ø35		
MINERALCAST - 2 секции - длина 1000 мм		409100
MINERALCAST - 3 секции - длина 1400 мм		409140

: поставка 7 недель : поставка 3 недели


Коллективный умывальник MINERALCAST

Настенный монтаж - 2 или 3 секции



- Коллективный умывальник для настенного монтажа.
- Доступен с 2-мя или 3-мя секциями.
- MINERALCAST: композитный материал на основе природных минералов и полиэфирной смолы.
- Предназначен для коллективного использования.
- Однородная, непористая поверхность для простоты очистки.
- Цельная литая форма, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Приятная на ощупь поверхность.
- Оснащен сливным клапаном 1"1/2. Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Цвет белый: RAL 9016.
- Вес: 64 кг для модели на 2 секции; 90 кг для модели на модели на 3 секции.
- Возможно изготовить основание для раковины из MINERALCAST в цвете антрацит.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE
"Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

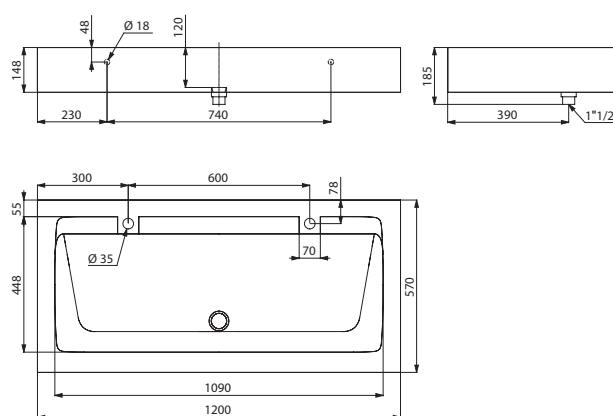

454122

Умывальник MINERALCAST настенный без отверстия под смеситель		
MINERALCAST - 2 секции - длина 1200 мм		454120
MINERALCAST - 3 секции - длина 1800 мм		454180
Умывальник MINERALCAST настенный с отверстием под смеситель по центру Ø35		
MINERALCAST - 2 секции - длина 1200 мм		454122
MINERALCAST - 3 секции - длина 1800 мм		454182
Основание из MINERALCAST		
MINERALCAST - высота 700 мм - Антрацит		454001A
MINERALCAST - высота 850 мм - Антрацит		454010


Мойка для классных комнат MINERALCAST

Настенная или накладная - Для школ



- Мойка для классных комнат для настенного или накладного монтажа.
- С экраном 120 мм с каждой стороны, крыло для сушки, мыльница и держатель для губки.
- MINERALCAST: композитный материал на основе природных минералов и полиэфирной смолы.
- Предназначена для коллективного использования. Идеальный вариант для использования в школах.
- Однородная, непористая поверхность, облегчает очистку изделия.
- Цельная литая форма, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Приятная на ощупь поверхность.
- Оснащена сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Цвет белый: RAL 9016.
- Вес: 23 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

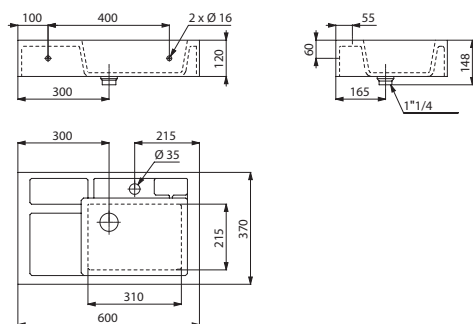

132300


Коллективный умывальник MINERALCAST

Настенный - 3 секции - Для школ



- Коллективный умывальник для настенного монтажа, 3 секции.
- MINERALCAST: композитный материал на основе природных минералов и полиэфирной смолы.
- Предназначен для коллективного использования. Идеальный вариант для использования в школах.
- Однородная, непористая поверхность, облегчает очистку изделия.
- Цельная литая форма, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Приятная на ощупь поверхность.
- С уклоном, препятствующим задержанию воды.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4. Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Цвет белый: RAL 9016.
- Вес: 63 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

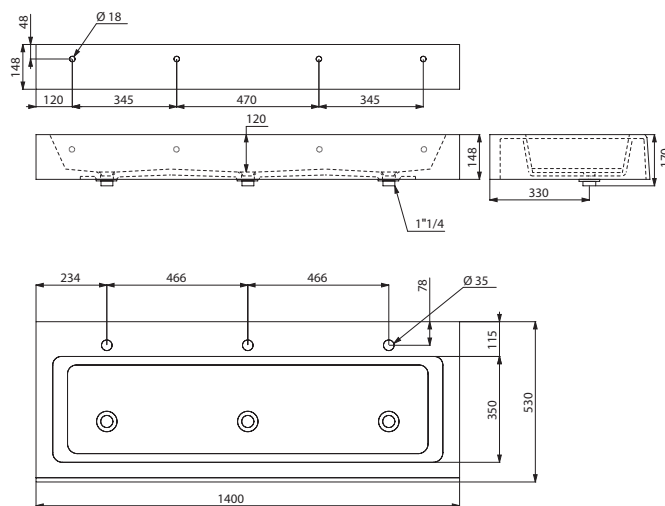

453140

Мойка MINERALCAST настенная с отверстием под смеситель по центру Ø35

MINERALCAST - Чаша справа		132300
MINERALCAST - Чаша слева		132303

Коллективный умывальник MINERALCAST настенный с отверстием под смеситель по центру Ø35

MINERALCAST - 3 секции - длина 1400 мм		453140
--	--	--------

: поставка 7 недель : поставка 3 недели




Унитазы

ПОДВЕСНЫЕ
30



НАПОЛЬНЫЕ
32



С БАЧКОМ
34



СИДЕНЬЯ ДЛЯ
УНИТАЗОВ
36



ТУРЕЦКИЕ
УНИТАЗЫ
37




Стандартный унитаз S21 S и унитаз 700 S для инвалидов

Подвесной




- Подвесной унитаз.
- Доступен с удлиненной чашей длиной 700 мм для большего комфорта людей с ограниченными физическими возможностями (700 S).
- Совместим со всеми стандартными опорными рамами, представленными на рынке.
- Простой элегантный дизайн.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Полированная внутренняя поверхность чаши и закругленные края для простоты очистки.
- Смыв по периметру.
- Горизонтальный подвод воды Ø55 мм.
- Горизонтальный выпуск Ø100 мм.
- Экономия воды: функционирует с объемом 4 л и больше.
- Закрытое дно.
- Отверстия для крепления сиденья. Поставляется с заглушками под отверстия из нержавеющей стали при использовании без сиденья.
- Быстрая простая установка: монтаж спереди благодаря крепежной пластине из нержавеющей стали.
- Поставляется с монтажной пластиной и 6 противокражными винтами TORX.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 997 для слива объемом 4 л.
- Опция: Сиденье с или без крышки (см. стр. 36).
- Возможен монтаж через стену в техническом шкафу (см. стр. 56).
- Вес: 11 кг для модели S21 S; 14,5 кг для модели 700 S.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

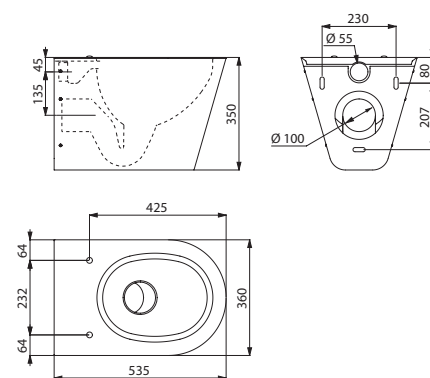

0112030001

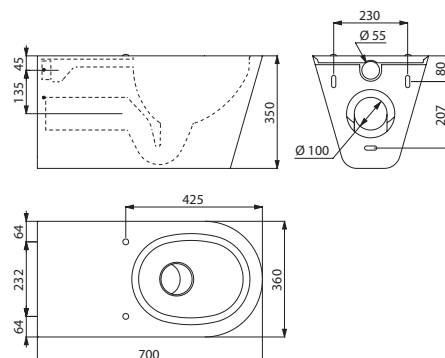

0112080001

Унитаз S21 S подвесной		
Сатинированная нержавеющая сталь 304		0112030001
Унитаз 700 S подвесной для инвалидов (PMR)		
Сатинированная нержавеющая сталь 304		0112080001

: поставка 7 недель : поставка 3 недели


Унитаз BCN S

Подвесной



- Подвесной унитаз.
- Совместим со всеми стандартными опорными рамами, представленными на рынке.
- Простой элегантный дизайн.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Полированная внутренняя поверхность чаши и закругленные края для простоты очистки.
- Смыв по периметру.
- Горизонтальный подвод воды Ø55 мм.
- Горизонтальный выпуск Ø100 мм.
- Экономия воды: функционирует с объемом 4 л и больше.
- Закрытое дно.
- Отверстия для крепления сиденья. Поставляется с заглушками под отверстия из нержавеющей стали при использовании без сиденья.
- Быстрая простая установка: монтаж спереди благодаря крепежной пластине из нержавеющей стали.
- Поставляется с монтажной пластиной и 6 противокражными винтами TORX.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 997 для слива объемом 4 л.
- Опция: Сиденье с или без крышки (см. стр. 36).
- Вес: 12 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

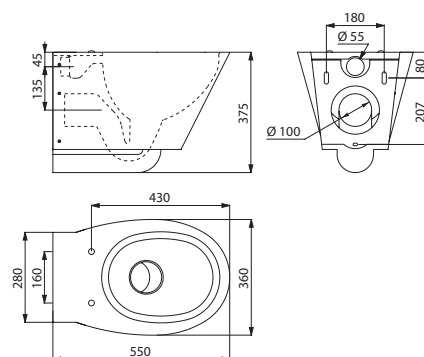

0112110001/0112110101

Унитаз BCN S подвесной

Сатинированная нержавеющая сталь 304



0112110001

Полированная нержавеющая сталь 304



0112110101

🕒 : поставка 7 недель 📦 : поставка 3 недели


Стандартный унитаз S21 P и унитаз 700 P для инвалидов

Напольный




- Напольный унитаз.
- Доступен с удлиненной чашей, длиной 700 мм для большего комфорта людей с ограниченными физическими возможностями (700 P).
- Простой элегантный дизайн.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Полированная внутренняя поверхность чаши и закругленные края для простоты очистки.
- Смыв по периметру.
- Горизонтальный подвод воды Ø55 мм.
- Горизонтальный или вертикальный выпуск Ø100 мм. Оснащен трубой из ПВХ.
- Экономия воды: функционирует с объемом 4 л и больше.
- Отверстия для крепления сиденья. Поставляется с заглушками под отверстия из нержавеющей стали при использовании без сиденья.
- Быстрая простая установка: 2 ревизионных люка с противокражными винтами TORX.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 997 для слива объемом 4 л.
- Опция: Сиденье с или без крышки (см. стр. 36).
- Возможен монтаж через стену в техническом шкафу (см. стр. 56).
- Вес: 14 кг для модели S21 P; 15 кг для модели 700 P.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

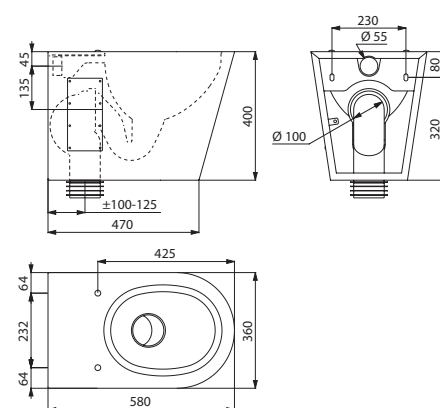

0110020001

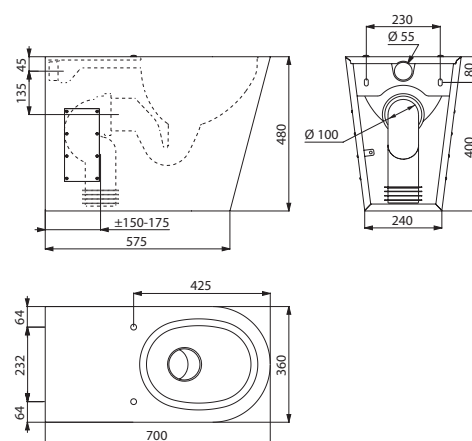

0110070001

Унитаз S21 P напольный		
Сатинированная нержавеющая сталь 304		0110020001
Унитаз 700 P напольный для инвалидов (PMR)		
Сатинированная нержавеющая сталь 304		0110070001


 : поставка 7 недель  : поставка 3 недели

Унитаз BCN P

Напольный



- Напольный унитаз.
- Простой элегантный дизайн.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Полированная внутренняя поверхность чаши и закругленные края для простоты очистки.
- Смыв по периметру.
- Горизонтальный подвод воды Ø55 мм.
- Горизонтальный или вертикальный выпуск Ø100 мм. Оснащен трубой из ПВХ.
- Экономия воды: функционирует с объемом 4 л и больше.
- Отверстия для крепления сиденья. Поставляется с заглушками под отверстия из нержавеющей стали при использовании без сиденья.
- Быстрая простая установка: 2 ревизионных люка с противокражными винтами TORX.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 997 для слива объемом 4 л.
- Опция: Сиденье с или без крышки (см. стр. 36).
- Вес: 12 кг.

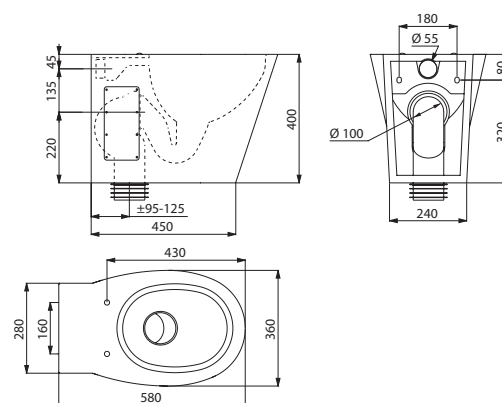

0110100001/0110100101

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE
"Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

Унитаз BCN P напольный

Сатинированная нержавеющая сталь 304

 **0110100001**

Полированная нержавеющая сталь 304

 **0110100101**


 : поставка 7 недель  : поставка 3 недели

Унитаз MONOBLOCO S21

С бачком



- Напольный унитаз с бачком и клавишей двойной слива 3/6 л.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,5 мм.
- Полированная внутренняя поверхность чаши для простоты очистки.
- Смыв по периметру. Подвод воды нижний встроенный либо наружный боковой (справа/слева).
- Встроенный горизонтальный или вертикальный выпуск. Оснащен трубой из ПВХ.
- Отверстия для крепления сиденья. Поставляется с заглушками под отверстия из нержавеющей стали при использовании без сиденья.
- Быстрая простая установка: 2 ревизионных люка с противокражными винтами TORX.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 997 для слива объемом 4 л.
- Вес: 21 кг.

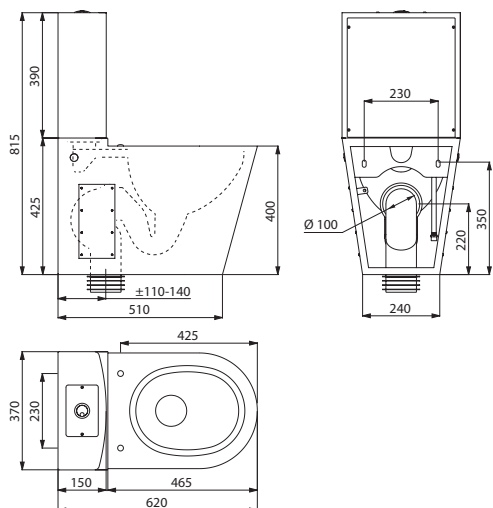

0110170002/0110170102

Унитаз MONOBLOCO S21 с бачком

Сатинированная нержавеющая сталь 304



0110170002

Полированная нержавеющая сталь 304



0110170102

🕒 : поставка 7 недель


📦 : поставка 3 недели

Унитаз MONOBLOCO SHARK

С бачком и ножным управлением



- Напольный унитаз с бачком и ножным управлением. Слив 6 л.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,5 мм.
- Полированная внутренняя поверхность чаши для простоты очистки.
- Смыв по периметру. Подвод воды нижний встроенный либо наружный боковой (справа/слева).
- Встроенный горизонтальный или вертикальный выпуск. Оснащен трубой из ПВХ.
- Отверстия для крепления сиденья. Поставляется с заглушками под отверстия из нержавеющей стали при использовании без сиденья.
- Быстрая простая установка: 2 ревизионных люка с противокражными винтами TORX.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 997 для слива объемом 4 л.
- Вес: 23,5 кг.

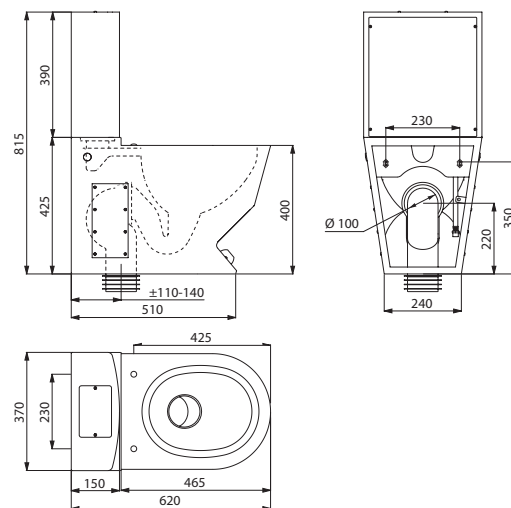

0110270002

Унитаз MONOBLOCO SHARK с бачком

Сатинированная нержавеющая сталь 304




0110270002

Унитаз MONOBLOCO BCN

С бачком



- Напольный унитаз с бачком и клавишей двойной слива 3/6 л.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,5 мм.
- Полированная внутренняя поверхность чаши для простоты очистки.
- Смыв по периметру. Подвод воды нижний встроенный либо наружный боковой (справа/слева).
- Встроенный горизонтальный или вертикальный выпуск. Оснащен трубой из ПВХ.
- Отверстия для крепления сиденья. Поставляется с заглушками под отверстия из нержавеющей стали при использовании без сиденья.
- Быстрая простая установка: 2 ревизионных люка с противокражными винтами TORX.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 997 для слива объемом 4 л.
- Вес: 18 кг.

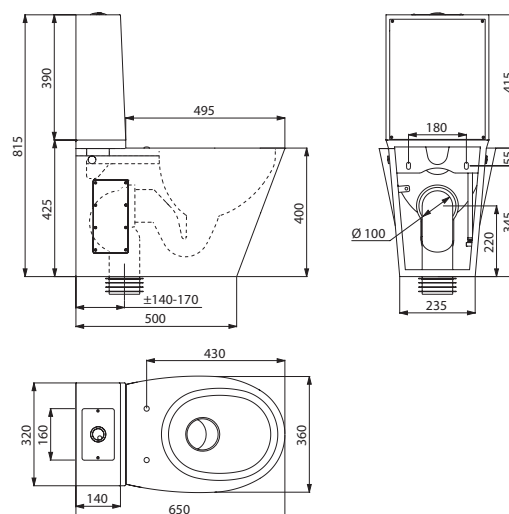

0110200002/0110200102

Унитаз MONOBLOCO BCN с бачком

Сатинированная нержавеющая сталь 304

**0110200002**

Полированная нержавеющая сталь 304

**0110200102**

⌚ : поставка 7 недель




: поставка 3 недели

Сиденье для унитаза S21/SHARK

Без крышки - Антивандальное



- Сиденье для унитаза без крышки.
- Антивандальная модель из черного пластика: прочное, легкий уход.
- Крепления из нержавеющей стали 304.
- Для унитазов S21 и SHARK.
- Поставляется с крепежным комплектом.



1108021601

Сиденье для унитаза S21/SHARK без крышки

Черный - Пластик




1108021601

Сиденье для унитаза S21/700/SHARK

С крышкой



- Сиденье для унитаза с крышкой.
- Изготовлено из дюропласта.
- Крепления из нержавеющей стали 304.
- Для унитазов S21, 700 и SHARK.
- Поставляется с крепежным комплектом.



1108121801/1108121802

Сиденье для унитаза S21/700/SHARK с крышкой

Черный - Дюропласт



1108121801

Белый - Дюропласт




1108121802

Сиденье для унитаза BCN

С крышкой



- Сиденье для унитаза с крышкой.
- Модель из дюропласта.
- Крепления из нержавеющей стали 304.
- Для унитаза BCN.
- Поставляется с крепежным комплектом.



1108141801/1108141802

Сиденье для унитаза BCN с крышкой

Черный - Дюропласт



1108141801

Белый - Дюропласт



1108141802

🕒 : поставка 7 недель


📦 : поставка 3 недели

Сиденье для унитаза PMR

С крышкой



- Сиденье для унитаза с крышкой.
- Гигиеничная модель: сиденье открыто спереди.
- Изготовлено из лакированного МДФ.
- Крепления из нержавеющей стали 304.
- Поставляется с крепежным комплектом.



1108201001/1108201002

Сиденье для унитаза PMR с крышкой

Черный - МДФ



1108201001

Белый - МДФ



1108201002


Турецкий унитаз SHA 700

Встраиваемый




- Турецкий унитаз, встраиваемый в пол.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Форма адаптирована для мужчин и женщин.
- Противоскользящая поверхность в месте расположения ног.
- Вертикальный выпуск: Ø100 мм.
- Система ополаскивания с 1 распылителем воды из нержавеющей стали 304.
- Оснащен сифоном из нержавеющей стали 304, приваренным к чаше (в зависимости от модели).
- Вес: 6 кг для модели без сифона; 8 кг для модели с сифоном.


Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

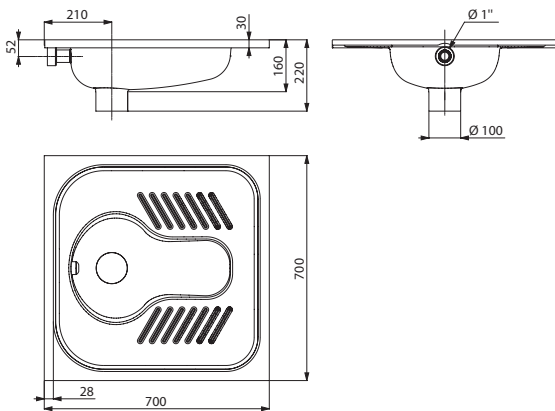

0113630019



827032



1518560000

Турецкий унитаз SHA 700 встраиваемый - 1 распылителем воды

Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Без сифона		0113630019
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - С сифоном		0113630020

Муфта для подключения

Ø28-32 для прямого слива		827032
Ø55 для бачка		1518560000


Турецкий унитаз SHA XS

Встраиваемый




- Турецкий унитаз, встраиваемый в пол.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Форма адаптирована для мужчин и женщин.
- Противоскользящая поверхность в месте расположения ног.
- Вертикальный выпуск: Ø100 мм.
- Система ополаскивания с 1 распылителем воды из нержавеющей стали 304.
- Оснащен сифоном из нержавеющей стали 304, приваренным к чаше (в зависимости от модели).
- Вес: 5 кг для модели без сифона; 7 кг для модели с сифоном.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

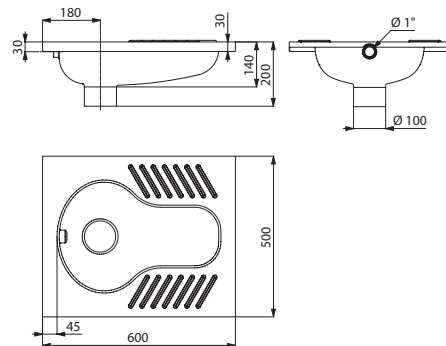

0113370019



827032

Турецкий унитаз SHA XS встраиваемый - 1 распылителем воды

Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Без сифона		0113370019
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - С сифоном		0113370020

Муфта для подключения

Ø28-32 для прямого слива		827032
--------------------------	--	---------------

ВАЖНО: Муфта Ø55 не подходит для турецкого унитаза SHA XS

: поставка 7 недель : поставка 3 недели



Писсуары


ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДВЕСНОЙ
40



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
НАПОЛЬНЫЙ
44



КОЛЛЕКТИВНЫЙ
НАПОЛЬНЫЙ
45



КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ПОДВЕСНОЙ
46



ПИССУАРНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ
47




Писсуар DELTA

Подвесной



- Индивидуальный подвесной писсуар.
- Совместим со всеми стандартными опорными рамами, представленными на рынке.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,2 мм.
- Задний или верхний подвод воды.
- Встроенный горизонтальный выпуск.
- Простая установка: ревизионный люк с противокражными винтами TORX.
- Оснащен сифоном 1"1/2. Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 13407 для слива объемом 2 л.
- Вес: 7,5 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

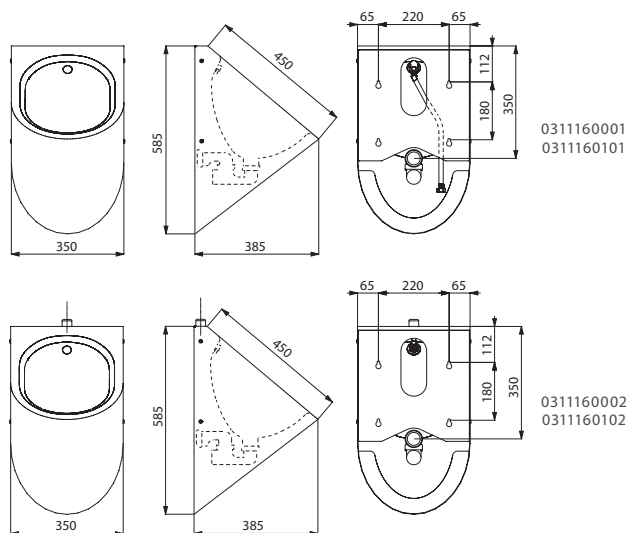
 0311160001
0311160101

 0311160002
0311160102

Писсуар DELTA подвесной - Задний подвод воды

Сатинированная нержавеющая сталь 304		0311160001
Полированная нержавеющая сталь 304		0311160101

Писсуар DELTA подвесной - Верхний подвод воды

Сатинированная нержавеющая сталь 304		0311160002
Полированная нержавеющая сталь 304		0311160102
Патрубок для подвода воды F1/2"		757160


: поставка 7 недель : поставка 3 недели

Писсуар DELTA WF без воды

Подвесной



- Индивидуальный подвесной писсуар без воды.
- Совместим со всеми стандартными опорными рамами, представленными на рынке.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Встроенный горизонтальный выпуск.
- Слив 1"1/2.
- Оснащен силиконовой мембраной с защитой от проникновения запахов.
- Простая установка: ревизионный люк с противокражными винтами TORX.
- Вес: 7 кг.

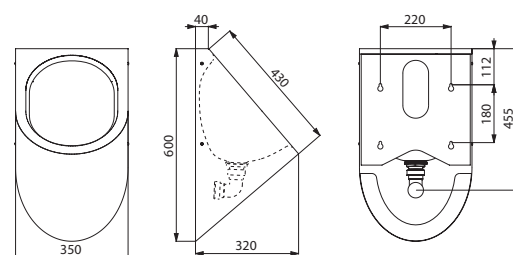


0311170000/0311170100

Писсуар DELTA WF подвесной - Без воды

Сатинированная нержавеющая сталь 304		0311170000
Полированная нержавеющая сталь 304		0311170100


Писсуар RND

Подвесной

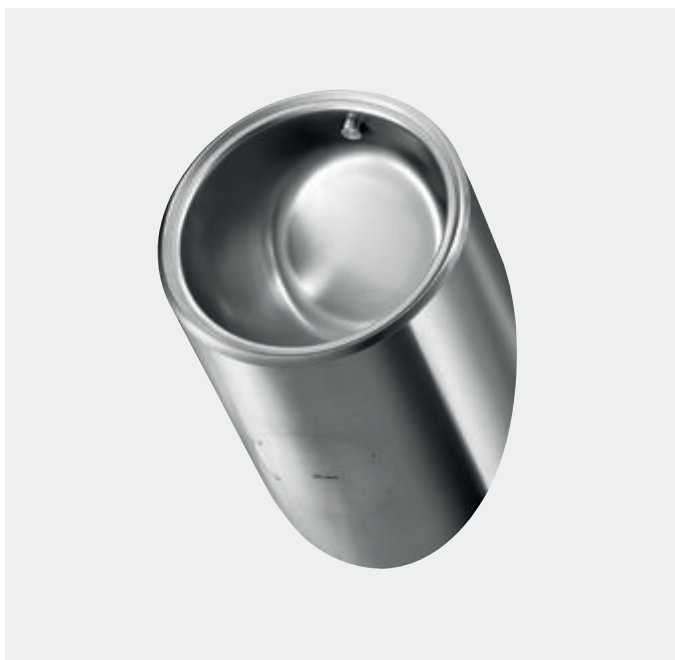

- Индивидуальный подвесной писсуар.
- Совместим со всеми стандартными опорными рамами, представленными на рынке.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,2 мм.
- Задний или верхний подвод воды.
- Встроенный горизонтальный выпуск.
- Простая установка: ревизионный люк с противокражными винтами TORX.
- Оснащен сифоном 1"1/2. Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 13407 для слива объемом 2 л.
- Вес: 7 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

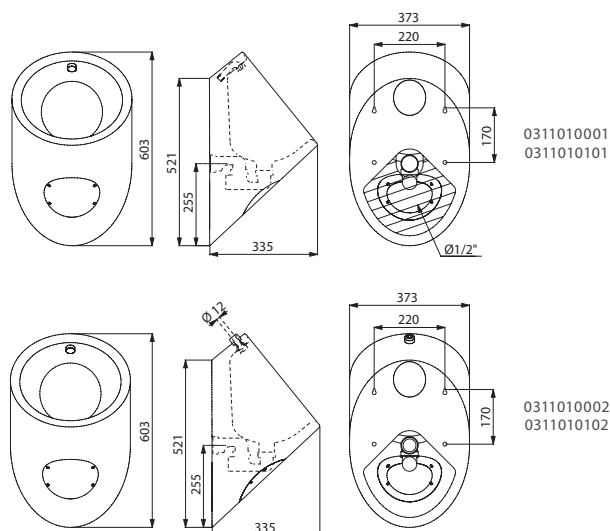

0311010001
0311010101

0311010002
0311010102

Писсуар RND подвесной - Задний подвод воды


Сатинированная нержавеющая сталь 304		0311010001
Полированная нержавеющая сталь 304		0311010101

Писсуар RND подвесной - Верхний подвод воды

Сатинированная нержавеющая сталь 304		0311010002
Полированная нержавеющая сталь 304		0311010102
Патрубок для подвода воды F1/2"		757010


Писсуар BOOMERANG

Подвесной

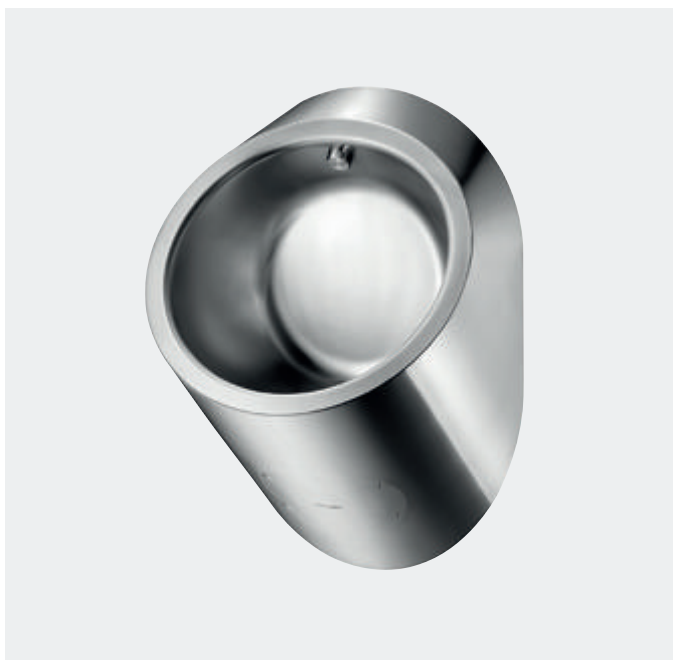

- Индивидуальный подвесной писсуар.
- Совместим со всеми стандартными опорными рамами, представленными на рынке.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Задний подвод воды.
- Встроенный горизонтальный выпуск.
- Простая установка: ревизионный люк с противокражными винтами TORX.
- Оснащен сифоном 1"1/2. Поставляется с крепежным комплектом.
- Вес: 8 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

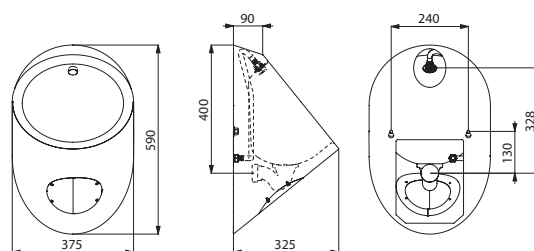

0311060001/0311060101

Писсуар BOOMERANG подвесной - Задний подвод воды

Сатинированная нержавеющая сталь 304		0311060001
Полированная нержавеющая сталь 304		0311060101

: поставка 7 недель : поставка 3 недели

**ПОДВЕСНОЙ ПИССУАР
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**
Абсолютная гигиеничность.
Защита от вандализма.
Лаконичный дизайн.

**ПРОТИВОКРАЖНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
И ВИНТЫ TORX**
Защита от вандализма.

**ПРОТИВОЗАСТОЙНЫЙ
ЭЛЕКТРОКЛАПАН (патент)**
Сокращает оседание загрязнений
и размножение бактерий.
Медленное закрытие
без гидравлических ударов.

**СЛИВНАЯ РЕШЕТКА
С МЕМБРАНОЙ
БЕЗ ГИДРОЗАТВОРА**
Экономия при ополаскивании
сифона.

**СКРЫТАЯ СИСТЕМА
ДЕТЕКЦИИ ДОСТУПНАЯ С
НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ**
Простое техническое
обслуживание.

**НЕВИДИМЫЙ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ЗАПОРНЫЙ И РЕГУЛИРУЮЩИЙ
РАСХОД ВЕНТИЛЬ**
Простое техническое обслуживание.
Защита от вандализма.

БЛОК С ЛИТИЕВОЙ БАТАРЕЕЙ 6 В
Автономная работа от 3 до 6 лет (~350 000 циклов).
Замена без перекрытия водоснабжения и демонтажа изделия.

**РЕВИЗИОННЫЙ ЛЮК С ПРОТИВОКРАЖНЫМИ
ВИНТАМИ TORX**
Простое техническое обслуживание.
Защита от вандализма.



Писсуар HYBRIMATIC DELTA

Подвесной с гибридной системой ополаскивания




Индивидуальный подвесной писсуар DELTA с гибридной системой ополаскивания HYBRIMATIC:

• **Система HYBRIMATIC:**

- Питание от литиевой батареи 6 В (223).
- Невидимый детектор жидкости, встроенный в писсуар.
- Решетка с мембраной без гидрозатвора.
- Электронное управление, встроенное в писсуар.
- Микро ополаскивание 1 сек. после каждого пользователя.
- Режим интенсивного использования.
- Периодическое гигиеническое ополаскивание 7 секунд каждые 24 часа: препятствует проникновению запахов и засорению канализационных труб.
- Базовый расход 0,15 л/сек, регулируется.
- Запорный и регулирующий расход вентиль.

• **Подвесной писсуар DELTA:**

- Совместим со всеми стандартными опорными рамами, представленными на рынке.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Задний подвод воды.
- Встраиваемый горизонтальный выпуск.
- Ревизионный люк с противокражными креплениями и винтами TORX.

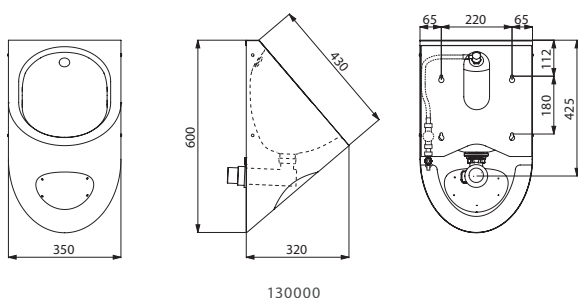

Доступен для продажи со 2 го полугодия 2017, уточнять возможность поставки.

Писсуар HYBRIMATIC DELTA подвесной - Задний подвод воды

Сатинированная нержавеющая сталь 304	⌚	130000
Полированная нержавеющая сталь 304	⌚	130010

⌚ : поставка 7 недель 📦 : поставка 3 недели

HYBRIMATIC DELTA ЭКОЛОГИЧНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ПИССУАРАМ БЕЗ ВОДЫ

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ

Традиционно ополаскивание писсуара выполняет 3 функции: ополаскивание краев чаши, обновление воды в сифоне и предотвращение кристаллизации урины в канализационных трубах.

Благодаря использованию решетки с мембраной без гидрозатвора, писсуар HYBRIMATIC позволяет экономить расход воды для обновления сифона.

Всего 150 мл воды (подача воды в течение 1 сек) достаточно для полного очищения и чаши, и мембраны.

ЭКОЛОГИЯ

В отличие от писсуаров "без воды", HYBRIMATIC не требует использования дорогостоящих химических средств (жидких и других чистящих продуктов).

Нержавеющая сталь для DELTA является 100% перерабатываемым материалом, что соответствует устойчивому экологическому развитию и защите окружающей среды.

Абсолютная гигиеничность

Отсутствие контакта с руками позволяет избежать передачи бактерий через руки.

Слив для писсуара HYBRIMATIC DELTA запускается автоматически после ухода пользователя.

Периодическое гигиеническое ополаскивание позволяет избежать размножения бактерий, а также такого явления как непроходимость канализационных труб.

HYBRIMATIC поставляется с противозастойным электроклапаном.

Писсуар DELTA изготавливается из бактериостатической нержавеющей стали 304. Это благородный сплав, который легко очищается и отлично подходит для общественных мест, требующих использования гигиеничных материалов в санитарных зонах.

Новая система детекции

Гибридная система детекции основана на разнице теплопроводности воды и урины. Детектор встроен в писсуар и невидим с наружной стороны. Слив происходит после попадания жидкости на электроды. Регулярное ополаскивание позволяет сократить частоту обслуживания писсуара и замены мембраны.

Простая установка и техническое обслуживание

Подвесной писсуар DELTA совместим с любыми видами опорных рам, представленных на рынке. Писсуар поставляется с креплениями. Благодаря наличию ревизионного люка, доступ к функциональным частям изделия прост и безопасен.

Адаптированность к интенсивному использованию

Изделия из нержавеющей стали DELABIE проходят серьезные испытания на устойчивость к нагрузкам в местах интенсивного пользования. Концепция продуктов специально продумана для использования в любом типе общественных мест.

Защита от вандализма

DELABIE разработал технологию автоматического смыва, основанную на детекции прохождения урины. Таким образом, нет никаких видимых или выступающих частей. Функциональные части и крепления недоступны для пользователя. Ревизионный люк оснащен противокражными винтами TORX: благодаря форме звезды для снятия этих винтов требуется специальная отвертка.

Подробную информацию см. в каталоге DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).


Индивидуальный писсуар L

Встраиваемый



- Индивидуальный напольный писсуар, встраиваемый в пол.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Задний подвод воды.
- Оснащен 1 диффузором для смыва из нержавеющей стали.
- Слив 1"1/2. Без сифона.
- Вес: 14 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

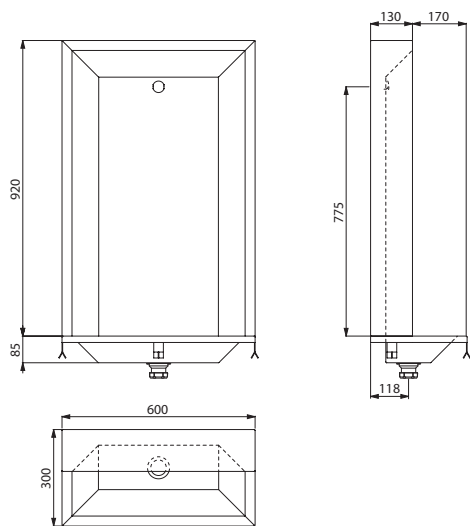

0310200001

Индивидуальный писсуар L напольный - Задний подвод воды

Сатинированная нержавеющая сталь 304



0310200001

🕒 : поставка 7 недель

📦 : поставка 3 недели


Индивидуальный писсуар LP

Напольный



- Индивидуальный напольный писсуар, монтаж на поверхность.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Задний подвод воды.
- Оснащен 1 диффузором для смыва из нержавеющей стали.
- Слив 1"1/2. Без сифона.
- Простая быстрая установка:
2 ревизионных люка с противокражными винтами TORX.
- Вес: 13 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

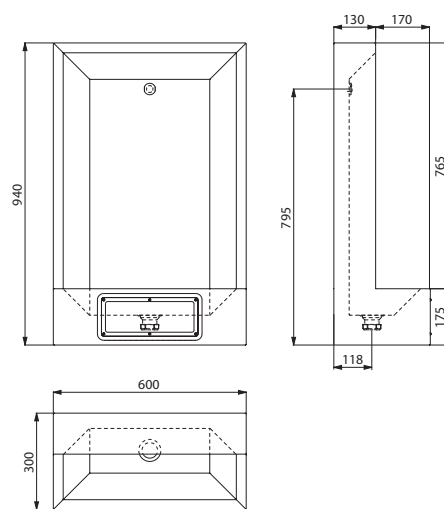

0317240001

Индивидуальный писсуар LP напольный - Задний подвод воды

Сатинированная нержавеющая сталь 304



0317240001


Коллективный писсуар L

Встраиваемый



- Коллективный напольный писсуар, встраиваемый в пол.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Задний подвод воды.
- Оснащен 2 диффузорами для смыва из нержавеющей стали для модели 1200 мм и 3 диффузорами для смыва из нержавеющей стали для модели 1800 мм.
- Слив 1"1/2. Без сифона.
- Вес: 23 кг для модели 1200 мм; 33 кг для модели 1800 мм.
- Расчет диаметра труб: для данного писсуара необходимо 0,6 л/сек для модели 1200 мм и 0,9 л/сек для модели 1800 мм. Установщик должен отрегулировать расход в зависимости от давления в сети.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

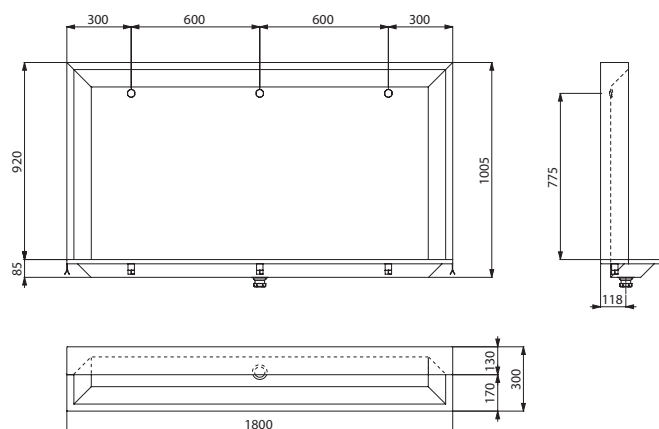

0310220001

Коллективный писсуар L напольный - Задний подвод воды		
Сатинированная нерж. сталь 304 - 2 секции - длина 1200 мм		0310210001
Сатинированная нерж. сталь 304 - 3 секции - длина 1800 мм		0310220001

: поставка 7 недель : поставка 3 недели


Коллективный писсуар

Подвесной



- Коллективный подвесной писсуар.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,2 мм.
- Верхний подвод воды M1/2.
- Оснащен 1 диффузором продольного потока из нержавеющей стали для смыва и тщательного ополаскивания стенок писсуара.
- Вертикальный выпуск.
- Слив 1"1/2. Сливное отверстие справа.
- Поставляется с крепежным комплектом. Без сифона.
- Вес: 21 кг для модели 1200 мм; 34 кг для модели 1800 мм.
- Расчет диаметра труб: для данного писсуара необходимо 0,6 л/сек для модели 1200 мм и 0,9 л/сек для модели 1800 мм. Установщик должен отрегулировать расход в зависимости от давления в сети.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

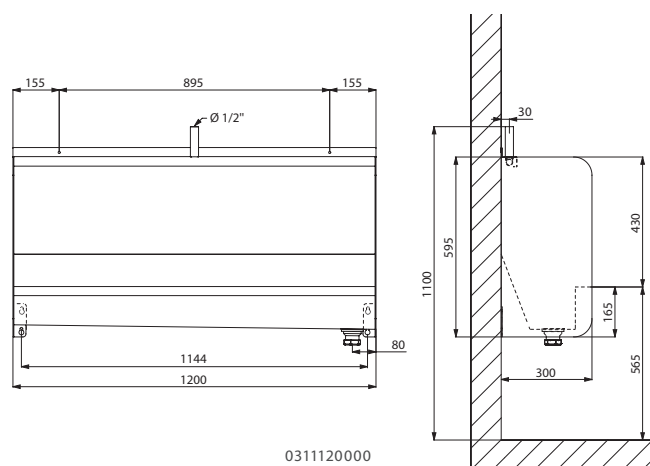

0311120000

Коллективный писсуар подвесной - Верхний подвод воды

Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Д.1200 мм	⌚	0311120000
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Д.1800 мм	⌚	0311140000

⌚ : поставка 7 недель 📦 : поставка 3 недели


Коллективный писсуар MJ

Подвесной



- Коллективный подвесной писсуар.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,2 мм.
- Верхний подвод воды M1/2.
- Оснащен 1 диффузором продольного потока из нержавеющей стали для смыва и тщательного ополаскивания стенок писсуара.
- Вертикальный выпуск.
- Слив 1"1/2. Сливное отверстие справа.
- Поставляется с крепежным комплектом. Без сифона.
- Вес: 17,4 кг для модели 1200 мм; 26,6 кг для модели 1800 мм.
- Расчет диаметра труб: для данного писсуара необходимо 0,6 л/сек для модели 1200 мм и 0,9 л/сек для модели 1800 мм. Установщик должен отрегулировать расход в зависимости от давления в сети.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

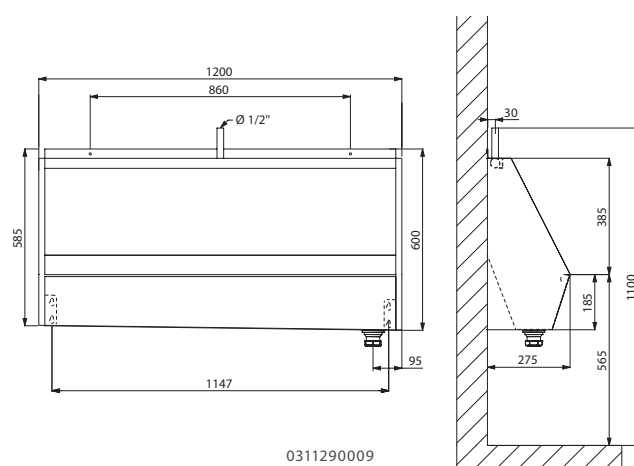

0311290009

Коллективный писсуар MJ подвесной - Верхний подвод воды


Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Д.1200 мм	⌚	0311290009
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Д.1800 мм	⌚	0311310009

Перегородка TU

Подвесная



- Подвесная писсуарная перегородка.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Гладкая поверхность с закругленными краями.
- Поставляется с крепежным комплектом и противокражными винтами TORX.
- Вес: 6,2 кг.




0011610000

Перегородка LISO и LISO XL


Подвесная



- Подвесная писсуарная перегородка.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Гладкая поверхность с закругленными краями.
- Скрытые крепления.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Вес: 8 кг для модели LISO; 13 кг для модели LISO XL.

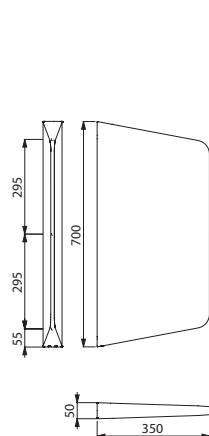

0011590000/0011590100

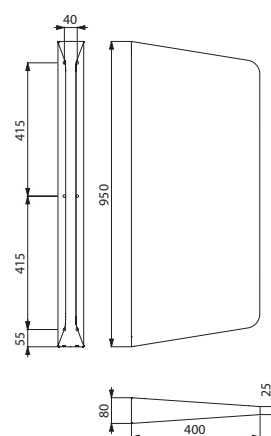

0011600000/0011600100

Писсуарная перегородка LISO подвесная		
Сатинированная нержавеющая сталь 304		0011590000
Полированная нержавеющая сталь 304		0011590100
Писсуарная перегородка LISO XL подвесная		
Сатинированная нержавеющая сталь 304		0011600000
Полированная нержавеющая сталь 304		0011600100

: поставка 7 недель

: поставка 3 недели

Писсуарная перегородка TU подвесная

Сатинированная нержавеющая сталь 304




0011610000




Душевые поддоны


МОДЕЛЬ
700 X 700
50



МОДЕЛЬ
800 X 800
50



МОДЕЛЬ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ (PMR)
51




Душевой поддон 700 x 700

Встраиваемый



- Встраиваемый душевой поддон.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Цельная штампованная форма, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Закругленные внутренние края для наибольшей безопасности в душе.
- Уклон для слива.
- Слив 1"1/2.
- Противоскользящая поверхность.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14527.
- Вес: 5,5 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

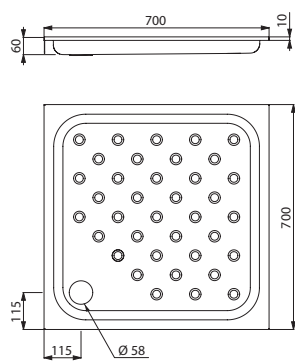

0513010000

Душевой поддон встраиваемый - 700 x 700

Сатирированная нержавеющая сталь 304 - глубина 60 мм



0513010000



: поставка 7 недель



: поставка 3 недели


Душевой поддон 800 x 800

Встраиваемый



- Встраиваемый душевой поддон.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Цельная штампованная форма, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Закругленные внутренние края для наибольшей безопасности в душе.
- Уклон для слива.
- Оснащен сливом 1"1/2.
- Противоскользящая поверхность.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14527.
- Вес: 7 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

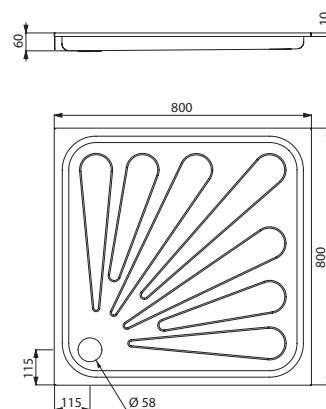

0513030000

Душевой поддон встраиваемый - 800 x 800

Сатирированная нержавеющая сталь 304 - глубина 60 мм




0513030000

Душевой поддон PMR
Встраиваемый



- Встраиваемый душевой поддон.
- Адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями: суперплоская поверхность.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Уклон для слива.
- Оснащен сливом 1"1/2.
- Противоскользящая поверхность.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14527.
- Вес: 8,5 кг для модели 800 x 800; 9,5 кг для модели 900 x 900.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

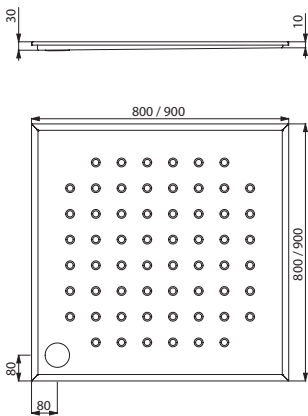

0513050000/0513060000

Душевой поддон встраиваемый - PMR		
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - 800 x 800 - глубина 30 мм		0513050000
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - 900 x 900 - глубина 30 мм		0513060000

: поставка 7 недель : поставка 3 недели



Оборудование для учреждений особого назначения

УМЫВАЛЬНИКИ 54




УНИТАЗЫ ТУРЕЦКИЙ УНИТАЗ 56



КОМПЛЕКТЫ РАКОВИНА УНИТАЗ 58



ПИССУАРЫ ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ 62




Умывальник BOB TC

Настенный со скрытым выпуском



- Настенный умывальник, установка через стену в сантехническом шкафу.
- Внутренний диаметр чаши: 310 мм.
- Простой лаконичный дизайн.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Антивандалность: закрытое дно.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 5,5 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

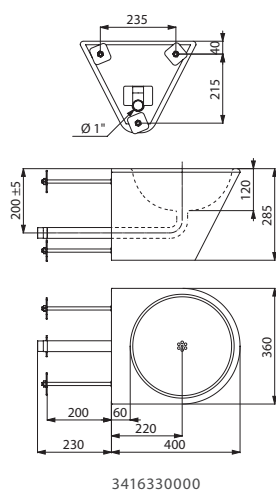

Умывальник BOB TC установка через стену без отверстия под смеситель

Сатинированная нерж. сталь 304 **3416330000**

: поставка 7 недель : поставка 3 недели


Умывальник PMR XS TC

Настенный для инвалидов



- Настенный умывальник, установка через стену в сантехническом шкафу.
- Адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями: неглубокая чаша дает возможность подъезда на инвалидной коляске.
- Внутренний диаметр чаши: 310 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Антивандалность: закрытое дно.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 4,5 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

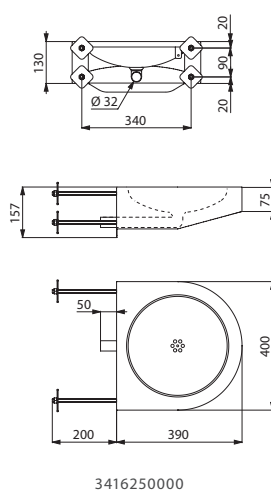

Умывальник PMR XS TC установка через стену без отверстия под смеситель

Сатинированная нерж. сталь 304 **3416250000**

: поставка 7 недель : поставка 3 недели


Умывальник DUO S TC

Настенный со скрытым выпуском



- Настенный умывальник, установка через стену в сантехническом шкафу. С крылом.
- Доступны 2 модели: с умывальником справа (DUO S TC R) или с умывальником слева (DUOS TC L). Без перелива.
- Внутренний диаметр чаши: 310 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Антивандалность: закрытое дно.
- Встроенный горизонтальный выпуск Ø1".
- Плоская перфорированная сливная решетка, без винта: простой уход и защита от вандализма.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 8,5 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

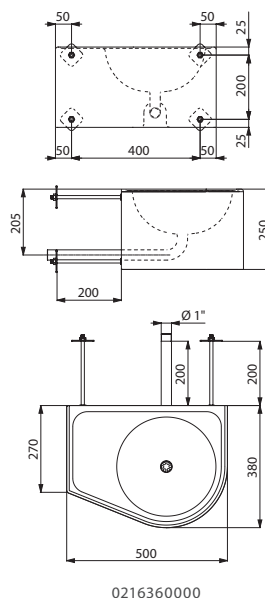

Умывальник DUO S TC R установка через стену без отверстия под смеситель

Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Умывальник справа **0216360000**

Умывальник DUO S TC L установка через стену без отверстия под смеситель

Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Умывальник слева **0216370000**


: поставка 7 недель : поставка 3 недели

Умывальник ТЕК ТС

Настенный со скрытым выпуском



- Настенный умывальник, установка через стену в сантехническом шкафу.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Антивандальность: закрытое дно.
- Оснащен порционным нажимным краном: нажимная кнопка из нержавеющей стали с защитой от вандализма и блокировки, интервал подачи воды 7 секунд.
- Встроенный горизонтальный выпуск Ø1".
- Плоская перфорированная сливная решетка, без винта: простой уход и защита от вандализма.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 9 кг.

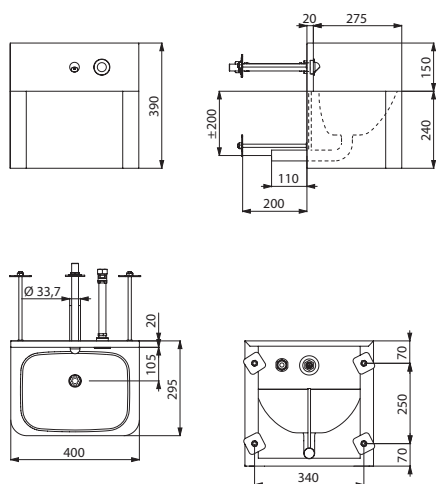


3416340000

Умывальник ТЕК 3

Настенный - 3-х секционный



- Настенный умывальник на 3 секции.
- Внутренний диаметр каждой чаши: 310 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Антивандальность: закрытое дно.
- Оснащен 3 порционными нажимными кранами: нажимная кнопка из нержавеющей стали с защитой от вандализма и блокировки, интервал подачи воды 7 секунд.
- Встроенный горизонтальный выпуск Ø1".
- Плоская перфорированная сливная решетка, без винта: простой уход и защита от вандализма.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Вес: 35,9 кг.

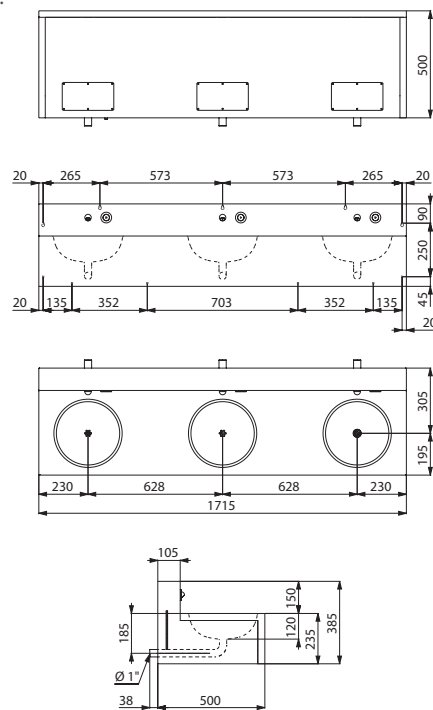

3411350000

Умывальник ТЕК ТС установка через стену с интегрированным краном

Сатинированная нержавеющая сталь 304

🕒 3416340000

Умывальник ТЕК 3 настенный с интегрированными кранами

Сатинированная нержавеющая сталь 304

🕒 3411350000

🕒 : поставка 7 недель 📦 : поставка 3 недели


Унитаз S21 S TC

Подвесной



- Подвесной унитаз, установка через стену в сантехническом шкафу.
- Простой элегантный дизайн.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов, простой уход и повышенная гигиеничность.
- Полированная внутренняя поверхность чаши и закругленные края для простоты очистки.
- Смыв по периметру.
- Горизонтальный подвод воды Ø55 мм.
- Горизонтальный выпуск Ø100 мм.
- Экономия воды: функционирует с объемом 4 л и больше.
- Закрытое дно.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 997 для слива объемом 4 л.
- Опция: Сиденье с или без крышки (см. стр. 36).
- Вес: 11 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

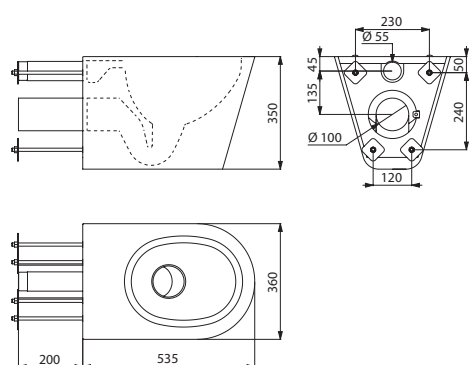

0116320001


Унитаз S21 P TC

Напольный



- Напольный унитаз, установка через стену в сантехническом шкафу.
- Простой элегантный дизайн.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов, простой уход и повышенная гигиеничность.
- Полированная внутренняя поверхность чаши и закругленные края для простоты очистки.
- Смыв по периметру.
- Горизонтальный подвод воды Ø55 мм.
- Горизонтальный выпуск Ø100 мм.
- Экономия воды: функционирует с объемом 4 л и больше.
- Закрытое дно.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 997 для слива объемом 4 л.
- Опция: Сиденье с или без крышки (см. стр. 36).
- Вес: 13,5 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

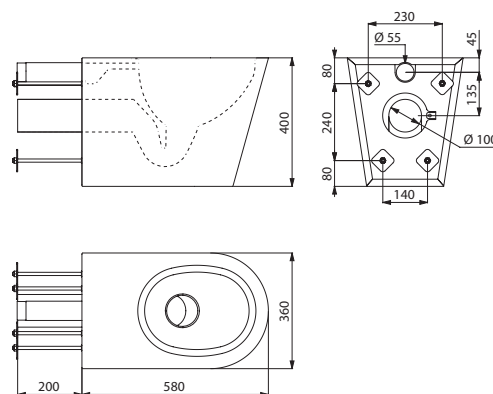

0116550001

Унитаз S21 S TC подвесной установка через стену

Сатинированная нержавеющая сталь 304



0116320001

🕒 : поставка 7 недель



: поставка 3 недели

Унитаз S21 P TC напольный установка через стену

Сатинированная нержавеющая сталь 304



0116550001



Турецкий унитаз SHA 700

Встраиваемый




- Турецкий унитаз, встраиваемый в пол.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов, простой уход и повышенная гигиеничность.
- Форма адаптирована для мужчин и женщин.
- Противоскользящая поверхность в месте расположения ног.
- Вертикальный выпуск: Ø100 мм.
- Система ополаскивания с 1 распылителем воды из нержавеющей стали 304.
- Оснащен сифоном из нержавеющей стали 304, приваренным к чаше (в зависимости от модели).
- Вес: 6 кг для модели без сифона; 8 кг для модели с сифоном.


Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).



0113630019



827032



1518560000

Турецкий унитаз SHA 700 встраиваемый - 1 распылитель воды			
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Без сифона		0113630019	
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - С сифоном		0113630020	
Муфта для подключения			
Ø28-32 для прямого слива		827032	
Ø55 для бачка		1518560000	



Турецкий унитаз SHA XS

Встраиваемый




- Турецкий унитаз, встраиваемый в пол.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов, простой уход и повышенная гигиеничность.
- Форма адаптирована для мужчин и женщин.
- Противоскользящая поверхность в месте расположения ног.
- Вертикальный выпуск: Ø100 мм.
- Система ополаскивания с 1 распылителем воды из нержавеющей стали 304.
- Оснащен сифоном из нержавеющей стали 304, приваренным к чаше (в зависимости от модели).
- Вес: 5 кг для модели без сифона; 7 кг для модели с сифоном.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).



0113370019



827032

Турецкий унитаз SHA XS встраиваемый - 1 распылитель воды			
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Без сифона		0113370019	
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - С сифоном		0113370020	
Муфта для подключения			
Ø28-32 для прямого слива		827032	

ВАЖНО: Муфта Ø55 не подходит для турецкого унитаза SHA XS



: поставка 7 недель : поставка 3 недели

Комплект КОМПАКТ - Умывальник-Подвесной унитаз

Настенный монтаж с ревизионным люком



- Комплект умывальник - подвесной унитаз со встроенным держателем туалетной бумаги.
- Настенный монтаж, 3 ревизионных люка, 2 по бокам и 1 сверху, противокражные винты TORX.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 2 мм.
- Углы и края закруглены для наибольшей безопасности.
- Гладкая поверхность для простоты очистки.
- Адаптирован для тюрем, полицейских участков и пр...
- Унитаз полностью приварен к умывальнику, без каких-либо креплений: простой уход и невозможность сокрытия предметов.
- Доступны модели с унитазом справа, слева и по центру.
- Умывальник оснащен порционным нажимным краном: нажимная кнопка из нержавеющей стали с защитой от вандализма и блокировки, интервал подачи воды 7 секунд, M1/2".
- Унитаз оснащен порционным нажимным краном, интервал подачи воды 7 секунд, M3/4".
- Подвод воды: умывальник M1/2", унитаз M3/4".
- Встроенный горизонтальный выпуск Ø100 мм.
- Поставляется с сифоном для умывальника.
- Простая установка: один выпуск для умывальника и унитаза, подвод воды и слив уже соединены.
- Вес: 36 кг.

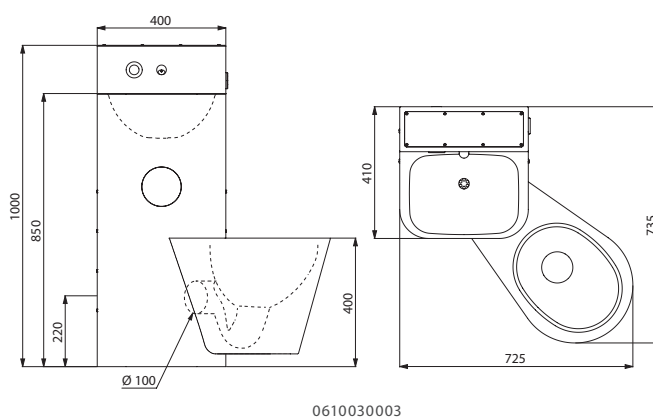

Комплект КОМПАКТ - Подвесной унитаз - Настенный монтаж с ревизионным люком

Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз справа	⌚	0610030003
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз слева	⌚	0610030004
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз по центру	⌚	0610030005



: поставка 7 недель





: поставка 3 недели

Комплект КОМПАКТ ТС - Умывальник-Подвесной унитаз

Установка через стену в сантехническом шкафу



- Комплект умывальник - подвесной унитаз со встроенным держателем туалетной бумаги.
- Установка в сантехническом шкафу (через стену).
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 2 мм.
- Углы и края закруглены для наибольшей безопасности.
- Гладкая поверхность для простоты очистки.
- Адаптирован для тюрем, полицейских участков и пр...
- Унитаз полностью приварен к умывальнику, без каких-либо креплений: простой уход и невозможность сокрытия предметов.
- Доступны модели с унитазом справа, слева и по центру.
- Умывальник оснащен порционным нажимным краном: нажимная кнопка из нержавеющей стали с защитой от вандализма и блокировки, интервал подачи воды 7 секунд, M1/2".
- Унитаз оснащен порционным нажимным краном, интервал подачи воды 7 секунд, M3/4".
- Подвод воды: умывальник M1/2", унитаз M3/4".
- Встроенный горизонтальный выпуск Ø100 мм.
- Стержень с резьбой 200 мм, обрезается по размеру (другая длина по запросу).
- Простая установка: один выпуск для умывальника и унитаза, подвод воды и слив уже соединены.
- Вес: 30 кг.

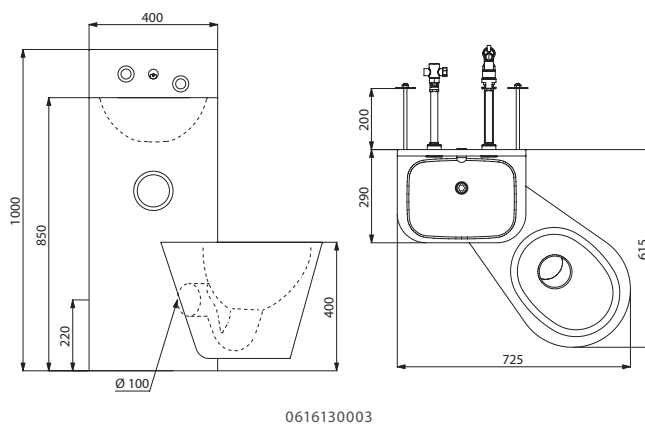

Комплект КОМПАКТ ТС через стену - Подвесной унитаз - Установка в сантехническом шкафу

Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз справа	⬇	0616130003
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз слева	⬆	0616130004
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз по центру	⬇	0616130005


⌚ : поставка 7 недель 📦 : поставка 3 недели

Комплект КОМПАКТ - Умывальник-Напольный унитаз


Настенный монтаж с ревизионным люком



- Комплект умывальник - напольный унитаз со встроенным держателем туалетной бумаги.
- Настенный монтаж, 3 ревизионных люка, 2 по бокам и 1 сверху, противокражные винты TORX.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 2 мм.
- Углы и края закруглены для наибольшей безопасности.
- Гладкая поверхность для простоты очистки.
- Адаптирован для тюрем, полицейских участков и пр...
- Унитаз полностью приварен к умывальнику, без каких-либо креплений: простой уход и невозможность сокрытия предметов.
- Доступны модели с унитазом справа, слева и по центру.
- Умывальник оснащен порционным нажимным краном: нажимная кнопка из нержавеющей стали с защитой от вандализма и блокировки, интервал подачи воды 7 секунд, M1/2".
- Унитаз оснащен порционным нажимным краном, интервал подачи воды 7 секунд, M3/4".
- Подвод воды: умывальник M1/2", унитаз M3/4".
- Встроенный горизонтальный выпуск Ø100 мм.
- Поставляется с сифоном для умывальника.
- Простая установка: один выпуск для умывальника и унитаза, подвод воды и слив уже соединены.
- Вес: 36 кг.

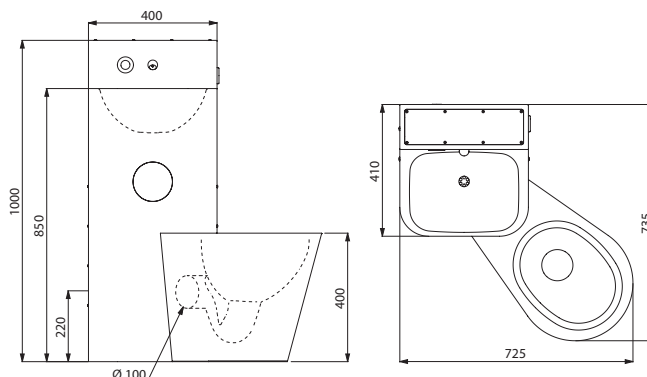

0610030006



0610030008

Комплект КОМПАКТ - Напольный унитаз - Настенный монтаж с ревизионным люком

Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз справа	⌚	0610030006
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз слева	⌚	0610030007
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз по центру	⌚	0610030008


⌚ : поставка 7 недель 📦 : поставка 3 недели

Комплект КОМПАКТ ТС - Умывальник-Напольный унитаз


Установка через стену в сантехническом шкафу



- Комплект умывальник - напольный унитаз со встроенным держателем туалетной бумаги.
- Установка в сантехническом шкафу (через стену).
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 2 мм
- Углы и края закруглены для наибольшей безопасности.
- Гладкая поверхность для простоты очистки.
- Адаптирован для тюрем, полицейских участков и пр...
- Унитаз полностью приварен к умывальнику, без каких-либо креплений: простой уход и невозможность сокрытия предметов.
- Доступны модели с унитазом справа, слева и по центру.
- Умывальник оснащен порционным нажимным краном: нажимная кнопка из нержавеющей стали с защитой от вандализма и блокировки, интервал подачи воды 7 секунд, M1/2".
- Унитаз оснащен порционным нажимным краном, интервал подачи воды 7 секунд, M3/4".
- Подвод воды: умывальник M1/2", унитаз M3/4".
- Встроенный горизонтальный выпуск Ø100 мм.
- Стержень с резьбой 200 мм, обрезается по размеру (другая длина по запросу).
- Простая установка: один выпуск для умывальника и унитаза, подвод воды и слив уже соединены.
- Вес: 30 кг.

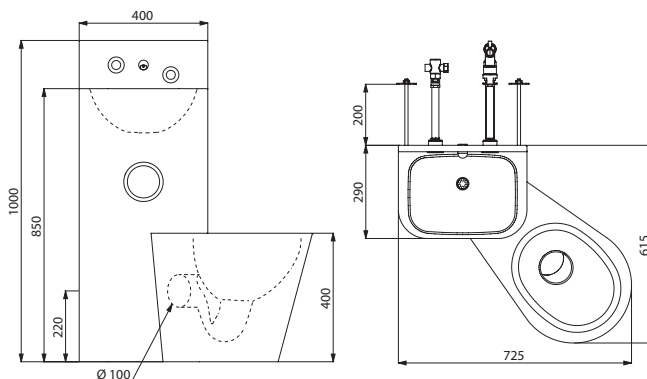

0616130006



0616130008


Комплект КОМПАКТ ТС через стену - Напольный унитаз - Установка в сантехническом шкафу

Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз справа		0616130006
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз слева		0616130007
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - Унитаз по центру		0616130008

: поставка 7 недель : поставка 3 недели


Писсуар RND

Подвесной

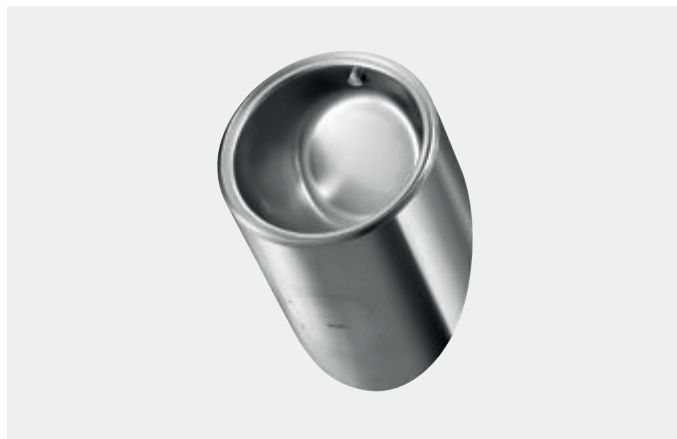

- Индивидуальный подвесной писсуар.
- Совместим со всеми стандартными опорными рамами, представленными на рынке.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Задний либо верхний подвод воды.
- Встроенный горизонтальный выпуск.
- Простая установка: ревизионный люк с противокражными винтами TORX.
- Оснащен сифоном 1"1/2.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 13407 для слива объемом 2 л.
- Вес: 7 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

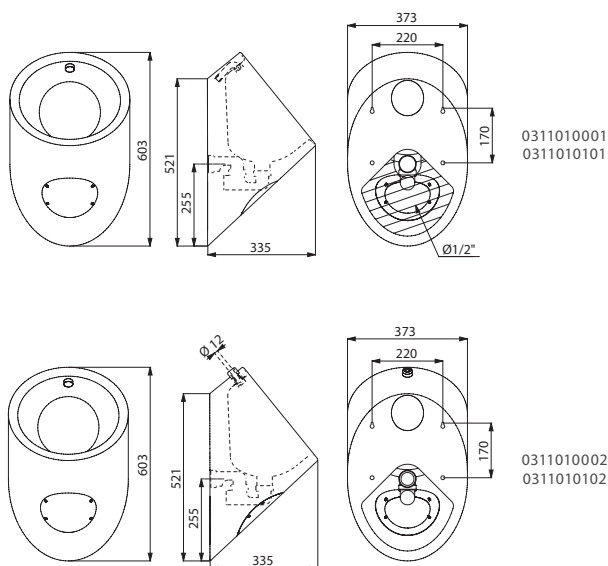
Писсуар RND подвесной - Задний подвод воды

Сатинированная нержавеющая сталь 304		0311010001
Полированная нержавеющая сталь 304		0311010101


Писсуар RND подвесной - Верхний подвод воды

Сатинированная нержавеющая сталь 304		0311010002
Полированная нержавеющая сталь 304		0311010102
Патрубок для подвода воды F1/2"		757010

: поставка 7 недель : поставка 3 недели


Писсуар ACE TC с установкой через стену

Подвесной

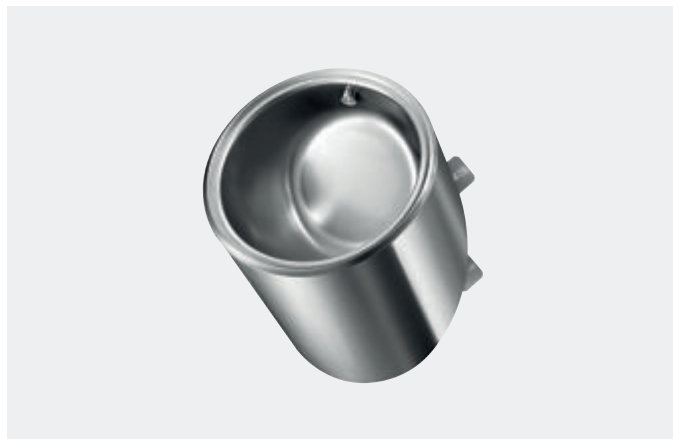

- Индивидуальный подвесной писсуар для установки через стену в сантехническом шкафу.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Задний подвод воды.
- Встроенный горизонтальный выпуск.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Вес: 6 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

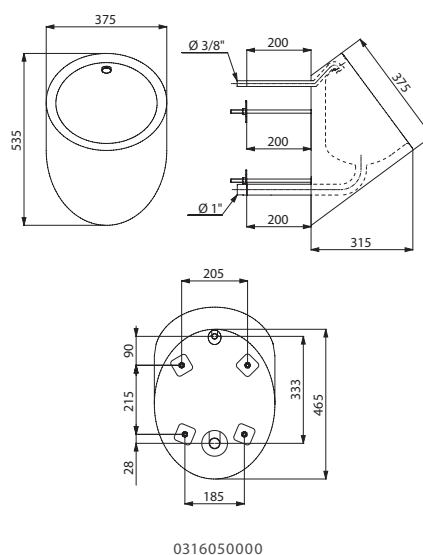
Писсуар ACE TC подвесной установка через стену - Задний подвод воды

Сатинированная нержавеющая сталь 304		0316050000
--------------------------------------	--	-------------------


Коллективный писсуар L

Встраиваемый



- Коллективный напольный писсуар, встраиваемый в пол.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Задний подвод воды.
- Оснащен 2 диффузорами из нержавеющей стали для смыва в модели 1200 мм и 3 диффузорами из нержавеющей стали для смыва в модели 1800 мм.
- Слив 1"1/2. Без сифона.
- Вес: 23 кг для модели 1200 мм; 33 кг для модели 1800 мм.
- Расчет диаметра труб: для данного писсуара необходимо 0,6 л/сек для модели 1200 мм и 0,9 л/сек для модели 1800 мм. Установщик должен отрегулировать расход в зависимости от давления в сети.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

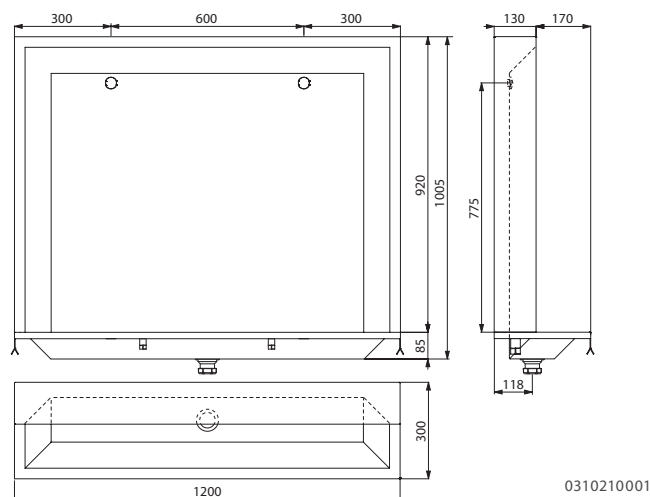

0310210001

Коллективный напольный писсуар L - Задний подвод воды

Сатинированная нерж. сталь 304 - 2 секции - длина 1200 мм	⌚	0310210001
Сатинированная нерж. сталь 304 - 3 секции - длина 1800 мм	⌚	0310220001


Душевой поддон 700 x 700

Встраиваемый



- Встраиваемый душевой поддон.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Целая штампованная форма, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.
- Закругленные внутренние края для наибольшей безопасности в душе.
- Уклон для слива.
- Слив 1"1/2.
- Противоскользящая поверхность.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14527.
- Вес: 5,5 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

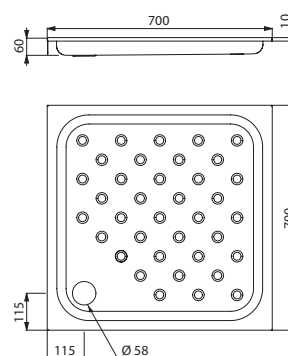

0513010000

Встраиваемый душевой поддон - 700 x 700

Сатинированная нержавеющая сталь 304 - глубина 60 мм	⌚	0513010000
--	---	-------------------

⌚ : поставка 7 недель 📦 : поставка 3 недели



Медицинское и профессиональное оборудование

ХИРУРГИЧЕСКИЕ
УМЫВАЛЬНИКИ
66



МОЙКИ
67



ВИДУАРЫ
68



ВАННОЧКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
ГИПСОВОЧНЫЙ СТОЛ
РУКОМОЙНИКИ
70




ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
72




Хирургический умывальник

Высокий щиток от брызг

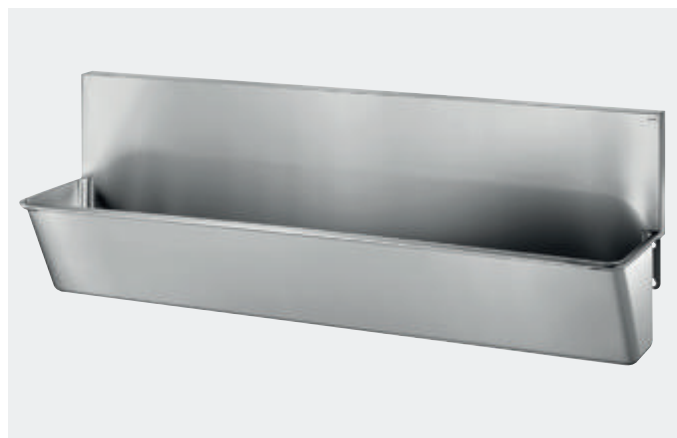

- Настенный хирургический умывальник с высоким щитком.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,5 мм.
- Гладкая поверхность и закругленные внутренние края для простоты очистки.
- Адаптирован для больниц и других учреждений здравоохранения.
- Щиток 360 мм защищает стены от брызг и повышает гигиеничность.
- Доступны 1-о, 2-х и 3-х местные модели.
- Сливное отверстие справа. Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Вес: 13,8 кг для модели 700 мм; 24,2 кг для модели 1400 мм; 34,9 кг для модели 2100 мм.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для больниц и учреждений здравоохранения" (DOC 900RU).

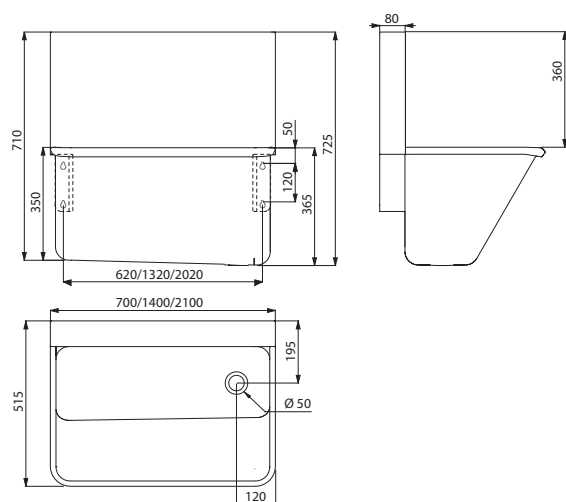


0711230001/0711220001/0711240001

Хирургический умывальник с высоким щитком-Без отверстия под смеситель			
Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 700 мм - 1 место	⌚	0711230001	
Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 1400 мм - 2 места	⌚	0711220001	
Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 2100 мм - 3 места	⌚	0711240001	
Хирургический умывальник с высоким щитком 1 отверстие под смеситель Ø22 для каждого места			
Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 700 мм - 1 место	⌚	0711230009	
Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 1400 мм - 2 места	⌚	0711220009	
Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 2100 мм - 3 места	⌚	0711240009	
Хирургический умывальник с высоким щитком 2 отверстия под смеситель Ø22 с межосью 150 для каждого места			
Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 700 мм - 1 место	⌚	0711230010	
Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 1400 мм - 2 места	⌚	0711220010	
Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 2100 мм - 3 места	⌚	0711240010	

⌚ : поставка 7 недель 📦 : поставка 3 недели


Хирургический умывальник

Низкий щиток от брызг

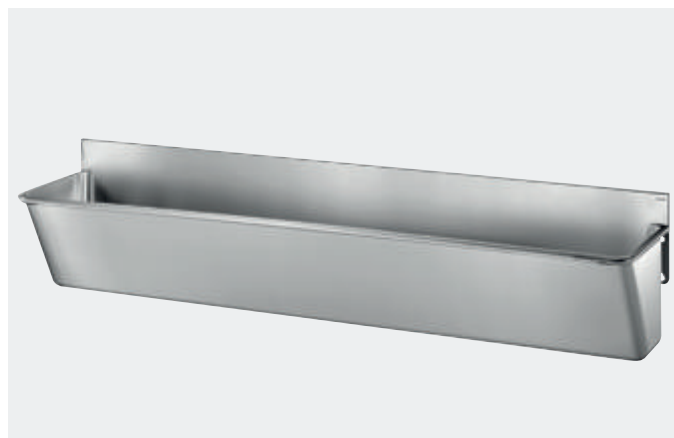

- Настенный хирургический умывальник.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,5 мм.
- Гладкая поверхность для простоты очистки.
- Адаптирован для больниц и других учреждений здравоохранения.
- Доступны 1-о, 2-х и 3-х местные модели.
- Сливное отверстие справа.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Вес: 10,6 кг для модели 700 мм; 18,8 кг для модели 1400 мм; 27 кг для модели 2100 мм.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для больниц и учреждений здравоохранения" (DOC 900RU).

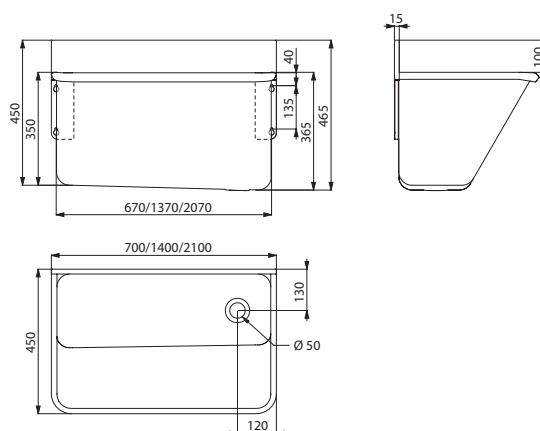

0711230002/0711220002/0711240002

Хирургический умывальник с низким щитком - Без отверстия под смеситель			
Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 700 мм - 1 место	⌚	0711230002	
Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 1400 мм - 2 места	⌚	0711220002	
Сатинированная нерж. сталь 304 - длина 2100 мм - 3 места	⌚	0711240002	


Мойка

Настенная



- Настенная мойка с щитком.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 0,9 мм.
- Штампованная чаша, без швов.
- Глубокая чаша.
- Гладкая поверхность.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащена сливной решеткой 1"1/2.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом и щитком.
- Вес: 3,6 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для больниц и учреждений здравоохранения" (DOC 900RU) а также "Сантехническая арматура для профессиональной кухни" (DOC 200INT).

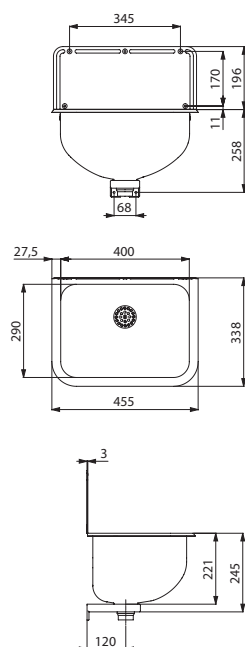

234006A

Настенная мойка		
Сатирированная нерж. сталь 304		234006A
Откидная решетка из нерж. стали для арт. 234006A		234017A


Мойка

Настенная



- Настенная мойка с щитком.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 0,9 мм.
- Штампованная чаша, без швов.
- Глубокая чаша.
- Гладкая поверхность.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащена сливной решеткой 1"1/2.
- С переливом и пробкой на цепочке.
- Поставляется с крепежным комплектом и щитком.
- Вес: 3,7 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для больниц и учреждений здравоохранения" (DOC 900RU) а также "Сантехническая арматура для профессиональной кухни" (DOC 200INT).

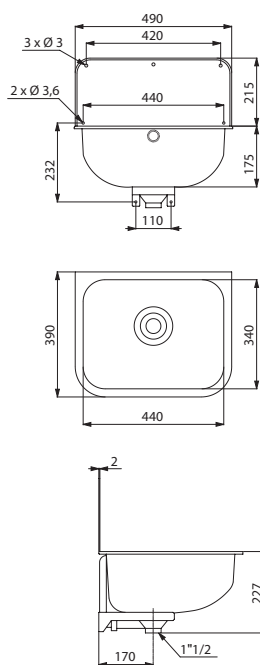

234004A

Настенная мойка		
Сатирированная нерж. сталь 304		234004A
Откидная решетка из нерж. стали для арт. 234004A		234015A


Мойка

Настенная



- Настенная мойка.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 0,9 мм.
- Штампованная чаша, без швов.
- Глубокая чаша.
- Передняя стенка наклонена и имеет ребристую поверхность для стирки.
- Гладкая поверхность.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащена сливной решеткой 1"1/2.
- С переливом и пробкой на цепочке.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Вес: 5,5 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для больниц и учреждений здравоохранения" (DOC 900RU) а также "Сантехническая арматура для профессиональной кухни" (DOC 200INT).

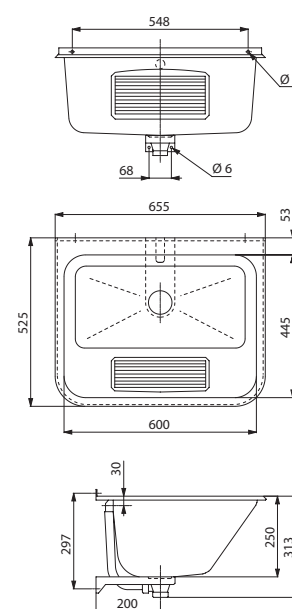

232014

Настенная мойка		
Сатирированная нерж. сталь 304		232014
Откидная решетка из нерж. стали для арт. 232014		232102

: поставка 7 недель : поставка 3 недели


Комплект Умывальник/Видуар

Напольный



- Напольный комплект умывальник/видуар.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,5 мм.
- Гладкая поверхность для простоты очистки.
- Высота ножек регулируется до 25 мм.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4 для раковины и 1"1/2 для видуара.
- Без перелива.
- Откидная решетка из нержавеющей стали.
- Вес: 22 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для больниц и учреждений здравоохранения" (DOC 900RU), а также "Сантехническая арматура для профессиональной кухни" (DOC 200INT).

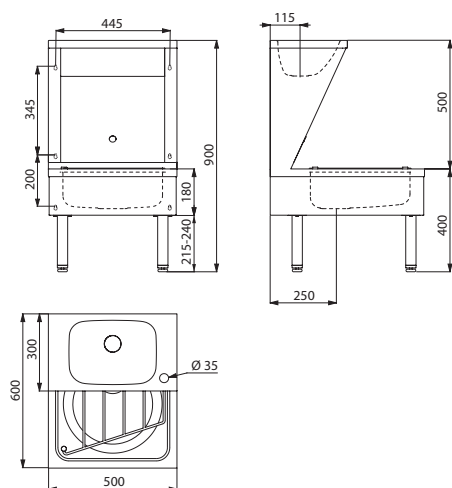

0710140000

Умывальник/Видуар напольный с отствием под смеситель Ø35 справа

Сатинированная нержавеющая сталь 304

 0710140000

 : поставка 7 недель  : поставка 3 недели


Видуар

Напольный



- Напольный видуар.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,2 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов.
- Гладкая поверхность для простоты очистки.
- Высота ножек регулируется до 40 мм.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4. Без перелива.
- Откидная решетка из нержавеющей стали.
- Вес: 10,6 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для больниц и учреждений здравоохранения" (DOC 900RU), а также "Сантехническая арматура для профессиональной кухни" (DOC 200INT).

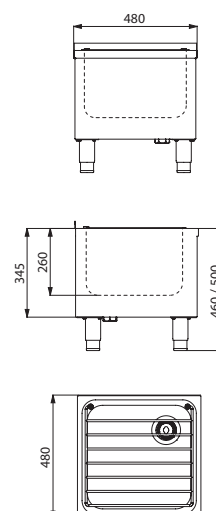

0710150000

Видуар напольный

Сатинированная нержавеющая сталь 304

 0710150000


Видуар XL P

Напольный



- Напольный видуар.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Гладкая поверхность для простоты очистки.
- Смыв по периметру.
- Горизонтальный или вертикальный подвод воды Ø55 мм.
- Горизонтальный или вертикальный выпуск Ø100 мм. Оснащен трубой из ПВХ.
- Скрытая система слива: закрытое дно.
- Простая и быстрая установка: 2 ревизионных люка с противокражными винтами TORX.
- Откидная решетка из нержавеющей стали.
- Вес: 16 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

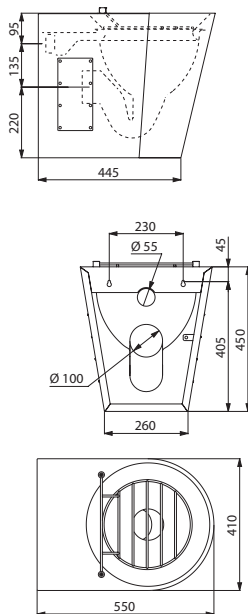

0710200006

Видуар XL P напольный - Сатинированная нержавеющая сталь 304

Горизонтальный подвод воды		0710200006
Вертикальный подвод воды		0710200007


Видуар XL S

Настенный



- Настенный видуар.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Гладкая поверхность для простоты очистки.
- Смыв по периметру.
- Горизонтальный подвод воды Ø55 мм.
- Встроенный горизонтальный выпуск Ø100 мм.
- Скрытая система слива: закрытое дно.
- Простая и быстрая установка: монтаж спереди благодаря крепежной пластине из нержавеющей стали.
- Откидная решетка из нержавеющей стали.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Вес: 15 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для общественных мест" (DOC 609RU).

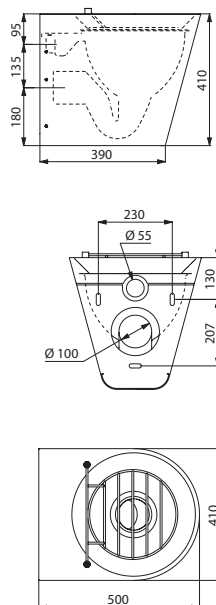

0711210006

Видуар XL S настенный - Сатинированная нержавеющая сталь 304

Горизонтальный подвод воды		0711210006
----------------------------	--	-------------------


Видуар

Настенный



- Настенный видуар.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Гладкая поверхность для простоты очистки.
- Слив 1"1/4. Без решетки для раковины.
- Откидная решетка из нержавеющей стали.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Вес: 5,1 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для больниц и учреждений здравоохранения" (DOC 900RU), а также "Сантехническая арматура для профессиональной кухни" (DOC 200INT).

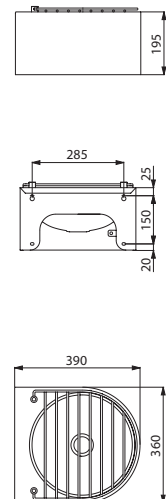

0711170000

Видуар настенный

Сатинированная нерж. сталь 304		0711170000
--------------------------------	--	-------------------

: поставка 7 недель : поставка 3 недели


Ванночка для детей

Встраиваемая



- Встраиваемая ванночка для детей.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Гладкая поверхность и закругленные края для простоты очистки.
- Оснащена сливной решеткой 1"1/2.
- Без перелива.
- Вес: 7,5 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для больниц и учреждений здравоохранения" (DOC 900RU).



0513090000

Ванночка для детей встраиваемая

Сатинированная нержавеющая сталь 304



0513090000

🕒 : поставка 7 недель



📦 : поставка 3 недели


Гипсовочный стол

Настенный



- Настенный гипсовочный стол.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Гладкая поверхность и закругленные края для простоты очистки.
- Оснащен съемной корзиной с крышкой для отходов гипса.
- Слив 1"1/2.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Вес: 17 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для больниц и учреждений здравоохранения" (DOC 900RU).

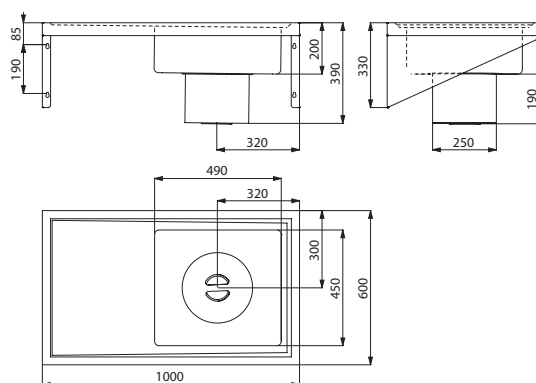

0711130000

Гипсовочный стол настенный

Сатинированная нержавеющая сталь 304




0711130000

Рукомойник SXL

Напольный с ножным управлением



- Напольный рукомойник с ножным управлением.
- Возможность крепления к стене и/или к полу.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1 мм.
- Поставляется с изогнутым изливом и порционным нажимным краном, интервал подачи воды 7 секунд.
- Простое техническое обслуживание: ревизионный люк расположен спереди.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 10 кг.

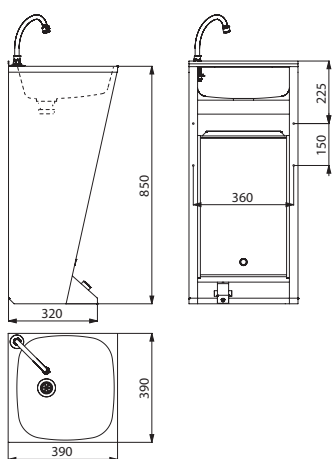

3410300003/3410300103

Рукомойник SXL напольный с интегрированным краном


Сатинированная нерж. сталь 304		3410300003
Полированная нерж. сталь 304		3410300103

Рукомойник SXS

Настенный с коленным управлением



- Настенный рукомойник с коленным управлением.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1 мм.
- Поставляется с изогнутым изливом и порционным нажимным краном, интервал подачи воды 7 секунд.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 5 кг.

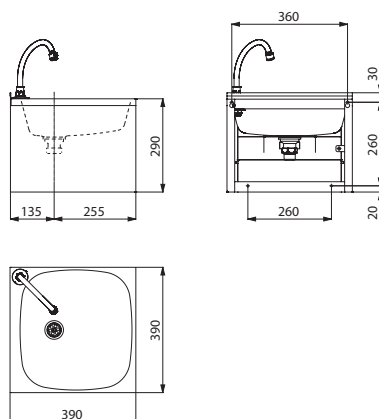

3411310003/3411310103

Рукомойник SXS настенный с интегрированным краном


Сатинированная нерж. сталь 304		3411310003
Полированная нерж. сталь 304		3411310103

Рукомойник GENOU

Настенный с коленным управлением



- Настенный рукомойник с коленным управлением.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Поставляется с изогнутым изливом и порционным нажимным краном, интервал подачи воды 7 секунд.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 5 кг.

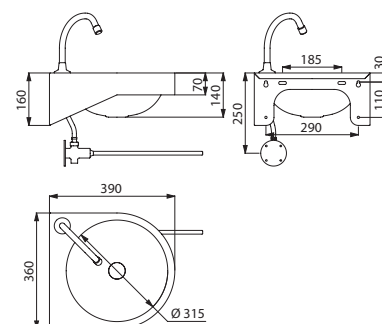

0211030003

Рукомойник GENOU настенный с интегрированным краном

Сатинированная нерж. сталь 304		0211030003
--------------------------------	--	-------------------

: поставка 7 недель : поставка 3 недели


Умывальник TRAPEZ

Настенный



- Настенный умывальник, 600 x 505 мм.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,2 мм.
- Поверхность без острых краев.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.
- Вес: 5,5 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру и аксессуары, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для больниц и учреждений здравоохранения" (DOC 900RU) и "Опорные поручни и аксессуары для общественных мест" (DOC 950RU).

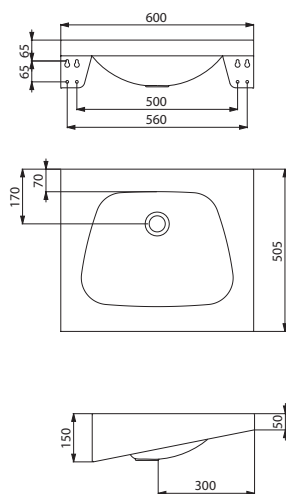

3411270015

Умывальник TRAPEZ настенный - Сатинированная нержавеющая сталь 304

Без отверстия под смеситель		3411270015
С отверстием под смеситель Ø35 по центру		3411270008

: поставка 7 недель : поставка 3 недели


Умывальник MINERALSTEEL

Настенный



- Настенный умывальник.
- Интегрированные настенные крепления.
- MINERALSTEEL: композитный материал, усиленный волокнами.
- Неглубокая чаша.
- Однородная, непористая поверхность облегчает очистку изделия.
- Цельная прессованная чаша, без швов, простой уход и повышенная гигиеничность.
- Приятная теплая на ощупь поверхность.
- Конструкция, препятствующая задержанию воды.
- Оснащен сливной решеткой 1"1/4. Без перелива.
- Интегрированные крепления.
- Цвет белый: RAL 9010.
- Вес: 7 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру и аксессуары, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для больниц и учреждений здравоохранения" (DOC 900RU) и "Опорные поручни и аксессуары для общественных мест" (DOC 950RU).

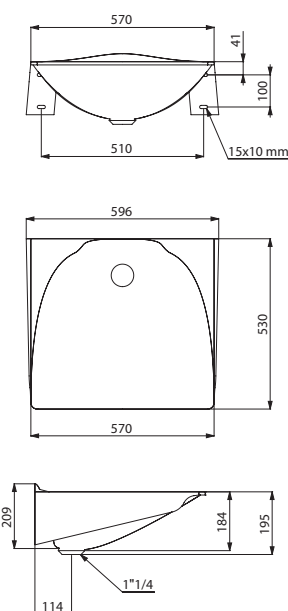

150022D

Умывальник MINERALSTEEL настенный без отверстия под смеситель

MINERALSTEEL		150022D
1 место - длина 570 мм		


Умывальник MINERALCAST PMR

Настенный



- Настенный умывальник.
- С интегрированными боковыми ручками, могут быть использованы как опорные поручни или полотенцедержатели.
- MINERALCAST: композитный материал на основе природных минералов и полиэфирной смолы.
- Неглубокая чаша.
- Однородная, непористая поверхность облегчает очистку изделия.
- Цельная литая чаша, без швов, простой уход и повышенная гигиеничность.
- Приятная на ощупь поверхность.
- Без перелива.
- Поставляется с крепежным комплектом.
- Цвет белый: RAL 9016.
- Вес: 21,5 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру и аксессуары, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для больниц и учреждений здравоохранения" (DOC 900RU) и "Опорные поручни и аксессуары для общественных мест" (DOC 950RU).

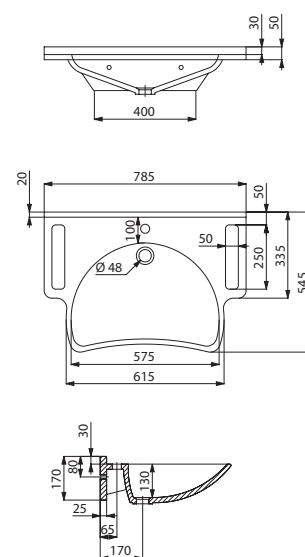

132306

Умывальник MINERALCAST PMR настенный с отверстием под смеситель Ø35 по центру

MINERALCAST		132306
1 место - длина 785 мм		


Душевой поддон PMR

Встраиваемый



- Встраиваемый душевой поддон.
- Адаптирован для людей с ограниченными возможностями: суперплоская поверхность.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Уклон для слива.
- Глубина 30 мм.
- Оснащен сливом 1"1/2.
- Противоскользящая поверхность.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 14527.
- Вес: 8,5 кг для модели 800 x 800; 9,5 кг для модели 900 x 900.

Предусмотреть водоразборную арматуру и аксессуары, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для больниц и учреждений здравоохранения" (DOC 900RU) и "Опорные поручни и аксессуары для общественных мест" (DOC 950RU).

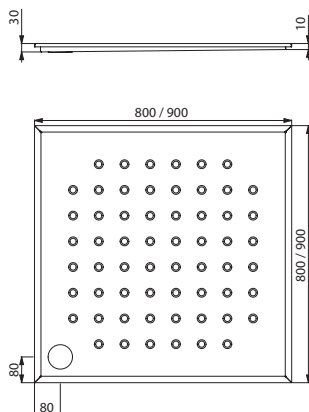

0513050000/0513060000

Душевой поддон встраиваемый - PMR

Сатинированная нержавеющая сталь 304 - 800 x 800		0513050000
Сатинированная нержавеющая сталь 304 - 900 x 900		0513060000


Унитаз 700 S

Подвесной



- Подвесной унитаз, адаптированный для людей с ограниченными возможностями: удлиненная чаша, длина 700 мм для наибольшего комфорта.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.
- Толщина стали: 1,5 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов.
- Внутренняя поверхность чаши полированная. Смыв по периметру.
- Горизонтальный подвод воды Ø55 мм.
- Горизонтальный выпуск Ø100 мм.
- Экономия воды: функционирует с объемом 4 л и больше.
- Закрытое дно.
- Простая быстрая установка: монтаж спереди благодаря крепежной пластине из нержавеющей стали.
- Поставляется с монтажной пластиной и 6 противокражными винтами TORX.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 997 для слива объемом 4 л.
- Вес: 14,5 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру и аксессуары, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для больниц и учреждений здравоохранения" (DOC 900RU) и "Опорные поручни и аксессуары для общественных мест" (DOC 950RU).

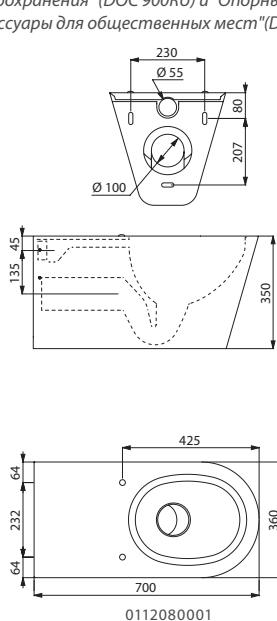

0112080001

Унитаз 700 S подвесной

Сатинированная нерж. сталь 304		0112080001
--------------------------------	---	-------------------


Унитаз 700 P

Напольный



- Подвесной унитаз, адаптированный для людей с ограниченными возможностями: удлиненная чаша, длина 700 мм для наибольшего комфорта.
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали: 1,5 мм.
- Цельная штампованная чаша, без швов.
- Внутренняя поверхность чаши полированная. Смыв по периметру.
- Горизонтальный подвод воды Ø55 мм.
- Встроенный горизонтальный или вертикальный выпуск Ø100 мм.
- Оснащен трубой из ПВХ.
- Экономия воды: функционирует с объемом 4 л и больше.
- Простая быстрая установка: 2 ревизионных люка с противокражными винтами TORX.
- Маркировка CE. Соответствует норме EN 997 для слива объемом 4 л.
- Вес: 15 кг.

Предусмотреть водоразборную арматуру и аксессуары, см. каталог DELABIE "Сантехническая арматура для больниц и учреждений здравоохранения" (DOC 900RU) и "Опорные поручни и аксессуары для общественных мест" (DOC 950RU).

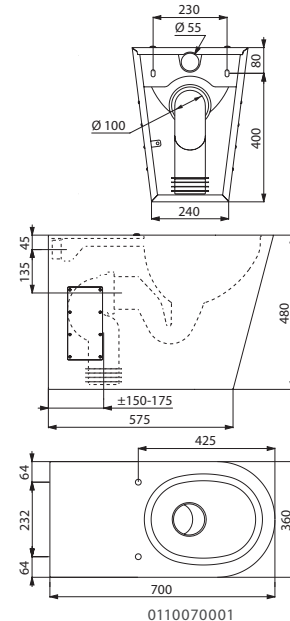

0110070001

Унитаз 700 P напольный

Сатинированная нерж. сталь 304		0110070001
--------------------------------	---	-------------------

 : поставка 7 недель  : поставка 3 недели

Артикул	Наименование	Стр.
0011590000	Писсуарная перегородка LISO матовая нерж. сталь 304	47
0011590100	Писсуарная перегородка LISO полированная нерж. сталь 304	47
0011600000	Писсуарная перегородка LISO XL матовая нерж. сталь 304	47
0011600100	Писсуарная перегородка LISO XL полированная нерж. сталь 304	47
0011610000	Писсуарная перегородка TU матовая нерж. сталь 304	47
0011800001	Щиток Д. 600 В. 300 матовая нерж. сталь 304	17
0011800002	Щиток Д. 1200 В. 300 матовая нерж. сталь 304	17
0011800003	Щиток Д. 1400 В. В.300 матовая нерж. сталь 304	17
0011800005	Щиток Д. 1800 В.300 матовая нерж. сталь 304	17
0011800007	Щиток Д. 2400 В. 300 матовая нерж. сталь 304	17
0110020001	Унитаз S21 P напольный гориз. подвод, матовая нерж. сталь 304	32
0110070001	Унитаз 700 P напольный гориз. подвод, матовая нерж. сталь 304	32/73
0110100001	Унитаз BCN P напольный гориз. подвод, матовая нерж. сталь304	33
0110100101	Унитаз BCN P напольный гориз. подвод, полир. нерж. сталь304	33
0110170002	Унитаз MONOBLOCO S21 с бачком матовая нерж. сталь 304	34
0110170102	Унитаз MONOBLOCO S21 с бачком полированная нерж. сталь 304	34
0110200002	Унитаз MONOBLOCO BCN с бачком матовая нерж. сталь 304	35
0110200102	Унитаз MONOBLOCO BCN с бачком полированная нерж. сталь 304	35
0110270002	Унитаз MONOBLOCO SHARK с бачком матовая нерж. сталь	34
0112030001	Унитаз S21 S подвесной гориз. подвод, матовая нерж. сталь 304	30
0112080001	Унитаз 700 S подвесной гориз. подвод, матовая нерж. сталь 304	30/73
0112110001	Унитаз BCN S подвесной гориз. подвод, матовая нерж. сталь 304	31
0112110101	Унитаз BCN S подвесной гориз. подвод, полир. нерж. сталь 304	31
0113370019	Турецкий унитаз SHA XS без сифона, мат. нерж. сталь 304	37/57
0113370020	Турецкий унитаз SHA XS с сифоном, мат. нерж. сталь 304	37/57
0113630019	Турецкий унитаз SHA 700 без сифона, Ø1" мат. нерж. сталь 304	37/57
0113630020	Турецкий унитаз SHA 700 с сифоном Ø1 мат. нерж. сталь 304	37/57
0113630021	* Турецкий унитаз SHA 700 (замена на арт. 0113630019)	-
0113630022	Замена на арт. 0113630020	-
0116320001	Унитаз S21 S TC подвесной гориз. подвод, мат. нерж. сталь 304	56
0116550001	Унитаз S21 P TC напольный гориз. подвод, мат. нерж. сталь 304	56
0210170008	Умывальник BAILA напольный с отверстием мат. нерж. сталь 304	16
0210170015	Умывальник BAILA напольный без отверстия мат. нерж. сталь 304	16
0210170108	Умывальник BAILA напольный с отверст. полир. нерж. сталь 304	16
0210170115	Умывальник BAILA напольный без отверст. полир. нерж. сталь 304	16
0210720008	Умывальник REDO-T напольный с отверст. мат. нерж. сталь 304	16
0210720015	Умывальник REDO-T напольный без отверст. мат. нерж. сталь 304	16
0210720108	Умывальник REDO-T напольный с отверст. полир. нерж. сталь 304	16
0210720115	Умывальник REDO-T напольный без отвер. полир. нерж. сталь 304	16
0211030003	Рукомойник GENUO настенный с отверстием мат. нерж. сталь 304	20/71
0211080006	Умывальник FACIL настенный с отверст. мат. нерж. сталь 304	15
0211080015	Умывальник FACIL настенный без отверст. мат. нерж. сталь 304	15
0211080106	Умывальник FACIL настенный с отверст. полир. нерж. сталь 304	15
0211080115	Умывальник FACIL настенный без отвер. полир. нерж. сталь 304	15
0211150008	Умывальник AQUEDUTO настенный с отвер. мат. нерж. сталь 304	12
0211150015	Умывальник AQUEDUTO настенный без отвер. мат. нерж. ст. 304	12
0211150108	Умывальник AQUEDUTO настенный с отвер. полир. нерж. ст. 304	12
0211150115	Умывальник AQUEDUTO настен. без отвер. полир. нерж. сталь 304	12
0211240015	Умывальник CANAL настенный Д. 600 мат. нерж. сталь 304	17
0211250015	Умывальник CANAL настенный Д. 1200 мат. нерж. сталь 304	17
0211260015	Умывальник CANAL настенный Д. 1400 мат. нерж. сталь 304	17
0211280015	Умывальник CANAL настенный Д. 1800. мат. нерж. сталь 304	17
0211300015	Умывальник CANAL настенный Д. 2400 мат. нерж. сталь 304	17
0211380008	Умывальник DUPLO настенный 2 секции мат. нерж. сталь 304	18
0211380015	Умывальник DUPLO настенный 2 секции мат. нерж. сталь 304	18
0211390008	Умывальник DUPLO RP настенный 2 секции мат. нерж. сталь 304	19
0211390015	Умывальник DUPLO RP настенный 2 секции мат. нерж. сталь 304	19
0211430008	Умывальник FRAJU с отверстием мат. нерж. сталь 304	13
0211430015	Умывальник FRAJU без отверстия мат. нерж. сталь 304	13
0211550008	Умывальник MINIMAL настенный с отверст. мат. нерж. сталь 304	15
0211710008	Умывальник REDO настенный с отверст. мат. нерж. сталь 304	15
0211710015	Умывальник REDO настенный без отверстия мат. нерж. сталь 304	15
0211710108	Умывальник REDO настенный с отверст. полир. нерж. сталь 304	15
0211710115	Умывальник REDO настенный без отв. полир. нерж. сталь 304	15
0211740008	Умывальник TRIPLO настенный 3 секции мат. нерж. сталь 304	18
0211740015	Умывальник TRIPLO настенный 3 секции мат. нерж. сталь 304	18
0211750008	Умывальник TRIPLO RP настенный 3 секции мат. нерж. сталь 304	19
0211750015	Умывальник TRIPLO RP настенный 3 секции мат. нерж. сталь 304	19
0213470201	Раковина HEMI встраиваемая Ø310, 1 место мат. нерж. сталь 304	10
0213470301	Раковина HEMI встраиваемая Ø310 1 место полир. нерж. ст. 304	10
0213470401	Раковина HEMI встраиваемая Ø310 2 места мат. нерж. сталь 304	10
0213490201	Раковина HEMI встраиваемая Ø385 1 место мат. нерж. сталь 304	10

Артикул	Наименование	Стр.
0213490301	Раковина HEMI встраиваемая Ø385 1 место полир. нерж. ст. 304	10
0214500201	Раковина HEMI встраиваемая Ø310 1 место мат. нерж. ст. 304	11
0214500301	Раковина HEMI встраиваемая Ø310 1 место полир. нерж. ст. 304	11
0214940201	Раковина HEMI встраиваемая Ø385 1 место мат. нерж. ст. 304	11
0214940301	Раковина HEMI встраиваемая Ø385 1 место полир. нерж. ст.304	11
0215810015	Раковина UNITO накладная без отверстия мат. нерж. сталь 304	12
0215810115	Раковина UNITO накладная без отверстия полир. нерж. сталь 304	12
0215820008	Раковина UNO накладная с отверстия мат. нерж. сталь 304	12
0215820015	Раковина UNO накладная без отверстия мат. нерж. сталь 304	12
0215820108	Раковина UNO накладная с отверстия полир. нерж. сталь 304	12
0215820115	Раковина UNO накладная без отверстия полир. нерж. сталь 304	12
0216360000	Умывальник DUO S TC R настенный без отв. мат. нерж. сталь 304	54
0216370000	Умывальник DUO S TC L настенный без отв. мат. нерж. сталь 304	54
0310200001	Писсуар L напольный встр. Д. 600 зад. подвод мат. нерж. сталь 304	44
0310210001	Писсуар L напольный встр. Д. 1200 зад. подвод мат. нерж. сталь 304	45/63
0310220001	Писсуар L напольный встр. Д. 1800 зад. подвод мат. нерж. сталь 304	45/63
0311010001	Писсуар RND подвесной зад. подвод мат. нерж. сталь 304	41/62
0311010002	Писсуар RND подвесной верх. подвод мат. нерж. сталь 304	41/62
0311010101	Писсуар RND подвесной зад. подвод полир. нерж. сталь 304	41/62
0311010102	Писсуар RND подвесной верх. подвод полир. нерж. сталь 304	41/62
0311060001	Писсуар BOOMERANG подвесной зад. подвод мат. нерж. сталь 304	41
0311060101	Писсуар BOOMERANG подвесной зад. подвод полир. нерж. сталь	41
0311120000	Писсуар подвесной Д. 1200 верх. подвод мат. нерж. ст. 304	46
0311140000	Писсуар подвесной Д. 1800 верх. подвод мат. нерж. ст. 304	46
0311160001	Писсуар DELTA подвесной зад. подвод мат. нерж. сталь 304	40
0311160002	Писсуар DELTA подвесной верх. подвод мат. нерж. ст. 304	40
0311160101	Писсуар DELTA подвесной зад. подвод полир. нерж. сталь 304	40
0311160102	Писсуар DELTA подвесной верх. подвод полир. нерж. сталь 304	40
0311170000	Писсуар DELTA WF подвесной без воды мат. нерж. сталь 304	40
0311170100	Писсуар DELTA WF подвесной без воды полир. нерж. сталь 304	40
0311290009	Писсуар MJ подвесной Д. 1200 верх. подвод мат. нерж. сталь 304	46
0311310009	Писсуар MJ подвесной Д. 1800 верх. подвод мат. нерж. сталь 304	46
0316050000	Писсуар ACE TC подвесной зад. подвод мат. нерж. сталь 304	62
0317240001	Писсуар LP напольный Д. 600 зад. подвод мат. нерж. сталь 304	44
0411020002	Снято с производства	-
0411020102	Снято с производства	-
0513010000	Душевой поддон 700x700 глубина 60 мм мат. нерж. сталь	50/63
0513030000	Душевой поддон 800x800 глубина 60 мм мат. нерж. сталь	50
0513050000	Душевой поддон PMR 800x800 глубина 30 мм мат. нерж. сталь	51/73
0513060000	Душевой поддон PMR 900x900 глубина 30 мм мат. нерж. сталь	51/73
0513090000	Ванночка для детей встраиваемая мат. нерж. сталь 304	70
0610030003	Комплект КОМПАКТ унитаз подвесной справа мат. нерж. ст. 304	58
0610030004	Комплект КОМПАКТ унитаз подвесной слева мат. нерж. ст. 304	58
0610030005	Комплект КОМПАКТ унитаз подвесной в центре мат. нерж. ст. 304	58
0610030006	Комплект КОМПАКТ унитаз напольный справа мат. нерж. ст. 304	60
0610030007	Комплект КОМПАКТ унитаз напольный слева мат. нерж. ст. 304	60
0610030008	Комплект КОМПАКТ унитаз напольный в центре мат. нерж. ст. 304	60
0616130003	Комплект КОМПАКТ TC унитаз подвесн. справа мат. нерж. ст. 304	59
0616130004	Комплект КОМПАКТ TC унитаз подвесн. слева мат. нерж. ст. 304	59
0616130005	Комплект КОМПАКТ TC унитаз подвесн. в центре мат. нерж.ст.304	59
0616130006	Комплект КОМПАКТ TC унитаз напольн. справа мат. нерж. ст. 304	61
0616130007	Комплект КОМПАКТ TC унитаз напольн. слева мат. нерж. ст. 304	61
0616130008	Комплект КОМПАКТ TC унитаз напольн. в центре мат. нерж.ст.304	61
0710140000	Комплект умывальник/видуар напольный мат. нерж. сталь 304	68
0710150000	Видуар напольный мат. нерж. сталь 304	68
0710200006	Видуар XL P напольный гориз. подвод мат. нерж. сталь 304	69
0710200007	Видуар XL P напольный вертикал. подвод мат. нерж. сталь 304	69
0711130000	Гипсовочный стол настенный мат. нерж. сталь 304	70
0711170000	Видуар настенный мат. нерж. сталь 304	69
0711210006	Видуар XL S настенный гориз. подвод мат. нерж. сталь 304	69
0711220001	Умывальник хирург. 2 места с в. щитком Д.1400 мат. нерж. сталь 304	66
0711220002	Умывальник хирург. 2 места с н. щитком Д.1400 мат. нерж. сталь 304	66
0711220009	Умывальник хирург. 2 отв. под смесит. Д.1400 мат. нерж. сталь 304	66
0711220010	Умывальник хирург. 4 отв. под смесит. Д.1400 мат. нерж. сталь 304	66
0711230001	Умывальник хирург. 1 место с в. щитком Д. 700 мат. нерж. сталь 304	66
0711230002	Умывальник хирург. 1 место с н. щитком Д. 700 мат. нерж. сталь 304	66
0711230009	Умывальник хирург. 1 отв. под смесит. Д. 700 мат. нерж. сталь 304	66
0711230010	Умывальник хирург. 2 отв. под смесит. Д. 700 мат. нерж. сталь 304	66
0711240001	Умывальник хирург. 3 места с в. щитком Д. 2100 мат. нерж. ст. 304	66
0711240002	Умывальник хирург. 3 места с н. щитком Д. 2100 мат. нерж. ст. 304	66
0711240009	Умывальник хирург. 3 отв. под смесит. Д. 2100 мат. нерж. сталь 304	66
0711240010	Умывальник хирург. 6 отв. под смесит. Д. 2100 мат. нерж. сталь 304	66

Артикулы с пометкой * доступны до окончания на складе. Нумерация артикулов по возрастанию.

Артикул	Наименование	Стр.	Артикул	Наименование	Стр.
0810100000	Питьевой фонтанчик ILHA напольный B.915 мат. нерж. ст. 304	21	3411130006	Умывальник BOB настенный с отв. под смес. мат. нерж. ст. 304	14
0810110000	Питьевой фонтанчик ILHA JR напольный B.800 мат. нерж. ст.	21	3411250015	Умывальник PMR XS. (замена на арт. 3411400015)	-
0811080000	Питьевой фонтанчик SD настенный мат. нерж. ст. 304	21	3411250115	Замена на арт. 3411400115	-
1108021601	Сиденье для унитаза без крышки S21/SHARK черн. пластик	36	3411270008	Умывальник TRAPEZ настенный с отв. под смес. мат. нерж. ст.	13/72
1108121801	Сиденье для унитаза с крышкой S21/700/SHARK черн. Дюропласт	36	3411270015	Умывальник TRAPEZ настенный без отв. мат. нерж. ст. 304	13/72
1108121802	Сиденье для унитаза с крышкой S21/700/SHARK бел. Дюропласт	36	3411310003	Lave-mains SXS настенный с отв. под смес. мат. нерж. ст. 304	20/71
1108141801	Сиденье для унитаза с крышкой BCN черн. Дюропласт	36	3411310103	Lave-mains SXS настенный с отв. под смес. полир. нерж. ст. 304	20/71
1108141802	Сиденье для унитаза с крышкой BCN бел. Дюропласт	36	3411350000	Умывальник TEK 3 секции настенный мат. нерж. ст. 304	55
1108201001	Сиденье для унитаза с крышкой PMR черный блестящий МДФ	36	3411400015	Умывальник PMR XS настенный без отв. мат. нерж. ст. 304	14
1108201002	Сиденье для унитаза с крышкой PMR черный блестящий МДФ	36	3411400115	Умывальник PMR XS настенный без отв. полир. нерж. ст. 304	14
130000	HYBRIMATIC писсуар подвесной верх. подвод мат. нерж. сталь 304	43	3416250000	Умывальник PMR XS TC настенный без отв. мат. нерж. ст. 304	54
130010	HYBRIMATIC подвесной верх. подвод полир. нерж. сталь 304	43	3416330000	Умывальник BOB TC настенный без отв. мат. нерж. ст. 304	54
132300	Умывальник MINERALCAST настенный, правосторон. с отв. под смес.	27	3416340000	Умывальник TEK TC настенный с краном мат. нерж. ст. 304	55
132303	Умывальник MINERALCAST настенный левосторон. с отв. под смес.	27	409100	Умывальник MINERALCAST настенный Д. 1000 2 места	26
132306	Умывальник MINERALCAST PMR настенный Д. 785 с отв. под смес.	25/72	409140	Умывальник MINERALCAST настенный Д. 1400 3 места	26
150022D	Умывальник MINERALSTEEL настенный Д. 570 без отв. под смес.	23/72	450120D	Умывальник MINERALSTEEL настенный Д. 1200 2 места	23
1518560000	Муфта Ø55 для подключения воды к турецкому унитазу	37/57	453140	Умывальник MINERALCAST настенный Д. 1400 3 места	27
232014	Мойка настенная Д. 655 мат. нерж. сталь 304	67	454001A	Монтажные уголки для MINERALCAST B. 700	26
232102	Откидная решетка из нерж. стали для арт. 232014	67	454010	Монтажные уголки для MINERALCAST B. 850	26
234004A	Мойка настенная Д. 490 мат. нерж. сталь 304	67	454120	Умывальник MINERALCAST настенный Д.1200 2 места	26
234006A	Мойка настенная Д. 455 мат. нерж. сталь 304	67	454122	Умывальник MINERALCAST настенный Д. 1200 2 места	26
234015A	Откидная решетка из нерж. стали для арт. 234004A	67	454180	Умывальник MINERALCAST настенный Д. 1800 3 места	26
234017A	Откидная решетка из нерж. стали для арт. 234006A	67	454182	Умывальник MINERALCAST настенный Д. 1800 3 места	26
3410300003	Рукомойник SXL напольный с отв. под смес. мат. нерж. сталь 304	20/71	757010	Патрубок наружный F1/2" для писсуара RND	41/62
3410300103	Рукомойник SXL напольный с отв. под смес. пол. нерж. сталь 304	20/71	757160	Патрубок наружный F1/2" для писсуара DELTA	40
3411130000	Умывальник BOB настенный без отв. под смес. мат. нерж. ст. 304	14	827032	Муфта Ø28/32 для подключения воды к турецкому унитазу	37/57

Артикулы с пометкой * доступны до окончания на складе. Нумерация артикулов по возрастанию.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА САНТЕХНИКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Нержавеющая сталь легко чистится и хорошо сохраняется в течение длительного времени.

Все виды нержавеющей стали могут покрываться пятнами или обесцвечиваться при контакте с некоторыми веществами, в результате ненадлежащей очистки продукта.

Для того чтобы сохранять высокую устойчивость к коррозии, поверхность нержавеющей стали должна постоянно содержаться в чистоте. Для ежедневной очистки сантехники из нержавеющей стали рекомендуется:

- Промыть поверхность водой с мылом или мягким моющим средством.
- Тщательно ополоснуть поверхность чистой водой.
- Насухо протереть мягкой тканью.

Никогда не используйте абразивные вещества, чистящий порошок, отбеливатель и другие очистители на основе хлорида, кислоты или спирта. При попадании какого-либо из этих веществ на нержавеющую сталь, ее необходимо тщательно промыть чистой водой.

ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Наши товары защищены гарантией на любые производственные дефекты в течение 10 лет, в том числе вся сенсорная сантехническая арматура, за исключением остальных сенсорных механизмов и аксессуаров (напр.: сушилки, и пр.), защищенных гарантией на 3 года с даты покупки, удостоверенной печатью продавца или счетом. Эта гарантия ограничена заменой или ремонтом деталей, признанных бракованными после освидетельствования в нашем цехе, и не покрывает расходы на демонтаж, транспортировку или любые другие компенсации за убытки. Затраты на рабочее время также не входят в нашу ответственность. Гарантия не действует, и наша ответственность полностью снимается в следующих случаях:

- установка, не соответствующая нормативам и указанной технической спецификации;
- изношенные детали;
- несоблюдение инструкции по установке, использованию и техническому обслуживанию;
- внешнее воздействие, независимое от качества нашей продукции, например: абразивные моющие средства, воздействие тяжёлой известковой воды или инородные частицы (галька, песок, металлические опилки, частицы налета, т.д.), электролитические и химические процессы.
- неправильное обслуживание, хранение или уход;
- вмешательство в действие механизма клиента или третьего лица без нашей авторизации, или осуществленные при помощи не заводских деталей и/или материалов.

Герметичность подключений и соединений механизма с опорой относятся к компетенции специалиста, ответственного за установку, и должны быть обеспечены последним.

Гарантия не распространяется на прокладки, клапаны и резиновые детали. Однако, в случае применения гарантии, они будут также заменены. Обработка поверхности, за исключением хромированной и никелированной, не покрывается гарантией.

Если не может быть произведена замена на идентичный механизм, вследствие остановки или изменения производства, будет поставлен похожий механизм. Использование гарантии не предполагает продления срока ее действия.

ЧИСТКА - УХОД:

Чистить исключительно в слегка мыльной воде мягкой тряпкой или губкой, ополоснуть и тщательно просушить. Никогда не использовать абразивные или хлорированные моющие средства (на основе соляной кислоты).

ФОТОГРАФИИ И ЧЕРТЕЖИ:

Фотографии, чертежи и схемы, не содержащиеся в договоре, даны для наглядности и без обязательства с нашей стороны, они могут быть изменены без предварительного уведомления. Мы оставляем за собой право осуществлять изменения формы и параметров нашей продукции без предварительного уведомления, данное условие не может стать причиной предъявления претензии. Оно касается всех пометок, параметров, информации, данных в нашей различной документации, каталогах, инструкциях, тарифах, интернет-сайтах, которые могут быть изменены или отменены в любой момент без предварительного уведомления.


КАТАЛОГИ В НАЛИЧИИ:

DOC.609RU: Сантехническая арматура для общественных мест

DOC.950RU: Гигиенические аксессуары для общественных мест

DOC.900RU: Сантехническая арматура для Учреждений Здравоохранения и Домов Престарелых

DOC.750RU: Сантехническое оборудование из нержавеющей стали

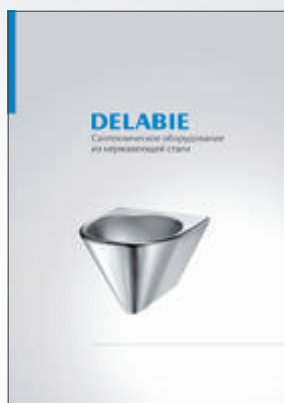

DELABIE

127055, г. Москва
ул. Сущевская, д. 21 - РОССИЯ

DELABIE S.C.S., уставный капитал 1.000.000 € - R.C.S. 615 680 089 Амьен

delabie.ru